



Sortiment für den
Küchenfachhandel 2024





Amica
for living

Momente, die jeden Tag besonders machen

Amica steht für moderne Hausgerätetechnik mit hohem Anspruch an den Nutzen für den Verbraucher. Technologische Lösungen, die helfen den Alltag im Haushalt einfach und schnell zu managen. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen für uns im Vordergrund. Was an den nutzerfreundlichen Funktionen und Ausstattungen der Geräte spürbar wird. Gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Ihr Amica Team


Über 70 Jahre Amica

Gute Ideen wachsen mit der Erfahrung

Sind 70 Jahre viel? Auf jeden Fall genug, um die wachsenden Ansprüche der Verbraucher genauso gut zu kennen wie die Erwartungen an ihre Haushaltsgeräte. 70 Jahre der Analyse, Ideenfindung, Materialauswahl und Entwicklung moderner technologischer Lösungen, die helfen den Alltag im Haushalt zu managen. Amica bietet mit seinem Vollsortiment alles aus einer Hand und das zu fairen Preisen!

Amica Group

Die Amica Gruppe zählt zu den führenden Haushaltsgeräteherstellern in Europa. Amica Geräte werden in mehr als 50 Ländern unter verschiedenen Marken vertrieben: Alle Aktivitäten für Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie die Benelux-Länder werden vom münsterländischen Ascheberg aus koordiniert, dem Sitz der Amica International GmbH. Und das seit mehr als 30 erfolgreichen Jahren!

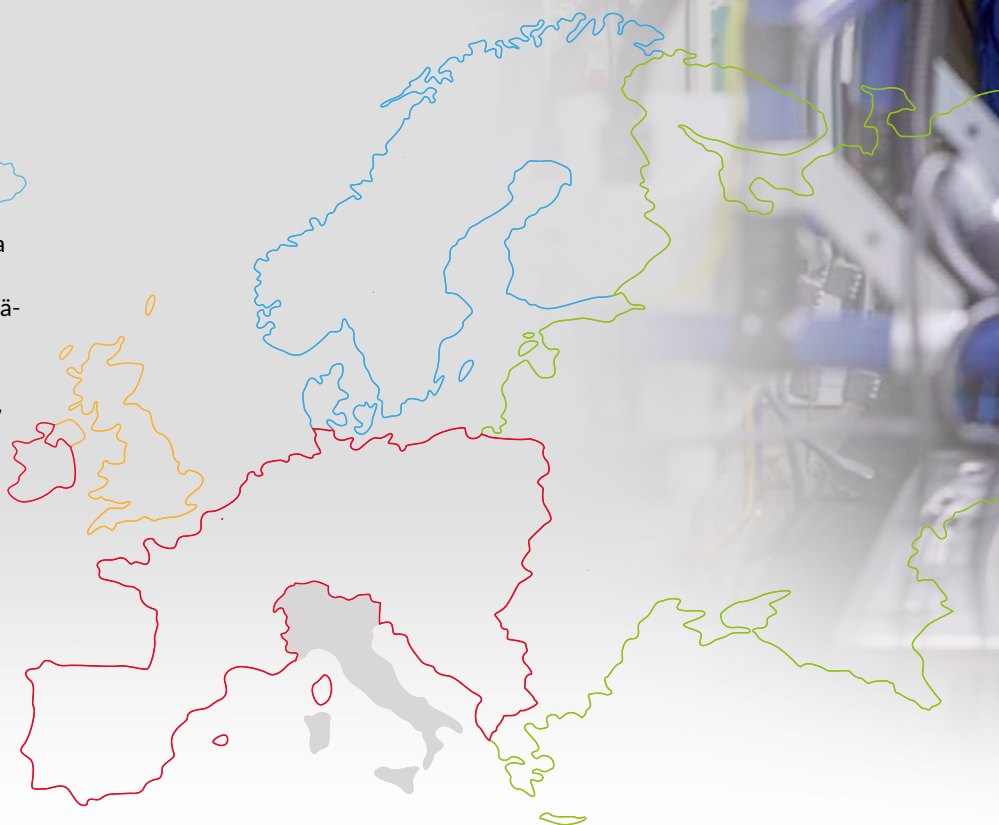

Wir geben mit unseren Geräteausstattungen Antworten auf die Bedürfnisse moderner Verbraucher

Langlebigkeit, Effizienz und Design

Wir entwickeln und fertigen Haushaltsgeräte mit hohem Anspruch an Technik und Design, gemäß den Bedürfnissen moderner Verbraucher und natürlich den Anforderungen an einen respektvollen Umgang mit Natur und Ressourcen. Unsere Techniker und Designer sind stets auf der Suche nach neuen Lösungen, um unsere Produkte in Bezug auf Qualität, Bedienkomfort und Design stetig zu verbessern.

Umweltschutz ist uns wichtig

Seit Jahren setzt Amica auf eine proökologische Politik. Uns ist wichtig, Natur und Umwelt größtmöglich zu schonen. Ständige Produktverbesserungen und das Einführen neuer Technologien tragen dazu bei. Wichtige Faktoren sind die stetige Reduzierung von Wasser- und Energieverbrauch, die Schonung wertvoller Ressourcen und das Vermeiden von Abfällen.



4X
in Folge

Geprüfte Qualität

Natürlich erfüllen Amica Produkte höchste Qualitätsstandards der Europäischen Union, nachgewiesen durch die Management-Qualitätsstandards DIN EN ISO 9001: 2008 und Umwelt-Management-System DIN EN ISO 14001: 2004.

Ausgezeichnete Leistung

Wer sich für ein Amica Hausgerät entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Das bestätigen diverse Awards und Auszeichnungen, die Amica in den letzten Jahren erhalten hat. Insbesondere die Einschätzung der Verbraucher ist uns wichtig. In diesem Sinne hat uns die Auszeichnung PlusX Award „Höchste Kundenzufriedenheit“ bei Einbaugeräten zum vierten Mal in Folge sehr gefreut. Bestätigung und Ansporn für uns, diesen hohen Anspruch weiterhin zu erfüllen.



Eine rundum starke Marke

Das volle Sortiment vom Spezialisten

Gültig ab 1. Januar 2024; Änderungen vorbehalten

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.



Backöfen und Herde 10-42

Einbaubacköfen	27-32
Einbaudampfgarer	27
Modulare Herd-Sets	33-39
Einbauherd-Sets	40-42
Zubehör	26

Kompaktgeräte und Mikrowellen 43-50

Kompakt-Einbaubacköfen	46
Wärmeschublade	47
Mikrowellen	49-50

Kochfelder 51-70

Induktionskochfelder	61-65
Elektrokochfelder	66-69
Gaskochfelder	70

Dunstabzugshauben 71-94

Inselhauben	77
Kaminhauben	78-88
Flachschirmhauben	88-91
Unterbauhauben	92-93
Zubehör	94

Einbau-Kühlen und -Gefrieren und Weinkühlschränke 95-123

Einbau-Kühl-/Gefrierschränke	104-113
Unterbaukühlschränke	113-114
Weintemperierschränke	115-123

Retro-Kühlen 124-127

Retro-Kühlschränke	126-127
--------------------	---------

Geschirrspüler 128-141

Vollintegrierte Geschirrspüler	135-138
Teilintegrierte Geschirrspüler	139-141
Zubehör	141

Waschmaschinen 142-144

Einbau-Waschmaschine	144
----------------------	-----

Service 145

Außendienst	146
-------------	-----



Piktogrammerklärungen* Auf einen Blick

Backöfen und Herde

-  **XXL Garraum**
77 Liter mit 9 Einschubebenen
-  **Energie-Effizienzklasse**
-  **Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten**
siehe Seite 24/25
-  **Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung**
siehe Seite 24/25
-  **Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)**
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen
-  **InjectionSteam Dampfgargeräte**
Dampfgaren mit gezielten Dampfeinstößen
-  **InjectionSteam Dampfgargeräte**
Dampfgaren mit gezielten Dampfeinstößen
-  **SoftSteam-Funktion**
Garen mit Dampfunterstützung
-  **OpenUp**
Automatische Türöffnung durch Antippen des Griffs
-  **CoolDoor**
Anzahl der Türverglasungen
-  **Induktion**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
-  **TopSpeed**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld

Kompaktbacköfen, Wärmeschublade und Mikrowellen

-  **Heißluft mit Ringheizkörper**
Gleichmäßige Luftverteilung im Garraum ermöglicht das Garen auf mehreren Ebenen
-  **Grillfunktion**
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder für eine knusprige Kruste
-  **Mikrowellenfunktion**
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen
-  **Volumen in Liter**

Kochfelder

-  **Rahmenvariante oder rahmenlos**
-  **Induktion**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
-  **14 Leistungsstufen**
Äußerst präzise Leistungssteuerung mit 14 Stufen für Feineinstellungen
-  **Brückenfunktion**
Kombination hintereinanderliegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion
-  **Hob&Go**
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes



Stop-and-Go-Funktion (Pause)

Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.



TopSpeed

Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Elektrische Einhandfunkenzündung

Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel



Erdgas 20 mbar

Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar).

Dunstabzugshauben



Energie-Effizienzklasse



Gerätebreite in cm



GestureControl

Berührungslose Steuerung per Handbewegung



Randabsaugung

Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche



Bedienung per SensorTouch

Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

Kühlen und Gefrieren



Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2016



3- und 4-Sterne-Gefrierfach/Gefrierteil (-18°C und kälter)



Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren.



NoFrost-Abtautechnik

Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei, lästiges Abtauen ist nicht nötig



FrostControl

Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum



VitControl

3 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung



AirFlow (Umluftkühlung)

Gleichmäßige Temperatur und Verteilung gekühlter Luft im Kühlraum



Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2016



LED-Beleuchtung



Gerätebreite in cm

Geschirrspüler



Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2017



XXL Spüler

860-910 mm hoch. Fasst bis zu 16 Maßgedecke.



Anzahl Maßgedecke



BlueDot

Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt



LED-Beleuchtung



Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2017



Aqua Stopp

Voll-Wassersicherheitssystem



Flex-Besteckschublade

Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade

Waschmaschinen



Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2014



Schleuderwirkungsklasse



Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2014



Fassungsvermögen der Trommel



Maximale Schleuderdrehzahl



Aqua Stopp

Voll-Wassersicherheitssystem

Guter Geschmack beginnt beim Design

Die Designlinien von Amica



X-type

Der elegante Purist

X-type ist das Design für den anspruchsvollen Anwender, der das Besondere sucht.

X-type **Schwarz** präsentiert sich puristisch dunkel Ton in Ton. Elegant und zurückhaltend integriert sich diese Optik in jede Küchenfront.

Eine ganz besondere Note verleiht der über die gesamte Breite geführte Griff. Die SoftTouch-Knebel sorgen für eine angenehme Haptik und garantieren die nötige Griffigkeit.

Die Variante in **Edelstahl** akzentuiert klar die Küchengestaltung, indem sie die schwarze Glasfront mit geradlinigen Edelstahlelementen kombiniert.



Fine

Der schöne Klassiker

Beständigkeit und Verlässlichkeit bringt das Fine Design in Edelstahl und Matt Schwarz zum Ausdruck.

Mit gefalzter, einteiliger Blende setzt dieses Design auf Geradlinigkeit und Einfachheit. Als Hingucker erweisen sich die schmalen, edelstahlfarbenen Ringe rund um die versenkbaren Knebel sowie der gut handhabbare Metallgriff, der als Geschirrtuchhalter einen echten Zusatznutzen bietet.

Ein Design für jeden Geschmack!



Der elegante Purist X-type

Ton in Ton in purem Schwarz oder akzentuiert mit Edelstahl





Der formschöne Klassiker Fine

Charmant solides Design in Matt Schwarz oder Edelstahl





Backöfen und Herd-Sets

Unsere Herzstücke mit starken Details

Grandiose XXL-Struktur



Backraum im XXL-Format: 77 Liter

Es macht immer mehr Menschen Freude mit Familie und Freunden gemeinsam zu kochen. Da geht es nicht nur um die einzelne Pizza, sondern um einen Festschmaus für alle, große Portionen oder ein komplettes Menü in einem Garvorgang. Ein großer Backraum mit max. 3 nutzbaren Einschubebenen kommt da genau richtig. Die Amica XXL-Backöfen bieten mit 77 Litern Platz für einen großen Bräter oder mehrere XXL-Backbleche übereinander.

Leistungsoptimierte Heizelemente



Eine präzise, gezielte Luftführung bewirkt eine kontrollierte Umwälzung der Hitze. In Kombination mit der optimierten Auslegung der Heizelemente werden mehr Leistung und gleichmäßige Bräunungsergebnisse bei geringstem Energiebedarf erzielt.



Enorm schnell: In nur 3 Minuten auf 150°C

Einen „Quick-Start“ lässt sich mit der Funktion Schnellaufheizung hinlegen. Um 25 % schneller, nämlich in nur 3 Minuten, geht es auf 150°C. Umgehend zur Mahlzeit ohne lange Wartezeit!



Effektive Halogenbeleuchtung

Für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Backraums sorgt bei einigen Modellen die Halogen-Breitbandleuchte. Das Optimum erzielen Geräte, die sogar mit zwei Halogenlampen ausgestattet sind. Das gewährt volle Einsicht auf drei Ebenen! Als Beitrag zum Energiesparen geht das Licht nur bei Bedarf an, wenn die Tür geöffnet wird.



Schnelle Reinigung garantiert

Dank des stabilen Ein-Punkt-Scharniers lässt sich die Backofentür kinderleicht zum Reinigen abnehmen. Die geschlossene Türkanten-Abdeckung hält Verschmutzungen ab und macht die Reinigung zwischen den Mehrfachgläsern kaum mehr erforderlich. Sollte dies doch mal notwendig sein, einfach klicken und die Tür-Abdeckung abnehmen. Zudem sorgt die glatte Backofenrückwand für einfachste und schnellste Reinigung.



OdorCatalyst

Prima Klima in der Küche



Wohnraum ohne Kochgerüche

Der OdorCatalyst spaltet Fett und Geruchsstoffe, die beim Garen entstehen, aus der austretenden heißen Luft und neutralisiert die Kochgerüche. Ideal für offene Wohnküchen, denn die Raumluft bleibt neutral ohne unangenehme Kochdünste. Nach Bedarf ist dieser zu- oder abschaltbar.



OpenUp-Türöffnung

Die Hände sind voll? Kein Problem!



Die Hände sind voll und kein freier Abstellplatz vorhanden? Einfach mit dem Ellenbogen die Backofentür anstoßen. Integrierte Dämpfer sorgen für das sanfte Öffnen der Tür. Eine praktische Funktion für den täglichen Gebrauch, die man nicht mehr missen möchte.



Sanft anstoßen



Tür öffnet sich



Garblech einschieben



Amicas Backofentür mit Mehrwert



Außen kühl – CoolDoor3 und CoolDoor4

Sicherheit durch eine kühle Herdfront. Die standardmäßige 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz. Die Pyrolyse Geräte sind sogar mit einer 4-fachen Verglasung ausgestattet, um auch bei den sehr hohen Temperaturen im Reinigungsprogramm die Herdfront kühl zu halten.



Backofentür mit SoftClose

Integrierte Dämpfer sorgen für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür ab einem bestimmten Winkel. So wird ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür verhindert.



Kurzanleitung auf der Innentür

Genial – die Tür als Infocenter für verschiedene Garprozesse! Auf der Türinnenseite befindet sich eine Gar-/Backtabelle als Einstellungshilfe. Sie schlägt für unterschiedliche Lebensmittel die geeignete Backofenfunktion, Temperatur, Gardauer und Einschubebene vor. So ist alles direkt im Blick und lästiges Nachschlagen entfällt.



InjectionSteam Technologie

Dampf für ein perfektes Garergebnis

Dampfgaren liegt im Trend und ist unbestritten die gesündeste aller Zubereitungsarten. Das perfekte Garen mit oder ohne Dampf macht diese Kombidampfgarer zu einer spannenden Kombination und flexibel in der Anwendung. Platzsparend werden zwei Geräte in einem vereint, ein Dampfgarer mit professioneller InjectionSteam Technik und ein Heißluft-Backofen mit den klassischen Beheizungsarten.



Dampfgenerator mit gezielten Dampfstößen

Ohne aufwändigen Wasseranschluss wird der Wassertank gefüllt. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur verarbeitet der integrierte Dampfgenerator das Wasser tröpfchenweise. Die Feuchtigkeit wird als Dampf je nach Programm fein justiert direkt in den Garraum gesprüht und der Garprozess startet unmittelbar.

Amica bietet zwei verschiedene Dampfgar-Profis mit InjectionSteam Technologie für unterschiedliche Ansprüche.

InjectionSteam PLUS – EBSX 949 610 S

Volle Dampfgartechnik wie in der Profiküche



3in1 Profi mit reinem Dampf



Für diejenigen, die Wert auf reines Dampfgaren legen, z. B. zum Dämpfen von frischem Gemüse, Fisch oder Simmern von Fleisch. Nährstoffe, Form, Farbe und Geschmack bleiben voll erhalten. Eine Zugabe von Fett ist nicht erforderlich.

>> 9 vollautomatische Dampfgarprogramme

5 Programme ausgelegt auf reine Dampf-Anwendungen
Aufwärmen · Aufgehen von Teig · Pasteurisieren · Niedrig-Temperaturgaren · schonendes Garziehen von Fleisch, Fisch oder Gemüse

4 Dampf-Kombi-Programme kombinieren Dampfen mit klassischen Heizfunktionen

Gratinieren · Überbacken · knuspriges Abbacken von Brot oder Fleischgerichten

>> **19 Automatik Back-/ Bratprogramme ohne Dampf**
einfach abrufbar für Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und Backwaren



2in1 Spezialist mit Dampfgarautomatik

Um mit perfekten Garergebnissen vor Familie und Gästen zu glänzen, muss man kein Profi sein. Ohne Vorkenntnisse oder Dampferfahrung können durch die einfache Anwendung vordefinierter Automatikprogramme mit Dampfunterstützung außen knusprige und innen saftige Speisen gezaubert werden.

>> 19 Automatik-Garprogramme, von Kochprofis entwickelt

15 vollautomatische Dampfgar-Kombinationen

Einfach das gewünschte Programm aufrufen – entscheiden mit oder ohne Dampfunterstützung – und den Garprozess starten. Wird mehr Dampf gewünscht, können Extra-Dampfstöße durch Tipp auf den Sensor eingesprüht werden. Perfektes und gesundes Garen mit Dampf, entwickelt für die bequeme Anwendung zu Hause.

4 Automatikprogramme ohne Dampfunterstützung

>> SoftSteam-Dampfunterstützung

Auch das ist möglich, die schnelle Wasserzugabe in die Mulde des Backofens zu Beginn des Backens. So kann Teig besser aufgehen, für fluffig weiche und außen knusprige Backergebnisse.

SoftSteam

Macht dem Backofen Dampf



Backöfen mit Dampfunterstützung

Simple, aber effektiv! SoftSteam Backöfen bieten eine konventionelle Garung mit Unterstützung von Dampf, der Teig besser aufgehen lässt und zu saftig lockeren Garergebnissen mit gleichzeitig knusprig brauner Kruste verhilft. 300-400 ml Wasser werden vor Beginn des Backvorgangs ganz einfach in die Mulde des Backofen-Bodens gegeben. SoftSteam wählen und bereits nach kurzer Zeit erzeugt ein im Boden platziertes Heizelement die erforderliche Dampfmenge und den optimalen Luftfeuchtigkeitsgrad.

Die Timer-Varianten im Überblick

Einfache Bedienung

Die Timer von Amica verfügen alle über eine Tageszeitanzeige, eine An- und Abschaltautomatik sowie einen Kurzzeitwecker. Damit kann das Essen morgens vorbereitet werden und ist zum gewünschten Zeitpunkt fertig.



Octa Timer für Anfänger und Profis

Verschiedenste Sensoren sorgen für die feinste Abstimmung zwischen Temperatur und Gardauer. Vollautomatisch steuern Sie den Garprozess für z. B. Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und Teigwaren. 19 Programme sind hinterlegt. Erleichternd für den Kochstart und Profis im Alltag. Bei EBSX 949 610 S sogar mit 9 gesunden Dampfgarprogrammen.



Sixx Timer kombiniert die Steuerung

Der Sixx Timer gewährleistet die Kombination aus bewährter Knebelbedienung und automatischer 6-Sensoren-Steuerung. Die Benutzerführung ist klar und intuitiv möglich. 19 verschiedene Lebensmittel lassen sich auch vollautomatisch garen. Injection Steamer EBSX 949 660 SM bietet darunter 15 Dampfgarprogramme.



INtu Timer – intuitiv und schnell zum Menü

Mit einem Tipp direkt die gewünschten Back- oder Sonderfunktionen aufrufen. Leicht verständliche, weiße Piktogramme führen durch das Menü von 19 automatischen Garprogrammen, Ökofunktionen und 12 Beheizungsarten. Für besonders lockere Backergebnisse unterstützt die Funktion SoftSteam die Dampferzeugung.



Window Timer mit großem Display

Einfach und ein Hingucker: das Display mit gut lesbaren, roten Digitalziffern. Die volle Steuerung übernimmt der Nutzer selbst. Durch Programmierung der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.



INtu Timer – dezente Optik, starke Technik

Weißer Timer mit intuitiver Symbolik

Passend zum puristischen Design präsentiert sich ein besonderer Timer von Amica. Dezent weiße Zahlen und Symbolik abgestimmt auf das elegant reduzierte Gerätedesign. In der Technik weniger puristisch ausgestattet, verfügt der INtu Timer über starke, nutzerfreundliche Details.



INtu Timer mit weißer LED-Anzeige

Das FullTouch Display mit direktem Zugriff auf die Funktionen ist klar in der Grafik und eindeutig in der Aussage der Symbole. Die Bedienung erfolgt angenehm einfach durch Tippen auf die großen LED-Sensoren des breiten Glasdisplays. Hinterlegt sind 19 Automatikprogramme für z. B. Fleisch-, Fischgerichte, Kuchen, Brot, Gemüse sowie 12 Backofenfunktionen inkl. Heißluft. Praktische Funktionen wie Schnellaufheizung, ECO oder SteamClean runden das Leistungsspektrum ab.



Backofen-Reinigungssysteme

Kinderleichte Reinigung

Pyrolyse



Lästiges Reinigen dem Ofen überlassen

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ist viel Fett im Spiel, ist es ratsam die höchste Pyrolysestufe mit einer Reinigungsdauer von 180 Min. zu wählen. Bei geringer Verschmutzung reichen oftmals auch nur 150 oder 120 Minuten. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480°C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tür während des Selbstreinigungsvorgangs verriegelt.

In A+ mit pyrolysefähigem Zubehör

Die elektronische Steuerung sorgt für effizienten Energieeinsatz und erzielt bei ausgewählten Modellen die Energieeffizienzklasse A+. Zur Selbstreinigung können die Seitengitter im Ofen verbleiben. Das gilt auch für die nachrüstbaren Teleskopschienen (Zubehör 00170). Sie werden durch Pyrolyse einfach mitgesäubert.

SteamClean



Reinigungsunterstützung

Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean in Verbindung mit der speziell beschichteten Clean Emaillierung die Reinhaltung des Innenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die Fettpfanne gießen, 50°C Unter-/Oberhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch auswischen.

Features und Funktionen für mehr Komfort

Intelligente Ausstattung



Komfortable Teleskopauszüge

Mit ihnen entfällt das Hineinfassen in den heißen Innenraum. Bleche und Roste lassen sich mühelos und kipp sicher herausziehen. Backöfen, die mit Seitengittern ausgestattet sind, können problemlos nachgerüstet werden. Dank des leicht zu befestigenden Click&Go-Systems lassen sich die Teleskopauszüge zur Reinigung leicht entfernen und flexibel positionieren. Teleskopauszüge mit Stopp-Funktion rasten für mehr Sicherheit ein und rollen nicht zurück. Wahlweise in Teil- oder Vollauszug erhältlich, wobei letzterer komplett aus dem Garraum herausfährt.



Backen auf mehreren Ebenen mit Heißluft

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen ist auf mehreren Ebenen bei allen Backöfen mit 10/11/12 Multifunktionen gleichzeitig möglich.



Versenkbare Knebel

Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie – auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände. Ein besonderer Hingucker sind Modelle mit roter Knebelbeleuchtung.

	MF 12 Steamer Injection PLUS EBSX 949 610 S	MF 11 Steamer Injection EBSX 949 660 SM	MF 11 Pyrolyse EBPX 946 610 S	MF 12 SoftSteam EBX 944 670 S
Backofenfunktionen				
Heißluft mit Ringheizkörper				
Pizzastufe Heißluft + Unterhitze				
Umluft Ober-/Unterhitze + Ventilator				
Intensivgrill Top Grill + Oberhitze + Ventilator				
Intensivgrill Oberhitze + Grill				
Infrarotgrill				
Ober-/Unterhitze				
Oberhitze				
Unterhitze				
Schnellaufheizung Heißluft + Grill				
Auftauen Ventilator				
SoftSteam				
Eco				
Programme				
Auto-Gar-/Backprogramme	19	19	19	19
Dampfgar-Kombi-Programme	4	davon 15 mit Dampf wählbar		
Dampfgaren	5			
Selbstreinigung			Pyrolyse	

Zubehör für Backöfen und Herdsets

Click&Go Teleskopauszüge

Sie bieten ein komfortables Be- und Entladen großer Braten oder voller Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie auf jeder Ebene flexibel einsetzbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern.

Teleskopschienen für Pyrolyse-Backöfen



Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 500°C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die auch pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken.

	XXL 77 l Backraum	65 l Backraum
		Zubehör 00204 A0013900 EAN 4040729002042
	Zubehör 00163 A0021900 EAN 4040729001632	Zubehör 00202 A0012900 EAN 4040729002028
	Zubehör 00162 A0011900 EAN 4040729001625	Zubehör 00203 A0007900 EAN 4040729002035
	Zubehör 00161 A0011900 EAN 4040729001618	Zubehör 00201 A0006900 EAN 4040729002011
 Dampfgarer EBSX 949 610 S, EBSX 949 660 SM	Zubehör 00160 A0027900 EAN 4040729001601	
 EBPX 946 640 S, EBPX 945 600 SM	Zubehör 00170 A0034900 EAN 4040729001700	
	Zubehör 00158 A0004900 EAN 4040729001588	Zubehör 00097 A0003900 EAN 4040729000970
	Zubehör 00150 A0007900 EAN 4040729001502	Zubehör 00095 A0007900 EAN 4040729000956
	Zubehör 00154 A0007900 EAN 4040729001540	Zubehör 00096 A0007900 EAN 4040729000963



Injection-Steam Einbau-Backofen EBSX 949 610 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- Octa Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- 9 Dampfgarprogramme
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- 2 Dampfgarbehälter

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,4 kg / 41,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006575205

A0158900

Injection-Steam Einbau-Dampf-Backofen EBSX 949 660 SM

Fine Design

- Schwarz-matt
- Sixx Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme, davon 15 wählbar mit Dampfunterstützung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- SoftSteam
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- 2 Dampfgarbehälter

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 38,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006580094

A0134900

Pyrolyse-Einbaubackofen EBPX 946 610 S

X-type Design




- Schwarz-Glas
- OpenUp Türöffnung
- Octa Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- OdorCatalyst
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- Kindersicherung
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006565992

A0137900

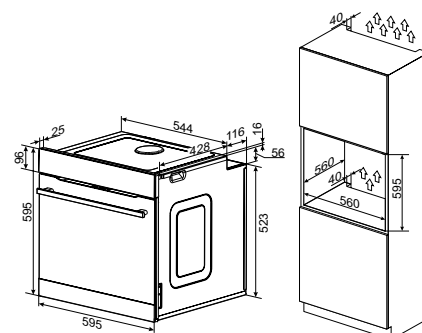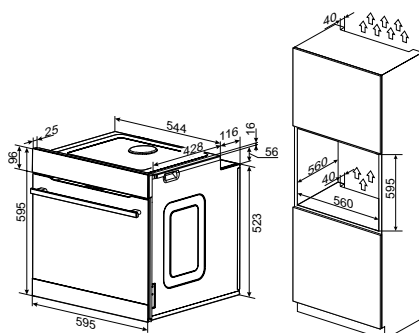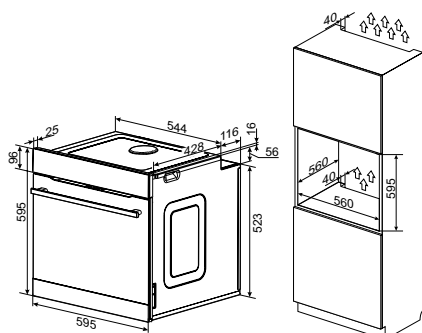



NEU



Einbaubackofen EBX 944 670 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- SoftSteam
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,8 kg / 36,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006583347

A0116900



NEU



Pyrolyse-Einbaubackofen EBPX 946 640 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 36,9 kg / 39,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006583330

A0119900



NEU



Einbaubackofen EBX 944 630 S

X-type Design




- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,3 kg / 36,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006583323

A0098900

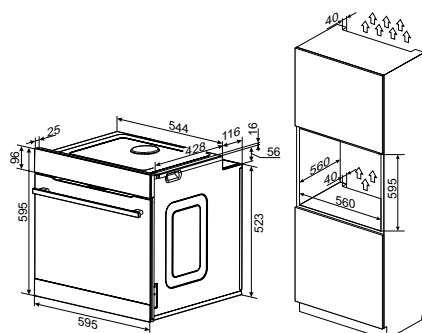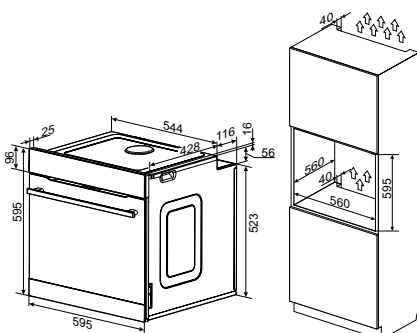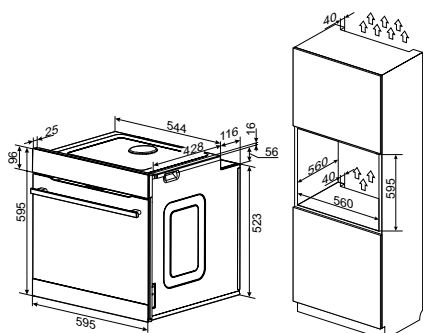



Einbaubackofen EBX 943 600 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,7 kg / 36,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566012

A0092900



Pyrolyse-Einbaubackofen EBPX 945 600 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- **Window Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz

- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 36,5 kg / 39,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006575601

A0110900



Einbaubackofen EBX 944 610 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- **Window Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz




- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,4 kg / 36,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566067

A0092900

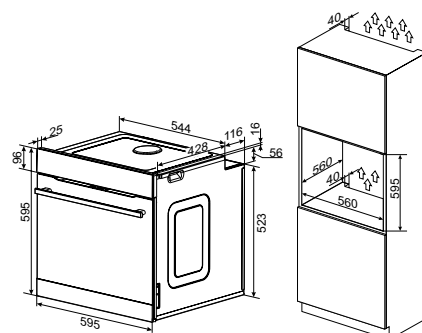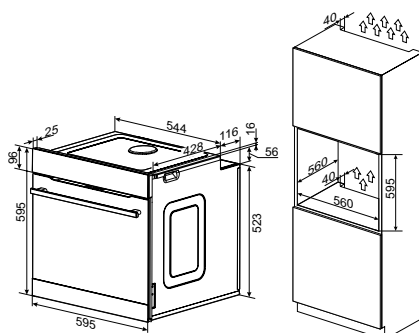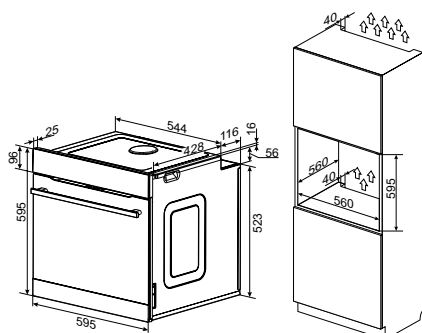



Einbaubackofen EBX 944 620 E

Fine Design

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 35,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566098

A0089900



Einbaubackofen EBX 943 610 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- **Window Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,8 kg / 35,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566074

A0080900



Einbaubackofen EBX 943 625 E

Fine Design




- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006572907

A0071900

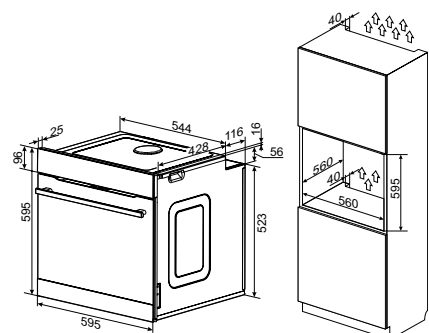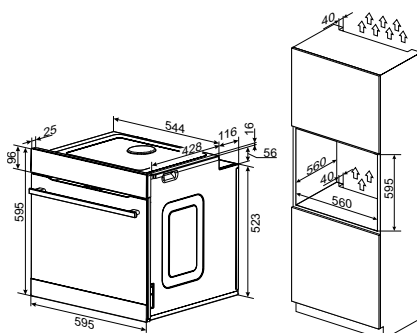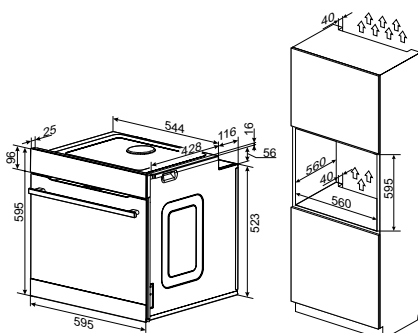



Einbaubackofen EBX 943 630 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566111

A0068900



Einbaubackofen EBX 943 640 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566128

A0061900



Einbaubackofen EBX 947 600 SM

Fine Design




- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 6 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566791

A0058900

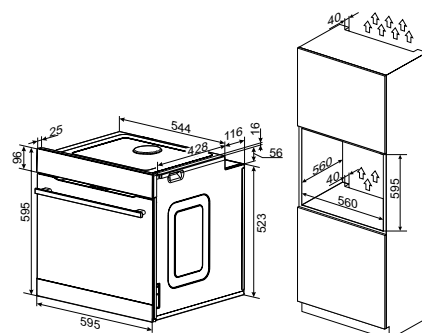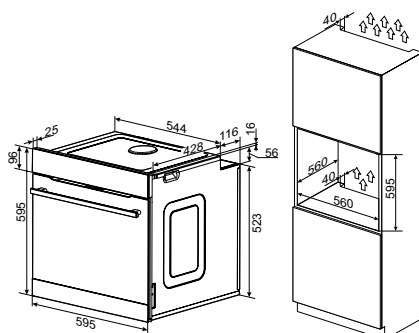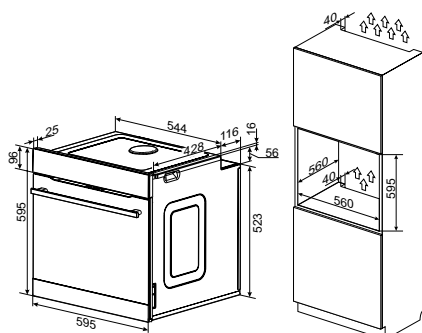



Einbaubackofen EB 947 610 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 27,4 kg / 30,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566586

A0055900

Einbaubackofen EB 941 600 E

Fine Design



- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,8 kg / 28,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566593

A0050900

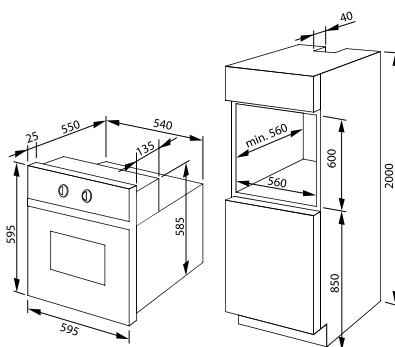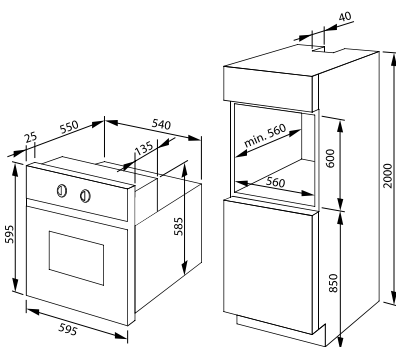

Modulare Sets

Größte Flexibilität

Für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel die passende Ausstattung! Untenstehende Herde und Kochfelder sind, wie in der Zuordnung gezeigt, zu einem Set frei kombinierbar.

Set-Variationen I – 8 Herde + 4 Kochfelder



EH 923 600 E



EH 923 605 SM



EH 923 605 E



EH 923 610 E



EH 923 620 E



EH 923 630 SM



EH 923 630 E



EH 923 640 E



EC 742 100 E



EC 742 100 C



EC 744 100 E



EC 744 100 C

Set-Variationen II – 2 Herde + 3 Kochfelder



EH 927 600 E



EH 921 600 E



EC 744 000 E



EC 744 000 C



EM 724 000 E





Einbauherd - Modular Set EH 923 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Window Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 29,0 kg / 33,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566609

A0085900



Einbauherd - Modular Set EH 923 605 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578190

A0082900



Einbauherd - Modular Set EH 923 605 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):




- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006572525

A0082900

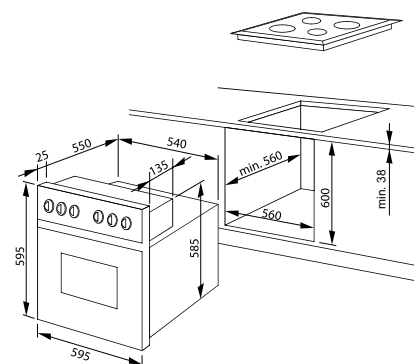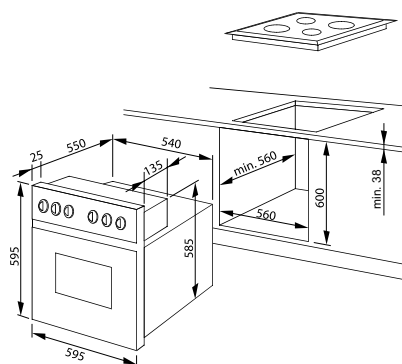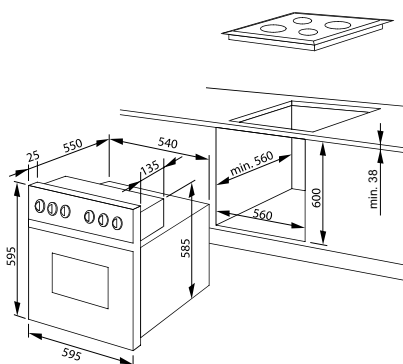



Einbauherd - Modular Set EH 923 610 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 28,2 kg / 33,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566616

A0080900

Einbauherd - Modular Set EH 923 620 E

Fine Design

- Edelstahl
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,6 kg / 33,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566630

A0078900

Einbauherd - Modular Set EH 923 630 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):




- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 25,3 kg / 28,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578183

A0072900

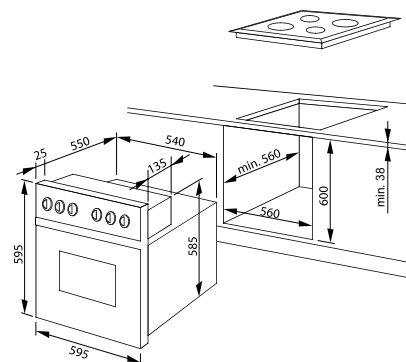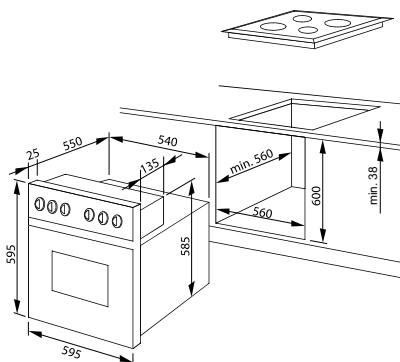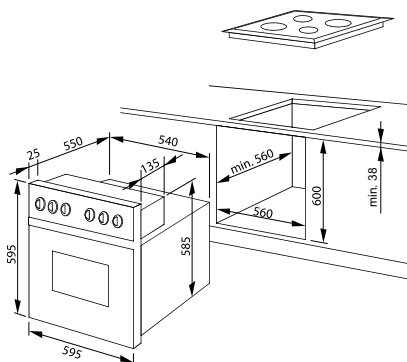



Einbauherd - Modular Set EH 923 630 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 25,3 kg / 28,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566647

A0069900

Einbauherd - Modular Set EH 923 640 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 27,7 kg / 32,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566661

A0063900

Einbauherd - Modular Set EH 927 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):




- EC 744 000 E
- EC 744 000 C
- EM 724 000 E


Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 26,2 kg / 31,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566678

A0059900

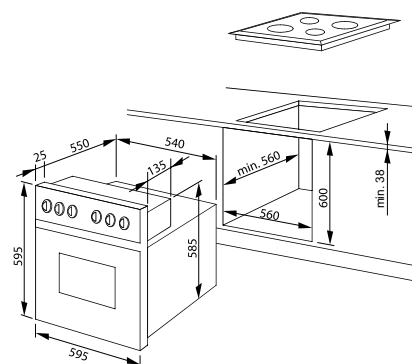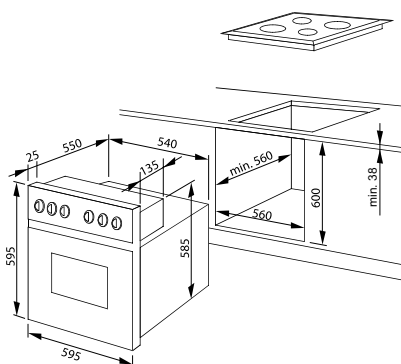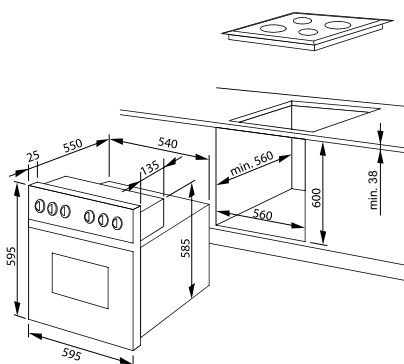



Einbauherd - Modular Set EH 921 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 744 000 E
- EC 744 000 C
- EM 724 000 E

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,80 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 25,1 kg / 29,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566685

A0056900

herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 742 100 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 600 E
- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 620 E
- EH 923 630 E
- EH 923 630 SM
- EH 923 640 E

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235994

A0044900

herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 742 100 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):




- EH 923 600 E
- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 620 E
- EH 923 630 E
- EH 923 630 SM
- EH 923 640 E

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006236007

A0040900

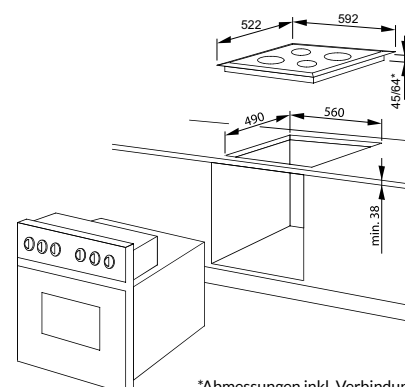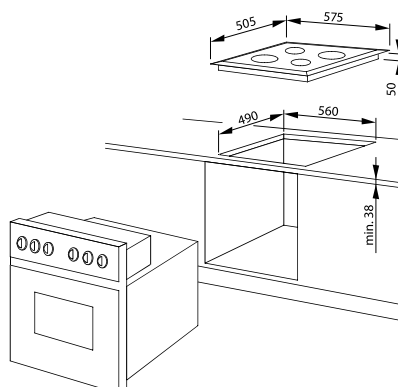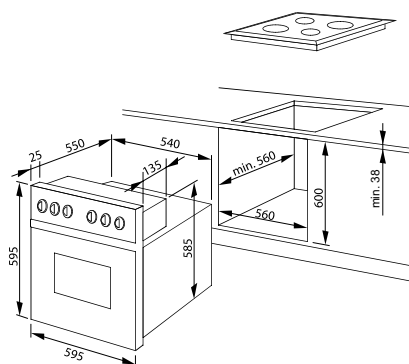

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 100 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 600 E
- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 620 E
- EH 923 630 E
- EH 923 630 SM
- EH 923 640 E

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235970

A0040900

herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 100 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 600 E
- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 620 E
- EH 923 630 E
- EH 923 630 SM
- EH 923 640 E

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235987

A0036900

herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 000 E

Edelstahlrahmen

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):



- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,4 kg / 8,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm


EAN 5906006236014

A0039900

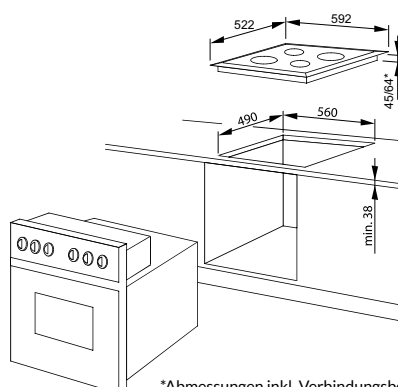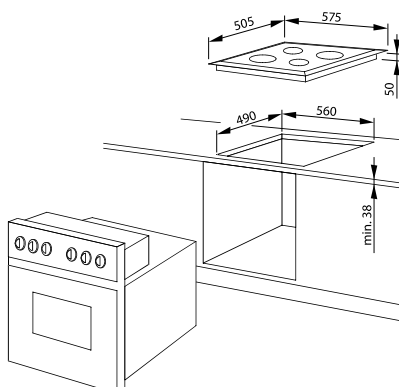

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

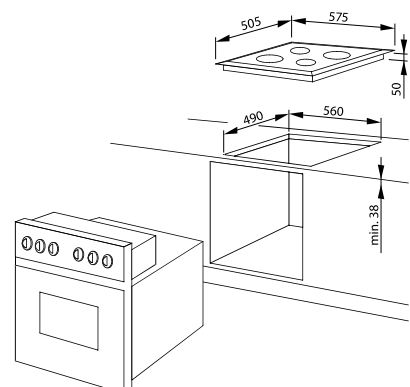



herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 000 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 595 x 695 mm

EAN 5906006236021

A0036900



herdgebundene Massemulde, 60 cm
EM 724 000 E

Edelstahlmulde

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):


- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006271251

A0025900

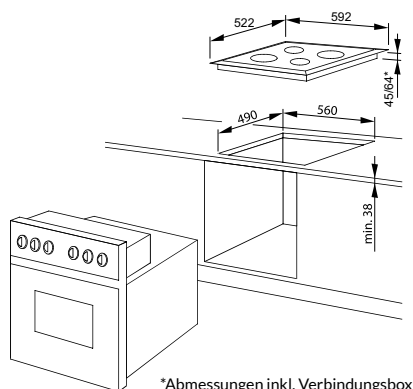

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

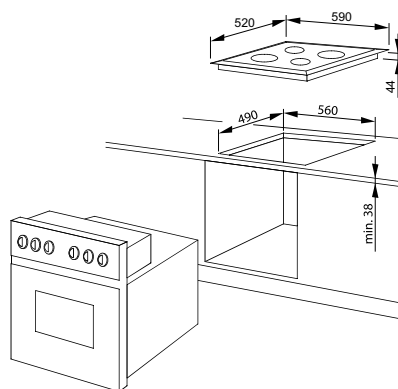

Zur schnellen Wahl für Traumküchen

Herd-Sets – perfekt kombiniert

Eine komplette Kochwerkstatt aus Herd und Kochfeld, professionell auf Basis häufig nachgefragter Bedürfnisse der Verbraucher zusammengestellt, für die klassische Unterbaulösung unter die Arbeitsplatte. Zur Verfügung stehen Herd-Varianten mit Heißluft- oder Umluftbeheizung kombiniert mit einem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld.





INDUKTION



Herd-Set, Induktionskochfeld EHIX 933 133 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Ankochautomatik
- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 41,3 kg / 46,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578237

A0167900



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 934 600 E

X-type Design

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 41,1 kg / 45,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566043

A0139900



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 130 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen




- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,3 kg / 47,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578220

A0128900

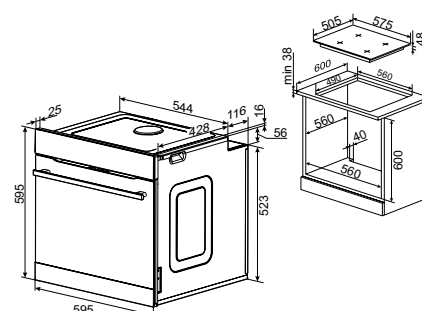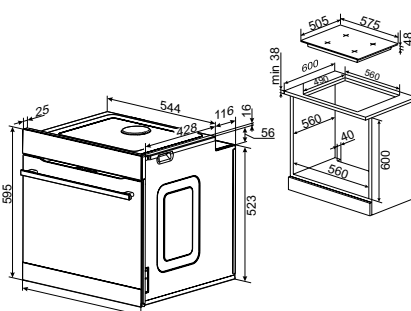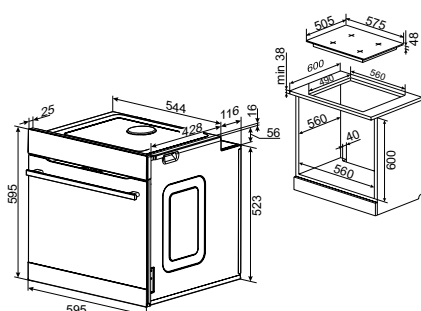



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 600 E

X-type

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,5 kg / 45,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566050

A0128900

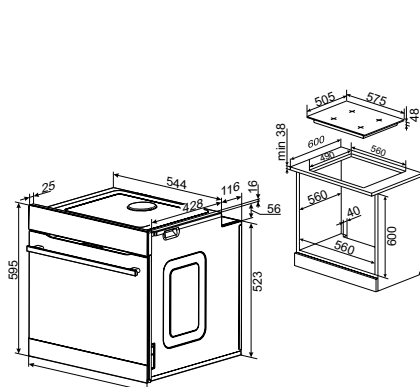

Herd-Set, Induktionskochfeld EHI 935 611 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster


- Ankochautomatik
- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,5 kg / 42,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006576066

A0149900

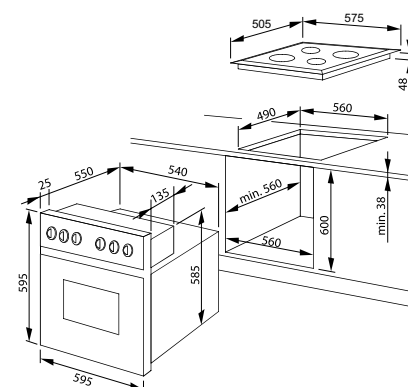



Kompaktgeräte und Mikrowellen

Allrounder mit Konzeptstärke

Kompaktbacköfen und Wärmeschubladen

Die Multifunktionalen

Amica Kompaktbacköfen lassen sich dank einheitlicher Blendenhöhen perfekt mit den großen X-type Backöfen kombinieren – egal ob neben- oder auch übereinander, harmonisches X-type Design für Küchen mit Stil.

Sie sind Allroundtalente, denn sie vereinen konventionelle Backofenfunktionen mit denen einer Mikrowelle. Trotz kleinem Format sind sie vollgepackt mit Leistung und cleveren Funktionen.

Auch die Wärmeschublade ist vielseitig nutzbar. Sie kann nicht nur erwärmen und warmhalten, sondern punktet auch mit Niedrigtemperaturgaren, Sterilisieren und vielem mehr. Geräte mit echtem Mehrwert!

Kompaktbacköfen



Einfache Bedienung, vielseitige Nutzung

Sämtliche Einstellungen erfolgen über das großzügige Touch-Display. Mit einem Temperaturbereich von 50 bis 230°C und diversen, sogar miteinander kombinierbaren Beheizungsarten (Heißluft, Umluft, Grill, Mikrowelle, Auftauen) bieten sich vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Gerichte. Leichte Reinigung garantiert der Garraum aus Edelstahl.



13 Automatikprogramme

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: beliebte Gerichte sind bezüglich Leistung und Temperatur bereits voreingestellt und können nach Eingabe des Gewichtes einfach abgerufen werden.

- >> Gemüse
- >> Kartoffeln
- >> Bratkartoffeln
- >> Geflügel / Fisch
- >> Kuchen
- >> Apfelkuchen
- >> Quiche
- >> Suppen/Getränke
- >> Aufwärmen Tellergerichte
- >> Aufwärmen Sauce, Gulasch, Eintopf
- >> Tiefkühlpizza
- >> Tiefkühl Gerichte wie Pommes Frites
- >> Tiefkühl-Lasagne



Wärmeschublade



Erwärmen und Warmhalten

Ideal für alle Teekenner. Und für alle, die es schätzen, Speisen heiß zu servieren. So lassen sich Essteller, Suppentassen, Serviergeschirr und Tassen für ein 6-Personen-Menü gleichzeitig auf Temperatur bringen. Und das zeitlich perfekt abgestimmt dank des praktischen Timers.



Mehrwert

Neben den Programmen zum Warmhalten bietet die Schublade fünf echte Garprogramme. Sie ermöglicht das schonende Niedrigtemperaturgaren, das Herstellen von Joghurt, das Auftauen, das Schmelzen von Schokolade und das Sterilisieren.



Komfortable Handhabung

TipOn und die Schublade öffnet sich wie von selbst. Der leichtgängige Vollauszug ermöglicht das komfortable Be- und Entladen. Die Bedienung erfolgt über ein integriertes Sensor-Touch Panel mit klarer Symbolik.



Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion EBC 841 600 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen, Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031664

A0128900

Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion EBC 841 600 E

X-type Design



- Edelstahl
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen, Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031657

A0128900

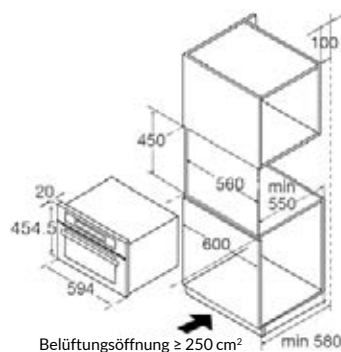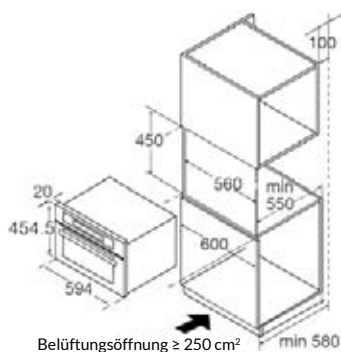



X type Design

- Schwarz-Glas
- Edelstahl Innenraum
- **SensorControl, Weiss**
- Temperatur-/Zeiteinstellung

Wärmeprogramme

- Tassen erwärmen: 40/45/50/60°C
- Teller erwärmen: 60/65/70/75/80°C
- Warmhalten: 60/65/70/75/80°C

Zusatzprogramme


- Pasteurisieren
- Slow Cooking
- Schmelzen
- Sterilisieren
- Vollauszug für einfaches Be- und Entladen
- TipOn Schubladenöffnung

Technische Daten

- Volumen: 22 Liter
- Kabellänge: 100 cm
- Nischenmaß (HxBxT):
143,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 21,0 kg
- Transportmaße (HxBxT):
210 mm x 705 mm x 640 mm

EAN 5906006934309

A0065900

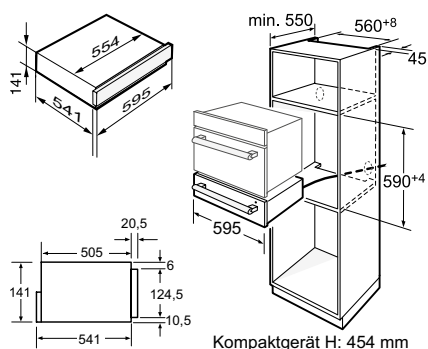

Mikrowellen

Schnelle Helfer

Aufwärmen, auftauen, kleine Portionen garen oder mit dem Grill knusprig backen – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten komfortable Lösungen.



Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum

Dank hygienischem Edelstahl lassen sich Spritzer und Über-gelaufenes leicht wegwischen. Der Garraum fasst 20 Liter und bietet damit genügend Platz für große Teller und Schüs-seln. Im Lieferumfang inklusive sind eine Glasplatte und ein Grillrost.



Praktische Automatikprogramme

Zum Auftauen, Garen und Kombigaren: Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck selbstständig ab. Die Art des Gerichts auswählen, das Gewicht eingeben und den Garprozess starten. Fertig!



Schonende Auftauprogramme

Die Auftaufunktion nach Zeit und Gewicht ist nicht nur enorm praktisch und zeitsparend, sondern auch schonender als normales Auftauen, da sie durch den beschleunigten Auftauvorgang die Gefahr einer Bakterienbildung mindert.



Intuitiv, einfach, schnell und bequem

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Sensortasten eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Leistung wählen. Die **Expressfunktion** bewirkt ein schnelles, effektives Aufheizen direkt nach dem Starten. Damit keine versehentlichen Einstellungen vorgenommen werden, sperrt die **Kindersicherung** die Bedienung.



Einbaumikrowelle EMW 13170 S

- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpus-tiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

EAN 5906006030483

A0035900



Einbaumikrowelle EMW 13184 E

- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hochschränke, Korpus-tiefe beachten
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 350 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 372 x 595 x 368 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 101 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,5 kg / 13,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 415 x 620 x 410 mm

EAN 4040729131841

A0035900



Einbaumikrowelle EMW 13185 E




- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpus-tiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

EAN 5906006031473

A0037900

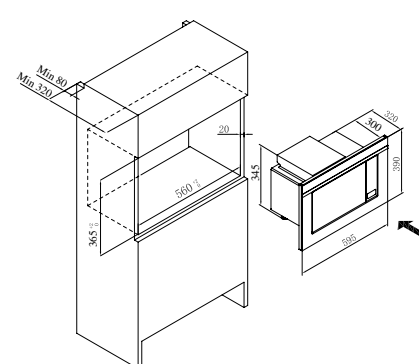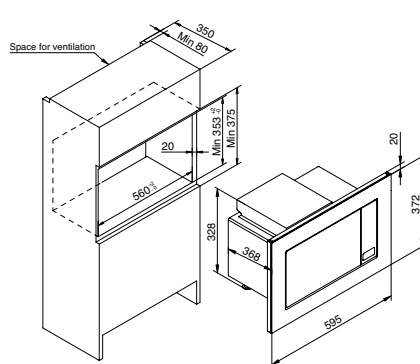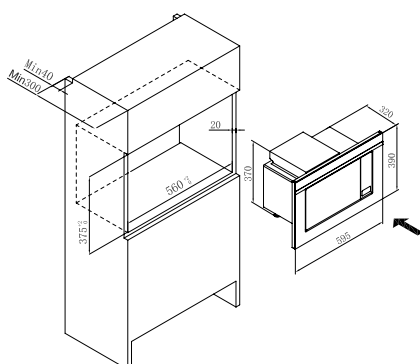



Unterbau-, Standmikrowelle

MW 13152 Si

- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131520

A0019900



Kochfelder

Kochgenuss mit Induktion, Elektro oder Gas

Großes Sortiment mit breiter Auswahl

Autarke Kochfelder für jeden Geschmack

Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben und der Küchensituation. Amica verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlich breiten Kochfeldern in den Beheizungsarten Induktion, Elektro und Gas. Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner, energiesparender Technologien sind garantiert.



Induktion – schnell, energiesparend, sicher

Induktionskochfelder zeichnen sich durch ein extrem schnelles und effektives Erhitzen aus. Denn nur hier konzentriert sich die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Dadurch wird Energie gespart. Da die eigentliche Aufheizung nur im Topfboden geschieht, kann nichts anbrennen, falls etwas daneben geht. Dies schafft Sicherheit vor Verbrennungen.



Die superschnellen TopSpeed-Kochzonen

Die Amica Glaskeramikkochfelder verfügen über schnelle TopSpeed-Kochzonen. Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder sind sogar mit einer Bräterzone, einer Dreikreis- oder einer Zweikreis-kochzone ausgestattet.



Präzise mit Gas

Das Kochen mit Gas ist auch heute bei vielen Profiköchen hochgeschätzt, da die Hitze sehr präzise und schnell reguliert wird. Auch für Zuhause hat das Kochen auf Gaskochfeldern durch die offene Flamme immer noch etwas Ursprüngliches.



Rahmenvarianten von Amica

Für jedes Kochfeld den passenden Rahmen. Amica bietet ein umfangreiches Sortiment mit folgenden Varianten:

- Edelstahlrahmen
- Aluminiumrahmen
- rahmenlos, auch für den flächenbündigen Einbau
- rahmenlos kombiniert mit Facette an Front oder Seiten

INDUKTION 3.0



Intelligent. Intuitiv. Leise.

Die Kochfeld- Generation Induktion 3.0

Die aktuelle Kochfeld-Generation von Amica überzeugt durch eine Fülle an innovativen technischen Feinheiten. Dazu zählen eine äußerst präzise, intuitive Leistungssteuerung sowie ein sehr leiser Betrieb. Der größte Vorteil ist jedoch das interne Belüftungssystem, das völlig ohne Frontbelüftung auskommt. Dadurch lassen sich Amica Kochfelder selbst in schwierige Küchensituationen einbauen. Und mit der nur geringen Gerätehöhe von 44 mm sind sie zudem ideal für den Einsatz in dünne Arbeitsplatten.

Induktion Generation 3.0

Ohne Frontbelüftung

Mehr Funktionen, mehr Power, mehr Komfort. Fünf exzellent ausgestattete Induktionsfelder gehen an den Start und machen jede Sekunde zum Kocherlebnis. Schnell und sicher kochen, komfortabel zu bedienen, zudem leicht und flexibel einzubauen, da eine Frontbelüftung bei diesen Kochfeldern nicht mehr erforderlich ist. Ganz leicht zu perfekten Garergebnissen.



Für unser Modell KMI 772 680 C erhielten wir gleich zwei Plus X Awards.



KMI 772 680 C



KMI 776 660 F



KMI 776 660 C



KMI 772 660 C




KMI 774 660 C




Für Arbeitsplatten ab 12 mm



Die Induktionskochfelder tragen dem Trend nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Sie kommen, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.

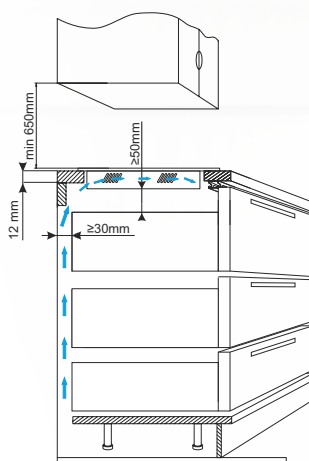

Einbau über einer Schublade

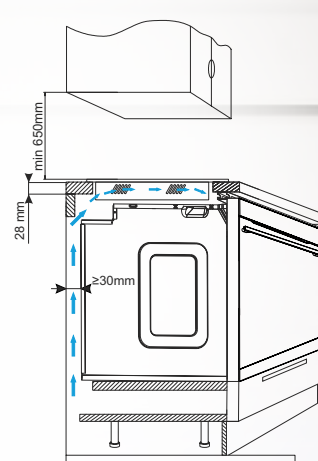

Einbau über einem Backofen

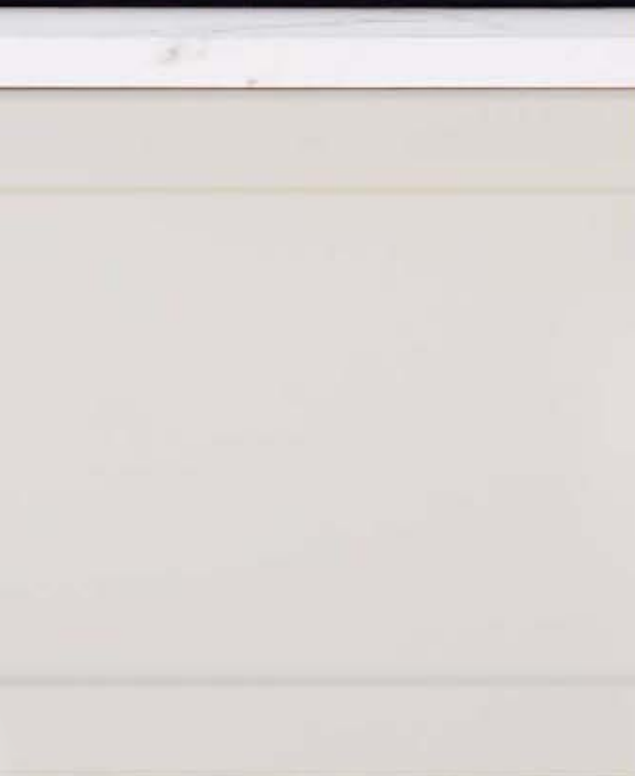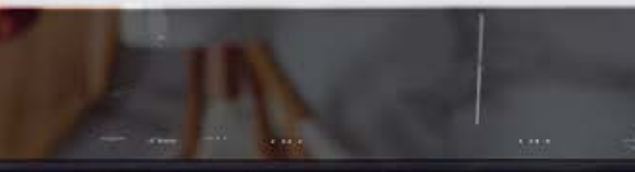



Kein Umrühren, kein Anbrennen, kein Überkochen!

Höchste Präzision und volle Kontrolle



14 äußerst präzise Leistungsstufen

Sensoren sorgen für eine sichtbar kontinuierliche Leistungsabgabe. Das überzeugt auch im Garergebnis – ohne Nachjustierung ist ein gleichmäßig durchgegarter Braten auf den Punkt garantiert. Feineinstellungen können per Slider mit 14 statt 9 Leistungsstufen exakt vorgenommen werden. Die Einstellungen „dazwischen“ verschaffen den Garvorteil. Und wenn es ganz schnell gehen soll, nur eben die Power-Taste betätigen. Mit 3,7 kW kochen 400 ml Wasser in nur 69 Sekunden.



Einfach und intuitiv für den Anwender

Fast unbemerkt arbeiten die Kochfelder und überzeugen durch eine intuitive Bedienung. Auf dem großen Paneel mit klarer Symbolik kann jede Funktion und Leistungsstufe direkt angewählt werden. Garen genau auf den Punkt: Kochen nach gradgenauen Temperaturen ist dank intelligenter Feinjustierung über die vier Garprogramme möglich.

INDUKTION 3.0

P 40° 70° 90° 
BOOSTER MELT SIMMER COOK GRILL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P



Vier voreingestellte Gartemperaturstufen



40°C zum Warmhalten, Schmelzen



70°C für das Erwärmen, Garziehen von Soßen und Eintöpfen



90°C für das Aufkochen, Garziehen im Wasser



200°C für das Braten und Frittieren

Schnell und einfach zum Lieblingsessen

Attraktive Features

Die Top-Induktionskochfelder von Amica sind mit besonders smarten Lösungen ausgestattet, die mitdenken, die Handgriffe reduzieren und das Kochen noch einfacher machen.



Bessere Flächenausnutzung mit OctaZones

Achteckige statt runder Kochzonen. Eine ideale Lösung für Brückenfunktionen. Zwei Kochzonen stoßen aneinander und schaffen einen nahezu nahtlosen Übergang. Das garantiert ein gleichmäßiges Garen der Speisen bei übergroßen Gargefäßen.



Brückenfunktion mit Automatik

Die Brückenfunktion schafft Platz für große Töpfe, denn hintereinanderliegende Kochzonen werden mit einem Griff zu einer großen Bräterzone zusammengeschaltet. Bei manchen Modellen schaltet die **AutoBridge-Funktion** sogar automatisch die erweiterte Kochzone dazu. Hier registriert ein Sensor den übergreifenden Topf. Bequem für den Anwender und perfekt für das Garergebnis.



Hob&Go: Die automatische Zonenaktivierung

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go!



Blitzschnell mit Booster und Ankochoautomatik

Die **Booster-Funktion** sorgt für unmittelbare und intensive zusätzliche Hitze bei Induktionskochfeldern. Bei Einstellung der **Ankochoautomatik** schaltet das Kochfeld zunächst auf volle Heizleistung und bringt Speisen zum Kochen. Anschließend wird die Temperatur auf die eingestellte Kochstufe reduziert und das Gericht kocht bei geringer Hitze weiter.



Pause mit der Stop-and-Go-Funktion

Die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss.



Komfortable Bedienung über Sensorsteuerung

Einfach und übersichtlich ist die Steuerung über Sensoren. Leichtes Fingertippen oder -gleiten genügt, um Leistungsstufe oder Timer der einzelnen Kochzonen einzustellen. Die Reinigung ist schnell und einfach, da störende Knebel fehlen.



Mehr Komfort. Mehr Zeit. Mehr Genuss.

Praktische Funktionen

Automatische Topferkennung

Einfach den Topf auf die Induktionskochzone schieben. Der Sensor erkennt den Topfboden und schaltet automatisch die Leistung hinzu.

Warmhaltefunktion für Nachzügler

Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen wie z. B. Schokolade. Die Temperatur der Warmhaltestufe liegt bei 65°C.

Das Highlight: AmbientLight

Das Modell KMI 63301 F bietet eine besondere Form der Restwärmeanzeige: eine rote LED-Lichtlinie an der Vorderseite des Kochfeldes. Diese warnt nicht nur vor Verbrennungsgefahr, sondern erzeugt auch ein stimmungsvolles Ambiente.



Rote Anzeige als Verbrennungsschutz

Für jede Kochzone wird nach dem Kochen angezeigt, ob die Kochzone noch heiß ist (>60°C). Dieser Warnhinweis schafft Sicherheit und schützt vor Verbrennungen.

Kindersicherung für neugierige Kinderhände

Alle Amica Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

Timer für Abschaltautomatik

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.



Einhand-Funkenzündung und Vollzündsicherung

Alle Gaskochfelder sind mit der praktischen Einhand-Funkenzündung ausgestattet, bedeutet, dass mit einem Griff per Drehknebel die Flamme entzündet wird. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr. Werkseitig eingestellt auf Erdgas, lassen sich die Brenner mit dem beiliegenden Düsenset auf Flüssiggas umrüsten.



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 13322 A

Aluminiumrahmen

- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **Octazones**
- **2 Bridge-Zonen**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,7 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 778 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,7 kg / 12,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 4040729133227

A0124900

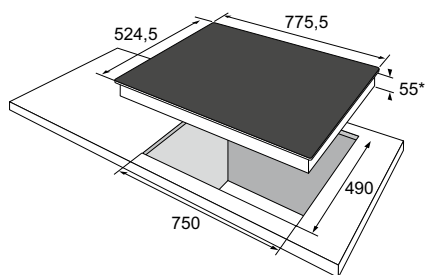

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 772 680 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, **14 Leistungsstufen**
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 260 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215750

A0104900

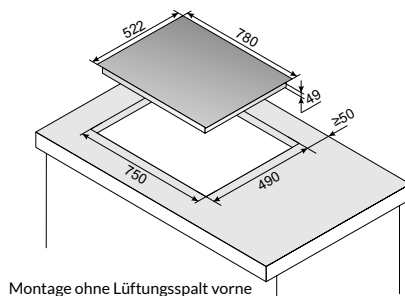

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 752 630 E

Edelstahlrahmen

- Rund-Slider SensorTouch, vorne
- **1 Bridge-Zone**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,0 kW)
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø mittig 250 mm, Leistung 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 768 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,10 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 5906006214128

A0158900

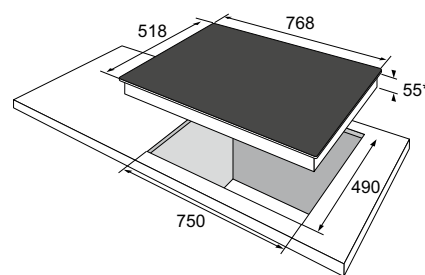

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

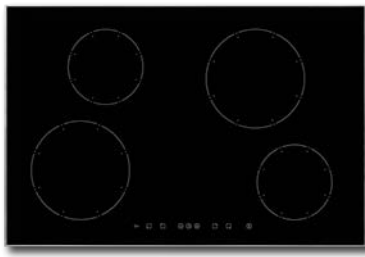

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 13317 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,0 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 4040729133173

A0107900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 63301 F

rahmenlos, Facettenschliff, links und rechts

- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige, AmbientLight
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,7 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 572,4 x 516,8 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006232795

A0104900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 F

rahmenlos, Facettenschliff, vorne

- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215774


A0095900

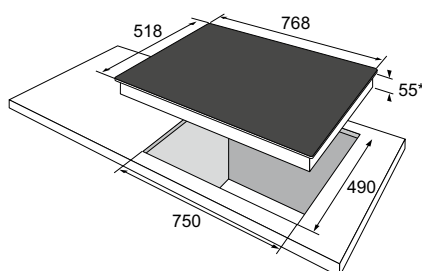

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

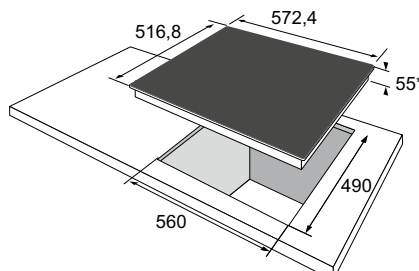

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

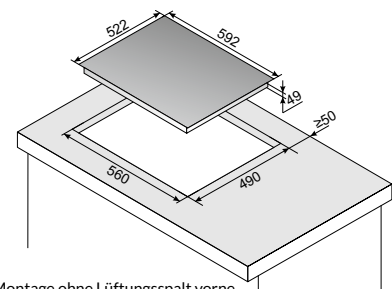

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Induktion 3.0



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 C

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen
- AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215767

A0089900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 13321 A

- Aluminiumrahmen
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 583 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 9,0 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 4040729133210

A0104900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 752 610 E

- Edelstahlrahmen
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone
- AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,2 kW, (Booster: 5,0 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006235963


A0104900

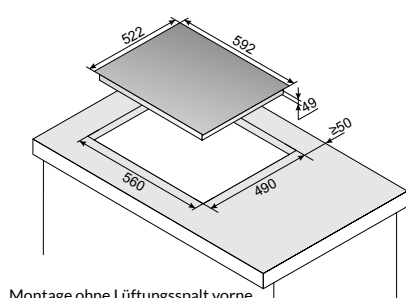


Montage ohne Lüftungsspalt vorne

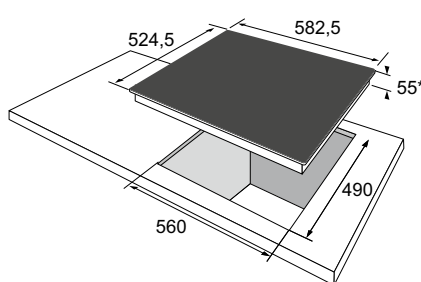

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

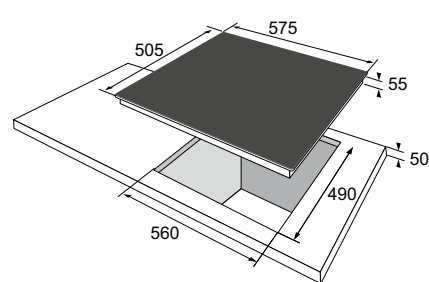



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, **14 Leistungsstufen**
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215781

A0083900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, **14 Leistungsstufen**
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215798

A0074900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 13314 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 4040729133142


A0089900

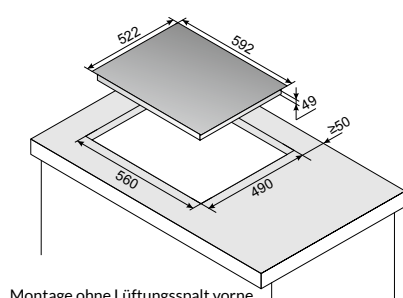

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

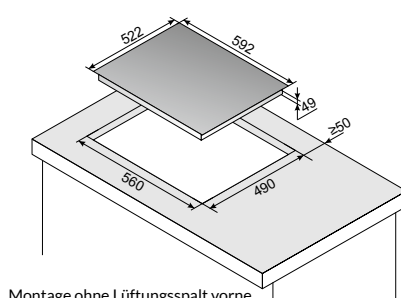

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

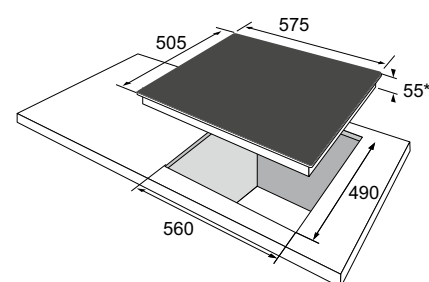

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 754 600 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,9 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006235956

A0081900

Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm KMI 751 100 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,5 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

EAN 5906006216443

A0062900

Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm KMI 751 100 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

EAN 5906006216436


A0059900

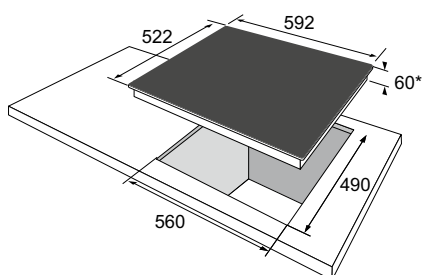




*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

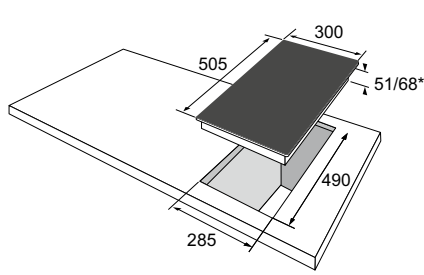

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

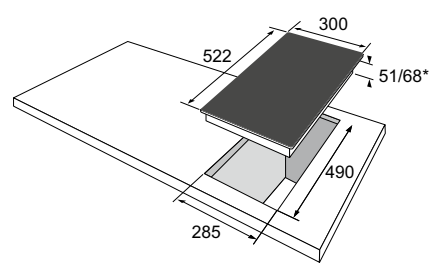

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

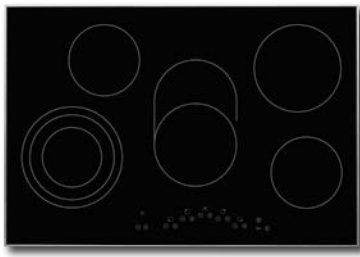

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm KMC 745 100 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,6 kg / 12,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006235109 A0082900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 742 600 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234508 A0077900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 742 610 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW


Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,1 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm


EAN 5906006234522 A0070900

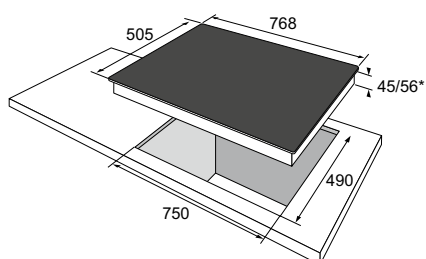



*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

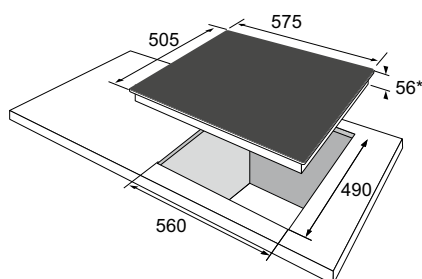

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

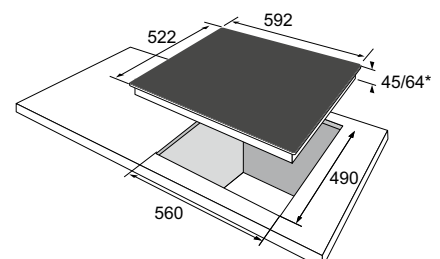

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 744 600 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,5 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234560

A0065900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 7B44 500 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234577

A0050900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13281-3 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

EAN 5906006234553


A0050900

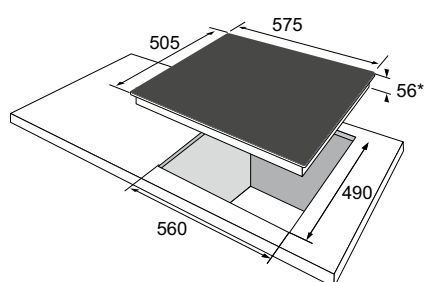

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

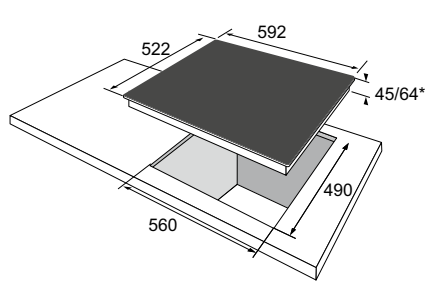

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

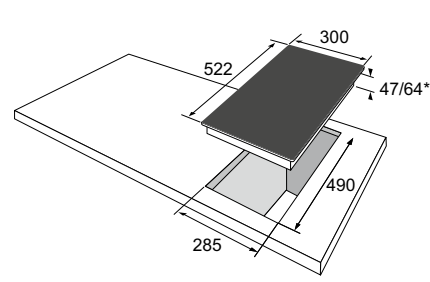

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13381 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 303 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 5906006213558

A0053900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 13282 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, seitlich
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 4040729132824

A0071900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13280 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 4040729132800


A0041900

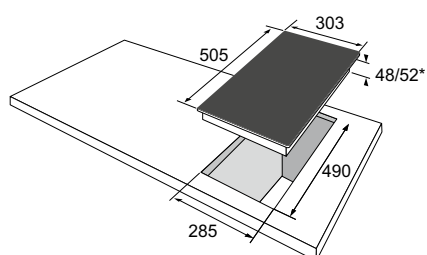

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

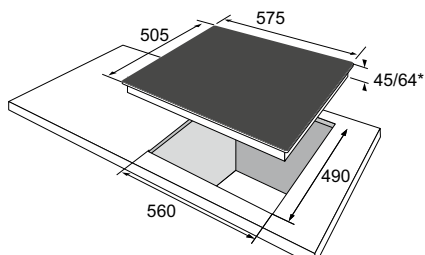

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

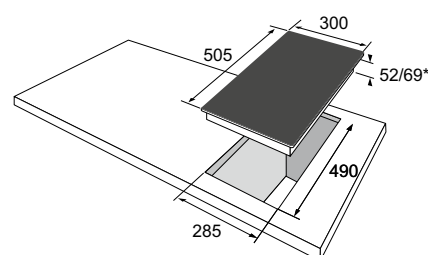

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarke Massemulde, 60 cm KME 13139 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, seitlich

Edelstahlmulde, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 600 x 530 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006278281

A0035900

Autarke Massemulde, 30 cm KME 13135 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, vorne

Edelstahlmulde, 2 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte



- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 2,0 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 290 x 510 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 270 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,7 kg / 5,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 370 x 615 mm

EAN 4040729131353

A0023900

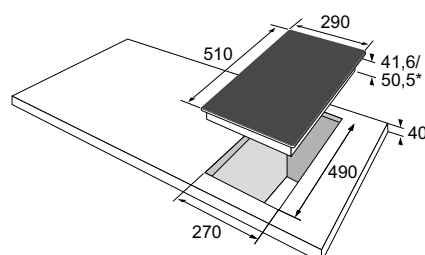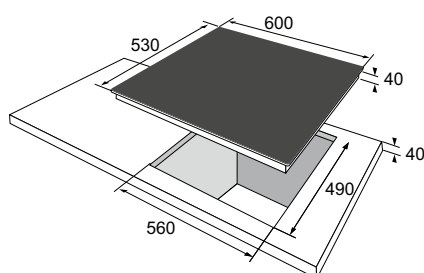

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm KMG 734 060 S

rahmenlos, Glaskeramik

- Wok-Brenner
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner


- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,9 kg / 12,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006216405

A0071900



Autarke Gaskochmulde, 60 cm KMG 734 000 E

Edelstahlmulde

- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner



- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,7 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217051

A0047900

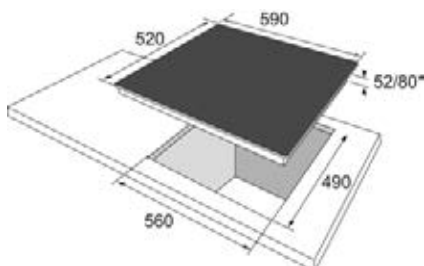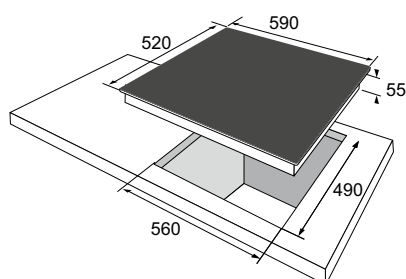

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Dunstabzugshauben


Gutes Klima in der Küche



Große Auswahl, überzeugende Leistung


Für jede Küchensituation

Das einzigartige Haubenprogramm von Amica hält für jede Küche die richtige Dunstabzugshaube bereit. Alle Breiten, alle Montagemöglichkeiten, alle technischen Features. Zudem ein individuelles Design mit Fokus auf die aktuelle Trendfarbe Schwarz.

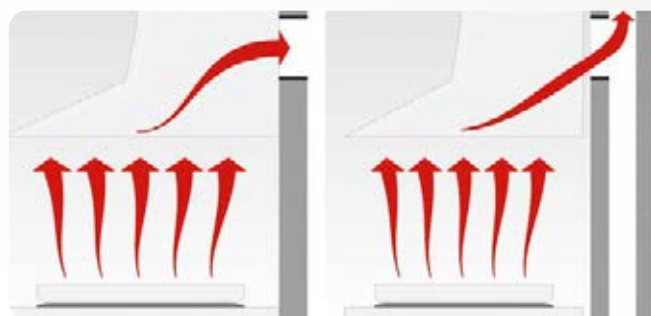

Effektiver Abluftbetrieb

Dunst-, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ein Auslass nach draußen sowie ausreichend Zuluft müssen sichergestellt sein und garantieren optimalen Luftstrom und gutes Raumklima.

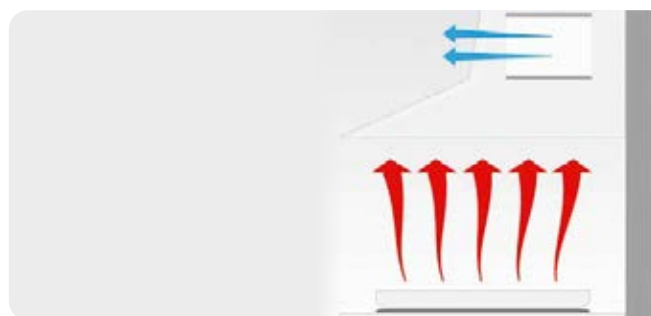

Flexibler Umluftbetrieb

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt.



Inselhauben

Sie werden an der Decke montiert und sind die ideale Lösung für Kochinseln. Beide Amica Modelle in klassischer T-Line Form können bequem von beiden Seiten gesteuert werden. Sie arbeiten wahlweise in Abluft- oder Umluftmodus. Die Abluft kann durch die Decke oder durch einen seitlichen Abluftkanal geführt werden.



Kopffrei-Hauben

Der Name ist Programm: Die abgeschrägten Designhauben geben Bewegungsfreiheit und werden durch ihre Optik zum Hingucker in der Küche. Die Fettfilter verschwinden nahezu unsichtbar hinter abklappbaren Frontpaneelen.



Kaminhauben

Klassisch schön: Das geradlinige T-Line-Design in attraktiver Edelstahl- oder schwarz matter Optik.



Flachschirmhauben

Sie verschwinden fast unsichtbar im Oberschrank. Nur das herausziehbare Panel ist sichtbar. Beim Ausfahren wird die Wrasenaufnahmefläche vergrößert und ermöglicht somit eine effektive Fettabsaugung über dem gesamten Kochfeld.



Unterbauhauben

Platzsparend: Sie werden direkt an die Wand oder unter einem verkürzten Oberschrank angebracht. Bei der Wandmontage ist die Kombination mit einem Kamin-schacht (siehe Sonder-Zubehör) möglich.




GestureControl

Schluss mit Fingerabdrücken



- Haube an/aus, Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus

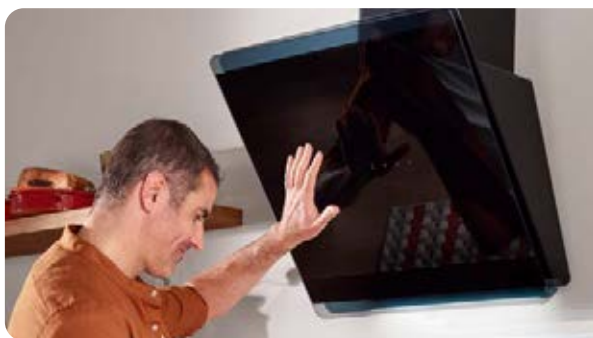

Komfortable Gestiksteuerung

Wie von Zauberhand! Diese Hauben werden bedient, ohne sie zu berühren. Durch Handbewegungen lassen sich diese Geräte ein- und ausschalten, Licht und Leistung steuern. Der Vorteil: keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.



KHF 695 900 S



KHF 695 800 S



KHF 695 600 S



KH 694 616 SM


Hauben mit starken Lichtkonzepten

Für diejenigen, die das Besondere lieben – RGB-Haube Illum

Lichtakzente für eine stylische Kochlocation

Die Küche ist heute mehr und mehr ein Ort des Miteinanders und Wohlfühlens. Dazu gehört auch das stimmige Lichtkonzept. Die Hauben Illum garantieren nicht nur die helle Ausleuchtung der Arbeitszone, sondern bieten als besonderes Highlight ein stimmungsvolles farbiges Effektlit rund um die beiden Glasschirme. Für eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre.

Von warmen Rot über Orange, Gelb, Grün, Lila bis zum kühlen Blau – einfach über das Display je nach Tageszeit, Situation und Stimmung die gewünschte Farbe oder den automatisch ablaufenden Farbwechselmodus einstellen. So stylisch kocht man heute.

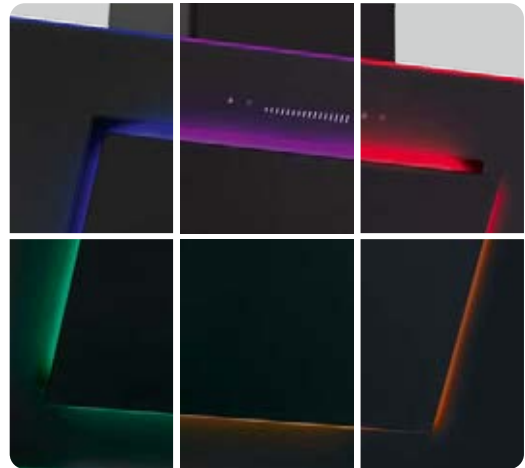


Großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Mehr Licht kann eine Haube nicht bieten, denn das effiziente LED-Lichtpaneel erstreckt sich fast über die komplette Fläche der 90 cm breiten T-Line Haube und leuchtet das Kochfeld gleichmäßig aus. Ein besonderes Licht mit besonderer Steuerung! Dank GestureControl lässt sich per einfacher Handbewegungen die Beleuchtung ein- und ausschalten oder dimmen und sogar in der Lichtwärme ändern, von warmweiß bis kaltweiß. T-Line Light ist in mattem Schwarz mit Glas-Bedienpanel erhältlich.

Groß im Können

Starke Funktionen

Das Haubensortiment von Amica setzt nicht nur auf tolles Design und eine attraktive Ausstattung, sondern auch auf energiesparende Technik. So sind viele der Dunst-abzugshauben in Energieeffizienzklasse A+ oder A.

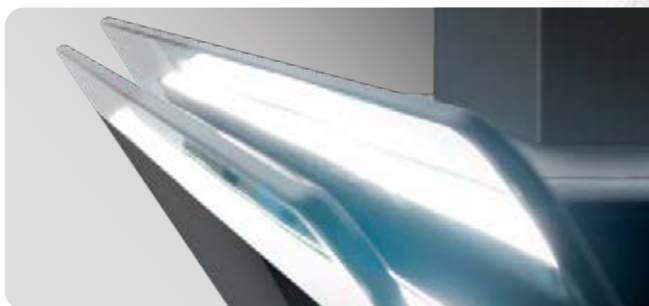


Effektiv und schön: Hauben mit Randabsaugung

Hauben mit Randabsaugung sind nicht nur optisch besonders schön, da die Fettfilter unsichtbar hinter einer Verblendung liegen. Sie sind außerdem mit einer effektiven Ansaugtechnik ausgestattet, die sich über das gesamte Kochfeld erstreckt und Kochschwaden wirksam durch einen Spalt einsaugt.



Die perfekte Ausleuchtung mit LED

Die modernen LED-Leuchten der Amica Hauben besitzen einen hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch. Effektive LED-Stripes, mit denen manche Modelle ausgestattet sind, werden außerdem zum optischen Highlight.

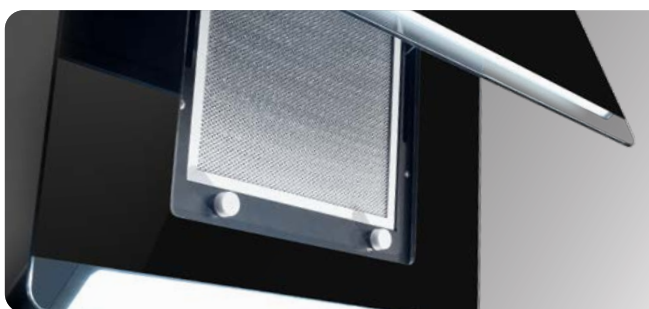

Leicht zu reinigende Fettfilter

Mehrlagige Fettfilter entfernen Fettstoffe aus den Kochschwaden. Sind sie gesättigt, müssen sie ausgewaschen werden. Dies kann ganz einfach im Geschirrspüler erfolgen.



Steuerung per Sensor

Durch sanftes Antippen der Sensoren können Leistungsstufe und Licht bequem eingestellt werden.



Inselhaube, 90 cm IH 694 610 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- 2 LCD-Displays, Rot zweiseitige Bedieneinführung
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006611330

A0080900

Inselhaube, 90 cm IH 694 610 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- 2 LCD-Displays, Rot zweiseitige Bedieneinführung
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006911201

A0080900

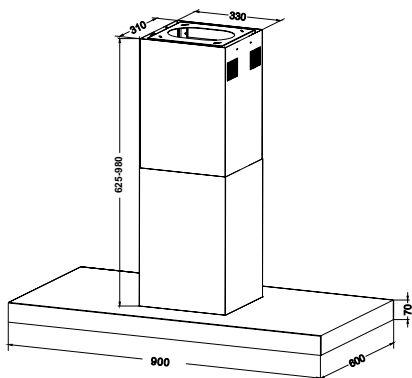

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

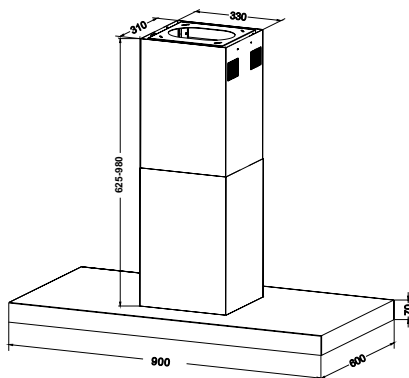

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Zubehör siehe Seite 94.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 90 cm KHF 695 900 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**gefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

EAN 5906006611620 **A0086900**

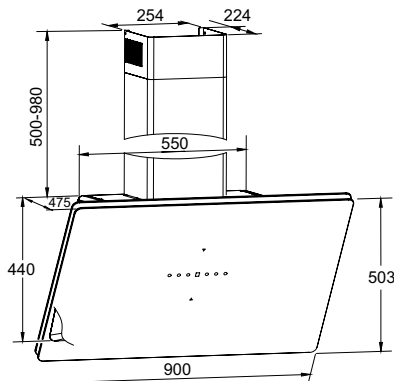

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm



Kaminhaube, 80 cm KHF 695 800 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**gefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

EAN 5906006904456 **A0083900**

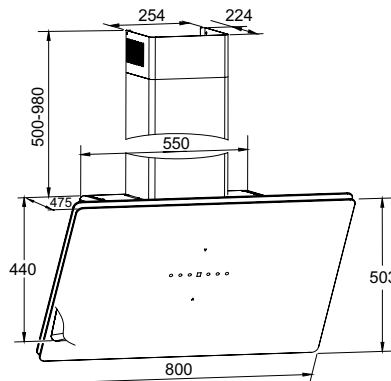

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm



Kaminhaube, 60 cm KHF 695 600 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 382-619 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**gefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 26,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

EAN 5906006611613 **A0074900**

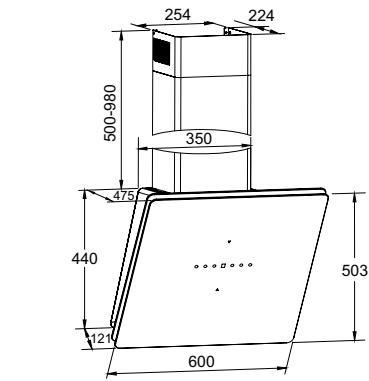

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm



Kaminhaube, 80 cm KHF 685 605 S

Solid

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- TouchSlider
- Lichtwärme 4500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 261-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1x4, 1x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 30,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1440,0 x 800 x 434 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 13 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 23,9 kg / 26,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 575 x 885 x 515 mm

EAN 5906006936761

A0080900

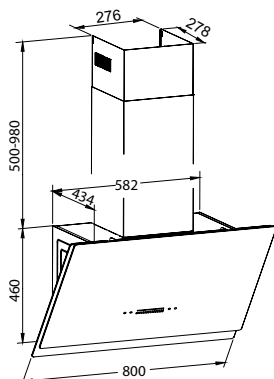

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Kaminhaube, 60 cm KHF 665 605 S

Solid

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- TouchSlider
- Lichtwärme 4500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 225-640 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1x4, 1x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 1 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1440,0 x 600 x 434 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 13 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,4 kg / 21,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 575 x 660 x 540 mm

EAN 5906006936778

A0071900

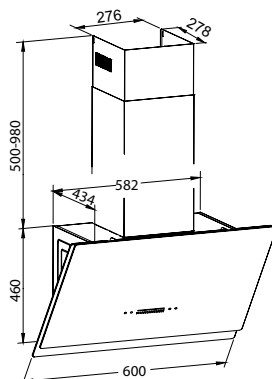

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm



Kaminhaube, 80 cm

KHF 686 600 S

Pure

- Schwarz-matter Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-360 m³/h, 730 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 30 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 15,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 17,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 42 dB - max. 53 dB, Intensivstufe 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 800 x 350 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,18 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,0 kg / 23,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 420 mm

EAN 5906006905835

A0095900



Kaminhaube, 60 cm

KHF 666 600 S

Pure

- Schwarz-matter Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 195-320 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 30 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 13,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 16,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 42 dB - max. 53 dB, Intensivstufe 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 600 x 350 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,17 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,9 kg / 11,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 700 x 420 mm

EAN 5906006905828

A0083900

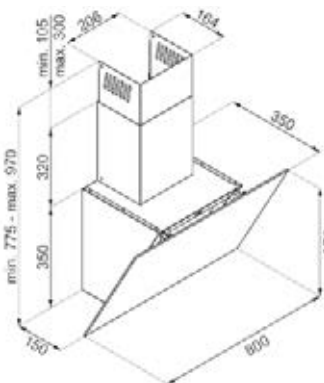

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

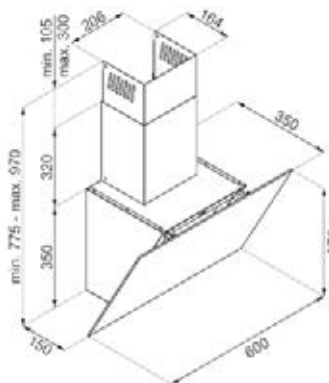

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm KHF 684 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006910952

A0044900



Kaminhaube, 60 cm KHF 664 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,2 kg / 15,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006910945

A0041900



Kaminhaube, 50 cm KHF 654 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 500 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,5 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006920180


A0035900

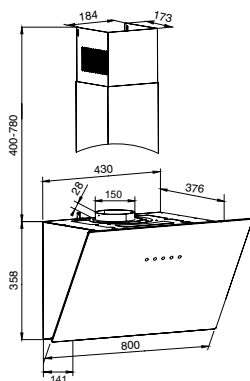

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

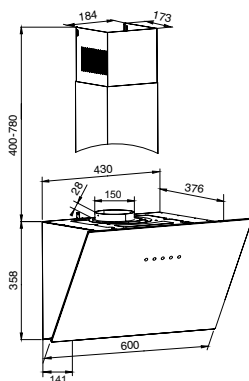

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

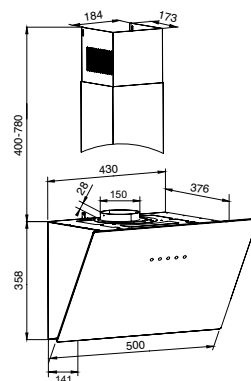

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 94.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 80 cm KHF 685 650 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 23,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 565 x 985 x 470 mm

EAN 5906006910938

A0074900



Kaminhaube, 60 cm KHF 665 650 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

EAN 5906006910921

A0065900

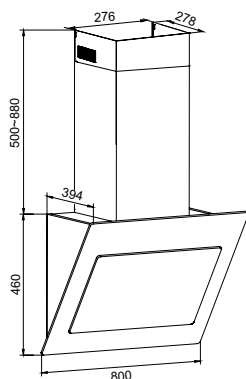

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

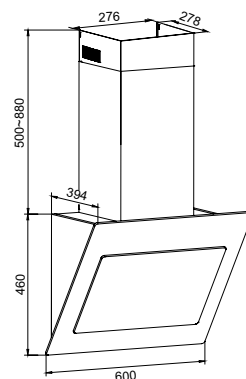

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm



Kaminhaube, 90 cm KHF 604 610 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 470 x 980 x 445 mm

EAN 5906006904463

A0047900



Kaminhaube, 80 cm KHF 684 610 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 870 x 435 mm

EAN 5906006612221

A0044900



Kaminhaube, 60 cm KHF 664 610 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006611194


A0035900

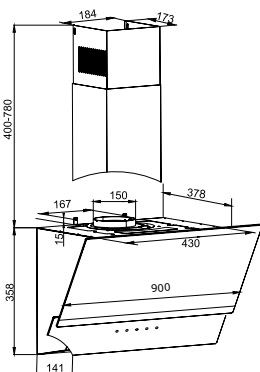

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

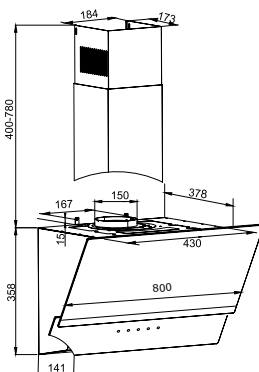

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

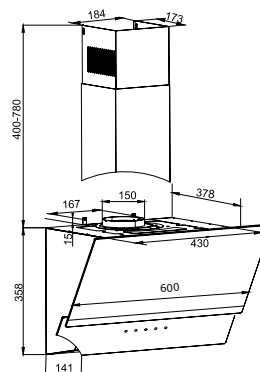

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 94.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 90 cm KH 17403 S

Straight Black

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,4 kg / 18,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 480 mm

EAN 4040729174039 **A0053900**

Kaminhaube, 60 cm KH 17402 S

Straight Black

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,9 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 465 x 700 x 420 mm

EAN 4040729174022 **A0044900**

Kaminhaube, 60 cm KH 17404 W

Straight White

- Weißer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück **A0004900**


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,9 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 465 x 700 x 420 mm


EAN 4040729174046 **A0047900**

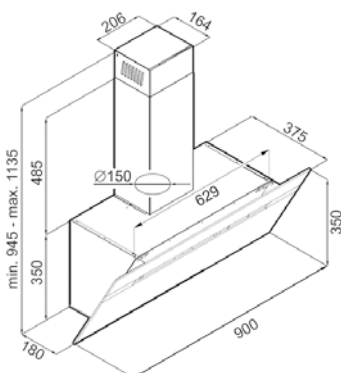

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

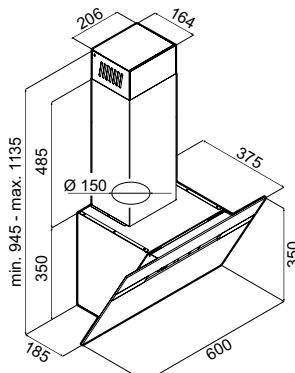

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

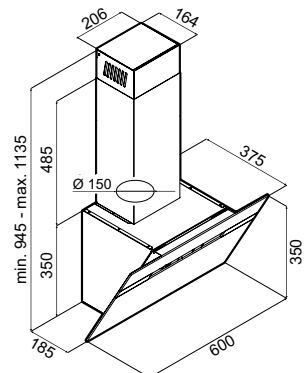

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm KHF 683 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 855 x 445 mm

EAN 5906006905958

A0031900



Kaminhaube, 60 cm KHF 663 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,5 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 680 x 460 mm

EAN 5906006905965

A0027900



Kaminhaube, 60 cm KH 17118-1 S

Base

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück **A0004900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 970,0-1330,0 x 600 x 355 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 700 x 480 x 465 mm

EAN 5906006611972


A0035900

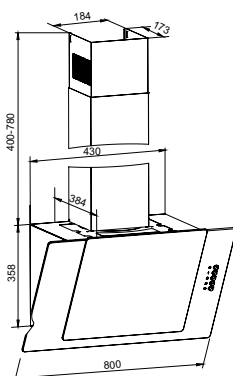

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

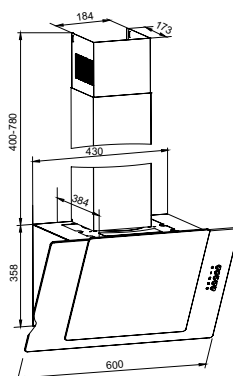

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

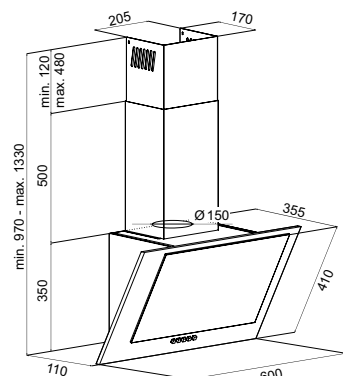

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 94.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 90 cm KH 694 616 SM

T-Line Light

- Schwarz matt, Schwarzglasfront
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- LED Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 3000-7000 K, einstellbar**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 259-577 m³/h, 638 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Paneel / 10,0 W, dimmbar
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 35,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 64 dB, Intensivstufe 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 570,0-1050,0 x 898 x 504 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 60 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,1 kg / 23,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 425 mm

EAN 5906006936723 **A0086900**



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 90 cm KH 17802-1 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,3 kg / 15,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006611132 **A0041900**

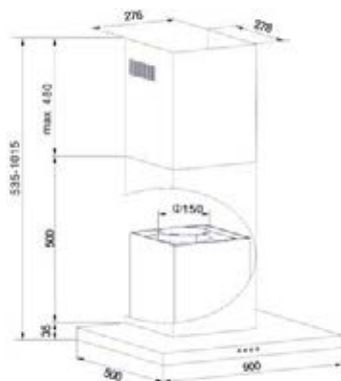

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 90 cm KH 17804 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006905194 **A0041900**

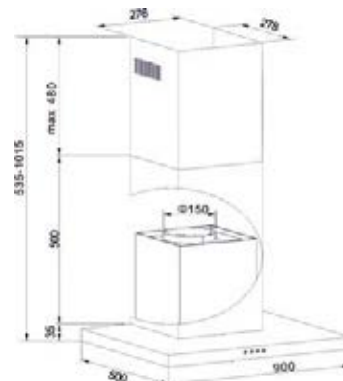

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm KH 17801-1 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006611149

A0033900

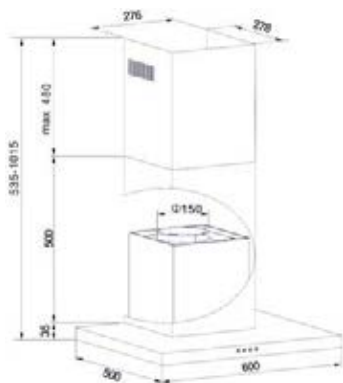

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm KH 17803 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006905200

A0033900

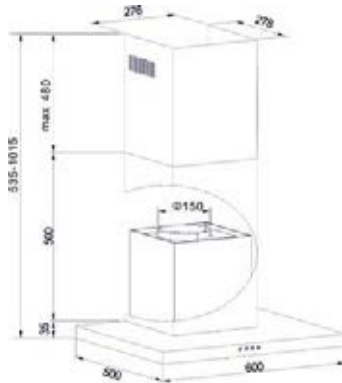

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm KH 17286-3 E

Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006611125

A0026900

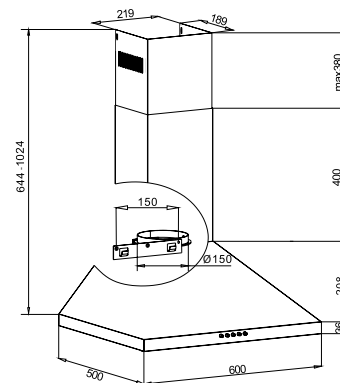

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm KH 17286 S

Trapez

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006920166

A0029900



Flachschirmhaube, 90 cm FH 694 620 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

EAN 5906006905460

A0059900



Flachschirmhaube, 90 cm FH 694 620 S

Teleskophaube

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

EAN 5906006905453


A0059900

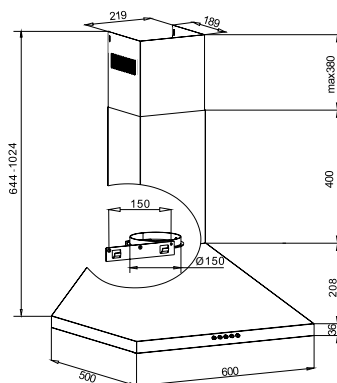

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

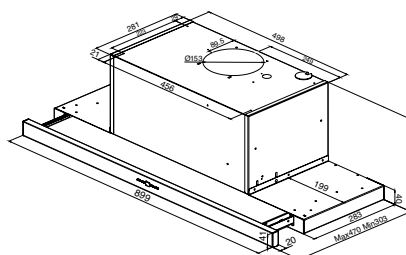

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

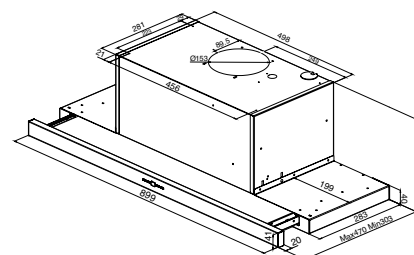

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



NEU! Verfügbar ab April



Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 620 E

Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 620 S

Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 634 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätermaß (HxBxT):
174,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006905446

A0029900

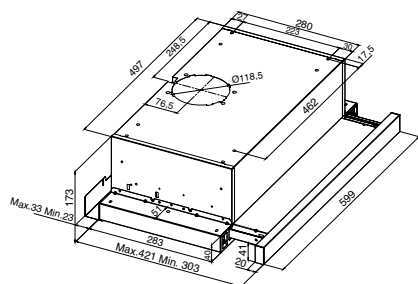

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Teleskophaube

- Schwarz
- Schieberegler
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
174,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006905477

A0029900

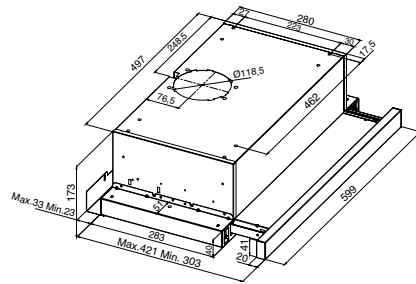

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 220-390 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinen geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 125, 2 Stück A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 20,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
205,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945763

A0029900

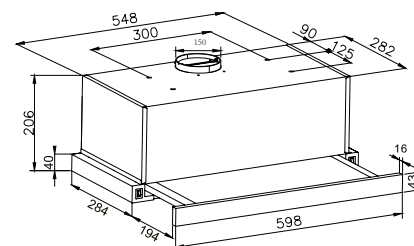

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

NEU! Verfügbar ab April



Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 634 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Schieberegler
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 220-390 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 125, 2 Stück

A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 20,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 205,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945756

A0029900



Flachschirmhaube, 60 cm FH 17275 S

Slider Black

- Schwarzes Glaspanel
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 294-550 m³/h, 750 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17980, 2 Stück

A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 58,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 54 dB - max. 65 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 270,0 x 600 x 315 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,9 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 360 x 700 x 420 mm

EAN 5906006911218

A0081900



Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 330 S

Teleskophaube

- Schwarzes Glaspanel
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 294-400 m³/h, 750 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17980, 2 Stück


A0006900

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 56,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 54 dB - max. 60 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 310,0 x 598 x 307 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,9 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 360 x 700 x 420 mm

EAN 5906006932565


A0059900

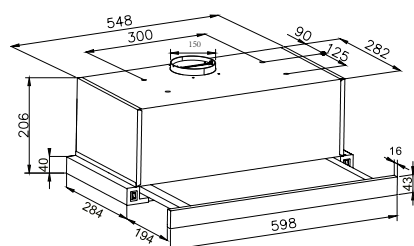

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

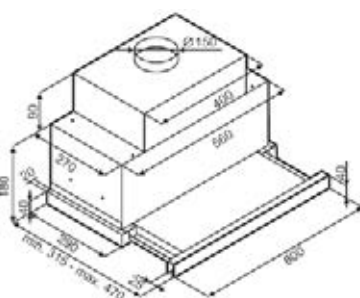

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

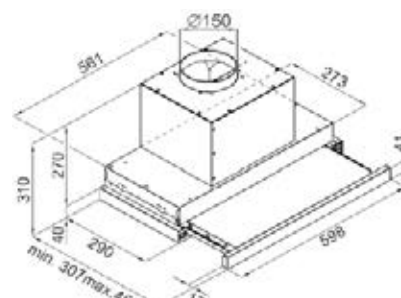

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 94.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



NEU! Verfügbar ab April



Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 300 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 270-648 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 1 Stück


A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 46 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
259,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,3 kg / 10,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 375 x 645 x 325 mm

EAN 5906006932572

A0038900

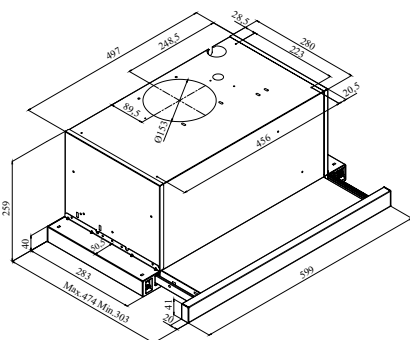

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Flachschirmhaube, 60 cm
FH 17161-1 E

Teleskophaube

- Edelstahl Front
- Kippschalter
- Abluft-/Umluftbetrieb
- **2 Motoren**
- 3 Leistungsstufen 308-429 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17146, 2 Stück


A0005900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 124,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
174,0 x 600 x 325 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,25 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,3 kg / 8,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 235 x 645 x 395 mm

EAN 5906006612153

A0024900

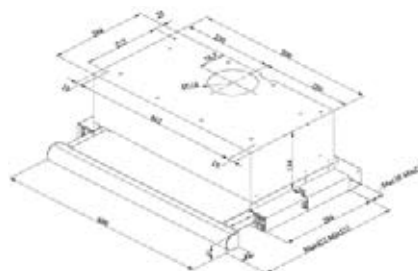

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Flachschirmhaube, 60 cm
FH 662 100 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 228-361 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED (GU10) / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück


A0004900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 58 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
205,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945749

A0026900

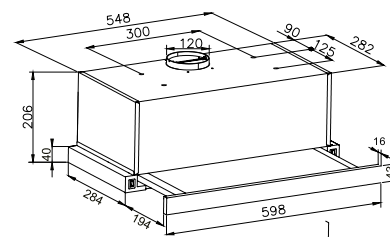

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



Unterbauhaube, 60 cm UH 17111-3 E

- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück
- Teleskopkamin: TK 17050

A0006900
A0007900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611958

A0020900

Unterbauhaube, 60 cm UH 17010-4 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück
- Teleskopkamin: TK 17029

A0002900
A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 600 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611897

A0016900

Unterbauhaube, 50 cm UH 17052-3 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück
- Teleskopkamin: TK 17029



A0002900
A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611859

A0016900

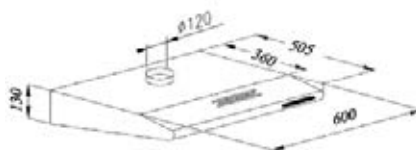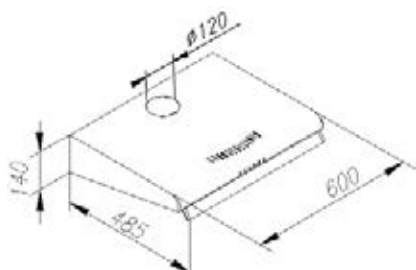

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



Unterbauhaube, 50 cm UH 17051-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17027 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611866

A0014900

Unterbauhaube, 60 cm UH 17108-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17027 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611910

A0014900

Unterbauhaube, 60 cm UH 17109-3 S

- Schwarz
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17028 **A0006900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611927


A0014900

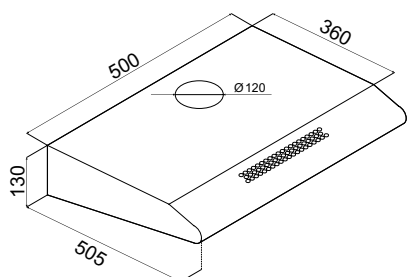

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

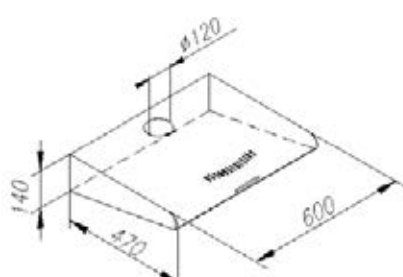

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

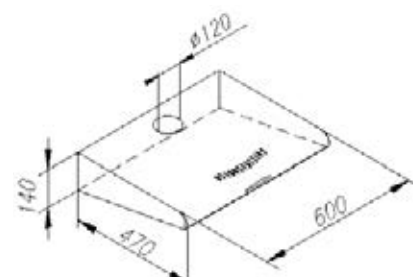

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 94.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Zubehör für Hauben



Auslass-Abdeckung

OGF 150

Outlet-Cover zur Montage ohne Schacht.

Geeignet für die Modelle:

KHF 695 900 S
KHF 695 800 S
KHF 695 600 S
KHF 685 605 S
KHF 665 605 S
KHF 684 630 S
KHF 664 630 S
KHF 654 630 S
KHF 685 650 S
KHF 665 650 S
KHF 604 610 S
KHF 684 610 S
KHF 664 610 S
KHF 683 500 S
KHF 663 500 S

EAN 5906006912420

A0003900



Einbau-Kühlen und -Gefrieren

Für jede Nische die passende Wahl

Gute Neuigkeiten für Umweltbewusste und Sparfüchse

Fokus Energieeffizienz

Kühl- und Gefriergeräte gehören zu den Haushaltsgeräten, die rund um die Uhr an der Steckdose hängen. Hier lohnt es sich besonders, auf bessere Energieeffizienz und mehr Kosteneinsparung zu setzen. Da kommen die Neuen mit energiesparendem, langlebigem Inverter Kompressor und LED-Leuchten genau richtig.



EVKSX 352 250 – ein echtes Multitalent

Energieeffizienzklasse D

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist mit den Kühl- und Gefrierschränken von Amica bestens aufgestellt. Einige unserer neuen Geräte überzeugen durch die äußerst effiziente Energieeffizienzklasse D.

AreaLight – Licht satt!

Das großflächige, blendfreie LED-Panel erstreckt sich bei den Modellen EKG CX 387 955 und EVKSX 352 250 fast über die komplette Rückwand des Kühlraums. Für eine gleichmäßig helle Ausleuchtung und klare Übersicht über die gelagerten Lebensmittel.



Inverter Kompressor – leiser und effizienter

Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.

Flexibles Flaschenbord

Einfach praktisch: der unterste Glasboden ist auf einer Seite glatt wie die anderen auch. Dreht man ihn um, sorgen sanfte Mulden dafür, dass liegende Flaschen (bis zu 7 Stück) sicher gelagert werden können und nicht „umherrollen“.



Innovative Technologien für maximale Energieeffizienz



NoFrost



Nie wieder Abtauen!

Unsere neuen Gefrierschränke sind nachhaltig und bequem. Die NoFrost-Technologie überwacht ständig die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und vermeidet so die Frostbildung im Inneren. Kein Frost bedeutet auch: Bessere Hygiene und längere Produktfrische!

Kompakter Gefrierspezialist für die 720er Nische

Der Neustarter EGSX 321 210 für die 720er Nische überzeugt mit dem erstklassigen Energiewert D, geräumigen, transparenten Schubladen, die sich weit ausziehen und gut beladen lassen, und der komfortablen NoFrost-Technologie.

Noch ein Neuer im Bunde:

EKSS 367 200

Solider Einbaukühlschrank für die 1780er Nische. Für diejenigen, die im täglichen Kochalltag viel Kühlvolumen, aber weniger Platz für Gefrorenes vor Ort benötigen.





Qualität sichern, Zeit sparen

Coolle Ausstattung, optimale Lagerung und Frische

Kühl- und Gefrierschränke von Amica sind immer bestens ausgestattet, besonders die Top-Modelle überzeugen durch intelligente technische Details. Gut für die Qualität der Lebensmittel, ideal zur Zeiteinsparung! Dank präziser elektronischer Steuerung der Kühltemperatur wird ein optimales Lagern von Lebensmitteln ermöglicht.



Total NoFrost ohne Abtauen

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart!



Weniger Abtauen mit FrostControl

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Herausnehmbare Glasablagen lassen das Einfrieren größerer Gefriergüter zu.



Vorteile durch CoolManagement System

Dank vollelektronischer Steuerung lässt sich die Temperatur sowohl im Kühl- und Gefriereteil, als auch in der praktischen AdaptZone präzise und separat voneinander einstellen.



CoolBalance für konstante Temperatur

CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.



Individuelle Einstellung in der AdaptZone

Erstmalig lässt sich in der AdaptZone die Temperatur genau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der Lebensmittel möglich (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst) und noch längere Frische garantiert.



VitControl für 3 x längere Frische

Die Feuchtigkeit lässt sich in der Gemüseschublade optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst. Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimal für knackiges Gemüse.



Mitgedacht: Energiesparende Features

Ein Alarm ertönt, wenn die Tür zu lange offen steht oder sich die Temperatur im Gefrierraum ungewollt erhöht. Die **Öko-funktion** optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5°C bzw. -18°C sicher. Im Urlaub, wenn der Kühlschrank fast leer ist, setzt die **Holiday-Schaltung** die Temperatur auf 15°C hoch. Das spart Energie und beugt Geruchs- und Schimmelbildung vor.

Kombinierbar zum 178er Einbau-SideBySide

Ein großartiges Duo kompakt platziert

Freunde und Familie kommen zu Besuch. Da wird Gefriergut aufgetaut, gekocht und gebacken und schnell viel Platz im Kühlschrank gebraucht. Wie gut, wenn mit der SideBySide-Lösung, kombiniert aus Vollraum-Kühlschrank EVKSS 357 200 und NoFrost-Gefrierschrank EGSS 327 250, jede Menge Kühl- und Gefrierraum für Lebensmittel zur Verfügung steht.



Komfort und Effizienz

Gemeinsam bieten beide Einbaugeräte als SideBySide-Lösung extra viel Platz zum Kühlen und Gefrieren. Die üppigen 516 Liter Kühl- und Gefriervolumen sind gut strukturiert und übersichtlich einsehbar. Viel Stauraum bedeutet nicht unbedingt einen hohen Energieverbrauch. Beide Modelle sind in Energieeffizienzklasse E klassifiziert und arbeiten besonders sparsam.



Elektronische Steuerung

Ein elektronischer Temperaturfühler kontrolliert und justiert äußerst präzise die gewählte Temperatureinstellung. Das ist gut für einen effizienten Betrieb und sichert die langanhaltende Frische und Qualität der Lebensmittel. Der Tür-Offen-Alarm ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor und warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



AirFlow – optimale Kälteverteilung

Beim EVKSS 357 200 sorgt ein integrierter Lüfter für die gleichmäßige Temperaturumwälzung im gesamten Kühlraum und gewährleistet damit eine rasche Abkühlung. Auch das sichert Qualität und Frische des Kühlgutes.



Kompaktes, faltbares Flaschengitter

Wird es gebraucht, lässt sich das praktische Flaschengitter im Kühlschrank nach unten ausziehen und bietet Platz für vier große Flaschen – roll- und bruchstabil. Ansonsten verschwindet es platzsparend unter der Glasablage.



Umlaufende LED-Beleuchtung

Damit man den Überblick im üppigen Stauraum des großen Vollraum-Kühlschranks behält, befinden sich oben als auch seitlich große LED-Lichtsäulen, die den Innenraum großzügig ausleuchten. Natürlich blendfrei und gleichzeitig energiesparend!



Big Freeze mit NoFrost

200 Liter verteilt auf fünf Gefrierschubladen und zwei Gefrierfächer mit Klappe – so viel Gefriervolumen bietet der EGSS 327 250. Dank NoFrost muss man sich um lästiges Abtauen keine Gedanken mehr machen. Genauso wenig über eine ungewollte Temperaturerhöhung im Gefrierraum, die die Qualität der Lebensmittel gefährden könnte, denn durch den lautstarken Temperaturalarm bleibt diese nicht unbemerkt.

Systeme für mehr Komfort und Struktur

Ideale Bedingungen für frische Lebensmittel

Festtürtechnik

Bei der Festtürmontage ist die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt und fest damit verbunden. Somit trägt die Kühl-schrantür, die mit einem sehr stabilen Scharnier ausgestattet ist, auch die Möbeltür.

Selbstschließende Türen

Dank des SelfClose-Systems schließt die Tür bei Festtür-geräten von Amica sanft und völlig automatisch bei einem Öffnungswinkel von 30°. So wird auch verhindert, dass sie lange offen steht und viel Kälte sowie Energie verloren geht.

Geräumige Schubladen, gute Struktur

Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter lassen sich weit ausziehen und leicht beladen. In die extra großen Türablagen passen Flaschen von bis zu zwei Litern. Außerdem können Flaschen auf dem praktischen Flaschengitter aus Chrom gelagert werden.

Sicher mit Safety Glass

Sicherheit wird auch im Kühlbereich groß geschrieben. Deshalb bestehen alle Amica Glasablagen aus Sicherheitsglas, das auch großen Belastungen standhält.

Schlepptürtechnik

Die Möbeltür ist mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Sparsame LED-Beleuchtung

LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blend-freier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuch-tungsart ausgestattet.

Edel wirkende silberne Applikationen

Silberne Applikationen je nach Modell an Tür- und Glas-ablagen oder nur an Glasablagen verleihen dem Geräte-Innenraum eine exklusive Optik.

Unterbau-Kühlschränke für kleine Küchen

Wo Platz Mangelware ist, kommen gerne Unterbau-Kühl-schränke zum Einsatz. Sie werden direkt unter der Küchen-arbeitsplatte montiert.



Kühl-/Gefrierkombinationen ****

178 cm

158 cm

145 cm



Festtür

D EKG CX 387 955 TotalNoFrost

E EKG CX 387 901 FrostControl

Schlepptür

E EKG CS 387 950 TotalNoFrost
EKG CS 387 930 NoFrost
EKG CS 387 900 FrostControl
EKG CS 387 920 FrostControl

EKG CS 385 900

EKG C 16156

Doppeltürer ****

145 cm

122 cm



EDTS 374 900

EDTS 372 900 FrostControl

Kühlschränke

178 cm

144 cm

122 cm

102 cm

88 cm



Festtür

D EVKSX 352 250 TotalNoFrost

E EKSX 362 230 ****
EVKSX 352 230

EKS 16181 ****
EVKS 16182

Schlepptür

E EKSS 367 200 ****
EVKSS 357 200

EKSS 364 200 ****

EKSS 362 220 ****
EVKSS 352 220

EKSS 361 215 ****
EVKSS 351 215

EKS 16171 ****
EVKS 16172

Gefrierschränke ****

178 cm

88 cm

72 cm



Festtür

D EGSX 321 250 NoFrost
EGSX 321 210 NoFrost

E EGS 16183

Schlepptür

E EGSS 327 250 NoFrost

EGS 16173

Unterbau-Kühlschränke

Festtür

dekorfähig

60 cm



50 cm



E UKSX 361 900 ****
UVKSS 351 900

E UKSD 361 950 ****
UVKSD 351 950



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKG CX 387 955

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- CoolManagement System, Inverter Kompressor
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalte total: 237 l

- Kühlen: 170 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- AdaptZone, VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- **AreaLight: LED-Beleuchtung, Rückwand**
- Zubehör: Eierrabatt, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Supergefrierfunktion
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 188 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1778-1781 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 72,0 kg / 77,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 589 x 583 mm

EAN 5906006936990

A0179900

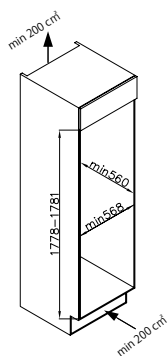

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKG CS 387 950

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- CoolManagement System, CoolBalance, Inverter Kompressor
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalte total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eierrabatt

Gefrieren



- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Supergefrierfunktion
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 234 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006906030

A0149900

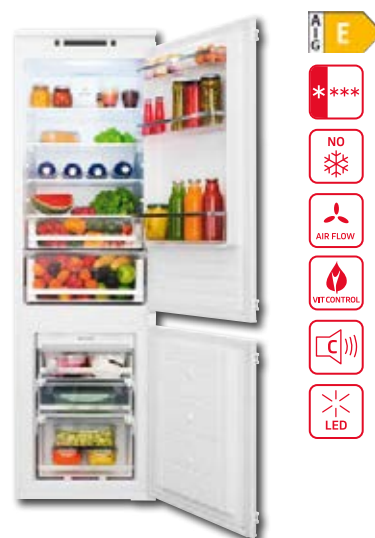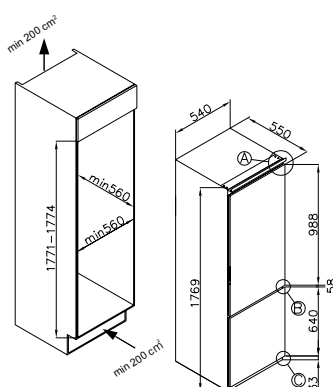

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKG CS 387 930

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalte total: 246 l

- Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow-Umluftkühlung
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade, 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich, oben
- Zubehör: Eierrabatt, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006712549

A0143900

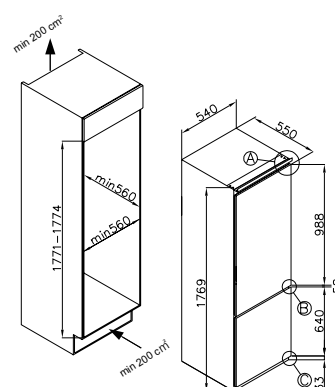

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren


- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 562 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 56,0 kg / 61,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006906221

A0119900

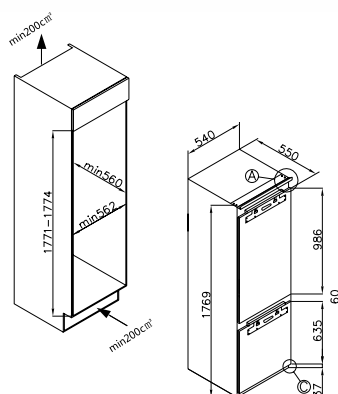

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren


- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006906214

A0113900

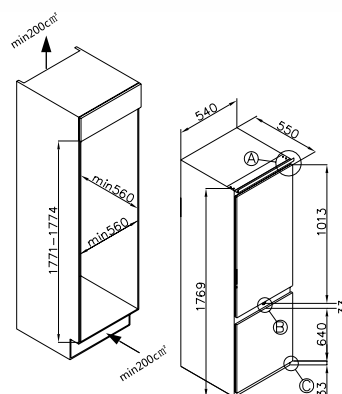

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 920

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren


- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006909475

A0104900

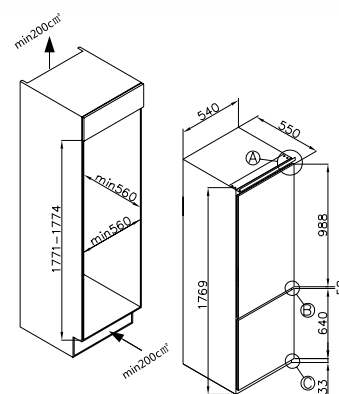

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1780 mm EKSS 367 200

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung

Nutzzinhalt total: 286 l

- Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 176 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006943677

A0149900

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1780 mm EVKSS 357 200

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 316 l

- Kühlen: 316 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow-Umluftkühlung
- 5 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich und oben
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 114 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912802

A0134900

Einbau-Gefrierschrank, 1780 mm EGSS 327 250

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 200 l

- Gefrieren: 200 l

Gefrieren




- NoFrost, Abtauung: automatisch
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- 5 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 6 Gefrierfach-Ablagen, 2 Gefrierfächer mit Klappe/n
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 231 kWh
- Gefrierleistung: 9,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1775 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 60,0 kg / 65,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 3260449047951

A0164900

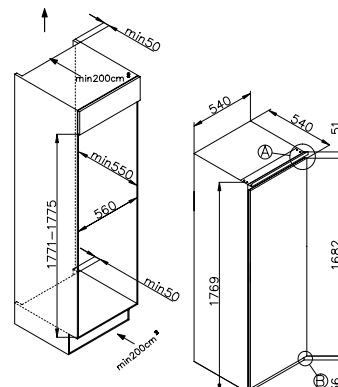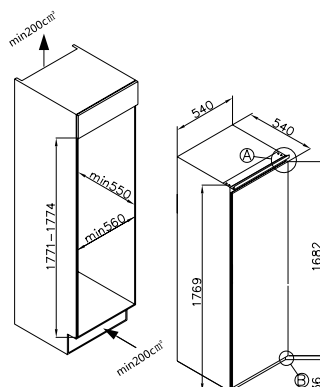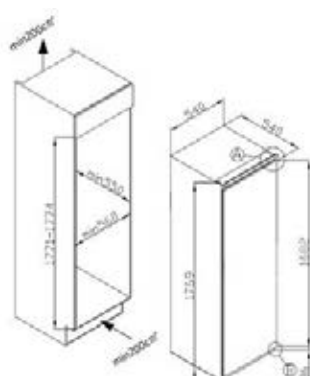



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 900

• Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 202 l

- Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1574-1577 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006714291

A0107900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKG 16156

• Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 212 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 4040729161565

A0098900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm
EDTS 374 900

• Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 220 l

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1443-1450 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006714321

A0077900

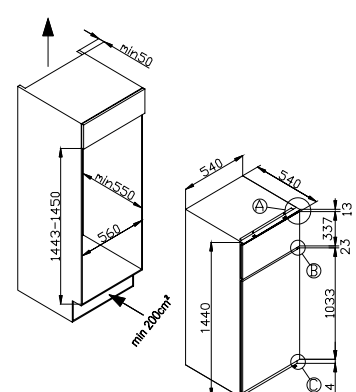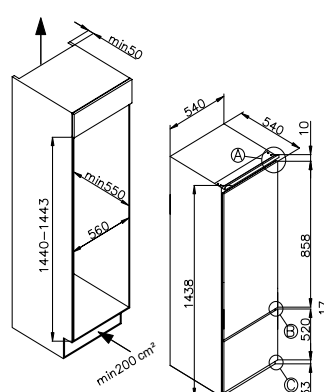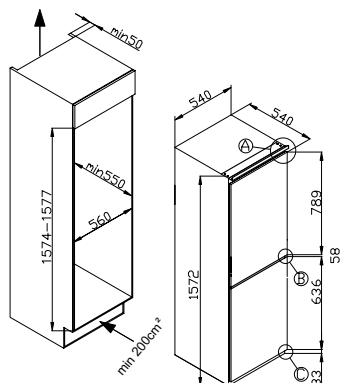

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1430 mm EKSS 364 200

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 221 l

- Kühlen: 205 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1399-1402 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 39,0 kg / 43,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1475 x 570 x 570 mm

EAN 5906006936983

A0089900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm EDTS 372 900

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 170 l

- Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 175 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006714307

A0080900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSX 362 230

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912130

A0089900

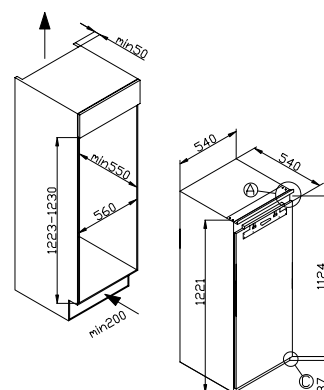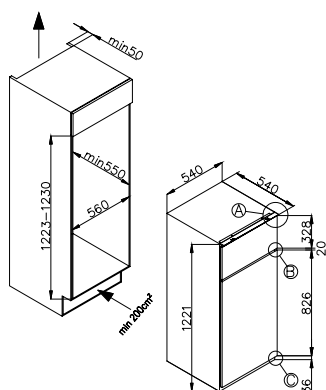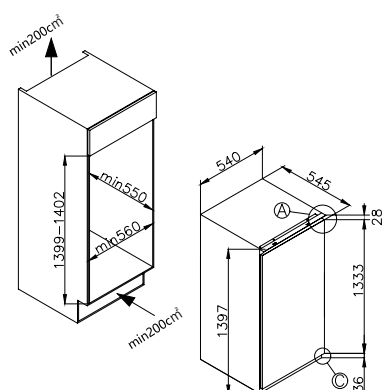



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSS 362 220

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswaiverbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912123

A0080900



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 250

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 173 l

- Kühlen: 173 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- FreshZone: 0°- 3°C Kaltlagerzone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- **AreaLight: LED-Beleuchtung, Rückwand**
- Zubehör: Eiertablett
- Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 111 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006942496

A0113900



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 230

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912178

A0089900

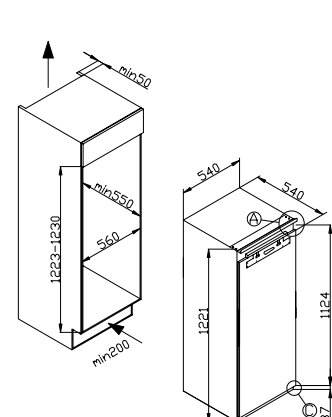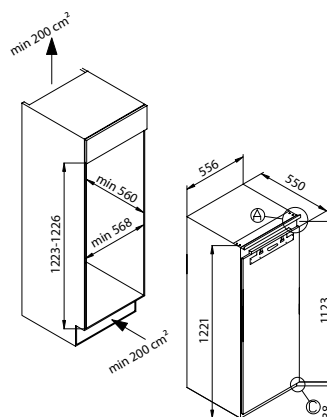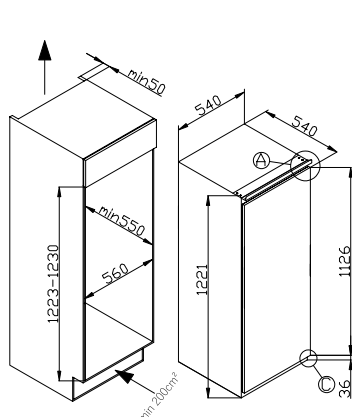



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSS 352 220

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 197 l
• Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912161

A0077900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm EKSS 361 215

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 140 l
• Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006940676

A0086900

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm EVKSS 351 215

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 158 l
• Kühlen: 158 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett
- Abtauung: manuell

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 95 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006940683

A0083900

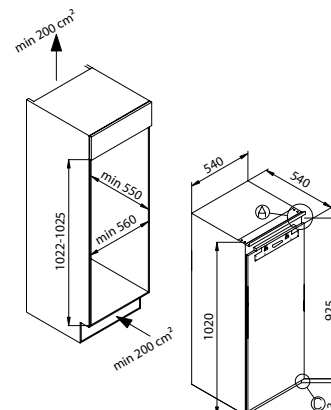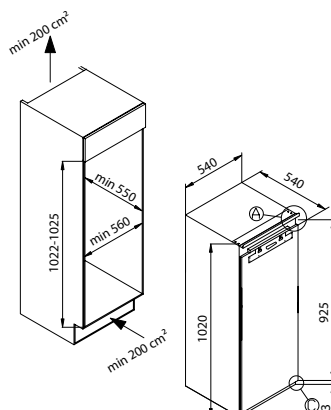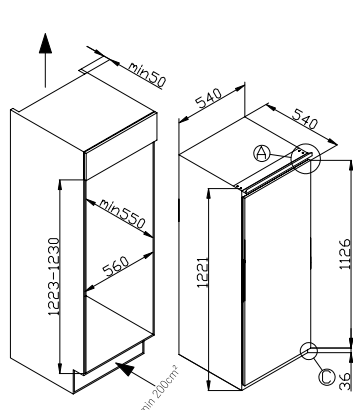



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16181

• Festtür-Technik

Nutzzinhalten total: 116 l

• Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 4040729161817

A0068900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16171

• Schlepptür-Technik

Nutzzinhalten total: 116 l

• Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 30,0 kg / 33,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006703929

A0059900

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16182

• Festtür-Technik

Nutzzinhalten total: 135 l

• Kühlen: 135 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 4040729161824

A0068900

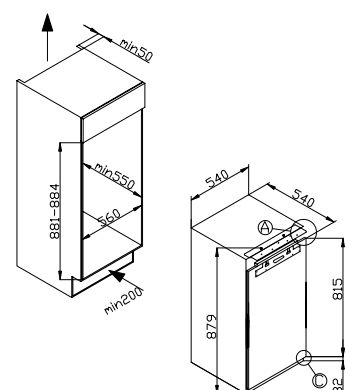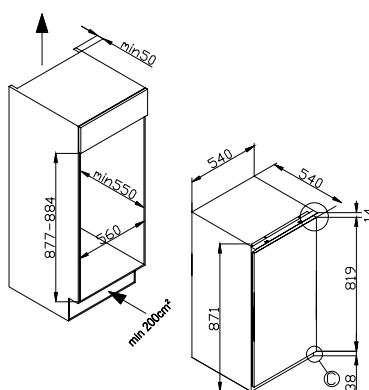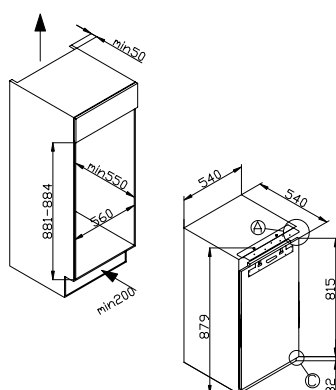

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16172

- Schlepptür-Technik
- Nutzzinhalt total: 135 l**
- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 27,0 kg / 29,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006703936

A0056900

Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSX 321 250

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 82 l

- Gefrieren: 82 l

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Supergefrierfunktion
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- 4 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, Weiß
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 151 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 873-876 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942519

A0104900

Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGS 16183

- Festtür-Technik
- Nutzzinhalt total: 77 l**
- Gefrieren: 77 l

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 170 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 30,5 kg / 33,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 4040729161831

A0077900

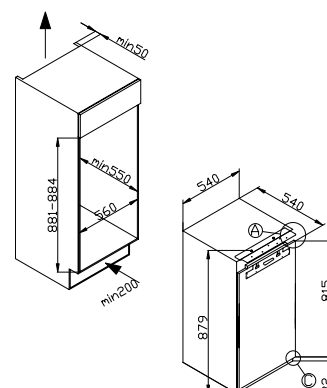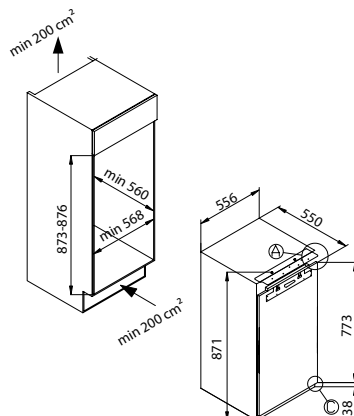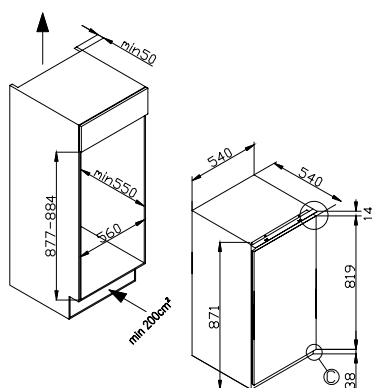



NEU



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGS 16173

- Schlepptür-Technik
- Nutzzinhalt total: 77 l**
- Gefrieren: 77 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 170 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006703943

A0068900

Einbau-Gefrierschrank, 720 mm EGSX 321 210

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm

- Nutzzinhalt total: 62 l**
- Gefrieren: 62 l

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Supergefrierfunktion
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, Weiß
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 145 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 714-717 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 770 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942502

A0089900

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSX 361 900

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Be- und Entlüftung im Sockel

- Nutzzinhalt total: 111 l**
- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Supergefrierfunktion
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 147 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-872 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006917524

A0086900

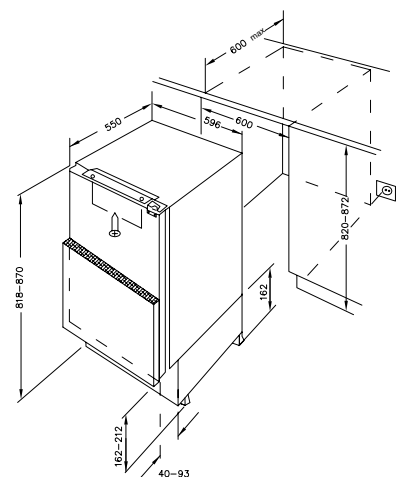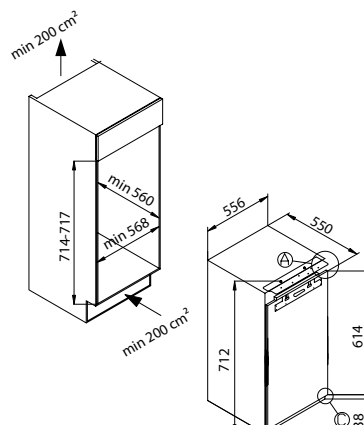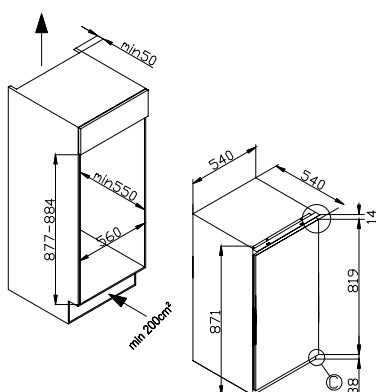

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSS 351 900

- Festtür-Technik
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalten total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-872 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006714314

A0083900



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSD 361 950

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalten total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Supergefrierfunktion
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820 x 500 x 570 mm
- Maße Dekorplatte: 678 x 488 mm, nicht im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006917531

A0062900



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSD 351 950

- dekorfähig

Nutzzinhalten total: 103 l

- Kühlen: 103 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820 x 500 x 570 mm
- Maße Dekorplatte: 678 x 488 mm, nicht im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 24,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006906054

A0062900

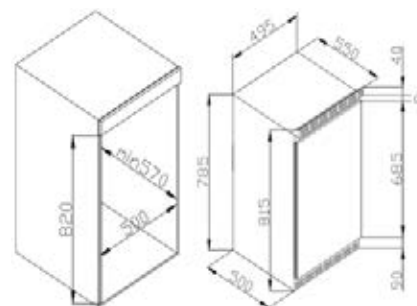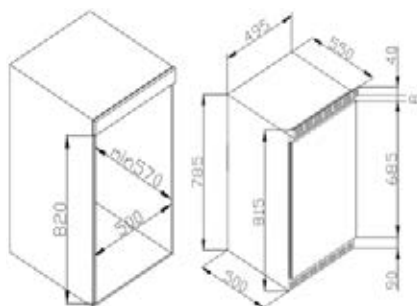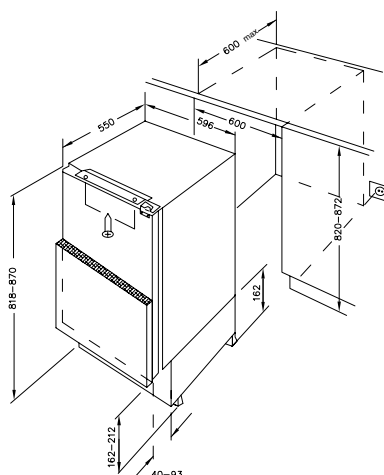



Weinkühlschränke

Ideale Lagerung für größten Genuss



Amica VinoOptima System™

Kontinuierlich bestes Weinklima

Das Amica VinoOptima System™ garantiert ideale Lagerbedingungen für die unterschiedlichen Arten von Weinen. Servierfertig mit der korrekten Temperatur und dem perfekten Aroma lagern sie stets griffbereit. Für optimale Bedingungen, fast identisch mit denen in traditionellen Weinkellern.



Premium Weinspezialist

Cooler Design und beste Werte

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design und der Energieeffizienz. Der elegante, neue Weinklimaschrank WK 341 215 S im klassisch schwarzen Finish der X-type-Weinkühler überzeugt durch die Energieeffizienzklasse F.

Push-to-open, die automatische Türöffnung

Perfekt für den Einbau in grifflose Küchenmöbel ist diese Glastür mit automatischer Türöffnung. Die grifflose Isolierglastür öffnet sich beim Antippen nur um wenige Zentimeter automatisch.

Aktivkohlefilter für Frischluft

Bei längerer Lagerung können Gerüche aus der Umgebung den Geschmack der Weine empfindlich stören. Der leicht wechselbare Aktivkohlefilter im Premium Weinkühlschrank entfernt Geruchspartikel aus der Luft und sorgt für eine optimale Luftqualität.

Vollkommen unabhängig: 2 Temperierzonen


Zwei unabhängige Temperierzonen ermöglichen eine gradgenaue elektronische Temperaturregelung von +5 bis +20°C. So können Sie sicher sein, dass Ihre alkoholischen Getränke, egal welcher Art, unter idealen Bedingungen aufbewahrt werden.





2 Temperaturzonen für edle Tropfen

Unser neuer Einbau-Weintemperierschrank WK 341 212 S lagert Ihre edlen Tropfen in zwei Temperaturzonen, einstellbar von 5-20°C.

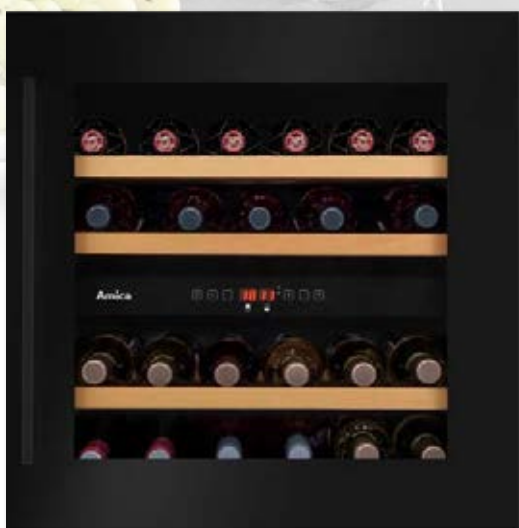

Klein, aber perfekt gelagert!

Die neue Bauform bei Amica: die Weintemperierschublade WK 341 400 S kühlt bis zu 5 Ihrer Lieblingsweine griffbereit auf engstem Raum.

Highlight-Modell WK 348 100-1 S

Für extra viel Genuss

Beeindruckend groß und äußerst flexibel einsetzbar – integrierbar oder als Solo-Gerät – das sind die Vorzüge des 178 cm hohen Weinkühlschranks. Dank eines ausgeklügelten Beladungssystems finden stolze 118 Flaschen Platz. So steht der großen Party nichts mehr im Wege!

Volle Flexibilität

Dank frontseitiger Be- und Entlüftung im Sockel lässt sich der WK 348 100-1 S auch in die Küche integrieren. Für diejenigen, die ihren Weinkühlschrank aber lieber flexibel, also freistehend, platzieren möchten, verschwindet das Lüftungsgitter sauber hinter einer edlen schwarzen Glasblende (im Lieferumfang enthalten).



NEU! Unterbau-Modell WK 341 118 S

Der Weinspezialist für den Unterbau unter höhere Arbeitsplatten.





Optimale Temperatureinstellungen

Die Qualität des Weines bleibt nur bei optimaler, konstanter Temperatur erhalten, denn der volle Geschmack entfaltet sich erst mit der richtigen Trinktemperatur. Amica Weinkühler verfügen über eine präzise elektronische Temperaturregelung, leicht einstell- und kontrollierbar über das Touch-Control Display.



Perfektes Klima für den Wein

Amica Weinkühler der X-type Serie enthalten ein Feuchtigkeitssystem, wodurch im Innenraum konstant die optimale Luftfeuchtigkeit garantiert ist. Dies ist wichtig und schützt den Wein vor Oxidation, Verdunstung, Bakterienbefall und schlechten Gerüchen vor allem bei Naturkorken. Dabei bleibt die Qualität der Weinetiketten erhalten und sie lösen sich nicht von der Flasche. Professionelle Technik für ein Wein aroma von höchster Qualität!



Aromaschonende Ausstattung

Dauerhafter Lichteinfall schadet dem Aroma und lässt dieses verflachen. Deshalb bestehen die Türen aus Rauchglas, das vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Klar, dass auch die effiziente LED-Beleuchtung keine ultravioletten Strahlen abgibt.



Sichere Lagerung auf Buchenholzböden

Bereits geringe Erschütterungen können den Reifeprozess und die Qualität des Weines beeinträchtigen und das Aroma verändern. Auf den stabilen Böden aus unlackiertem Buchenholz kann der Wein in Ruhe, ohne Vibration reifen. Leicht herausziehbar ermöglichen sie einen schnellen und bequemen Zugriff.



Blickfang für kleinste Nischen

15 und 30 cm breite Weinkühlschränke nehmen wenig Platz in Anspruch und lassen sich problemlos unter die Küchenarbeitsplatte einbauen. Ideal auch zum Nachrüsten in bestehende Küchen um schmale Einbauschränke oder Nischen nun effektiver und geschmackvoller zu nutzen.



Breite Auswahl mit coolen Designs

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design. Das elegante, klassisch schwarze Finish der X-type-Weinkühler passt zu vielen Küchenstilen und setzt attraktive Akzente. Elf Modelle zum Einbau oder Unterbau, bzw. zur Nutzung als freistehendes Gerät bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



NEU



NEU

Weinkühlschrank WK 341 220 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 58
- Nutzinhalt total: 134 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20°C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Anzahl Präsentationsdisplay: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 162 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 884 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 880 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 46,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 950 x 650 x 650 mm

EAN 5906006935320

A0239900

Weinkühlschrank WK 341 215 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- schwarz
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Push-to-open
- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20°C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: REF FWK 100 A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 555 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

EAN 5906006938819

A0299900

Weinkühlschrank WK 341 212 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 35
- Nutzinhalt total: 75 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20°C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung




- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 141 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 35,5 kg / 38,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790554

A0224900

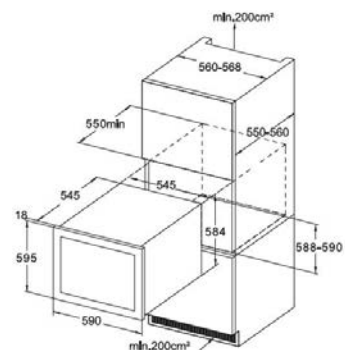



NEU

Weinkühlschrank WK 341 210 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 40
- Nutzinhalt total: 90 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 4 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 157 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 37,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790271

A0188900

Weinkühlschrank WK 341 200 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 24
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 153 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 455 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 448-452 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 520 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790264

A0164900

Weinkühlschrank WK 341 400 S

Weintemperierschubladen, Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- schwarz
- Griffleiste aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 5
- Nutzinhalt total: 13 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung




- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Material Ablagefläche: 1 Stück Holzlagerboden Buche
- Verglast (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 141 x 595 x 590 mm
- Nische (HxBxT): 143-150 x 555 x 540 mm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 210 x 680 x 660 mm

EAN 5906006939892

A0119900

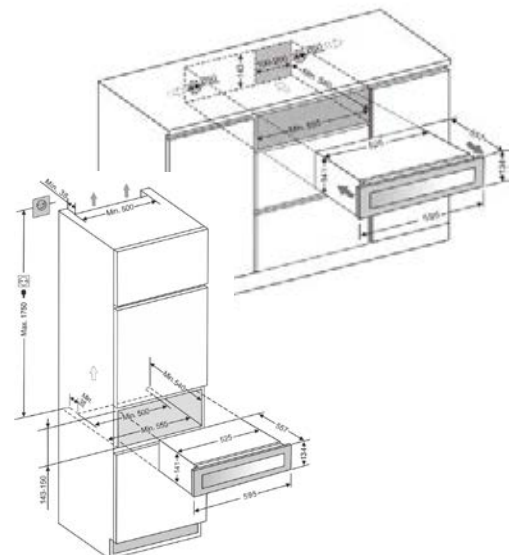

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



NEU



Weinkühlschrank WK 348 100-1 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 118
- Nutzinhalt total: 338 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20°C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 14 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagereböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Zubehör: Sockelblende (Glas)

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 170 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1850 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 1855 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 90,0 kg / 96,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1900 x 660 x 660 mm

EAN 5906006936938

A0419900



Weinkühlschrank WK 341 118 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 52
- Nutzinhalt total: 130 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20°C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagereböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 105 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 880 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 885-952 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 945 x 660 x 660 mm

EAN 5906006939908

A0260900

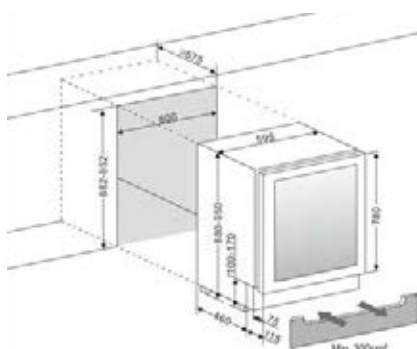

Weinkühlschrank WK 341 110-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 45
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20°C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagereböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 144 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 595 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 44,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 630 x 660 mm

EAN 5906006913380

A0209900

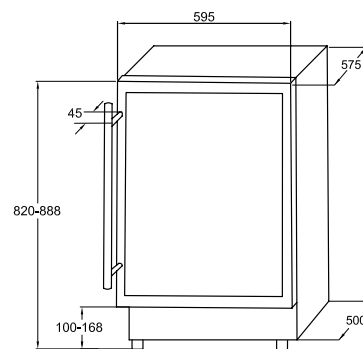



Weinkühlschrank WK 341 115 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 20
- Nutzinhalt total: 57 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 150 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 295 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 300 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 865 x 326 x 630 mm

EAN 5906006790301

A0113900



Weinkühlschrank WK 341 100-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- schwarz
- Stangengriff aus Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7
- Nutzinhalt total: 19 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20°C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 6 Stück
- Material Ablageflächen: Kunststoffböden
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 19,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 190 x 575 mm

EAN 5906006913373

A0083900



*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Drei Größen. Fünf Bauformen.
Zehn Farben.

Kultige Retro-Kühlgeräte



Moderne Technik, klassische Form

Natürlich weiterhin bei Amica: die beliebten Retro-Kühlgeräte in fünf verschiedenen Ausführungen und bis zu zehn kultigen Farben. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, die edlen Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff.



Strukturiert und übersichtlich

Verstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, eine übersichtliche Aufteilung sowie eine gute Ausleuchtung mit sparsamen LEDs runden die Ausstattung perfekt ab.

Kühl-/Gefrierkombination
181 cm



KGCR 387 100 R

Chili Red

EAN 5906006712785



KGCR 387 100 L

Baby Blue

EAN 5906006712808



KGCR 387 100 B

Coffee Cream


EAN 5906006712792



KGCR 387 100 MS

Matt-schwarz

EAN 5906006912833

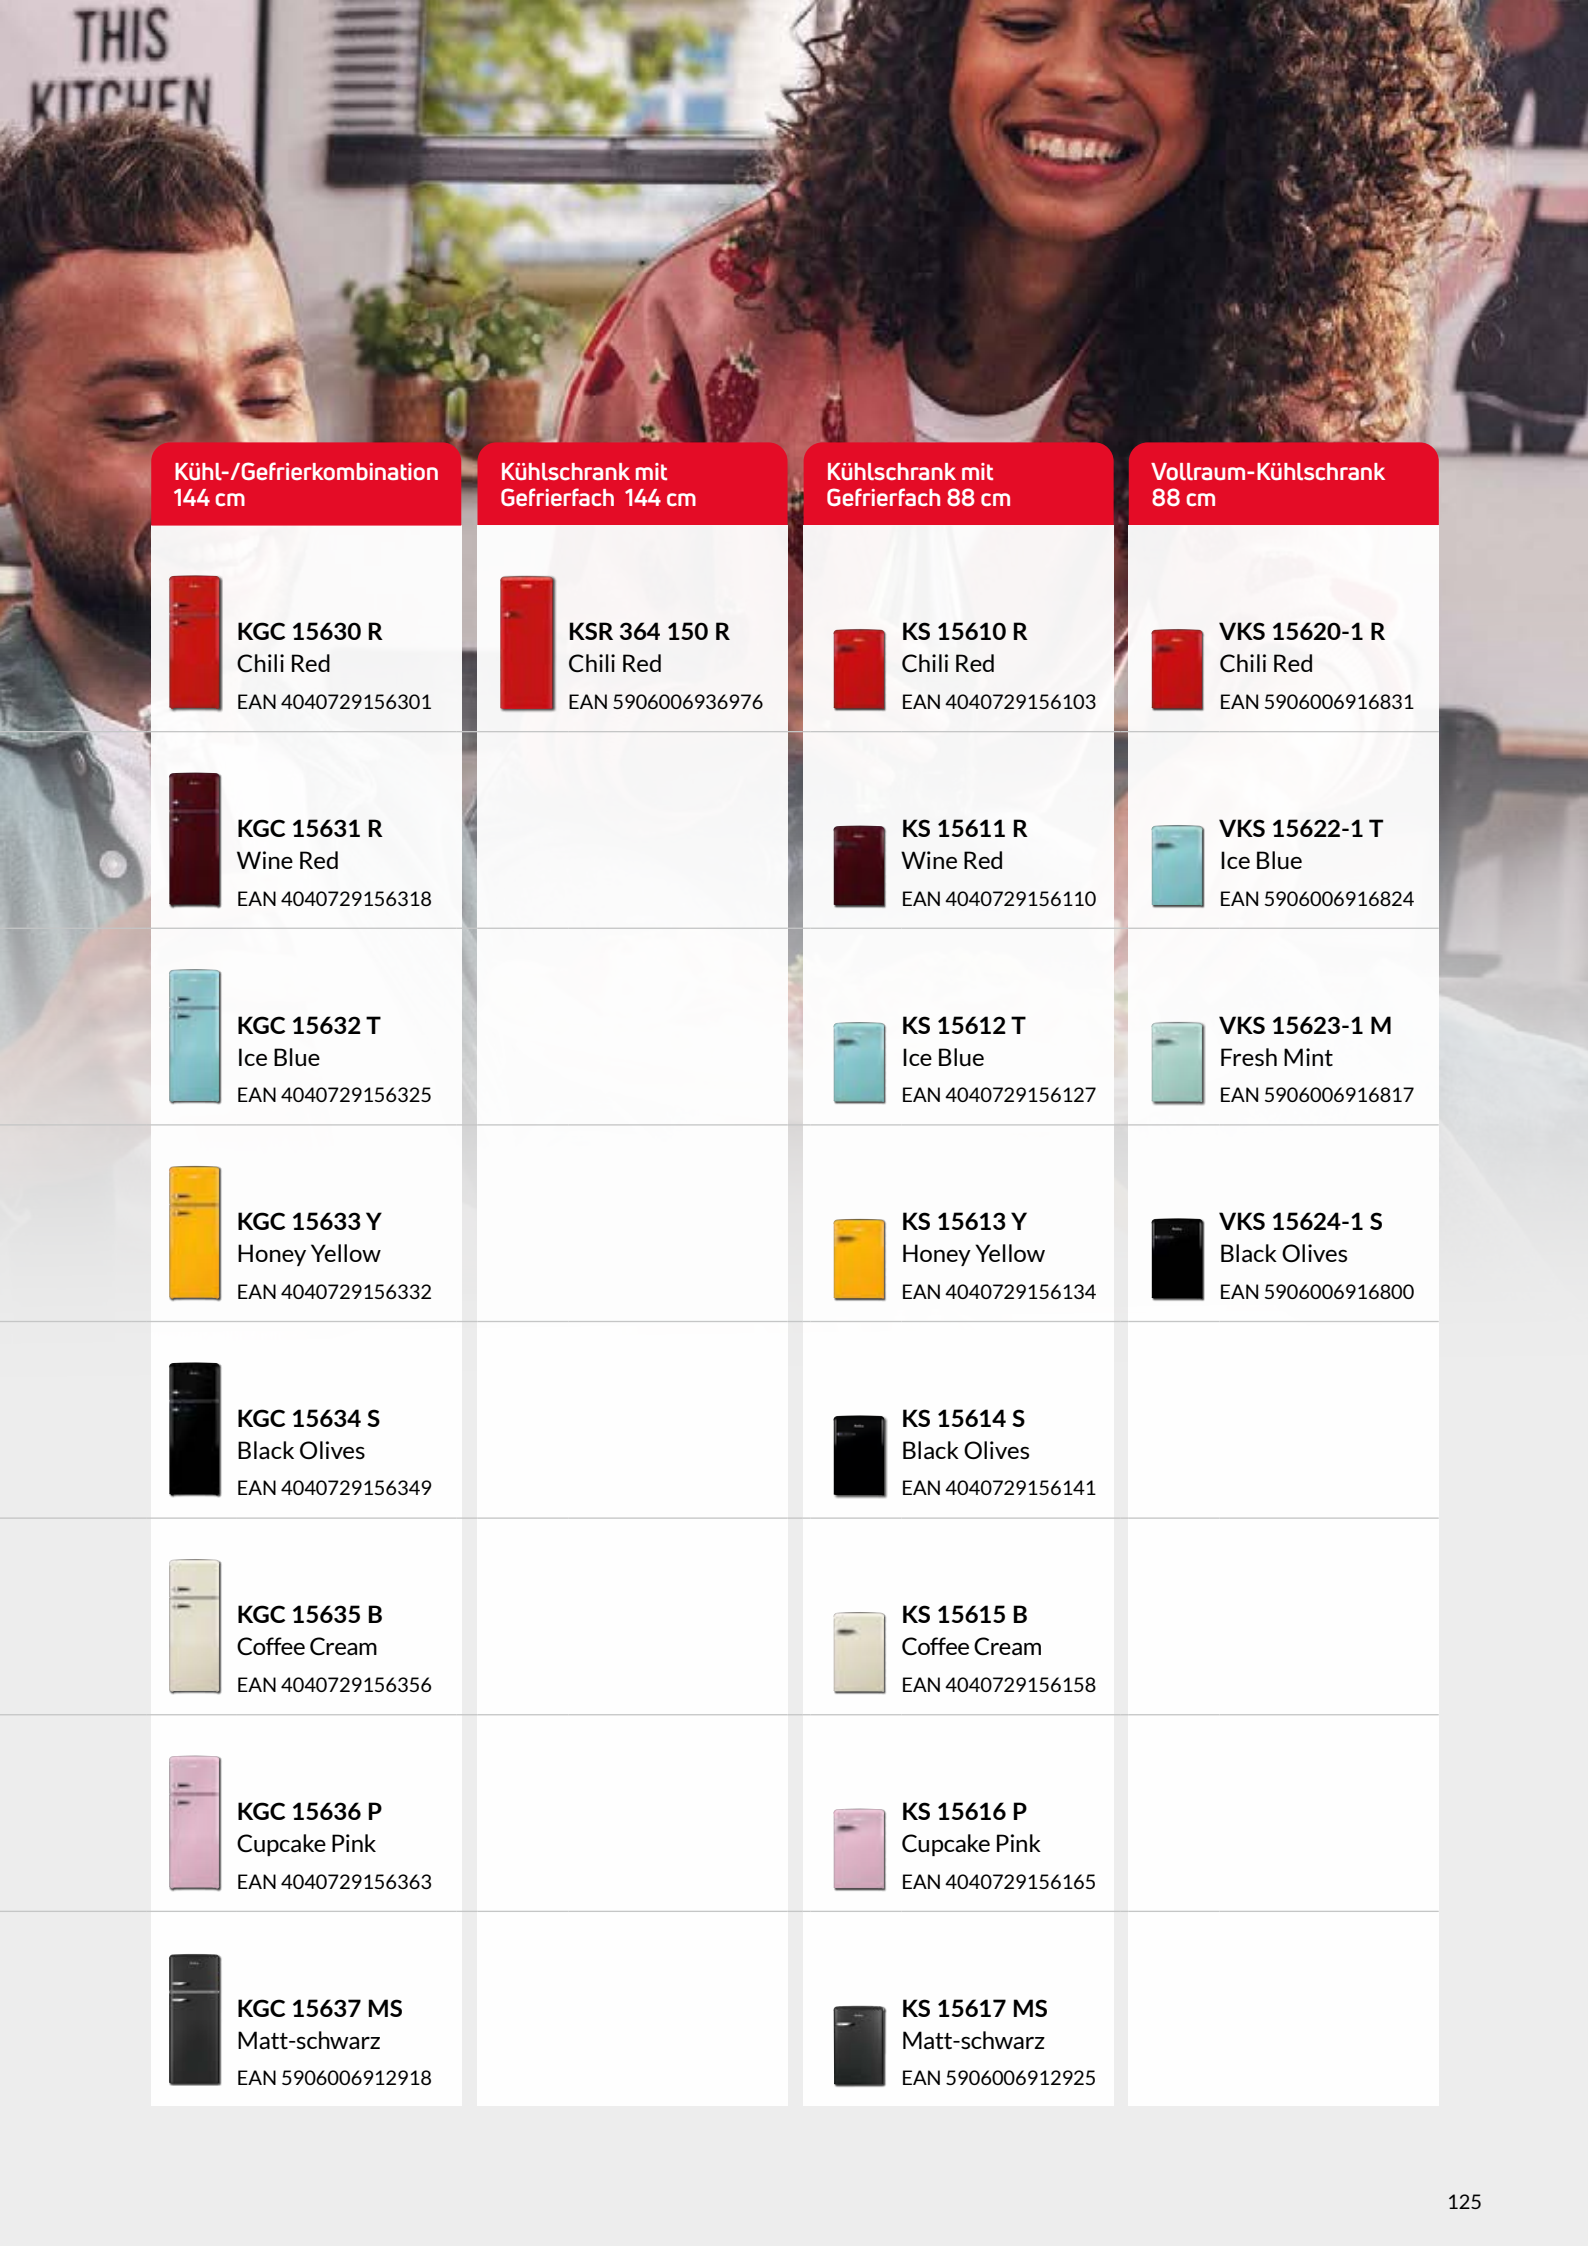

**Kühl-/Gefrierkombination
144 cm**



KGC 15630 R
Chili Red
EAN 4040729156301



KGC 15631 R
Wine Red
EAN 4040729156318



KGC 15632 T
Ice Blue
EAN 4040729156325



KGC 15633 Y
Honey Yellow
EAN 4040729156332



KGC 15634 S
Black Olives
EAN 4040729156349



KGC 15635 B
Coffee Cream
EAN 4040729156356



KGC 15636 P
Cupcake Pink
EAN 4040729156363



KGC 15637 MS
Matt-schwarz
EAN 5906006912918

**Kühlschrank mit
Gefrierfach 144 cm**



KSR 364 150 R
Chili Red
EAN 5906006936976

**Kühlschrank mit
Gefrierfach 88 cm**



KS 15610 R
Chili Red
EAN 4040729156103



KS 15611 R
Wine Red
EAN 4040729156110



KS 15612 T
Ice Blue
EAN 4040729156127



KS 15613 Y
Honey Yellow
EAN 4040729156134



KS 15614 S
Black Olives
EAN 4040729156141



KS 15615 B
Coffee Cream
EAN 4040729156158



KS 15616 P
Cupcake Pink
EAN 4040729156165



KS 15617 MS
Matt-schwarz
EAN 5906006912925

**Vollraum-Kühlschrank
88 cm**



VKS 15620-1 R
Chili Red
EAN 5906006916831



VKS 15622-1 T
Ice Blue
EAN 5906006916824



VKS 15623-1 M
Fresh Mint
EAN 5906006916817



VKS 15624-1 S
Black Olives
EAN 5906006916800



Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm KGCR 387 100 MS

Retro Kollektion • matt-schwarz

Nutzzinhalten total: 244 l

- Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 202 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

EAN 5906006912833

A0134900

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm KGC 15630 R

Retro Kollektion • rot

Nutzzinhalten total: 206 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, Seite
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 180 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 43,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156301

A0104900

Kühlschrank mit Gefrierfach, 144 cm KSR 364 150 R

Retro Kollektion • rot

Nutzzinhalten total: 218 l

- Kühlen: 194 l, Gefrieren: 24 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, Seite
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 157 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

EAN 5906006936976

A0104900

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGCR 387 100 R Chili Red
- KGCR 387 100 L Baby Blue
- KGCR 387 100 B Coffee Cream
- KGCR 387 100 MS Matt-schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGC 15630 R Chili Red
- KGC 15631 R Wine Red
- KGC 15632 T Ice Blue
- KGC 15633 Y Honey Yellow
- KGC 15634 S Black Olives
- KGC 15635 B Coffee Cream
- KGC 15636 P Cupcake Pink
- KGC 15637 MS Matt-schwarz





Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm KS 15614 S

Retro Kollektion

- schwarz

Nutzzinhalt total: 108 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, Seite
- Zubehör: Eierrack

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 137 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 28,5 kg / 31,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156141

A0068900

Vollraum-Kühlschrank, 88 cm VKS 15623-1 M

Retro Kollektion

- mint

Nutzzinhalt total: 120 l

- Kühlen: 120 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, Seite
- Zubehör: Eierrack

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38°C
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 5906006916817

A0068900

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KS 15610 R Chili Red
- KS 15611 R Wine Red
- KS 15612 T Ice Blue
- KS 15613 Y Honey Yellow
- KS 15614 S Black Olives
- KS 15615 B Coffee Cream
- KS 15616 P Cupcake Pink
- KS 15617 MS Matt-schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- VKS 15620-1 R Chili Red
- VKS 15622-1 T Ice Blue
- VKS 15623-1 M Fresh Mint
- VKS 15624-1 S Black Olives



*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.




Geschirrspüler

Fixe Helfer für den lästigen Abwasch

NEU! Energiesparen und noch mehr Komfort in XXL



Mit seinem Gerätemaß von 860 bis 910 mm ist der XXL-Spüler EGSPVX 596 900 ideal für Küchen mit Arbeitsplatzhöhen über 90 cm. Mit seiner Höhe gewinnt er zudem Inhalt. Spielend fasst er bis zu 16 Maßgedecke. Da sollte der Abwasch ohne lästiges Restgeschirr in einem erledigt sein. Der weitere Vorteil: Im Unterkorb lassen sich Teller oder auch andere Geschirrtteile mit einem Durchmesser bis zu 33 cm stabil unterbringen. Damit setzt das XXL-Gerät auf die Ersparnis von Zeit und Kosten.


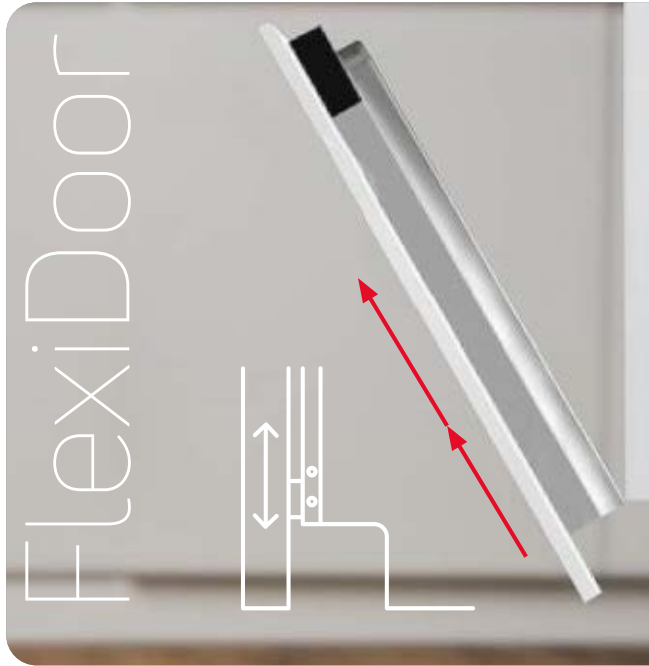


XXL mit Vorteilen beim Einbau

Der neue EGSPVX 596 900 ist mit Schlepptürtechnik ausgestattet, kombiniert mit einem Flexi-Scharnier. Das Anheben der Möbeltür ermöglicht das Einfahren der Frontplatte im Sockelbereich des Geschirrspülers. Das ist von Vorteil bei niedrigen Sockelhöhen, hohen Fronttüren und starken Möbelplatten. Durch einfaches Einhaken ist zudem die Möbeltür schnell montiert.

Der große Innenraum

fasst bis zu 16 Gedecke mit einem Tellerdurchmesser von bis zu 33 cm – perfekte Sauberkeit ohne Überladung.

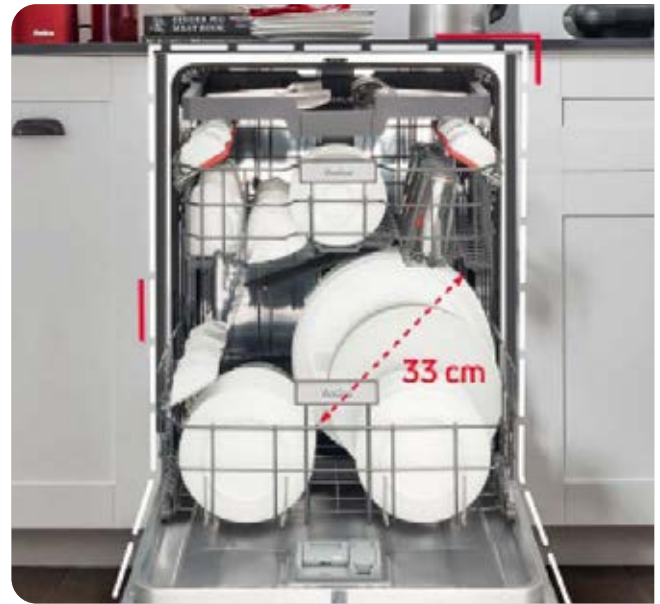

DeepWash für die anspruchsvolle Reinigung

Schmale Flaschen oder hohe Karaffen – kein Problem im XXL Spüler! Dank der speziell entwickelten Punktdüsen im Oberkorb erreicht der Wasserstrahl auch die hintersten Ecken von hohem, enghalsigen Geschirr.

Noch mehr Komfort und Energieersparnis bei den neuen Amica Modellen

Die Geschirrspüler von Amica sind vollgepackt mit praktischen Funktionen, die den Alltag erleichtern und mehr Zeit für anderes als den lästigen Abwasch schaffen. Zudem glänzen sie auch dieses Jahr mit weiter verbesserten Energieeffizienzen.

Innovative Technologien für maximale Energieeffizienz



Energieeffizienzklasse B

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist bei den Geschirrspülern von Amica genau richtig. Denn viele Geräte überzeugen mit äußerst effizienten Energieeffizienzklassen. An der Spitze unsere Modelle EGSPVX 596 900 und EGSPV 594 400 mit der Energieeffizienz B.



OpenDry – Türöffnung nach Programmende

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.



Komfortable Add+ Nachlegefunktion

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird. Das blaue BlueDot-Licht am Boden signalisiert durch auffälliges Blinken genau die Phasen, wann die Tür geöffnet werden kann.



EcoBar – übersichtliche Verbrauchsanzeige

Für diejenigen, die auf einen ressourcenschonenden Umgang Wert legen. Das informative EcoBar-Display zeigt zu jedem Programm und jeder Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte. Werden die Spülparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten. So kann der Verbrauch von Strom und Wasser nach Wunsch flexibel variiert werden, z. B. durch die Funktion Zeitanpassung oder Energiesparen.



EGSPV 590 900 mit ausgeklügeltem Hygienekonzept



WaterSpinner 2.0 – präziser 3D-Sprüharm

Der sich drehende mittlere Sprüharm mit nach oben und unten ausgerichteten Wasserdüsen sorgt für eine effektive Spülwirkung. Der 3D-Sprüharm dreht sich in zwei Richtungen, horizontal und zusätzlich um die eigene Achse. Das erhöht den Wasserstrahl Druck. Ein umlaufender Bügel leitet die Wasserstrahlen äußerst präzise auf das Geschirr und in die Spülraumcken für garantierte Sauberkeit.



SteamPower Pro – für absolute Sauberkeit

Für den besonders hohen Hygiene- und Glanzanspruch, denn ein integrierter Dampfgenerator erzeugt Dampf für die flächendeckende Reinigung auf den Geschirrtteilen. In den Programmzyklus sind zwei Dampfphasen integriert: zu Spülbeginn, um hartnäckige Verkrustungen aufzuweichen. Und am Programmende, um perfekt sauber glänzendes und getrocknetes Geschirr sofort in den Schrank einräumen zu können.



UV Licht und 70°C – für höchste Hygiene

Wer mit Rücksicht auf Kleinkinder oder Allergiker höchste Hygieneanforderungen stellt, dem bieten sich gleich zwei Vorteile. Zum einen die integrierte UV-Beleuchtung, die jeden Winkel durchdringt. Ultraviolett Licht beseitigt Bakterien und Keime von Geschirr und Innenraum. Das Licht erlischt bei Türöffnung und nach Programmende. Zum anderen garantiert das spezielle Hygieneprogramm bei heißen 70°C mit dem verlängerten Hauptspülgang 99% Keimfreiheit und absolute Sauberkeit.

Maximale Flexibilität, optimaler Beladungskomfort

Auf Knopfdruck glänzend



Super praktisch: die Flex-Besteckschublade

Sie sorgt als komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb. Durch die getrennte Anordnung werden Löffel, Gabeln, etc. besonders gründlich gereinigt. Zudem kann die Schublade je nach Anforderung flexibel umgebaut werden.



Verschiebbares SmartTray für mehr Flexibilität

Das praktische SmartTray ist als variable Besteckschublade ideal zum Spülen von Besteckteilen. Da es nur halb so breit wie der Spüler und dazu verschiebbar ist, lässt sich der Platz unterhalb der Lade flexibel einteilen, auch für höheres Geschirr oder Gläser. Das sorgt für eine optimale Raumausnutzung und gleichzeitig für beste Spülergebnisse.



Weinglashalter zum Schutz wertvoller Gläser

Als praktisches Zubehör für den Unterkorb sorgt der Weinglashalter für sicheren Halt langstieliger Gläser. Damit braucht man vor Kratzern oder einem versehentlichen Umkippen der empfindlichen Gläser keine Angst zu haben. Das schonende Glasprogramm unterstützt die Pflege. Für lang anhaltenden Glanz!



BlueDot als optisches Signal

Völlig unsichtbar und unbemerkt verstecken sich die voll integrierbaren Geschirrspüler hinter den Möbelfronten. Nur ein akustisches Signal kündigt das Programmende an. Ab jetzt gibt es auch einen optischen Hinweis. Denn so lange der Spülprozess läuft, projiziert ein blauer LED Punkt auf dem Fußboden diesen Status. Er erlischt nach Ablauf des Spülvorgangs und es ist klar, der Geschirrspüler kann geöffnet werden.



Aquaspray: die 3. Sprühebene

Der 3. Sprüharm an der Decke des Spülinnenraums sorgt dafür, dass durch das zusätzliche Einsprühen von der Decke der Oberkorb intensiv von oben bis unten gereinigt wird. In den unteren Körben drehen sich die beiden unteren Sprüharme in verschiedenen Richtungen und sorgen für effektive Schmutzablösung und glänzendes Klarspülen.



Technische Finessen von Amica

Starke Ausstattungsdetails

Unsichtbar: Vollintegrierbare Variante

Bei vollintegrierten Geschirrspülern ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innen liegend.

Teilintegriert mit Blende aus Edelstahl

Teilintegrierte Geschirrspüler von Amica besitzen hingegen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl mit sichtbaren Bedienelementen.

Praktisch mit Quickmatic

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.

Edelstahl-Innenraum mit LED-Beleuchtung

Edelstahl ist langlebig, besonders hygienisch und leicht zu reinigen, deshalb die 1. Wahl bei der Ausstattung des Innenraums. Ebenfalls eine gute Wahl sind Modelle mit praktischer LED-Beleuchtung, die einen guten Überblick ermöglichen.

Flexible Zeiteinteilung mit Startzeitverzögerung

Der Spülgang beginnt erst zur eingestellten Zeit, so dass man den Endzeitpunkt nach dem eigenen Bedarf definieren kann. Wählbar sind je nach Modell 1 bis 24 Stunden oder der Turnus 3, 6, 9 oder 3, 6, 9, 12 Stunden.

Mehr Sicherheit mit elektronischem Aquastopp

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

Zonenspülen für kleine Mengen

Die ideale Einstellung für kleine Geschirrmengen in nur einer Spülzone. Wählbar zwischen der Nutzung von Unter- oder Oberkorb, z. B. bei Gläsern, die am besten schonend im Oberkorb gespült werden.

Leise BLDC-Technik

Moderne bürstenlose BLDC-Motoren zeichnen sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. Sie haben den besonderen Vorteil sehr leise und mit besten Spülergebnissen zu arbeiten, auch falls ein Schnell- oder Kurzprogramm gewählt wird oder die Maschine in der Nacht laufen soll.

Spülmittelfach mit klugem System

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrtteil direkt davor befindet.

Für jeden Bedarf die geeignete Wahl

Alle Programme auf einen Blick

	EGSPVX 596 900	EGSPV 594 400	EGSPV 590 900	EGSPV 594 900	EGSPV 594 000 EGSPV 597 210 EGSPV 597 201 EGSPV 587 921 EGSPV 587 915
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 72°C Eco 49°C 90 min 60°C Nachtprogramm 60°C Normal 60°C Schnell 55°C Einweichen kalt AutoClean 70°	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 60°C AutoClean 60°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 50-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 55°C AutoClean 70°C Glas 50°C Kurz 45°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 60°C Einweichen kalt Nachtprogramm 60°C	Hygiene 70°C Eco 45/50°C 60 min 60/55°C AutoClean 70°C Schnell 40/45/50°C
	EGSPV 597 916	EGSPV 593 911 EGSP 14797-1 E EGSP 569 900 E	EGSPV 586 901	EGSP 566 101 E	EGSP 573 911 E EGSP 560 911 E EGSPU 513 911 E EGSPU 500 911 E
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C	Intensiv 65°C Eco 50/45°C 90 min 55/60°C Schnell 45/50°C	Auto 45-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C Nachtprogramm 60°C	Auto 55-65°C Hygiene 72°C Intensiv 65°C Eco 50°C 60 min 60°C Glas 50°C Schnell 45°C	Intensiv 65°C Eco 50/45°C Universal 55°C 90 min 55°C Glas 50°C Schnell 40°C

Praktische Programme und Funktionen

Programm AutoClean

100 % Spülhygiene und Sauberkeit fängt in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 70° C effektiv den gesamten Spülinnenraum bis in die letzte Ecke, einschließlich Filter. Das garantiert nicht nur die perfekte Reinheit des Geschirrs, sondern sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine. Nach 20 Spülgängen wird automatisch an das Programm erinnert.

Automatikprogramm

Kein langes Suchen nach der richtigen Einstellung. Der integrierte Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung automatisch und passt Temperatur, Wasser- und Zeitbedarf präzise an. Optimal abgestimmt für den effizienten Einsatz von Wasser und Energie.

Programm 60 oder 58 Minuten

Perfekt gespültes und getrocknetes Geschirr in nur einer Stunde. Wenn es mal schneller gehen muss, sichert dieses Programm die volle Spülleistung in nur 60 Minuten, inklusive Vorspülen und Trocknen. Das spart Zeit, mindert aber nicht das Spülergebnis, denn auch hier sind exzellent sauberes Geschirr und glänzendes Glas direkt aus der Maschine garantiert.

Nachtprogramm 60°C

Psst, jetzt muss leise gespült werden! Das richtige Programm für Familien mit Kleinkindern, offene Wohnküchen oder für diejenigen, die die Spülmaschine gerne auch mal nachts starten. Das Programm läuft gezielt leise, ohne aber auf zuverlässige Spülergebnisse zu verzichten.

Funktion Extra Trocknen

Für extragründliche Trocknungsergebnisse, insbesondere für Kunststoffgeschirr, ist die Zusatzoption „Extra Trocknen“ bei bestimmten Programmen zuwählbar. Dabei wird mehr Wärme abgegeben, um den Trocknungszyklus der Beladung zu verlängern. So kommt sogar schwierig zu trocknendes Geschirr gründlich getrocknet aus dem Geschirrspüler.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL EGSPVX 596 900

Voll integriertes Bedienfeld


- 16 Maßgedecke
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Restzeitanzeige
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- **DeepWash - Flaschenreinigungsdüsen im Oberkorb**
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 66 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,3 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 860-910 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 180 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 203 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 42,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 665 x 670 mm

EAN 5906006938154

A0149900

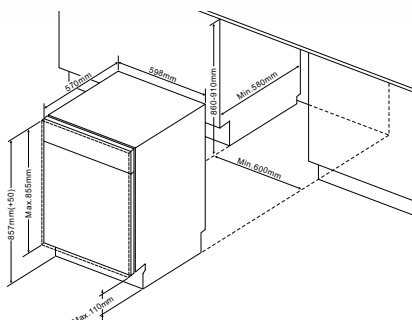

Zubehör siehe Seite 141.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 594 400

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,5 l
- Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 45,5 / 52,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006938109

A0128900

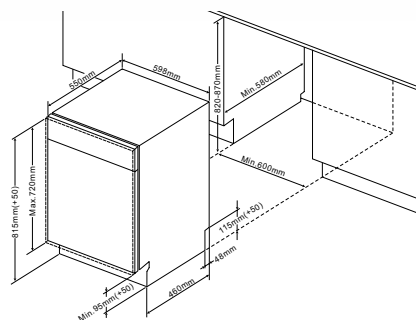

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 590 900

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- **LED Innenbeleuchtung, mit Hygiene UV-Licht**
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **SteamPower Pro**
- **WaterSpinner 2.0 - präziser 3D-Sprüharm**
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- hintere Zusatzablage am Unterkorb, Backblechhalter am Unterkorb
- Weinglaskorb
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:50 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 45,0 / 52,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006914516

A0134900

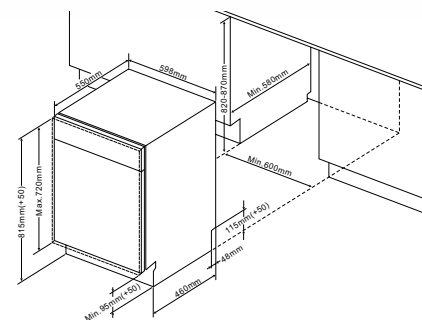



NEU



NEU - mit FlexiDoor



NEU



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 594 900

Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharzen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 42,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941468

A0104900

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 594 000

Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharzen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 95 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006944889

A0098900

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 597 916

Voll integriertes Bedienfeld




- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941475

A0089900

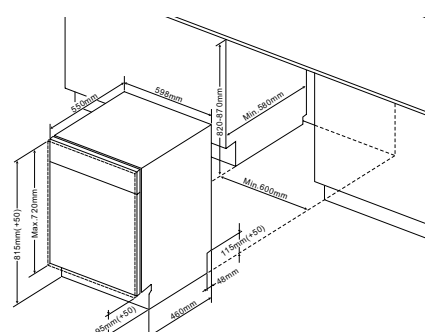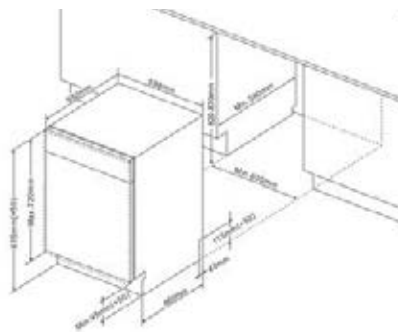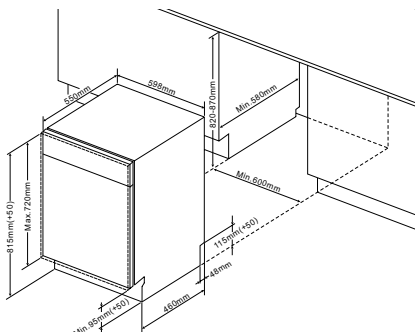



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 593 911

Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941482

A0083900

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 597 210

Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 82 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941499

A0077900

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 597 201

Voll integriertes Bedienfeld




- 12 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006915049

A0074900

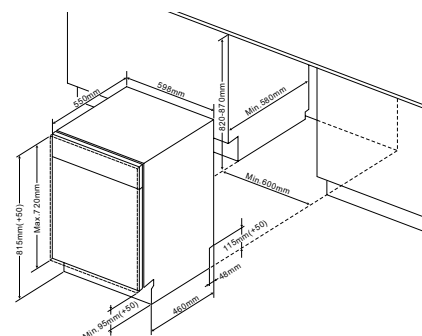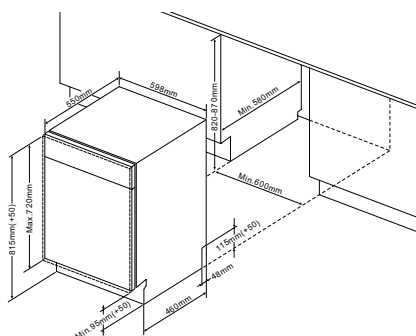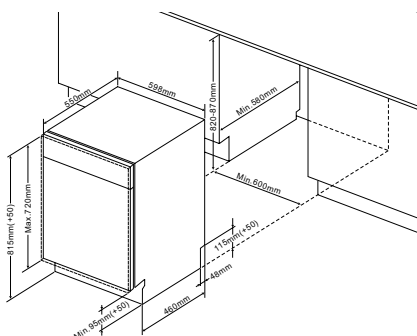



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 586 901

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 59 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,5 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941505

A0104900



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 587 921

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941512

A0083900



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 587 915

Voll integriertes Bedienfeld




- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006915025

A0074900

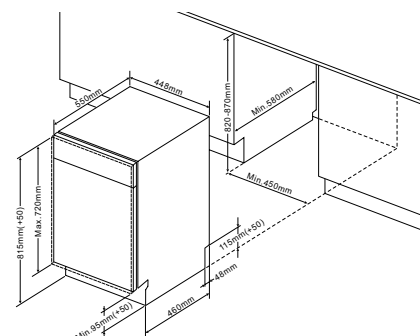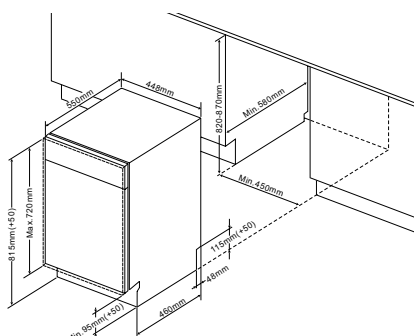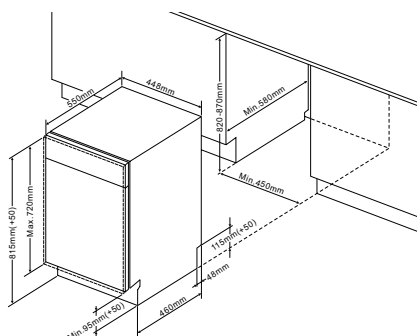



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm EGSP 566 101 E

Edelstahlblende

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941529

A0110900

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm EGSP 573 911 E

Edelstahlblende

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941543

A0089900

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm EGSP 14797-1 E

Edelstahlblende




- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

EAN 4040729147972

A0077900

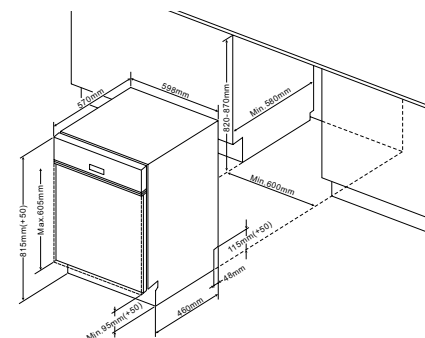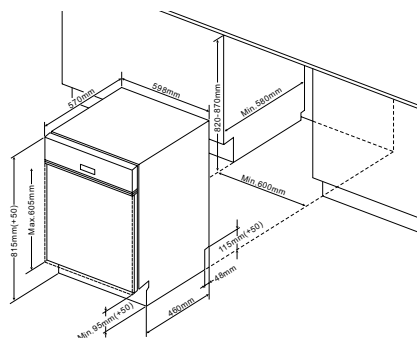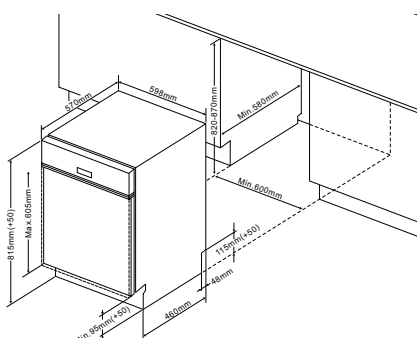



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm EGSP 560 911 E

Edelstahlblende

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941550

A0089900



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm EGSP 569 900 E

Edelstahlblende

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941574

A0080900



Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 60 cm EGSPU 513 911 E

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront




- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941598

A0089900

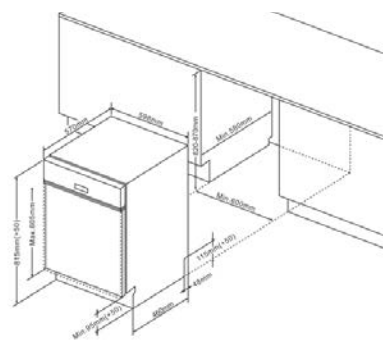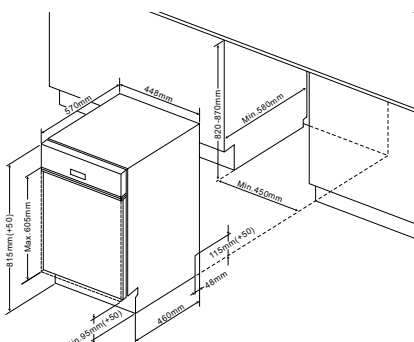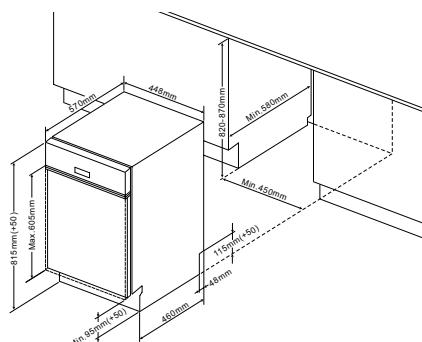



Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 45 cm EGSPU 500 911 E

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941604

A0086900

Zubehör für Geschirrspüler



Zulaufschlauch-Verlängerung ZSVH 00100

1,0 m (70°C)

EAN 4040729001007

A0005900

Schlauchverlängerungsset SVSK 00115-1

Zulauf + Ablauf, 1,5 m (25°C)

EAN 4040729001151

A0004900

Schlauchverlängerungsset SVSH 00125-1

Zulauf + Ablauf, 2,5 m (max. 70°C)

EAN 4040729001250


A0010900

Mechanischer Aquastopp-Schlauch AQS 00110

(60°C)

EAN 40407290011506

A0009900

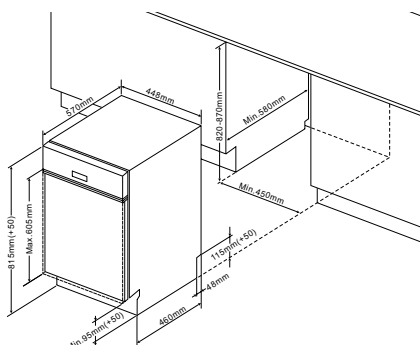

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



Einbau-Waschmaschine

Ihr sparsamer Wäscheassistent

Wenn das Raum-Design im Vordergrund steht Unsichtbar integriert

Die Einbauwaschmaschine von Amica passt sich perfekt in das Gesamtbild der Küche oder des Bades ein, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit einer passenden Sockelleiste und Möbeltür verkleidet.



Enorm sparsam mit EEK B

Ausgezeichnet in Energieklasse B, fasst die Einbauwaschmaschine ein Wäschevolumen von 8 kg bei bis zu max. 1400 U/min und ist somit ideal für eine Familie geeignet.



Starke Programmauswahl

Eine Vielfalt von 16 Programmen sorgt für ein effizientes Waschergebnis, angepasst auf die unterschiedlichen Ansprüche der Wäsche. Neben den Standard-Optionen gehen spezielle vordefinierte Programme auf diese Bedürfnisse ein. Waschprofis können Parameter wie Temperatur und Schleudrerleistung individuell anpassen.



Ressourcen schonen dank Mengenautomatik

Der integrierte AutoSensor sorgt für ressourcenschonende Verbrauchswerte. Er passt automatisch den Energie- und Wasserbedarf den Erfordernissen des jeweiligen Programms und der Wäschemenge an.



Startzeitverzögerung nach eigenem Bedarf

Mit der Startzeitverzögerung kann der Waschprozess genau dann gestartet werden, wenn es in den Tagesablauf passt. Mit einem programmierbaren Zeitrahmen innerhalb von 24 Stunden ist die Wäsche dann fertig, wenn es gewünscht wird.



Sanft zur Wäsche – SoftDrum Schontrummel

Amica SoftDrum ist mit sehr viel kleineren Löchern und einer speziellen Oberflächenstruktur ausgestattet, die die Wäsche schont. Sie erzeugt einen dünnen Wasserfilm, auf dem die Wäsche wie auf einem kleinen Wasserkissen schwimmt. Die Reibung der Textilien an der Trommelwand wird dadurch reduziert, die mechanische Belastung um bis zu 70 % gesenkt.



Einbauwaschmaschine
EWA 34657-1 W

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen:
Startzeitvorwahl, 1–24 Stunden
- LED Display Weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten*

(Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung:
--/20/30/40/60/90°C
- Schleuderrgulierung:
--/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen:
55,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch
(pro Betriebszyklus): 52 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission:
Schleudern 77 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165°
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT):
825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 63,0 / 66,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

EAN 5906006911362

A0132900

EWA 34657-1 W

Temperatur-
regulierung

20 / 30 / 40 /
60 / 90°C

Schleuder-
regulierung

400/600/800/1000/
1200/1400 U/min

Anzahl
Programme


16

Programme

Individuell
Express 15 Min.
Kurzwäsche 45 Min.
20°C
Jeans
ECO 40-60
Baumwolle Extra
Spülen&Schleudern
Schleudern
Baby Comfort
Wolle
Feinwäsche
Mixwäsche
Pflegeleicht
Sportwäsche
Baumwolle

Drucktasten
Zusatz-
funktionen

Startzeitvorwahl,
Schleudervwahl,
Temperaturwahl,
Start/Pause

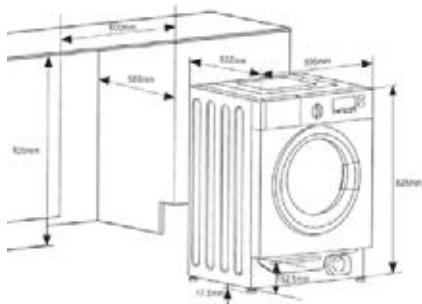

Amica Service

Qualität ist unser Rezept

 Amica Service-Center Deutschland

Bei technischen Anfragen oder Kundendienstanforderungen bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem Amica Service-Center:

Telefon +49 2593/9567200* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.15 - 15.45 Uhr)

Fax +49 2593/956729666*

Sie können den **Amica Kundendienst** oder eine **Ersatzteilbestellung** auch online anfordern. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular auf **www.amica-group.de**. Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Kundendienstanforderungen

serviceanfragen@amica-group.de
www.amica-group.de

Technische Anfragen

service@amica-group.de

Ersatzteilanforderung

ersatzteile@amica-group.de

Unser Service außerhalb der Garantie

Reparatur

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769095* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de

Operatec Service GmbH

Telefon +49 355/4938843* (Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr)
Fax +49 055/4938899*
amica@operatec.de
www.operatec.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769099*
(Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.

 Unser Service-Partner für die Niederlande, Belgien und Luxemburg

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB
Telefon +31 (0) 162/435847 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)
Fax +31 (0) 162/434133
info@servicecentrale.com

 Unser Service-Partner in Österreich


ESECO GmbH

Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:
Telefon +43 (0) 820/320208 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)
amica@eseco.at

* Zum Ortstarif der dt. Telekom innerhalb Deutschlands, Mobilfunkkosten können abweichen.

Amica Außendienst

Ihr Ansprechpartner für Sie vor Ort

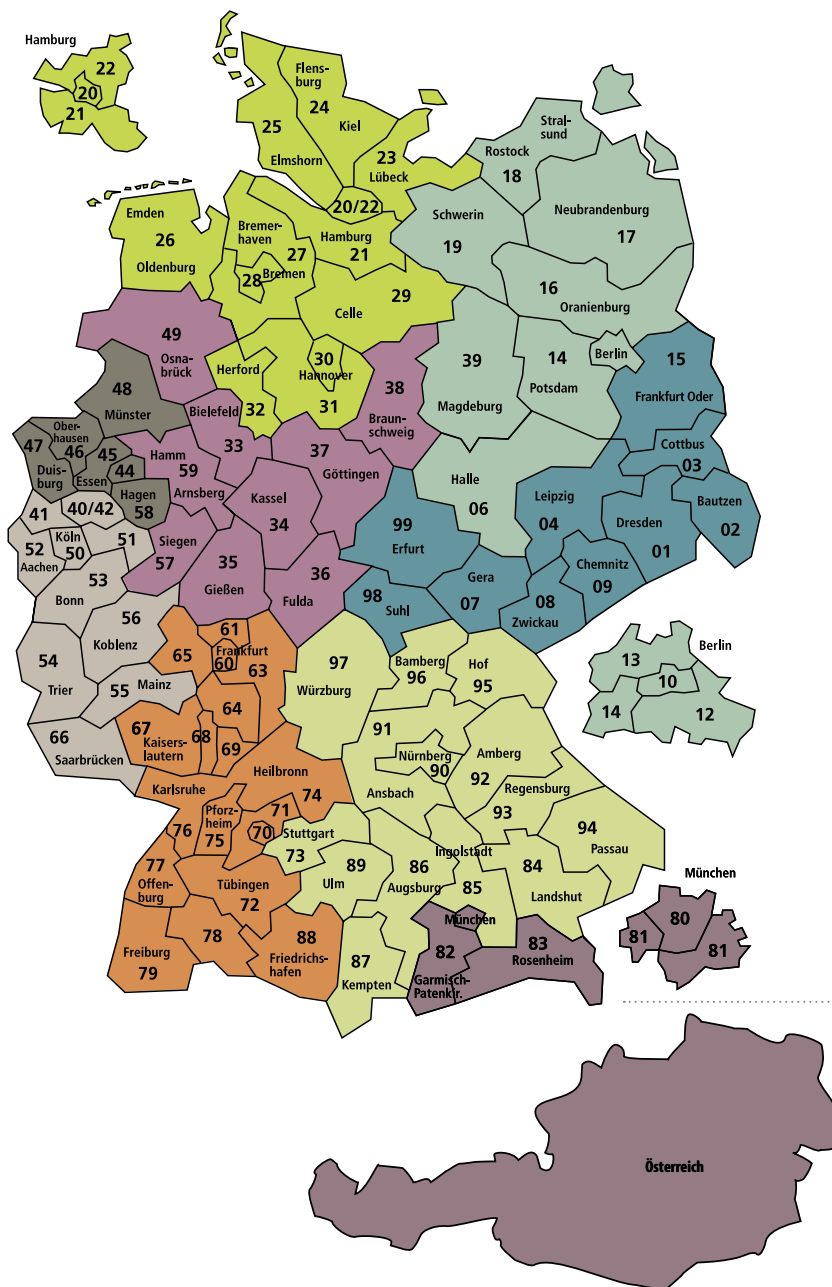

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Carli

Mobil +49 160 8464678

E-Mail jens.carli@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Martin Siggelkow

Mobil +49 170 6603325

E-Mail martin.siggelkow@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Andreas Weiland

Mobil +49 160 5559481

E-Mail andreas.weiland@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Heinz-Werner Thomas

Mobil +49 171 2860764

E-Mail heinz-werner.thomas@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Erich Buchmann

Mobil +49 160 5343921

E-Mail erich.buchmann@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Fugmann

Mobil +49 151 73013412

E-Mail jens.fugmann@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Douglas Potschatka

Mobil +49 151 16013434

E-Mail douglas.potschatka@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Philip Juhas

Mobil +49 171 1189777

E-Mail philip.juhas@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiterin Küche
Melanie Scherer

Mobil +49 175 3587945

E-Mail melanie.scherer@amica-group.de



Amica

for living

Amica International GmbH

Lüdinghauser Straße 52

59387 Ascheberg

Telefon +49 2593 9567-0

Fax +49 2593 9567-11

E-Mail info@amica-group.de

Web www.amica-group.de



Gültig ab 1. Januar 2024. Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Amica International GmbH. Energielabel und Datenblatt sind im Internet unter www.amica-group.de jeweils bei den einzelnen Produkten im Downloadbereich einzusehen.