


MICAN

2022/23



electrify your spirit!

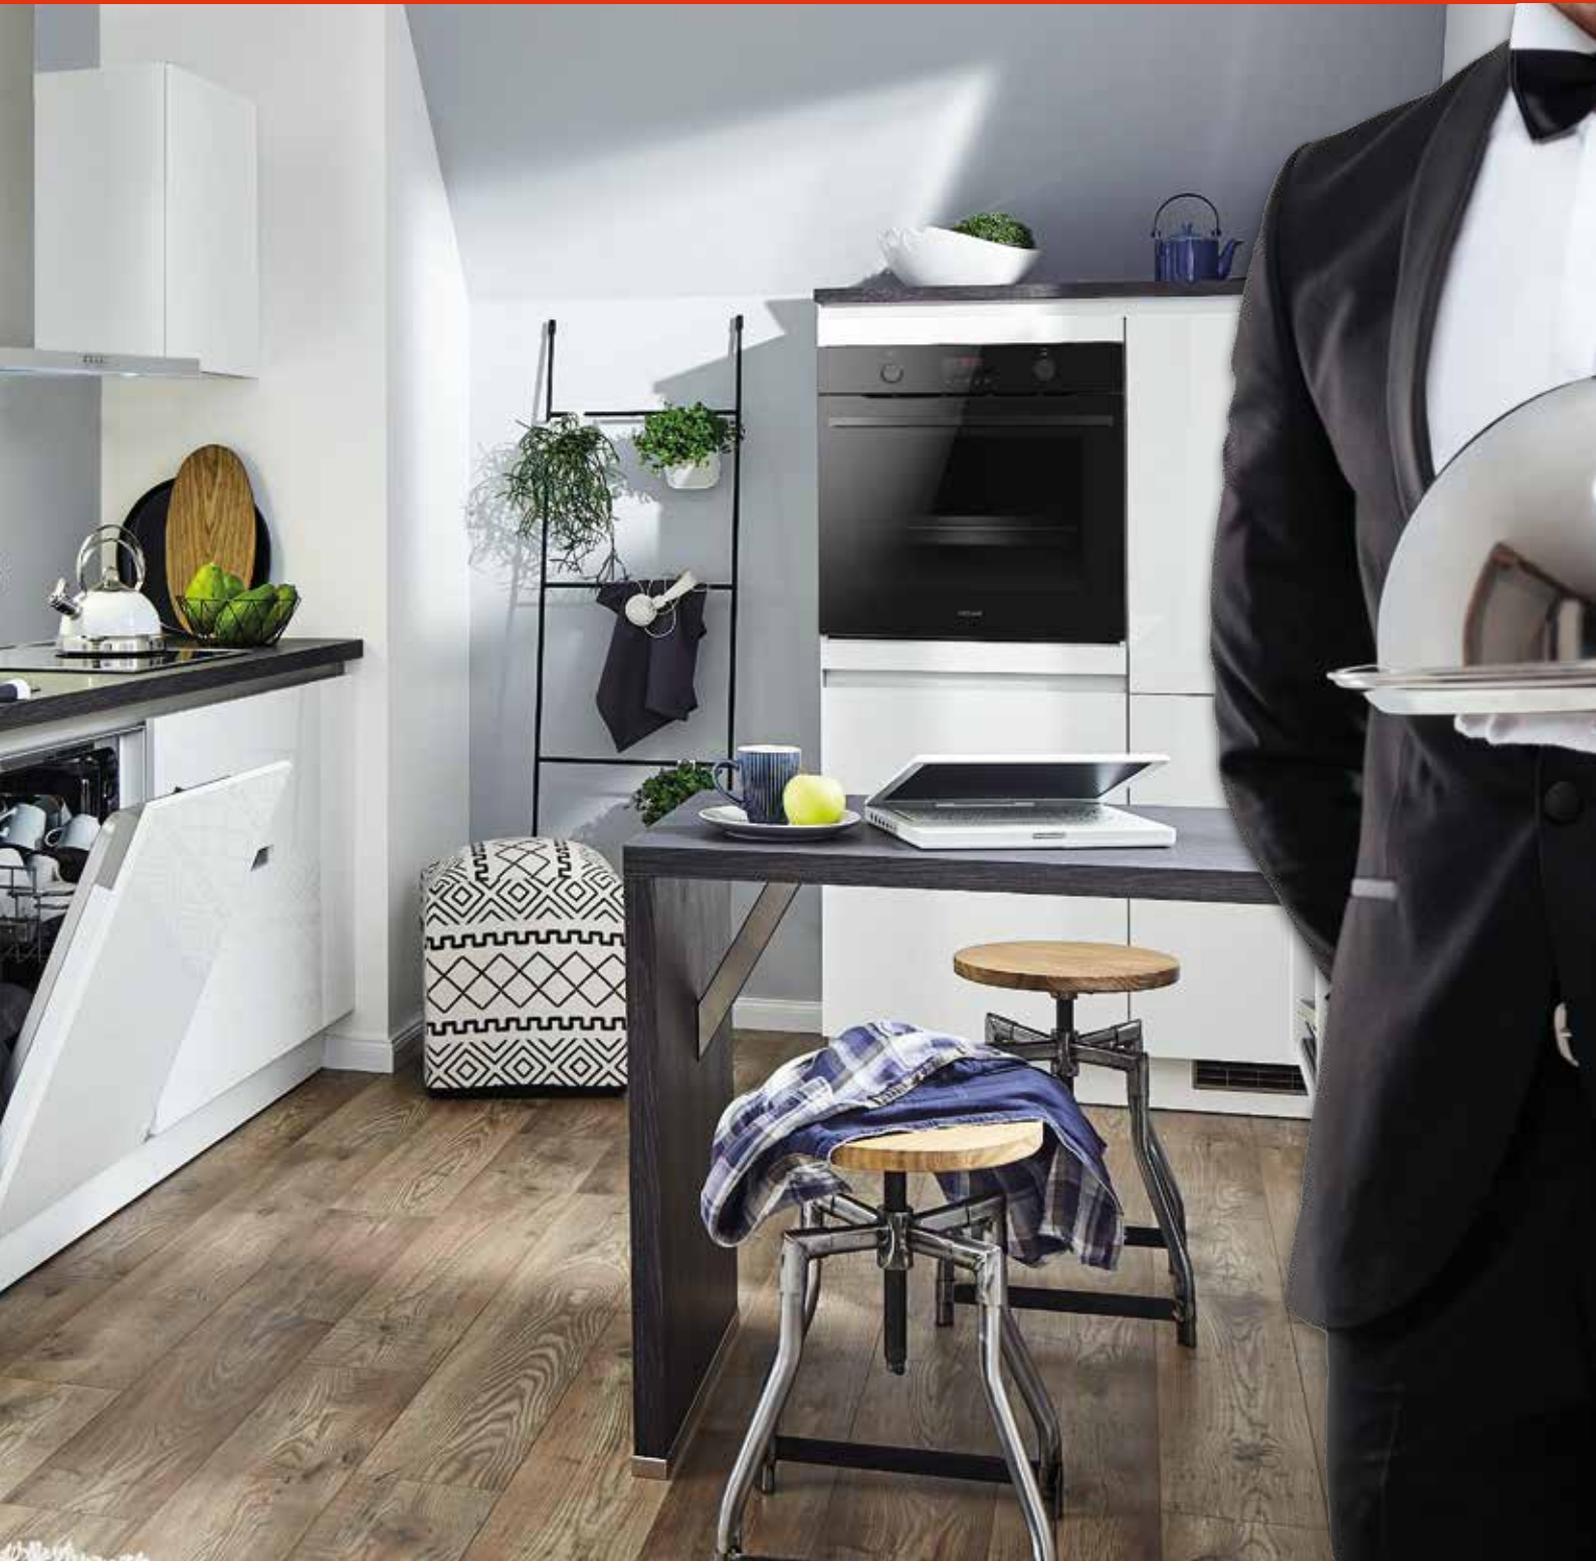

Mican+ Premium-
sortiment 3-10



Backöfen 12-21
Zubehör
Backöfen/Herde 25



Aktions-Sets 16-17
Herd-Sets 22-24



Kochfelder 26-30



Mikrowellen 31-32



Hauben 33-42
Zubehör 35



Einbau-Kühler 43-47



Einbau-
Geschirrspüler 48-51



Einbau-
Waschmaschine 52-53

Außendienst 54
Service 55

Gültig ab 01.07.2022

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

DAS BEWÄHRTE PREMIUM-SORTIMENT

MICAN+ definiert eine Auswahl exklusiver Hausgeräte mit großartigem Design und starken Ausstattungsdetails, die helfen den Alltag im Haushalt einfach und schnell zu managen. Dazu gehören Top Modelle wie der FullSteam-Dampfgarer für gesundes, vitaminschonendes Garen, Designhauben mit einzigartiger Gestik-Steuerung sowie eine Kühl-Gefrierkombination in kultiger Retro-Optik und ein komfortabel ausgestatteter Geschirrspüler.



DAMPF FÜR EIN PERFEKTES GAREREBNIS

Die gesündeste Art der Zubereitung

Dampfgaren liegt nicht nur im Trend, sondern ist unbestritten die gesündeste aller Zubereitungsarten. Garen mit oder ohne Dampf macht diese Kombidampfgarer zu einer spannenden Kombination und flexibel in der Anwendung. Platzsparend werden zwei Geräte in einem vereint. MICAN bietet zwei verschiedene Ofenkategorien, die den Gerichten Dampf machen.

1 FULLSTEAM DAMPFGARER 90600
DER BACKOFEN MIT VOLLER DAMPFGARTECHNIK
Professionelles Dampfgaren für zu Hause einfach gemacht durch die elektronisch dosierte Einspritztechnik. Für besonders lockeres Brot und Kuchen, aber auch saftiges Fleisch und Fisch. Beim schonenden Dampfgarprozess bleiben Vitamine und Mineralien größtmöglich erhalten. Das Garergebnis ist perfekt und die Bedienung einfach, denn es gibt neun voll automatische Dampfgarprogramme, die von Kochprofis entwickelt wurden. Also einfach das gewünschte Programm wählen und starten.

1



2 SOFTSTEAM BACKOFEN 90650
BACKEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG
Für alle, die viel und gerne backen: dieser Backofen kombiniert herkömmliche Hitze und Feuchtigkeitszugabe. Einfach 300-400 ml Wasser in die Mulde des Backofenbodens geben und SoftSteam wählen. Die Zuführung von Dampf lässt den Teig besser aufgehen. Kuchen und Brot werden außen knusprig und braun, das Innere locker und saftig.


2



3 BAKING PRO - GAREN MIT SYSTEM
Es braucht nicht nur ein gutes Rezept, frische Zutaten und handwerkliches Geschick für ein gelungenes Menü. Perfekte Back- und Bratergebnisse werden auch durch eine ausgeklügelte Backofentechnik unterstützt. Genau dies leistet das fein abgestimmte BakingPro System™ in den MICAN XXL Backöfen. Zudem punkten diese mit weiteren nützlichen Ausstattungsdetails wie der enorm schnellen Aufheiztechnik, in nur 3 Minuten auf satte 150 °C und das in bester Energieklasse A+. Unter Verwendung der effektiven Heißluft sind gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen garantiert.

3



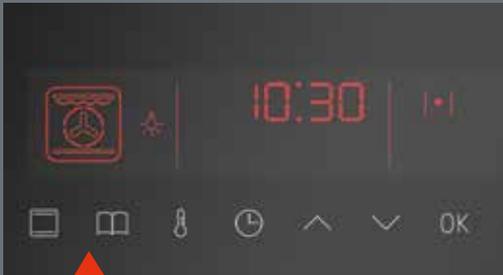

1

OCT TIMER – PROFESSIONELLE TECHNIK FÜR ZU HAUSE

Für Anfänger und Profis gleichermaßen. Über 8 Sensoren im Display lassen sich Einstellungen und feinste Abstimmungen zwischen Temperatur und Gardauer voll automatisch steuern. 19 Automatik-Programme für Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und Teig sowie 9 spezielle Dampfgarprogramme sind hinterlegt und brauchen nur abgerufen werden.



2

SIX TIMER KOMBINIERT DIE STEUERUNG

Der Six Timer beim 90650 gewährleistet die Kombination aus bewährter Knebelbedienung und automatischer 6-Sensoren-Steuerung. Die Benutzerführung ist klar und intuitiv möglich. 19 verschiedene Lebensmittel lassen sich über ausgewählte Backprogramme auch vollautomatisch garen.



3

BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE Integrierte Dämpfer sorgen für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür ab einem bestimmten Winkel. So wird ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür verhindert.


FullSteam Einbaudampfgarer 90600



- Schwarz-Glas
- **Oct Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- **9 Dampfgarprogramme**
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 12 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- 2 Dampfgarbehälter

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,2 kg / 40,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

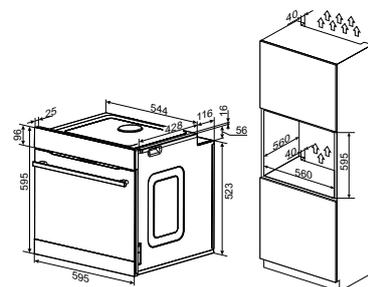


Einbaubackofen 90650



- Schwarz-Glas
- **Six Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- **SoftSteam**
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,2 kg / 46,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

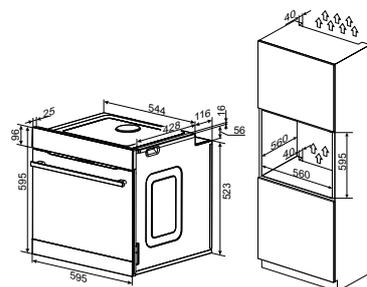



- Haube an/aus, Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus

DESIGNHAUBEN MIT GESTIK-STEUERUNG



1 **GESTIKSTEUERUNG: SCHLUSS MIT FINGERABDRÜCKEN**
Wie von Zauberhand! Diese Hauben werden bedient, ohne sie zu berühren. Durch Handbewegungen lassen sich diese Geräte ein- und ausschalten, Licht und Leistung steuern. Der Vorteil: keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.



2 **GERADLINIGES DESIGN MIT SCHÖNEN ELEMENTEN**
Gefertigt aus schwarz transparentem Glas, ist diese Haube abgestimmt auf das Design der Backöfen und Herde. Die besonders edle Optik unterstützen die LED-Stripes, die nicht nur für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, sondern auch für eine angenehme Wohnraumbeleuchtung sorgen.

Kaminhaube, 90 cm
60280




- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 12,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 37,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

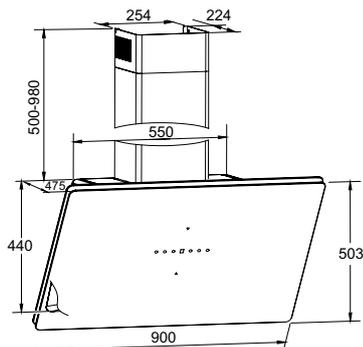

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Kaminhaube, 80 cm
60281




- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 12,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

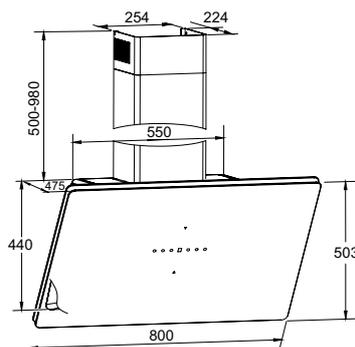

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Kaminhaube, 60 cm
60282




- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 382-619 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 8,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,1 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 28,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

MICAN⁺



MICAN⁺

MATT SCHWARZE ELEGANZ



Kaminhaube, 80 cm
60270




- Schwarz-matter Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 4000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-360 m³/h, 730 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 15,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 17,5 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: B
- Geräusch: min. 42 dB - max. 53 dB, Intensivstufe 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 800 x 350 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,18 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,0 kg / 23,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 420 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



1 **BLUEDOT ALS OPTISCHES SIGNAL DES BETRIEBZUSTANDES**
Bei vollintegrierten Spülern kündigt nur ein akustisches Signal das Programmende an. Jetzt auch mit optischem Hinweis - solange der Spülprozess läuft, projiziert ein blauer LED Punkt auf dem Fußboden diesen Status.



2 **OPENDRY – TÜRÖFFNUNG NACH PROGRAMMDE**
Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten.

3 **KOMFORTABLE ADD+ NACHLEGEFUNKTION**
Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird. Das blaue BlueDot-Licht am Boden signalisiert durch auffälliges Blinken genau die Phasen, wann die Tür geöffnet werden kann.

4 **ECOBAR – ÜBERSICHTLICHE VERBRAUCHSANZEIGE**
Das informative EcoBar-Display zeigt zu jedem Programm und Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte. Werden die Spülparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten. So kann der Verbrauch von Strom und Wasser nach Wunsch flexibel variiert werden.



5 **SUPER PRAKTISCH: DIE FLEX-BESTECKSCHUBLADE**
Sie sorgt als komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb.

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
50640




Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm, inkl. Hygiene, 60 min, Selbstreinigung
- 5 Spültemperaturen, Extra Trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- **Add+ Nachlegefunktion**
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Techn. Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85,0 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 44 dB (A) re1pW, B
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
- 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
-

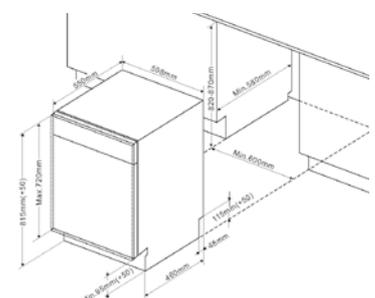

PIKTOGRAMME

Features und Funktionen auf einen Blick



Backöfen und Herd-Sets

- XXL GROSSBACKRAUM**
77 Liter für großen Genuss
- ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE**
- MULTIFUNKTION**
Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten
- KONVENTIONELLE BEHEIZUNG**
Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung
- PYROLYSE (Selbstreinigungsfunktion)**
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen
- INJECTIONSTEAM DAMPF-GARGERÄTE**
Dampfgaren mit gezielten Dampfeinstößen
- SOFTSTEAM-FUNKTION**
Garen mit Dampfunterstützung
- COOLDOOR**
Anzahl der Türverglasungen
- INDUKTION**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
- TOPSPEED**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld

Kochfelder

- RAHMENVARIANTE ODER RAHMENLOS**
- INDUKTION**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
- BRÜCKENFUNKTION**
Kombination hintereinander liegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion
- HOB'N GO**
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes

- STOP-AND-GO-FUNKTION (PAUSE)**
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.
- TOPSPEED**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld
- TIMER FÜR ABSCHALTAUTOMATIK**
Betriebszeitprogrammierung mit anschließender automatischer Abschaltung

Mikrowellen

- MIKROWELLENFUNKTION**
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen
- GRILLFUNKTION**
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder für eine knusprige Kruste
- VOLUMEN IN LITER**

Dunstabzugshauben

- ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE**
- GERÄTEBREITE IN CM**
- RANDABSAUGUNG**
Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche

- GESTURECONTROL**
Berührungslose Steuerung per Handbewegung
- BEDIENUNG PER SENSORTOUCH**
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen
- FERNBEDIENUNG**
Haubensteuerung bequem vom Tisch aus
- LED-BELEUCHTUNG**

Kühlen und Gefrieren

- ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE (EU) 2019/2016**
- FROSTCONTROL**
Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum
- 4-STERNE-GEFRIERFACH / GEFRIERTEIL**
- LUFTSCHALLEMISSIONSKLASSE (EU) 2019/2016**
- LED-BELEUCHTUNG**

Geschirrspüler

- ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE (EU) 2019/2017**
- ANZAHL MASSGEDECKE**
- LUFTSCHALLEMISSIONSKLASSE (EU) 2019/2017**
- BLUE DOT**
Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, zeigt den Betriebsstatus an
- FLEX-BESTECKSCHUBLADE**
Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade
- AQUA STOPP**
Voll-Wassersicherheitssystem

Waschmaschine

- ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE (EU) 2019/2014**
- SCHLEUDERWIRKUNGSKLASSE**
- FASSUNGSVERMÖGEN TROMMEL**
7 kg
- MAX. SCHLEUDERDREHZAHL**
1400
- LUFTSCHALLEMISSIONSKLASSE (EU) 2019/2014**
- AQUA STOPP**
Voll-Wassersicherheitssystem

BACKÖFEN UND HERDE

Ein leichter Weg zu einem traumhaft guten Essen

Ob Kuchen, Braten oder Auflauf, beste Garergebnisse sind in den Backöfen und Herden von MICAN garantiert. Garantiert stark ist dabei auch der Bedienkomfort, um schnell und einfach zu einem genussvollen Essen zu kommen. Garantiert schön präsentiert sich die Geräte-Optik mit geradlinigen Design-Elementen und unterschiedlichen Frontvarianten in den Farben Schwarz matt und Edelstahl, sie passt zu vielen Küchenoberflächen.



Das MICAN Design Konzept

Verfügbar in Edelstahl und edlem matten Schwarz. Das klare, geradlinige Herddesign fügt sich ideal in eine moderne Küche ein, passend zu hellen oder dunklen Küchenfronten.



Design Edelstahl



Design Schwarz matt



- 1** XL TIMER UND SENSO TIMER
Praktisch und einfach bedienbar: Die MICAN Timer ermöglichen via Sensorsteuerung die Einstellung von Garzeit und Gardauer. Der Backofen schaltet automatisch zu der vorprogrammierten Zeit ein und auch nach Ablauf wieder ab, signalisiert durch ein akustisches und optisches Signal. Optisches Highlight beim XL Timer sind die roten, gut lesbaren Digitalziffern - ein echter Hingucker!



2

- 2** EINZIGARTIGES DESIGN
Der eckige, kompakte Griff aus Edelstahl unterstreicht als markantes Designelement den geradlinigen Charakter des MICAN Designs.



- 3** VERSENKBARE KNEBEL
Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie - auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände.

Features, die das Leben leichter machen

Backöfen und Herde von MICAN sind bestens ausgestattet. Das Gerätekonzept berücksichtigt sowohl den effizienten Betrieb als auch komfortable Ausstattungsmerkmale wie eine leichte Reinigung und einen großen Backraum. Zudem besitzen sie eine clevere Backöfentür mit SoftClose, 3-fach Verglasung und praktischer Backtabelle.

1 + 3

XXL



1 GROSSER, ÜBERSICHTLICHER BACKRAUM IN XXL

Die MICAN Backöfen fassen als XXL-Variante unglaubliche 77 Liter und in der Standard Version 65 Liter und bieten damit Platz für große Braten oder eine üppige Nutzung mehrerer Ebenen. Die schwarze, glatte Clean-Emaile lässt sich besonders leicht reinigen.

2 ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+ UND A

Energieeffizienz wird bei den Backöfen der MICAN Serie groß geschrieben, deshalb verfügen diese über die sehr gute EEK A+ oder A.

3 BACKEN MIT HEISSLUFTTECHNIK

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Das garantiert beste Ergebnisse unabhängig von der Position im Backraum, selbst in den Ecken. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen auf mehreren Ebenen ist möglich.

4 GAREN MIT UMLUFTTECHNIK

Zusätzlich zu den Heizkörpern Ober- und Unterhitze wird ein Ventilator zugeschaltet. Er verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen effektiv gegart werden kann.

5 SOFTCLOSE

Integrierte Dämpfer sorgen für ein sanftes und sicheres Schließen der Tür. Die Türen lassen sich zum Reinigen leicht herausnehmen (Leichtreinigungstür).

6 COOL DOOR 3 / COOL DOOR 4

Sicherheit durch eine kühle Herdfront. Die standardmäßige 3-fache Verglasung – oder bei Pyrolyseöfen sogar 4-fache Verglasung – hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz, denn die kostbare Energie dringt nicht nach außen.



1



2



3

1 NACHRÜSTBARE TELESKOPAUSSZÜGE
Mit ihnen entfällt das Hineinfassen in den heißen Innenraum. Alle Bleche und Roste lassen sich auf 2 oder 3 Ebenen mühelos und kippicher herausziehen. Die MICAN Backöfen, die mit Seitengittern ausgestattet sind, können problemlos nachgerüstet werden. Dank des leicht zu befestigenden Click&Go-Systems, lassen sich die Teleskopauszüge zur Reinigung leicht entfernen und montieren. (siehe Seite 25)

2 RAPID WARM UP
Zeit und Strom sparen bei allen Modellen mit 11 oder 9 Beheizungsarten: mit der einschaltbaren Schnellaufheizung wird die Geschwindigkeit des Vorheizens spürbar erhöht – in 4 Minuten auf 150 °C, bei den XXL Modellen sogar in nur 3 Minuten! Durch die gleichzeitige Inbetriebnahme mehrerer Heizelemente wird blitzschnell die gewünschte Temperatur erreicht.

3 STEAMCLEAN (REINIGUNGSUNTERSTÜTZUNG)
Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean die Reinhaltung des Backofeninnenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die untere Fettpfanne gießen, 50 °C Unterhitze oder Ober- und Unterhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch abwischen.

AKTIONSSSETS

Stark kombinierte Angebote



Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50139



Induktion



Einbaubackofen

- Schwarz matt
- XL Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür, Halogenbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*


- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm

- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- 2 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 x Ø 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW / 2N ~ 400 V / 50 Hz

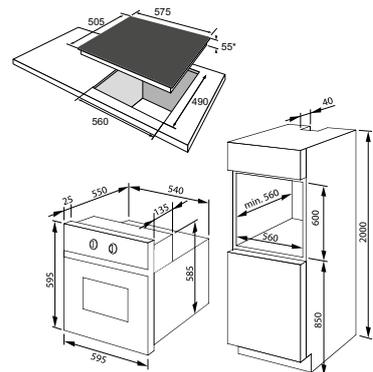

Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50140



Induktion



Einbaubackofen

- Edelstahl
- Senso Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*


- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm

- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochoomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- 2 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 x Ø 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW / 2N ~ 400 V / 50 Hz

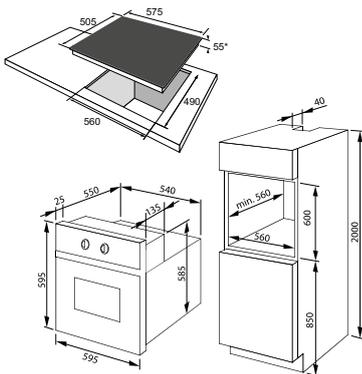

Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50137



Induktion



Einbaubackofen

- Edelstahl
- Senso Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*


- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm

- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochoomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- 2 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 x Ø 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW / 2N ~ 400 V / 50 Hz

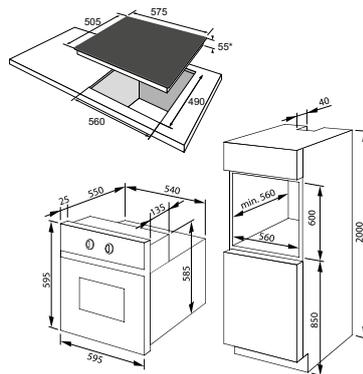

Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50138



Glaskeramik



Einbaubackofen

- Edelstahl
- Senso Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*


- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm

- **4 TopSpeed Kochzonen**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochoomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Inkl. Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW / 3N ~ 400 V / 50 Hz

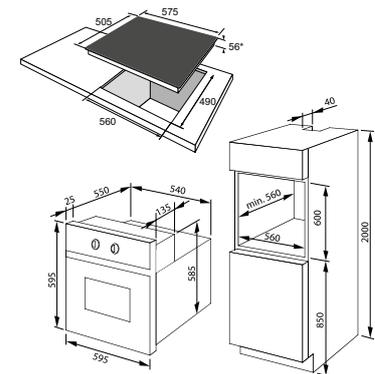

Zubehör siehe Seite 25

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Reinigung leicht gemacht
durch Pyrolyse - und jetzt mit
pyrolysefähigen Seitengittern



Pyrolyse - lästiges Reinigen dem Ofen überlassen

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ist viel Fett im Spiel, ist es ratsam die höchste Pyrolysestufe mit einer Reinigungsdauer von 180 Min. zu wählen. Bei geringer Verschmutzung reichen oftmals auch nur 150 oder 120 Minuten. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480 °C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tür während des Selbstreinigungsvorgangs verriegelt.

UND DAZU DAS IDEALE ZUBEHÖR 00170

Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 480 °C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die auch pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken. (siehe Seite 25)

Pyrolyse-Einbaubackofen 90500




PYROLYSE



- Edelstahl
- **XL Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480 °C:**
120-150-180 Minuten,
Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen,
Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, nur mit pyrolysefähigen Teleskopauszügen nachrüstbar (Best.-Nr. 00170)
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1,
Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh,
Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT):
600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 37,6 kg / 40,3 kg
- Transportmaße (HxBxT):
660 x 670 x 700 mm

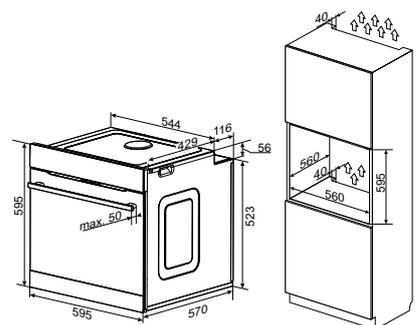

Einbaubackofen
90431




JETZT MIT VERSENKBAREN KNEBELN

- Schwarz matt
- **XL Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,2 kg / 32,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

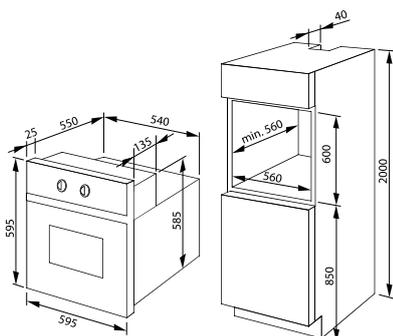


Einbaubackofen
90430



- Schwarz matt
- **XL Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

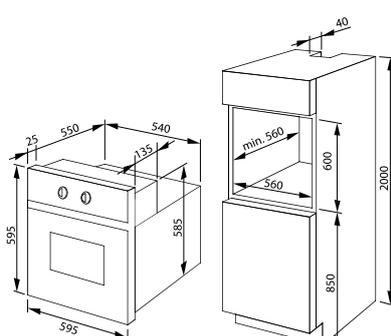


Einbaubackofen
90410



- Edelstahl
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,6 kg / 33,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

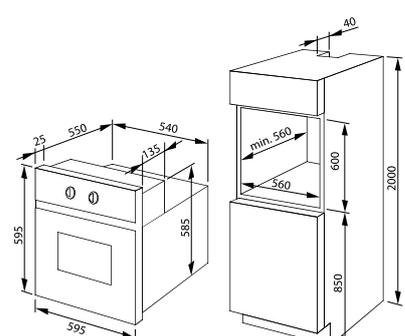


Einbaubackofen
90420



- Edelstahl
- **Senso Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,2 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

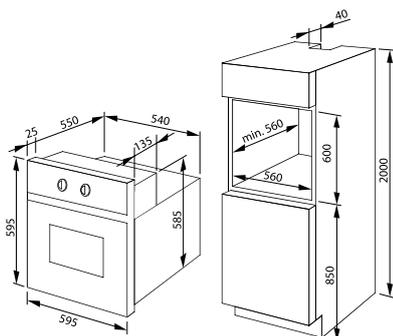


Einbaubackofen
90440



- Schwarz matt
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,2 kg / 32,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

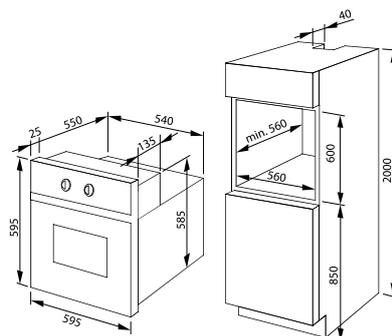


Einbaubackofen
90450



- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 29,7 kg / 32,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

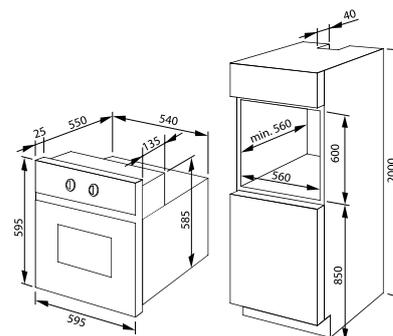

Backofen- und Herdfunktionen



FullSteam
90600



SoftSteam
90650



Pyrolyse
90500



90431
90430
90300
50139



90410
90420
90440
90450
90200
90310
90320
50140
50137
50138



90330

		•			
	•				
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•					•
•	•				•
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•
9					
19	19				



Pyrolyse



SoftSteam



Heißluft mit Ringheizkörper



Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze



Umluft = Unter-/Oberhitze + Ventilator



Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator



Intensivgrill = Oberhitze + Grill



Infrarotgrill



Ober-/Unterhitze



Oberhitze



Unterhitze



Schnellaufheizung Heißluft + Grill



Auftauen Ventilator



ECO

Dampfgarprogramme

Auto-Gar-/Backprogramme




HERD-SETS

Herd und Kochfeld als festes Set kombiniert

MICAN bietet ausgewählte Herd-Sets mit Backöfen in verschiedenen Ausstattungen - wahlweise mit Heißluft, Umluft oder konventioneller Beheizung. Dazu praktisch kombiniert die Kochfelder in den Varianten Induktion mit Booster oder Glaskeramik mit schnell aufheizenden TopSpeed Kochzonen.



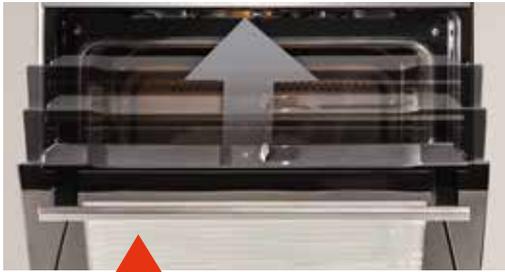

BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE
Integrierte Dämpfer sorgen für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür ab einem bestimmten Winkel. So wird ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür verhindert.



INDUKTION – SCHNELL, ENERGIESPAREND, SICHER
Induktionskochfelder zeichnen sich durch ein extrem schnelles und effektives Erhitzen aus. Denn nur hier konzentriert sich die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr, wodurch Energie gespart wird. Da die eigentliche Aufheizung nur im Topfboden geschieht, kann nichts anbrennen, falls etwas daneben geht. Dies schafft Sicherheit vor Verbrennungen.



FLEXIBLE KOCHZONEN
Die schnell aufheizenden TopSpeed-Kochzonen bieten zuschaltbare Zweikreis- und Bräterzonen und daher jede Menge Flexibilität für unterschiedlich große Töpfe und Pfannen.

Herd-Set, Induktions-Kochfeld 90200



Induktion



- Edelstahl
- **XL Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung


- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnitt Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,6 kg / 43,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

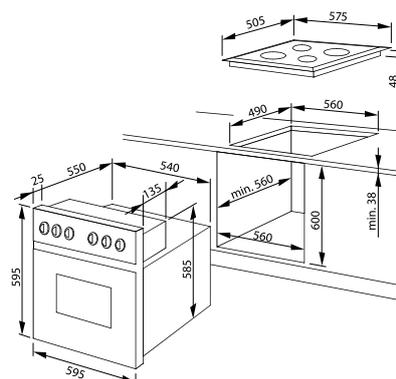

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld 90300



- Edelstahl
- **XL Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung


- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnitt Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,8 kg / 48,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

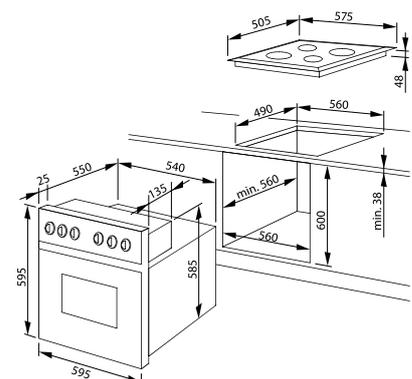

Zubehör siehe Seite 25
*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
90310



- Edeltahl
- **Senso Timer, rot**
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen


- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

**Glaskeramik-Kochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Edeltahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

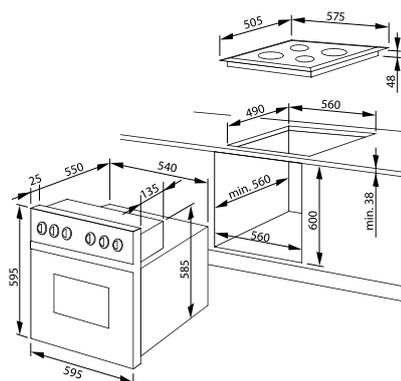

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
90320



- Edeltahl
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen


- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

**Glaskeramik-Kochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Edeltahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140/250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

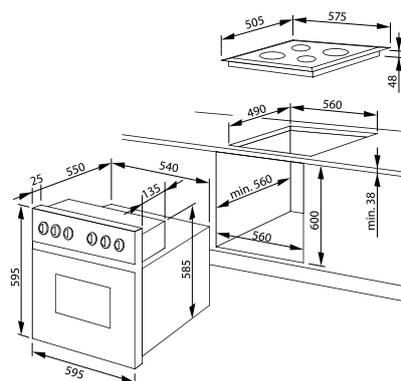

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
90330



- Edeltahl
- Knebelsteuerung

konventioneller Backofen


- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

**Glaskeramik-Kochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- rahmenlos
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,3 kg / 43,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

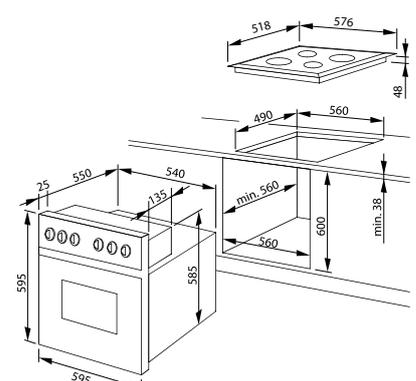



ZUBEHÖR

Click&Go Teleskopauszüge

Die aktuelle Generation der MICAN Teleskopauszüge bietet komfortables Be- und Entladen großer Braten oder voller Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern in den Varianten Vollauszug und Teilauszug.

Die VPE besteht aus einem Paar Auszugsschienen (links und rechts). Für drei Ebenen bitte drei Paare bestellen. Seitengitter und Backbleche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die nachrüstbaren Teleskopauszüge für den XXL Pyrolysebackofen 90500 sind hitzebeständig bis 480 °C und brauchen beim Pyrolyseprozess nicht mehr entfernt werden - sie werden automatisch mitgereinigt. (Best.-Nr. 00170)

XXL 77 | Backraum

65 | Backraum



Pyrolysefähige Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 % (nur für Pyrolysebackofen 90500)

Zubehör 00170
EAN 4040729001700



Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 %

Zubehör 00161
EAN 4040729001618

Zubehör 00201
EAN 4040729002011



Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %

Zubehör 00163
EAN 4040729001632

Zubehör 00202
EAN 4040729002028



Backblech, schwarz emailliert
Höhe 2 cm

Zubehör 00150
EAN 4040729001502

Zubehör 00095
EAN 4040729000956



Fettpfanne, schwarz emailliert
Höhe 4,1 cm

Zubehör 00154
EAN 4040729001540

Zubehör 00096
EAN 4040729000963



Grillrost

Zubehör 00158
EAN 4040729001588

Zubehör 00097
EAN 4040729000970



KOCHFELDER

Schnell und einfach zum perfekten Kochergebnis



Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben. Sind die Vorteile von Induktion – wie Sicherheit, Sauberkeit und Schnelligkeit – von Bedeutung oder bevorzugt man eher das klassische Kochen auf Glaskeramik ohne die Anschaffung magnetischen Kochgeschirrs. Sieben praktisch ausgestattete Modelle stehen zur Wahl.



Induktion – die intelligente Kochtechnik

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topfboden, das Kochfeld erwärmt sich nur leicht über die Rückwärme des Topfes. Daher kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte.

Dank der Booster-Funktion ist ein schneller Ankochprozess gewährleistet, der Farbe und Aromastoffe der Lebensmittel bewahrt. Die unmittelbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden kann – für perfekte Gar- und Bratergebnisse.

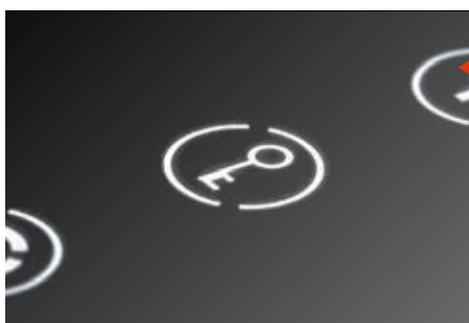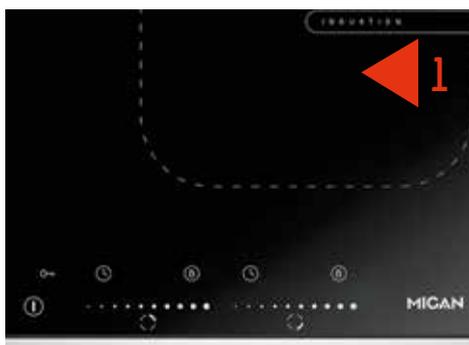

1 DIRECTTOUCH
Für jede Kochzone regelt eine separate Sliderleiste die Leistungsstufe von 1 bis 9 sowie die gewünschte Zeiteinstellung. Die Kochstufe kann auf dem Slider schnell und einfach eingestellt werden, indem man mit dem Finger auf die gewünschte Stufe fährt.

2 HOB'N GO
Die automatische Zonenaktivierung von MICAN. Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Sie müssen nur die Leistung einstellen und GO!

3 AUTOMATISCHE TOPFERKENNUNG
Aufheizung geschieht nur, wenn ein Topf auf das Induktionskochfeld gestellt wird – die volle Energie ist sofort da. Nimmt man ihn weg, ist auch die Wärme weg.

4 WARMHALTEFUNKTION
Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen, wie z. B. Schokolade. Einige Kochfelder bieten eine Warmhalte- oder Schmelzstufe bei 65 °C.

5 ANKOCHAUTOMATIK
Das Kochfeld schaltet zunächst auf volle Heizleistung, Speisen werden in kurzer Zeit zum Kochen gebracht. Anschließend reduziert das Kochfeld die Temperatur automatisch auf die eingestellte Kochstufe und kocht bei geringer Hitze weiter.

6 KINDERSICHERUNG
Alle Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung – die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlfunktion durch Kinder ausgeschlossen werden.

7 AUTOBRIDGE FUNKTION
Automatische Zusammenschaltung von zwei hintereinander liegenden Kochzonen zu einem großen Kochfeld. Die Funktion erkennt selbstständig die Position eines großen Topfes und verbindet der Form des Topfes entsprechend die Kochzonen. Weniger Energieverbrauch, hoher Bedienkomfort. Einfache, intuitive Bedienung.

8 STOP-AND-GO-FUNKTION
Die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss (Pausenfunktion). Danach einfach starten und GO!

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
70500



Aluminiumrahmen


- Slider Sensorsteuerung, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- 2 Brückenfunktion(en)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 776 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

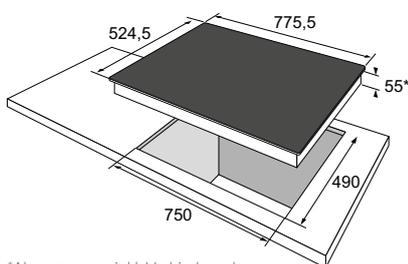

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
70520



Edelstahlrahmen


- Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone**
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

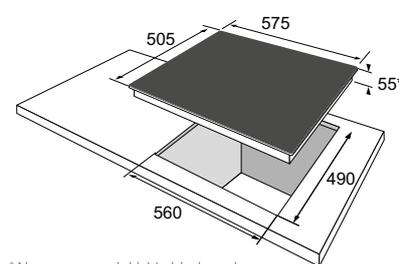

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
70540



Edelstahlrahmen


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

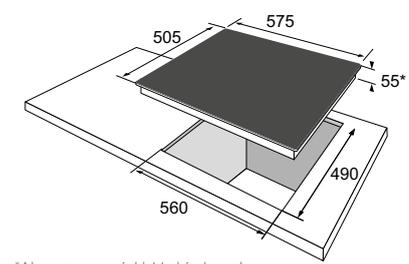

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

TopSpeed - die schnelle Glaskeramik

In den schnellen TopSpeed-Kochzonen sorgen rasch aufheizende Heizkörper für eine Strahlungsbeheizung in ca. 3 Sekunden und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Top-Kochfelder sind sogar mit einer Bräterzone, einer Dreikreis- oder einer Zweikreiskochzone ausgestattet.



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 9,0 kg / 10,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm



1 EINFACHE BEDIENUNG
MICAN Glaskeramik-Kochfelder sind komfortabel über Sensoren zu steuern. Sie lassen sich einfach reinigen, da keine Knebel herausragen und stören. Zur Sicherheit bieten diese Kochfelder eine Kindersicherung gegen Fehlbedienung.

2 TIMER FÜR ABSCHALTAUTOMATIK
Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

3 BRÄTERKOCCHZONEN
Mehr Flexibilität bei der Größenwahl des Kochgeschirrs erleichtert Ihnen den Alltag. Mit der zuschaltbaren Bräterkochzone können Sie Ihren Braten auch im großen Tiegel perfekt schmoren.

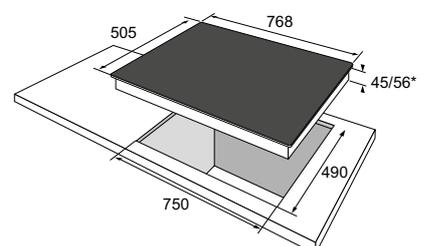

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
70410



Edelstahlrahmen


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**Glaskeramikkochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

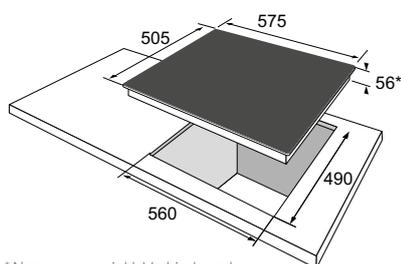

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
70420



Edelstahlrahmen


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**Glaskeramikkochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

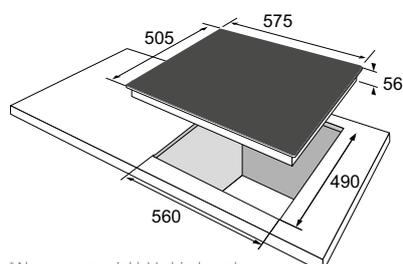

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
70430



rahmenlos, flächenbündig einbaubar


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**Glaskeramikkochfeld,
2 TopSpeed Kochzonen**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

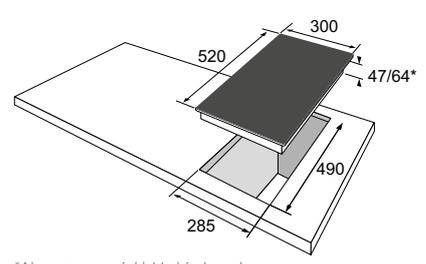


*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

MIKROWELLEN

Aus der Küche einfach nicht wegzudenken

Aufwärmen, auftauen, kleinere Portionen garen oder mit dem Grill knusprig überbacken – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten je nach Modell komfortable Lösungen wie Auftau- oder Automatikprogramme oder einen leicht zu reinigenden Edelstahlgarraum (modellabhängig).

Die eleganten Einbau-Varianten fügen sich wunderbar ins Gesamtbild der Küche ein. Die Standmikrowelle findet auch in den kleinsten Küchen einen Platz, denn sie eignet sich je nach Wunsch auch zur Unterbaumontage.

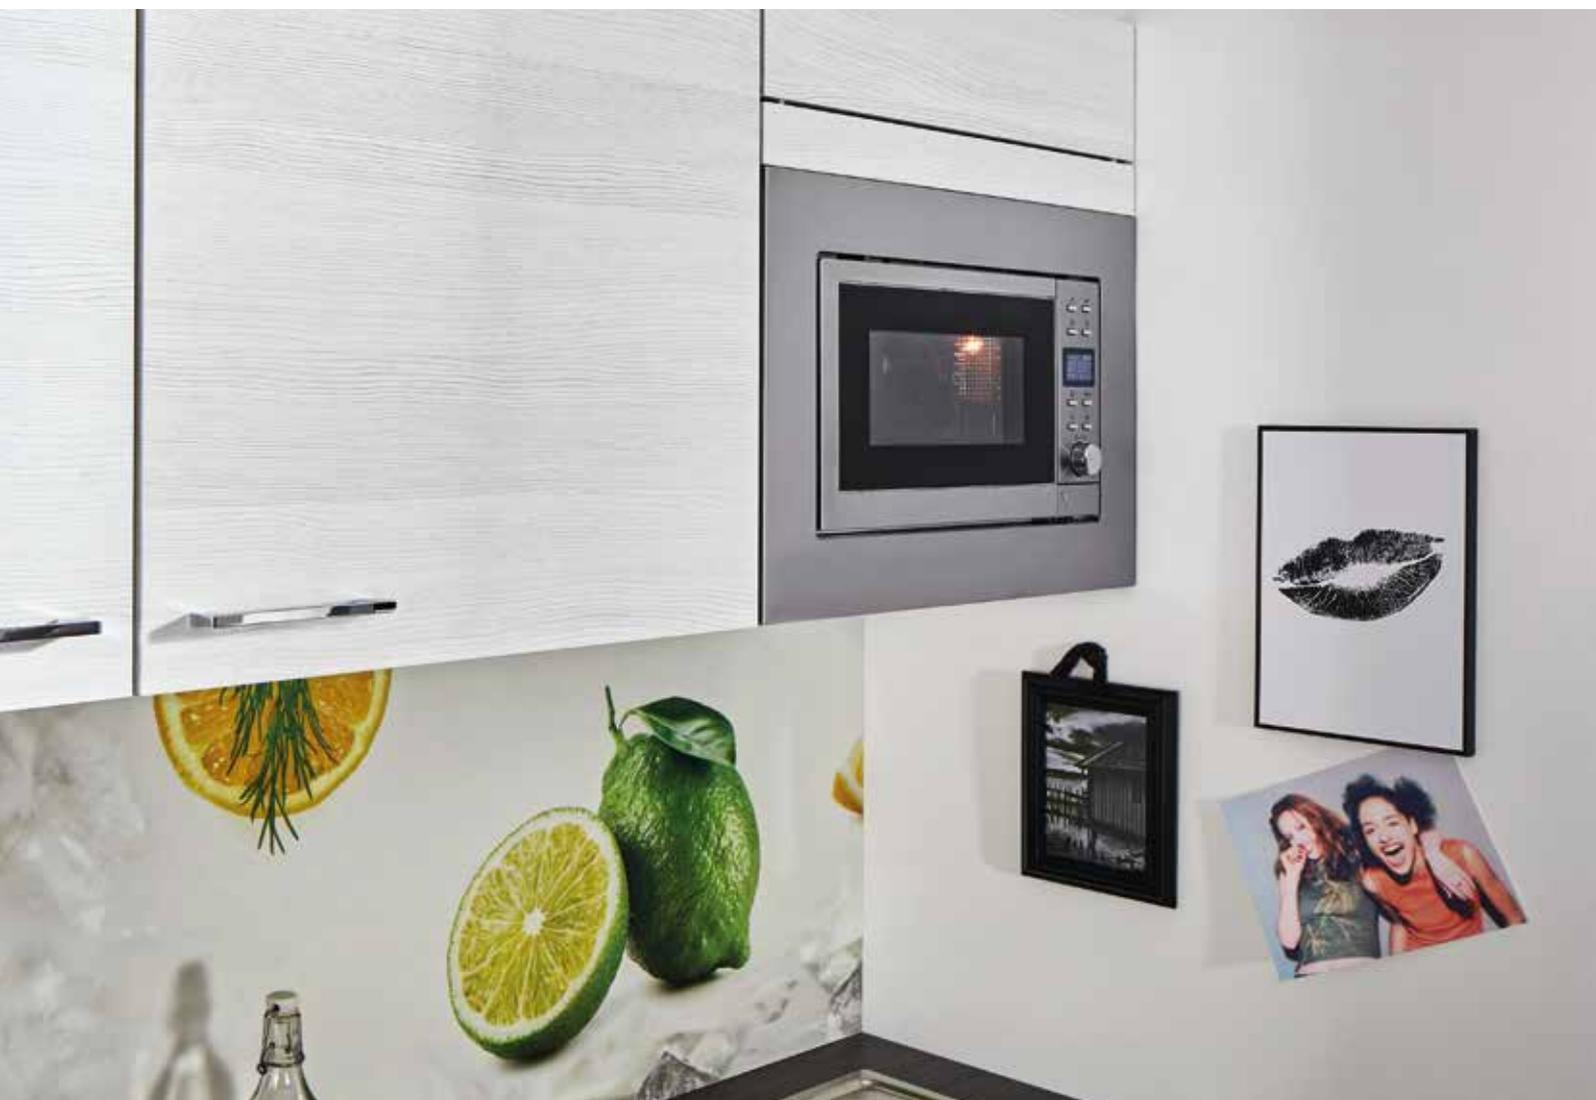

LEICHTBEDIENELEKTRONIK

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Buttons eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Wattzahl wählen und los geht's.

AUTOMATIKPROGRAMME

ZUM AUFTAUEN, GAREN, KOMBIGAREN

Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck quasi selbständig ab. Sie wählen einfach die Art des Gerichts aus, geben das Gewicht ein und der Garprozess läuft.


Einbaumikrowelle
80250



- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korputiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

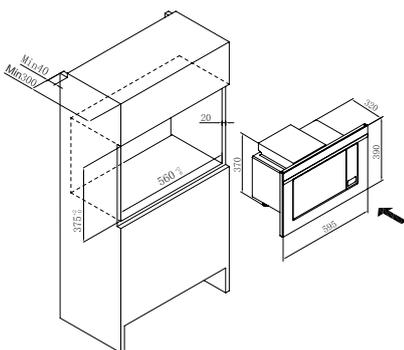


Einbaumikrowelle
80200



- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korputiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

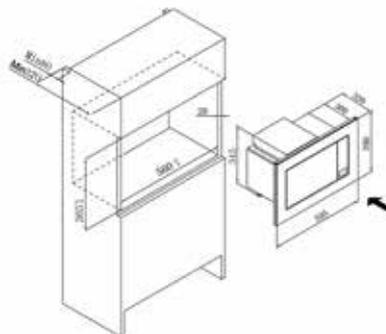

Unterbau-, Standmikrowelle
80100



- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

DUNSTABZUGSHAUBEN

Starke Helfer für ein angenehmes Küchen-Klima

Für jeden Geschmack, für jede Küchensituation die richtige Haube!
Ob Insel-, Kamin-, Kopffrei-Kaminhaube oder Flachschild- und Unterbauhaube:
Viele Breiten, Montagemöglichkeiten und technische Features stehen zur Auswahl.
Schnell, leistungsstark und dabei leise. Mit bestem Bedienkomfort und praktischen
Funktionen. Die glatte Haubenoberfläche aus Glas und Edelstahlelementen ist
außerdem leicht zu reinigen.



Große Auswahl, überzeugende Ausstattung



1 **SENSORSTEUERUNG**
Eine einfache und übersichtliche Bedienung der Haube ermöglicht die Sensorsteuerung. Durch sanftes Antippen der Sensoren können Leistungsstufe, Nachlaufdauer und Licht bequem eingestellt werden.

2 **DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG**
Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. MICAN Hauben sind in diesem Punkt mit energiesparenden LEDs bestens ausgestattet. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Strahlern enorm.



3 **DER FETTFILTER**
Bei den MICAN Kopffrei-Kaminhauben ist das Wechseln ganz einfach: Die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter per Schnappverschluss herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist sofort wieder betriebsbereit.

4 **NACHLAUF-AUTOMATIK**
Die Nachlaufautomatik funktioniert wie ein Timer. Die Haube läuft bis zu einem eingestellten Zeitpunkt und schaltet sich dann automatisch ab. So werden restliche Wrasen weiter entfernt, während Sie bereits das Essen am Tisch genießen.

Abluft- und Umluftbetrieb

MICAN-Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.

ABLUFTBETRIEB

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima.

Vorteile: effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel.

Nachteile: aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.

UMLUFTBETRIEB

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt.

Vorteile: kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird.

Nachteile: höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.

Alle Hauben, Kohlefilter und Teleskopkamine auf einen Blick

HAUBE KOHLEFILTER

60280
Seite 7
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60281
Seite 7
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60282
Seite 7
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60270
Seite 9
KF 17191
2 Aktivkohlefilter

60120
Seite 35
KF 17192
1 Kassettenkohlefilter

60101
Seite 36
KF 17141
2 Kassettenkohlefilter

60200
Seite 36
KF 17149
1 Kassettenkohlefilter

60210
Seite 36
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60211
Seite 37
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60230
Seite 37
KF 17141
2 Kassettenkohlefilter

60232
Seite 37
KF 17148
1 Kassettenkohlefilter

HAUBE KOHLEFILTER

60262
Seite 38
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60261
Seite 38
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60260
Seite 38
FWP 18
2 Aktivkohlefilter
OGF 150
Auslassabdeckung

60240
Seite 39
KF 17148
1 Kassettenkohlefilter

60250
Seite 39
KF 17148
1 Kassettenkohlefilter

60301
Seite 40
KF 17192
1 Aktivkohlefilter

60311
Seite 40
KF 17192
1 Aktivkohlefilter

60300
Seite 40
KF 17192
1 Aktivkohlefilter

60310
Seite 41
KF 17192
1 Aktivkohlefilter

60330
Seite 41
FWP 19
2 Aktivkohlefilter

60410
Seite 42
FWK 124
2 Aktivkohlefilter

60400
Seite 42
KF 17130
2 Aktivkohlefilter

60500
Seite 42
KF 17137
2 Kohlefiltermatten
TK 17050 E
Kaminschacht Edelstahl

Inselhaube, 90 cm
60120



Inselhaube


- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienerführung**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 393-621 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 6 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

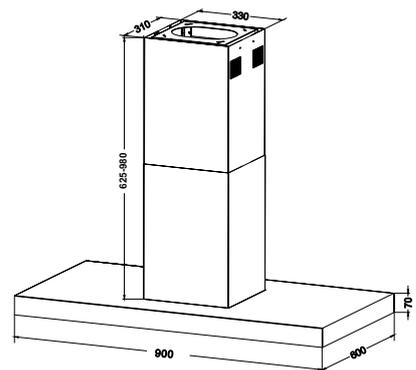

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Inselhaube, 60 cm
60101



Inselhaube


- Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Fernbedienung
- Lichtwärme 4000 K
- Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 181-244 m³/h
- max. 60 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripes 2 x 4,8 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Kohlefilter beigefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,0 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: G
- Geräusch: min. 43 dB - max. 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 400,0-1500,0 x 600 x 420 mm
- Anschlusswert: 0,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 20,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 510 x 690 x 540 mm

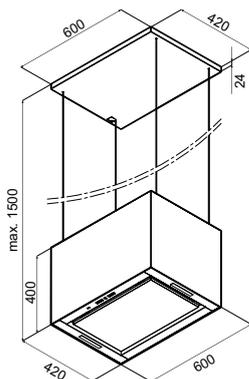

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 80 cm
60200



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-405 m³/h, 665 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED (G4) 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17149, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 59,9 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 50 dB - max. 60 dB, Intensivstufe 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 1110,0-1400,0 x 800 x 460 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 4 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,26 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 170 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,6 kg / 27,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 530 x 865 x 820 mm

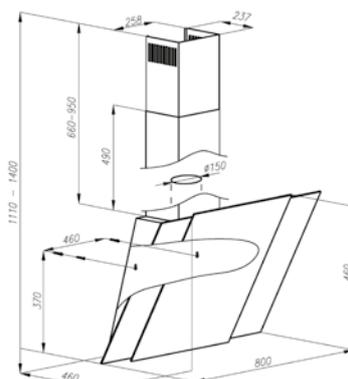

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60210



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 390-632 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,5 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 900 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,7 kg / 24,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 965 x 470 mm

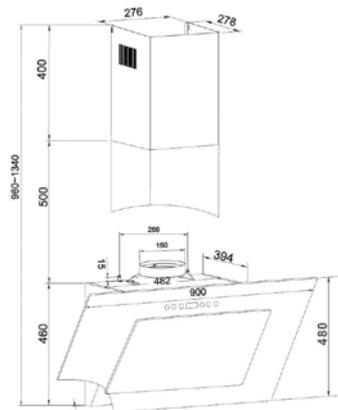

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60211



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 390-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,5 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 22,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

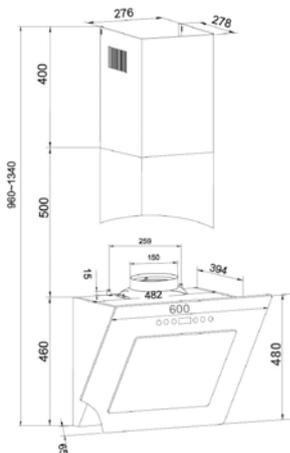

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60230



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,4 kg / 18,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 1000 x 480 mm

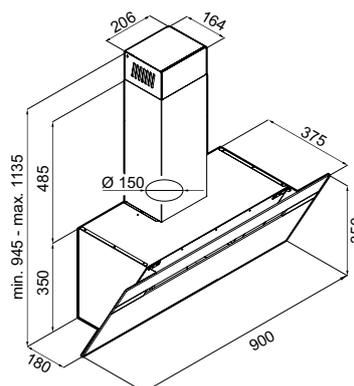

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60232



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,9 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 465 x 700 x 420 mm

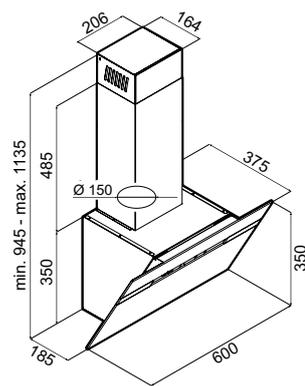

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60262



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0 -1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 470 x 980 x 445 mm

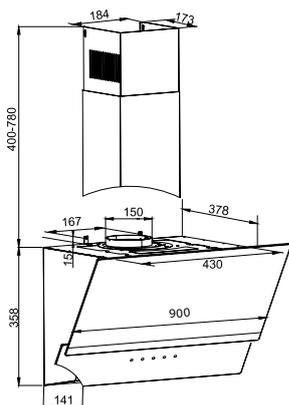

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 80 cm
60261



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0 -1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,5 kg / 17,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

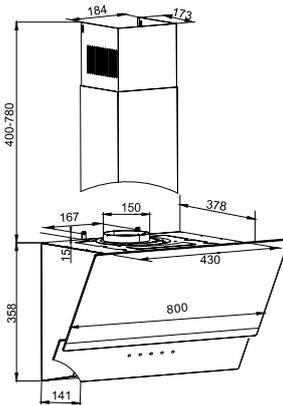

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60260



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0 -1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 14,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

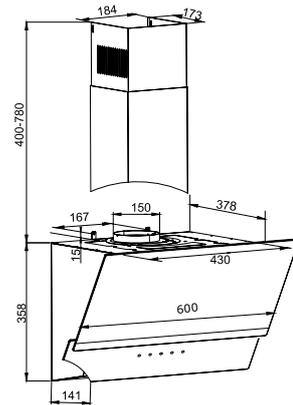

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60240



Kaminhaube, kopffrei


- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas, Stahl Schwarz lackiert
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 955,0 - 1330,0 x 599 x 355 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 170 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 700 x 480 x 465 mm

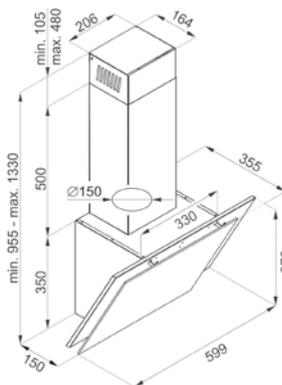

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60250



Kaminhaube, kopffrei


- Edelstahl, Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 955,0 - 1330,0 x 600 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 25 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,9 kg / 13,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 700 x 480 x 465 mm

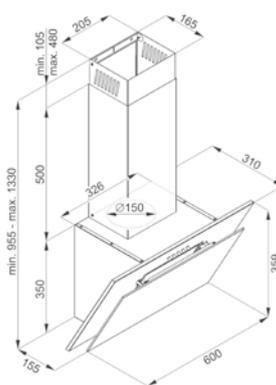

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Zubehör siehe Seite 35

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
60301



Kaminhaube


- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 14,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 953 x 385 x 555 mm

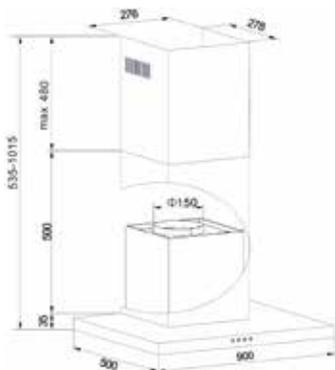

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 60 cm
60311



Kaminhaube


- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

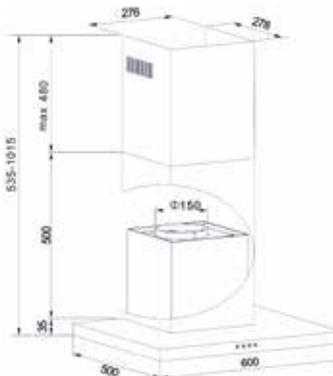

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 90 cm
60300



Kaminhaube


- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 14,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

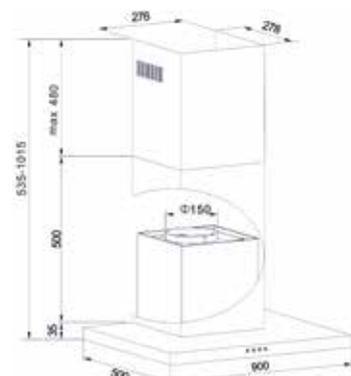

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 60 cm
60310



Kaminhaube


- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

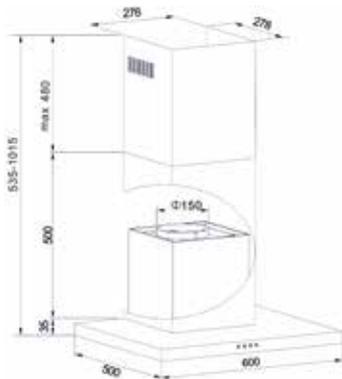

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 60 cm
60330



Kaminhaube


- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 152-250 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 19, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 37,5 kWh
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 62 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 700,0-1080,0 x 600 x 490 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,08 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 535 x 655 x 250 mm

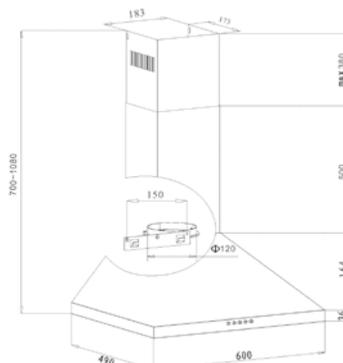

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Flachschirmhaube, 60 cm
60410



Teleskophaube


- Schwarz
- Schieberegler
- Lichtwärme 2700 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

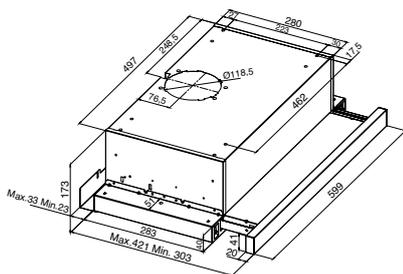

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Flachschirmhaube, 60 cm
60400



Teleskophaube


- Edelstahl Front
- Kippschalter
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 195-303 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17130, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,4 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 54 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,0 kg / 7,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

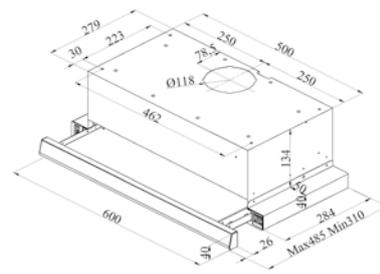

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Unterbauhaube, 60 cm
60500



Unterbauhaube


- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: LED (E-14) 1 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück
- Teleskopkamin TK 17050 E

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 52 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

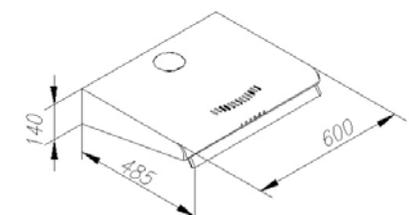

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

KÜHLEN UND GEFRIEREN

FrISCHE Lebensmittel ideal gelagert

Moderne Ernährung heute heißt vor allem gesund leben – frISChe, gesunde Lebensmittel gehören zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. MICAN bietet sieben moderne Einbau-Kühl- und Gefriergeräte für die handelsüblichen Einbaunischen 178 bis 88 cm, die dafür sorgen, dass Lebensmittel zu jeder Zeit optimal gelagert werden.



Ganz schön großzügig!

MICAN Kühl-/Gefrierkombinationen mit Schlepptürtechnik bieten alles, was man für eine sichere und komfortable Frischhaltung benötigt: einen großzügigen, übersichtlichen und gut beleuchteten Stauraum mit intelligenter Struktur und schönen silbernen Applikationen. Die Energieeffizienzklasse E denkt an Ihren Geldbeutel und garantiert zusammen mit der effizienten LED-Beleuchtung einen sparsamen Betrieb.



- 1** **WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL**
Der außenliegende Verdampfer (Modell 30830 und 30710) vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger Abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Herausnehmbare Glas-Ablagen lassen das Einfrieren größerer Gefriergüter zu.



- 2** **TRANSPARENTER INNENAUSSTATTUNG**
Alle MICAN Einbau-Kühl- und Gefrierschränke haben eine klar transparente Innenausstattung. Das sorgt für eine gute Übersicht in Ablagen und Fächern.

- 3** **LED-BELEUCHTUNG**
Großzügige, blendfreie Ausleuchtung im Kühlraum für einen guten Überblick und dazu energiesparend.



- 4** **GERÄUMIGE OBSTSCHUBLADE**
In der großzügigen, transparenten Lade können leicht verderbliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse separat gelagert werden.

- 5** **ELEKTRONISCHE STEUERUNG**
Die elektronisch gesteuerten Einbau-Kühlschränke für die 122er Nische (Modell 30670 und 30680) arbeiten besonders effizient. Ein elektronischer Temperaturfühler kontrolliert die eingestellte Temperatur und sorgt für eine präzise Temperatureinhaltung. Das ist gut für die Frische der Lebensmittel und spart Energie! Der Tür-Offen-Alarm warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



- 7** **EXTRA GROSSE GEFRIERSCHUBLADEN**
Dank der geräumigen Gefrierschubladen, die weit ausgezogen werden können, lässt sich das Gefriergut leicht einlagern und entnehmen.

- 6** **ENERGIEEFFIZIENZ**
Energiesparende, optimale Temperatureinstellung im Kühl- und Gefrierraum – spart Geld und schont die Umwelt.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1780 mm
30830



- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771 - 1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 56,8 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

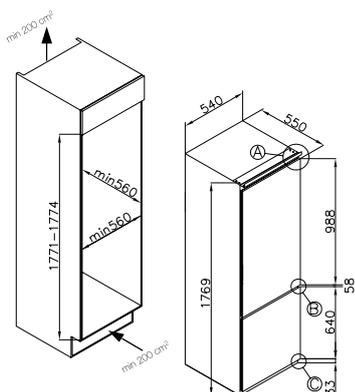

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1440 mm
30820



- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 212 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440 - 1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 49,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

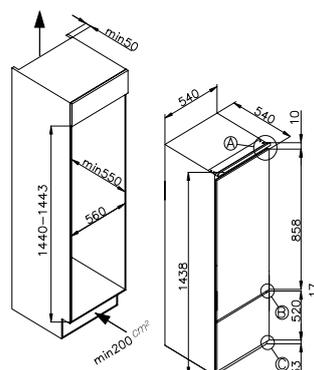

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1450 mm
30710



- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 220 l

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1443 - 1450 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

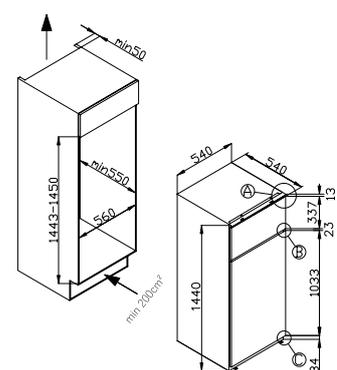

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach 1220 mm
30670



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223 - 1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

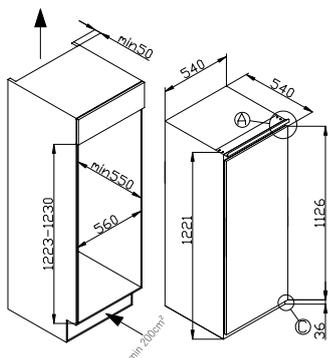

Einbau-Vollraum-Kühlschrank 1220 mm
30680



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

Nutzzinhalt total: 197 l


- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223 - 1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

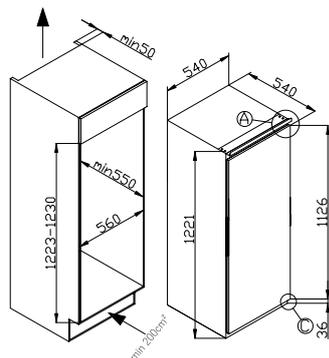

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach 880 mm
30650



- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren


- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877 - 884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

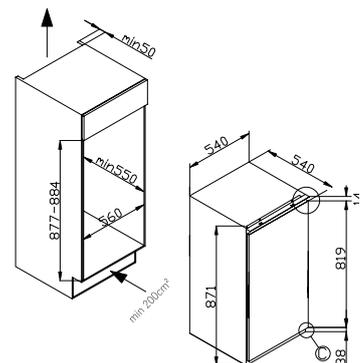

Einbau-Vollraum-Kühlschrank 880 mm
30660



- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 135 l


- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pV, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877 - 884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

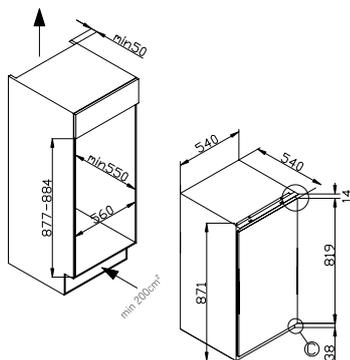

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

EINBAU-GESCHIRRRSPÜLER

Technik statt lästigem Spülen per Hand

Aktuelle Spültechnologie kombiniert mit praktischen Lösungen für den Alltag. Die MICAN Geschirrspüler bieten leichte Bedienbarkeit, eine Auswahl an nützlichen Programmen und Zusatzfunktionen – und last but not least: Nachhaltigkeit und umweltschonende Prinzipien – dies ist der MICAN Anspruch! Und diesen erfüllen MICAN Geschirrspüler komfortabel und zuverlässig!



Vollintegrierbar oder integrierbar

Oder anders gesagt: unsichtbar oder sichtbar. MICAN bietet beide Varianten:

UNSICHTBAR: VOLLINTEGRIERBARE VARIANTE
Bei vollintegrierten Geschirrspülern ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innenliegend.

TEILINTEGRIERT MIT BLENDE AUS EDELSTAHL
Teilintegrierte Geschirrspüler von MICAN besitzen hingegen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl mit sichtbaren Bedienelementen.





Programme für jeden Bedarf

(Gültig für Modelle 50640, 50625, 50630 und 50410)

PROGRAMM 60 MIN. 60 °C

Perfekt gespültes und getrocknetes Geschirr in nur einer Stunde. Wenn es mal schneller gehen muss, sichert dieses Programm die volle Spüleistung in nur 60 Minuten, inklusive Vorspülen und Trocknen. Das spart Zeit, mindert aber nicht das Spülergebnis, denn auch hier sind exzellent sauberes Geschirr und glänzendes Glas direkt aus der Maschine garantiert.

HYGIENE 70 °C

Wer mit Rücksicht auf Kleinkinder oder Allergiker höchste Hygieneanforderungen stellt, für den ist das Programm Hygiene 70 °C genau richtig. Das spezielle Hygieneprogramm mit dem verlängerten Hauptspülgang garantiert bei heißen 70 °C 99 % Keimfreiheit und absolute Sauberkeit.

SELBSTREINIGUNG 70 °C

100% Spülhygiene und Sauberkeit fängt in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 70 °C effektiv den gesamten Spülrinnenraum bis in die letzte Ecke, einschließlich Filter. Das garantiert nicht nur die perfekte Reinheit des Geschirrs, sondern sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine.

1 BLUEDOT ALS OPTISCHES SIGNAL

Völlig unsichtbar und unbemerkt verstecken sich die vollintegrierbaren Geschirrspüler hinter den Möbelfronten. Nur ein akustisches Signal kündigt das Programmende an. Ab jetzt gibt es auch einen optischen Hinweis. Denn so lange der Spülprozess läuft, projiziert ein blauer LED Punkt auf dem Fußboden diesen Status. Er erlischt nach Ablauf des Spülvorgangs und es ist klar, der Geschirrspüler kann geöffnet werden.



2 KOMFORTABLE ADD+ NACHLEGEFUNKTION

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird. Das blaue BlueDot-Licht am Boden signalisiert durch auffälliges Blinken genau die Phasen, wann die Tür geöffnet werden kann.

3 MEHR FLEXIBILITÄT

Der Stauraum des Geschirrspülers ist je nach Bedarf flexibel nutzbar, er bietet sichere Halterungen für verschiedenste Geschirr- und Besteckteile, sowie Gläser. Im Oberkorb durch verstellbare Tassenablagen für Trinkgläser, Tassen oder kleine Schalen. Der Unterkorb ist mit den platzsparend angeordneten, teils faltbaren Stacheln ideal für große Essteller und Suppenteller. Auch Töpfe und Pfannen können hier eingeladen werden und der herausnehmbare Besteckkorb findet seinen Platz.



4 SPÜLMITTELFACH MIT KLUGEM SYSTEM

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrtel direkt davor befindet.

5 STARTZEITVORWAHL

Starten Sie den Spülprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Die Startzeitvorwahl macht es möglich. Sie programmieren die Startzeit in 3/6/9 oder 3/6/9/12 Stunden und das Geschirr ist genau dann sauber, wenn Sie es wünschen.

6 AQUA-STOPP

Das Voll-Wassersicherheitssystem von MICAN sorgt dafür, dass selbst bei einer Störung keine Überschwemmung stattfindet. Der Wasserzulauf wird direkt am Wasserhahn gestoppt.



Zubehör Geschirrspüler

ZSVH 00100

Universal-Zulauf-Schlauchverlängerung für Heißwasseranschluss (70 °C), 1,0 m

AQS 00110

Mechanischer Aquastopp-Schlauch (60 °C), 1,5 m, „Schlauch-in-Schlauch“-Sicherheitssystem

SVSK 00115

Schlauchverlängerungsset für Kaltwasseranschluss (25 °C), 1,5 m Zulaufschlauch, 1,5 m Ablaufschlauch

SVSH 00125

Schlauchverlängerungsset für Heißwasseranschluss (70 °C), 2,5 m Zulaufschlauch, 2,5 m Ablaufschlauch



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50625




Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra Trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Add+ Nachlegefunktion**
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten

(Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 635 x 630 mm

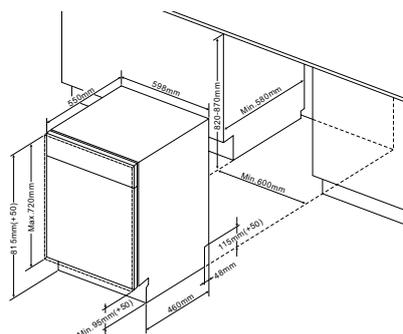

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50630




Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra Trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten

(Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

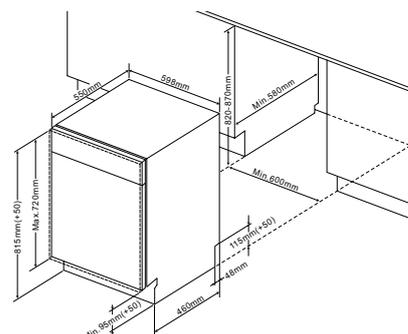

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
50410




Voll integriertes Bedienfeld

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra Trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten

(Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 485 x 635 mm

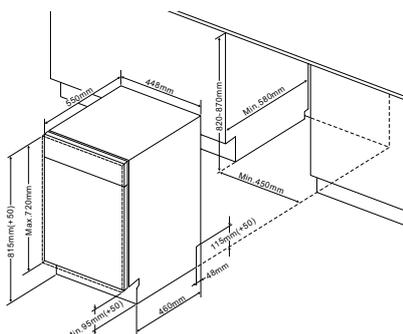

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
50600-1




Edelstahlblende

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten

(Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 635 x 630 mm

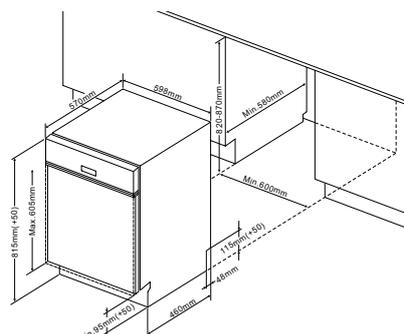

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
50500-1




Edelstahlblende

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten

(Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 29,5 / 34,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 485 x 635 mm

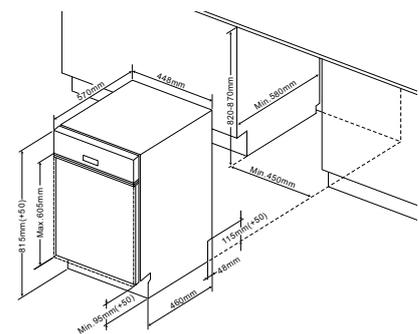

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2017

EINBAU-WASCHMASCHINE

Unauffällig eingebaut, mit auffällig guter Leistung

Die MICAN Einbau-Waschmaschine ist perfekt in das Gesamtbild Ihrer Küche oder Ihres Badezimmers integrierbar. Sie ist das ideale Gerät für diejenigen, bei denen das Raum-Design im Vordergrund steht, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit passenden Sockelleisten und einer passenden Möbeltür verkleidet.



Sparsamer Verbrauch, komfortable Technik

Ausgezeichnet in effizienter Energieklasse B, fasst die Einbauwaschmaschine ein Wäschevolumen von 7 kg und ist somit ideal für eine Familie geeignet. Dank modernster Sensortechnik der Mengenautomatik erkennt sie vollautomatisch die Menge der eingefüllten Wäsche und stimmt Strom- und Wasserverbrauch darauf ab. Über das informative Display werden alle eingestellten Funktionen – wie z.B. Restlaufzeit – übersichtlich angezeigt. Ein unverzichtbarer Helfer bei der alltäglichen Wäschepflege.

- 1 AQUASTOPP**
Das Wassersicherheitssystem von MICAN sorgt dafür, dass selbst bei einer Störung keine Überschwemmung stattfindet. Der Wasserzulauf wird direkt am Wasserhahn gestoppt.
- 2 STARTZEITVERZÖGERUNG**
Starten Sie den Waschprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Sie programmieren die Startzeit für die nächsten 24 Stunden und die Wäsche ist dann fertig, wenn Sie es wünschen.
- 3 SCHONTROMMEL**
Die besonders geformte Oberfläche der Trommel mit vielen kleinen Löchern zielt auf einen effektiven, aber reibungsarmen Waschprozess und schont dadurch die Wäsche. Knitterbildung wird effektiv vorgebeugt und der Bügelaufwand minimiert.
- 4 KINDERSICHERUNG**
Eine nützliche Sicherheitsfunktion für Familien mit Kindern: Die Kindersicherung blockiert die Tasten des Bedienpanels und macht es neugierigen Kinderhänden unmöglich, die Waschmaschine zufällig zu starten oder Einstellungen zu verändern.

Einbauwaschmaschine 40120-1



Eine Vielfalt an Programmen für jeden Waschanspruch

Eine Vielfalt von 16 Programmen sorgt für ein effizientes Waschergebnis, angepasst auf die unterschiedlichen Ansprüche der Wäsche. Neben den Standard-Optionen gehen spezielle vordefinierte Programme auf diese Bedürfnisse ein. Nach Bedarf können Parameter wie Temperatur und Schleudrerleistung gezielt angepasst werden.

INDIVIDUELL FÜR PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Individuelle Einstellungen, die regelmäßig genutzt werden, lassen sich in einem eigenen Programm speichern. Das ermöglicht einen schnellen Zugriff mit nur einem Dreh. Schnell und bequem.

EXPRESS 15' FÜR GANZ EILIGE

Ein Programm, wenn es richtig schnell gehen muss! In nur 15 Minuten wird leicht verschmutzte oder kurz getragene Wäsche bei 30 °C aufgefrischt und von unangenehmen Gerüchen befreit.

SPORTWÄSCHE IM SCHONENDEN SCHNELLDURCHGANG

Das 40 °C Programm schafft die gründliche Reinigung von Funktionstextilien bei kleinerer Beladungsmenge in einer guten Stunde. Gründlich gewaschen, schonend geschleudert und danach duftend frisch für das nächste Sportevent.

SCHONENDES WOLLE-PROGRAMM

Das Programm erfolgt bei geringer Beladung, um die empfindlichen Naturfasern zu schonen. Auf Einweichphasen folgen Phasen, in denen die Wäsche sanft hin- und hergeschaukelt wird. Abschließend läuft ein Schleudergang bei geringer Drehzahl, der überschüssiges Wasser schonend aus der Kleidung entfernt.

BABY COMFORT

Das Spezialprogramm für Menschen mit sensibler Haut sorgt dafür, dass der Hauptwaschgang grundsätzlich bei 60 °C läuft.

MISCHWÄSCHE


Es ist geeignet als Standardprogramm für das gleichzeitige Waschen von Buntem, Baumwolle und pflegeleichter Wäsche bei 40 °C und 800 tourigem Schleudern.

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen:
 - Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- LED Display Weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten


(Referenzprogramm: ECO 40-60 °C)*

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleudrerregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: B
- Geräuschemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 52,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165°
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825,0 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 63,0 / 66,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

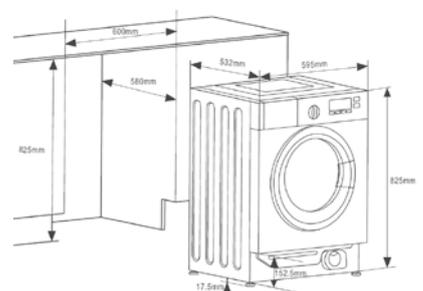

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2014

AUSSENDIENST

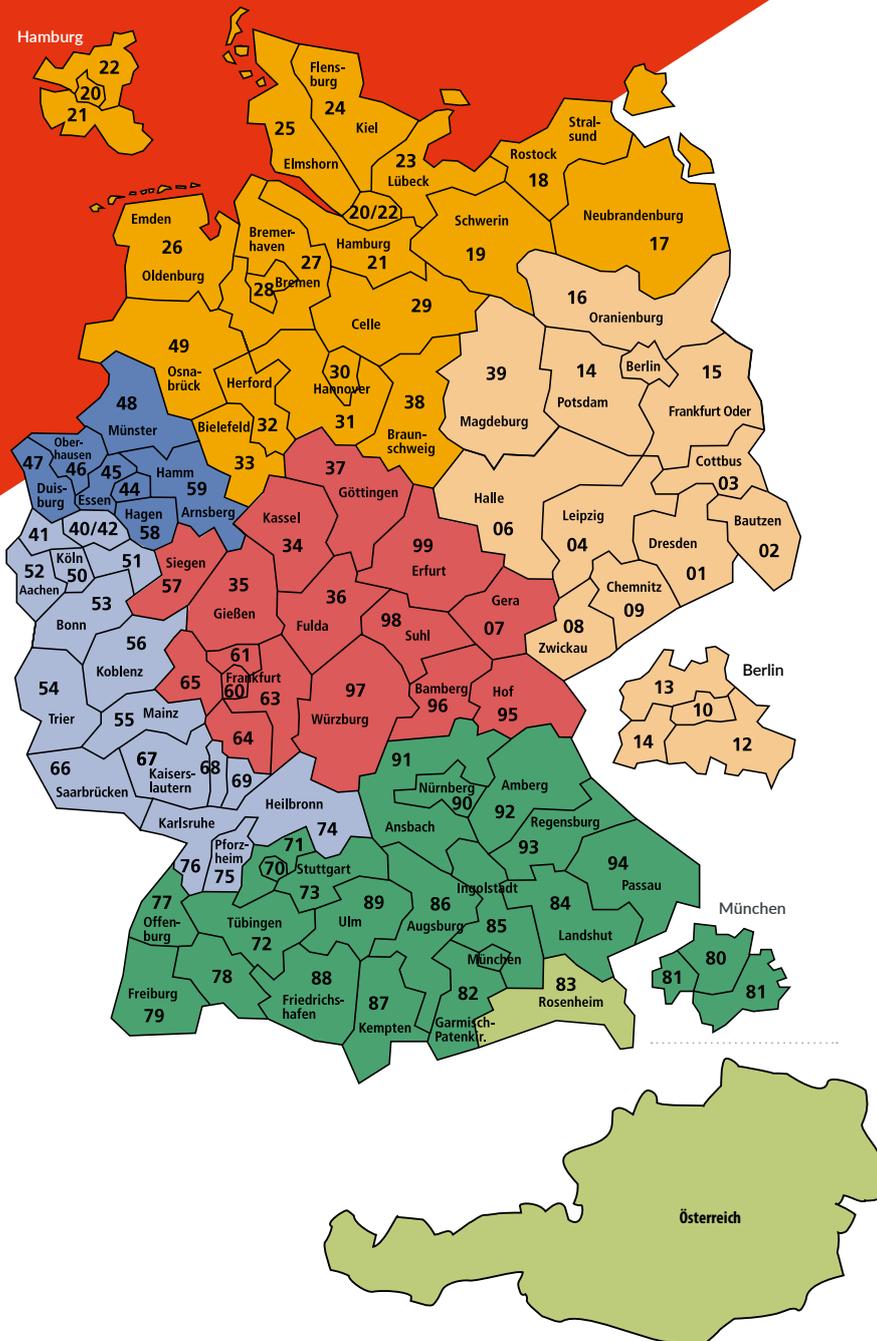

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Carli

Mobil +49 160 8464678

E-Mail jens.carli@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Martin Siggelkow

Mobil +49 170 6603325

E-Mail martin.siggelkow@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Heinz-Werner Thomas

Mobil +49 171 2860764

E-Mail heinz-werner.thomas@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Erich Buchmann

Mobil +49 160 5343921

E-Mail erich.buchmann@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Andreas Weiland

Mobil +49 160 5559481

E-Mail andreas.weiland@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Fugmann

Mobil +49 151 73013412

E-Mail jens.fugmann@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiterin Küche
Melanie Scherer

Mobil +49 175 3587945

E-Mail melanie.scherer@mican-service.de

SERVICE

WENN SIE UNSER SERVICECENTER
KONTAKTIEREN, BEREITEN SIE BITTE
FOLGENDE INFORMATIONEN VOR:

- Seriennummer des Gerätes
(Seriennummer und Modelltyp finden Sie auf dem
Typenschild, welches am Gerät und eventuell auch in der
Garantiekarte angebracht ist)
- Modelltyp
- Kaufdatum
- möglichst genaue Fehlerbeschreibung

UNSER SERVICE-PARTNER IN ÖSTERREICH

ESECO GmbH

Für alle Kundendienstansforderungen,
Reparaturen und Ersatzteile:
Servicehotline +43 (0) 820 320208 (in Österreich zum Ortstarif)
E-Mail mican@eseco.at

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

ZENTRALE AUFTRAGSANNAHME FÜR REPARATUREN UND ERSATZTEILE

Servicehotline 02593 9567236 (Ortstarif)
E-Mail service@mican-service.de

Für allgemeine Anfragen:
info@mican-service.de

Anfragen zu Ersatzteilen:
ersatzteile@mican-service.de

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr



www.mican-service.de

MICAN

MICAN 05/2022



Gültig ab 01.07.2022
Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.