

MICAN

2020



electrify your spirit!

MICAN



electrify your spirit!


SORTIMENT



Backöfen 6-13



Herd-Sets 14-16




Kochfelder 18-22



Mikrowellen 23-24


Zubehör
Backöfen/Herde 17



Hauben 25-34



Einbaukühler 35-39



Einbauspüler 40-43



Waschmaschine 44-45

Außendienst 46

Service 47

Gültig ab 01.01.2020
Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

PIKTOGRAMME

Features und Funktionen auf einen Blick



Backöfen und Herd-Sets

-  **XXL GARRAUM**
77 Liter mit 9 Einschubebenen
-  **ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE**
-  **MULTIFUNKTION**
Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten
-  **KONVENTIONELLE BEHEIZUNG**
Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung
-  **PYROLYSE (Selbstreinigungsfunktion)**
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen
-  **COOLDOOR**
Anzahl der Türverglasungen
-  **INDUKTION**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
-  **TOPSPEED**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld

Kochfelder

-  **RAHMENVARIANTE ODER RAHMENLOS**
-  **BRÜCKENFUNKTION**
Kombination hintereinander liegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion
-  **INDUKTION**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
-  **STOP-AND-GO-FUNKTION (PAUSE)**
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.

-  **HOB'N GO**
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes
-  **TOPSPEED**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld
-  **TIMER FÜR ABSCHALTAUTOMATIK**
Betriebszeitprogrammierung mit anschließender automatischer Abschaltung

Mikrowellen

-  **MIKROWELLENFUNKTION**
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen
-  **GRILLFUNKTION**
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder für eine knusprige Kruste
-  **VOLUMEN IN LITER**

Dunstabzugshauben

-  **ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE**
-  **GERÄTEBREITE IN CM**
-  **BEDIENUNG PER SENSORTOUCH**
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen
-  **FERNBEDIENUNG**
Haubensteuerung bequem vom Tisch aus

Kühlen und Gefrieren

-  **ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE**
-  **4-STERNE-GEFRIERFACH / GEFRIERTEIL**
-  **GERÄUSCHPEGEL IN DB**
-  **SCHLEPPTÜRTECHNIK**
Die Tür des Kühlgerätes wird mit einer Gleitschiene an die Möbeltür gekoppelt.
-  **LED-BELEUCHTUNG**

Geschirrspüler

-  **ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE**
-  **ANZAHL MASSGEDECKE**
-  **GERÄUSCHPEGEL IN DB**
-  **AQUA STOPP**
Voll-Wassersicherheitssystem

Waschmaschine

-  **ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE**
-  **WASCHWIRKUNGSKLASSE**
-  **SCHLEUDERWIRKUNGSKLASSE**
-  **FASSUNGSVERMÖGEN TROMMEL**
-  **MAX. SCHLEUDERDREHZAHLE**
-  **AQUA STOPP**
Voll-Wassersicherheitssystem



Backofen- und Herdfunktionen

MF 11	MF 9	K 4.1
•		
•		
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	•
•	•	•
		•
•	•	•
•	•	
•	•	
•	•	•

-  Heißluft mit Ringheizkörper
-  Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
-  Umluft = Unter-/Oberhitze + Ventilator
-  Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
-  Intensivgrill = Oberhitze + Grill
-  Infrarotgrill
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze
-  RapidWarmUp Schnellaufheizung
-  Auftaustufe
-  ECO



BACKÖFEN UND HERDE

Ein leichter Weg zu einem traumhaft guten Essen

Ob Kuchen, Braten oder Auflauf, beste Garergebnisse sind bei den Backöfen und Herden von MICAN garantiert. Garantiert stark ist dabei auch der Bedienkomfort. Denn uns ist wichtig, dass Sie auf einem leichten und schnellen Weg zu einem genussvollen Essen kommen. Garantiert schön präsentiert sich die neue Geräte-Optik, mit geradlinigen Elementen und unterschiedlichen Designs in den attraktiven Farben Schwarz matt und Edelstahl.



Das MICAN Design Konzept

Verfügbar in Edelstahl und edlem matten Schwarz. Das klare, geradlinige Herddesign fügt sich ideal in eine moderne Küche ein, passend zu hellen oder dunklen Küchenfronten.



Design Edelstahl



Design Schwarz matt

Senso Timer



XL Timer



1 SENSU UND XL TIMER
Praktisch und funktional: Die MICAN Timer ermöglichen via Sensorsteuerung die Einstellung von Garzeit und Ende des Garprozesses. Der Backofen schaltet automatisch zu der vorprogrammierten Zeit ein und auch nach Ablauf wieder ab, signalisiert durch ein akustisches und optisches Signal. Optisches Highlight ist der extra große, gut lesbare XL Timer - ein echter Hingucker!

2 VERSENKBARE KNEBEL
Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie – auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände.

3 EINZIGARTIGES DESIGN
Der eckige, kompakte Griff aus Edelstahl unterstreicht als markantes Designelement den geradlinigen Charakter des MICAN Designs.

Features, die das Leben leichter machen

Backöfen und Herde von MICAN sind bestens ausgestattet. Das Gerätekonzept berücksichtigt sowohl einen effizienten Betrieb als auch komfortable Ausstattungsmerkmale wie eine leichte Reinigung, einen großen Backraum sowie eine clevere Backöfentür mit SoftClose, 3-fach Verglasung und praktischer Backtabelle.



1 GROSSER, ÜBERSICHTLICHER BACKRAUM IN XXL

Die MICAN Backöfen fassen 65 Liter oder als XXL-Variante unglaubliche 77 Liter und bieten damit Platz für große Braten oder eine umfangreiche Nutzung mehrerer Ebenen. Die schwarze Clean-Emaille mit edlem Touch lässt sich besonders leicht reinigen.

2 ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A

Energieeffizienz wird bei den Backöfen der MICAN Serie groß geschrieben, deshalb verfügen diese über die sehr gute EEK A.

3 BACKEN MIT HEISSLUFTTECHNIK

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Das garantiert beste Ergebnisse unabhängig von der Position im Backraum, selbst in den Ecken. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen auf mehreren Ebenen ist möglich.

4 GAREN MIT UMLUFTTECHNIK

Zusätzlich zu den Heizkörpern Ober- und Unterhitze wird ein Ventilator zugeschaltet. Er verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies spart Zeit und Energie.

5 PYROLYSE REINIGUNG

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480° C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die 4fach verglaste Tür während des Selbstreinigungs Vorgangs verriegelt.

6 STEAMCLEAN (REINIGUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean die Reinhaltung des Backofeninnenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die untere Fettpfanne gießen, 50° C Unterhitze oder Ober- und Unterhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch auswischen.



1 SOFTCLOSE
Integrierte Dämpfer sorgen für ein sanftes Schließen der Tür. Die Türen lassen sich zum Reinigen leicht herausnehmen (Leichtreinigungstür).



2 COOL DOOR 3 / COOL DOOR 4
Sicherheit durch eine kühle Herdfront. Die standardmäßige 3-fache Verglasung – oder bei Pyrolyseöfen sogar 4-fache Verglasung – hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz, denn die kostbare Energie dringt nicht nach außen.

3 ÜBERSICHTLICHE BACKTABELLE AUF DER INNENTÜR
Genial – die Tür als Infocenter für verschiedene Garprozesse! Auf der Türinnenseite befindet sich eine strukturierte Backtabelle als Einstellungshilfe. Sie schlägt für unterschiedliche Lebensmittel die geeignete Backofenfunktion, Temperatur, Back-/Bratdauer und Einschubebene vor. So ist alles direkt im Blick und lästiges Nachschlagen entfällt.



4 RAPID WARM UP
Zeit und Strom sparen bei allen Modellen mit 11 oder 9 Beheizungsarten: mit der einschaltbaren Schnellaufheizung wird die Geschwindigkeit des Vorheizens spürbar erhöht – in 4 Minuten auf 150° C, beim Modell 90500 sogar in nur 3 Minuten! Durch die gleichzeitige Inbetriebnahme mehrerer Heizelemente wird blitzschnell die gewünschte Temperatur erreicht.

5 NACHRÜSTBARE TELESKOPAUSZÜGE
Mit ihnen entfällt das Hineinfassen in den heißen Innenraum. Alle Bleche und Roste lassen sich auf 2 oder 3 Ebenen mühelos und kippicher herausziehen. Die MICAN Backöfen, die mit Seitengittern ausgestattet sind können problemlos nachgerüstet werden. Dank des leicht zu befestigenden Click&Go-Systems, lassen sich die Teleskopauszüge zur Reinigung leicht entfernen und montieren. Sehr komfortabel!

4

5

AKTIONSSSETS

Stark kombinierte Angebote

Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50139



Induktion



Einbaubackofen

- Schwarz matt
- XL Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür, Innenraumbelichtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm


Autarkes Induktionskochfeld

- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- 2 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 x Ø 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW / 2N ~ 400 V / 50 Hz

1.395,- €

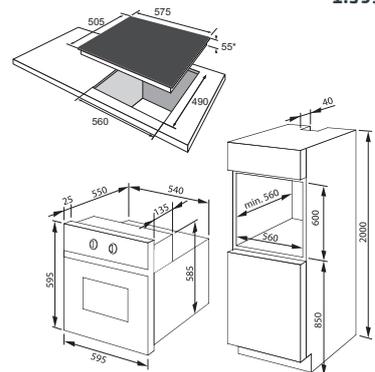

Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50140



Induktion



Einbaubackofen

- Edelstahl
- Senso Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*


- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Induktionskochfeld

- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- 2 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 x Ø 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW / 2N ~ 400 V / 50 Hz

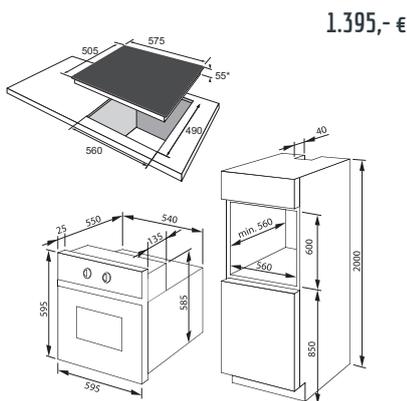

Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50137



Induktion



Einbaubackofen

- Edelstahl
- Senso Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*


- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Induktionskochfeld

- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- 2 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 x Ø 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW / 2N ~ 400 V / 50 Hz

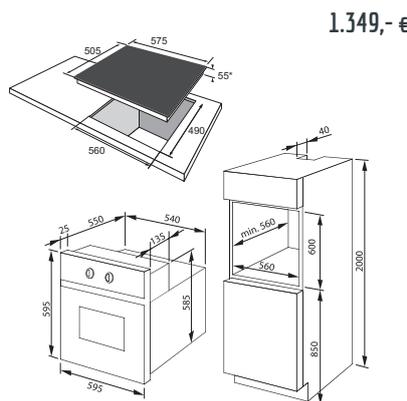

Set aus Backofen
und autarkem Kochfeld
50138



Glaskeramik



Einbaubackofen

- Edelstahl
- Senso Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*


- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Glaskeramikkochfeld

- **4 TopSpeed Kochzonen**
- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Inkl. Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW / 3N ~ 400 V / 50 Hz

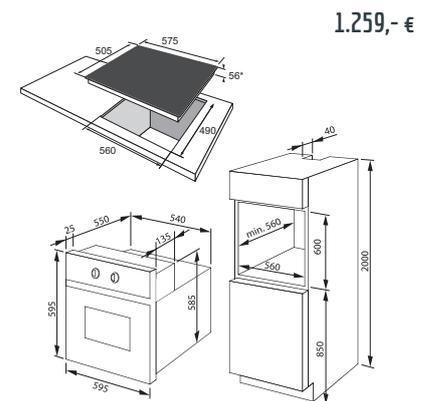

Zubehör siehe Seite 17

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

Pyrolyse-Einbaubackofen
90500



PYROLYSE
NEU




- Edelstahl
- **XL Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 37,6 kg

1.119,- €

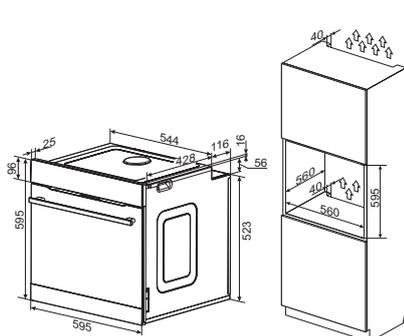

Einbaubackofen
90430




- Schwarz matt
- **XL Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 35,6 kg

699,- €

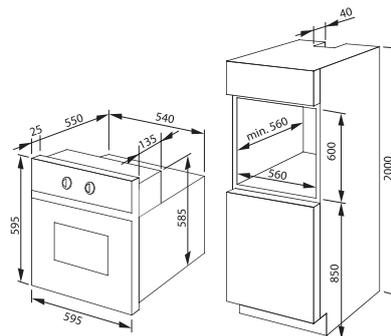

Einbaubackofen
90410




- Edelstahl
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 35,6 kg

679,- €

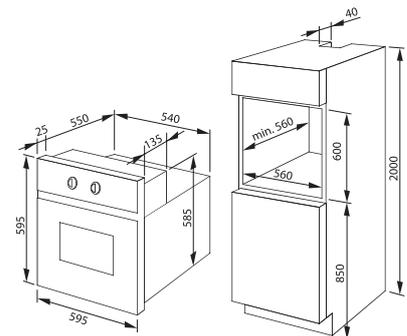

Einbaubackofen
90420




- Edelstahl
- **Senso Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 35,6 kg

619,- €

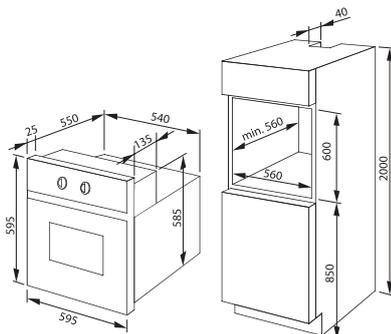

Einbaubackofen
90440




- Schwarz matt
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 35,6 kg

589,- €

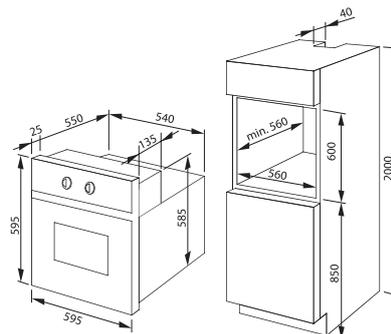

Einbaubackofen
90450




- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 35,6 kg

569,- €

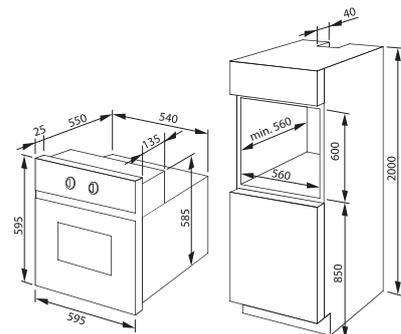

HERD-SETS


Herd und Kochfeld als festes Set kombiniert

MICAN bietet Herd-Sets mit Backöfen in verschiedenen Ausstattungen - wahlweise mit Heißluft, Umluft oder konventioneller Beheizung. Dazu perfekt kombiniert die Kochfelder in den Varianten Induktion mit Booster oder Glaskeramik mit schnell aufheizenden TopSpeed Kochzonen.






INDUKTION – SCHNELL, ENERGIESPAREND, SICHER
 Induktionskochfelder zeichnen sich durch ein extrem schnelles und effektives Erhitzen aus. Denn nur hier konzentriert sich die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Dadurch wird Energie gespart. Da die eigentliche Aufheizung nur im Topfboden geschieht, kann nichts anbrennen, falls etwas daneben geht. Dies schafft Sicherheit vor Verbrennungen.

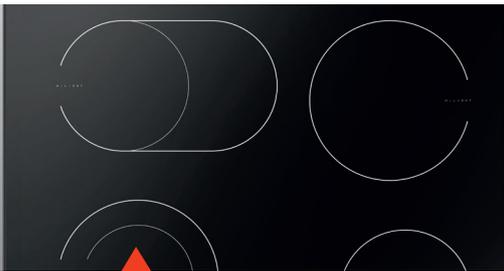

FLEXIBLE KOCHZONEN
 Die schnell aufheizenden TopSpeed-Kochzonen bieten mit Zweikreis- und Bräterzonen jede Menge Flexibilität für unterschiedlich große Töpfe und Pfannen.

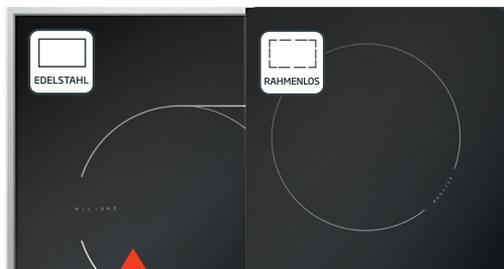

RAHMENVARIANTEN
 Mican Herd-Sets sind erhältlich mit den Kochfeld- Rahmenvarianten Edelstahl und rahmenlos. Kochfelder mit Edelstahlrahmen bieten einen sicheren Kantenschutz, rahmenlose Kochfelder eignen sich für den flächenbündigen Einbau.

Zubehör siehe Seite 17
 *Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

**Herd-Set, Induktionskochfeld
 90200**



- Edelstahl
- **XL Timer**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbelichtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,2 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

1.599,- €

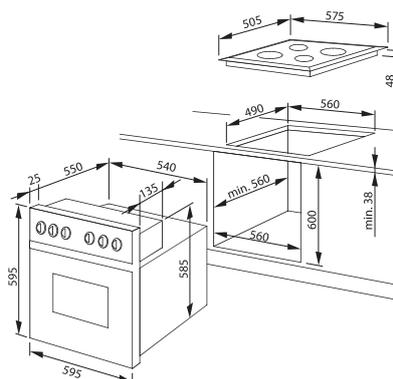

**Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
 90300**



- Edelstahl
- **XL Timer**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbelichtung
- Clean Emaillierung, schwarz

- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


**Glaskeramik-Kochfeld,
 4 TopSpeed Kochzonen**

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

1.185,- €

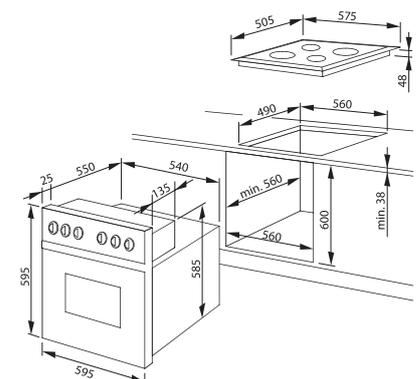

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
90310



- Edeltahl
- **Senso Timer**
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


**Glaskeramik-Kochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Edeltahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

1.125,- €

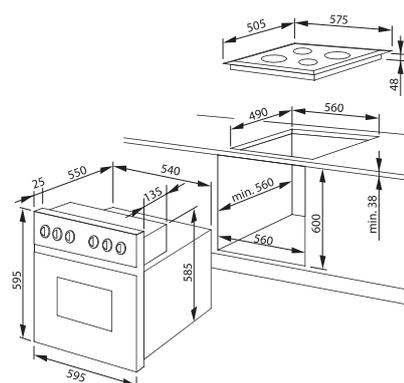

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
90320



- Edeltahl
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost


**Glaskeramik-Kochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Edeltahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140/250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

1.015,- €

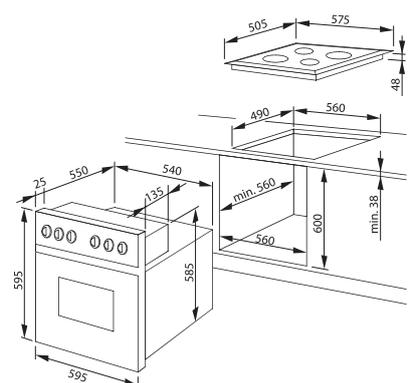

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
90330



- Edeltahl
- Knebelsteuerung

konventioneller Backofen

- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost


**Glaskeramik-Kochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- rahmenlos
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

895,- €

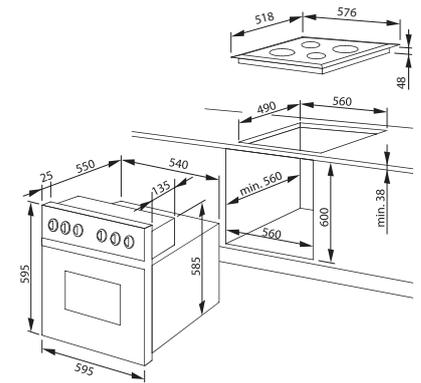



ZUBEHÖR

Click&Go Teleskopauszüge

Die neue Generation der MICAN Teleskopauszüge bietet komfortables Be- und Entladen großer Braten oder voller Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern in den Varianten Vollauszug und Teilauszug.

Die VPE besteht aus einem Paar Auszugsschienen (links und rechts). Für drei Ebenen bitte drei Paare bestellen. Seitengitter und Backbleche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	XXL 77 Backraum	65 Backraum
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 %	Zubehör 00161 EAN 4040729001618 95,- €	Zubehör 00201 EAN 4040729002011 65,- €
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %	Zubehör 00163 EAN 4040729001632 179,- €	Zubehör 00202 EAN 4040729002028 115,- €
 Backblech, schwarz emailliert Höhe 2 cm	Zubehör 00150 EAN 4040729001502 69,- €	Zubehör 00095 EAN 4040729000956 59,- €
 Fettpfanne, schwarz emailliert Höhe 4,1 cm	Zubehör 00154 EAN 4040729001540 69,- €	Zubehör 00096 EAN 4040729000963 69,- €
 Grillrost	Zubehör 00158 EAN 4040729001588 39,- €	Zubehör 00097 EAN 4040729000970 39,- €



KOCHFELDER

Schnell und einfach zum perfekten Kochergebnis




Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben. Sind die Vorteile von Induktion – wie Sicherheit, Sauberkeit und Schnelligkeit – von Bedeutung oder bevorzugt man eher das klassische Kochen auf Glaskeramik ohne die Anschaffung magnetischen Kochgeschirrs. Sieben praktisch ausgestattete Modelle stehen zur Wahl.



Induktion – die intelligente Kochtechnik

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topfboden, das Kochfeld erwärmt sich nur leicht über die Rückwärme des Topfes. Daher kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte.

Dank der Booster-Funktion ist ein schneller Ankochprozess gewährleistet, der Farbe und Aromastoffe der Lebensmittel bewahrt. Die unmittelbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden kann – für perfekte Gar- und Bratergebnisse.

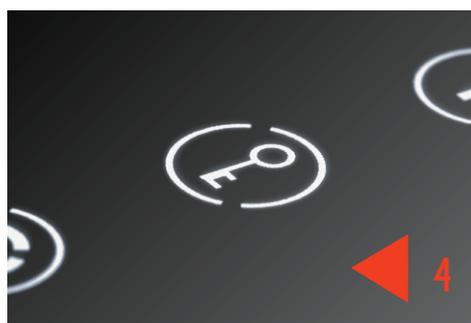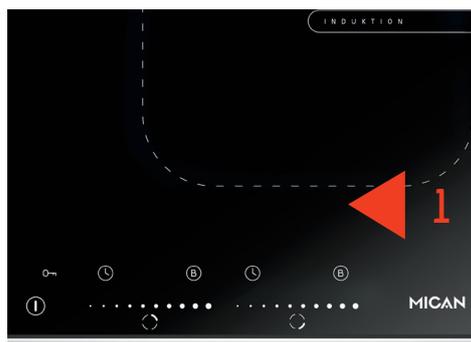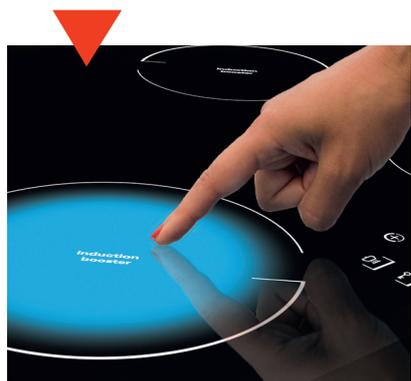

1 DIRECTTOUCH
Für jede Kochzone regelt eine separate Sliderleiste die Leistungsstufe von 1 bis 9 sowie die gewünschte Zeiteinstellung. Die Kochstufe kann auf dem Slider schnell und einfach eingestellt werden, indem man mit dem Finger auf die gewünschte Stufe fährt.

2 ANKOCHAUTOMATIK
Das Kochfeld schaltet zunächst auf volle Heizleistung, Speisen werden in kurzer Zeit zum Kochen gebracht. Anschließend reduziert das Kochfeld die Temperatur auf die eingestellte Kochstufe und kocht bei geringer Hitze weiter.

3 HOB'N GO
Die automatische Zonenaktivierung von MICAN. Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Sie müssen nur die Leistung einstellen und GO!

4 KINDERSICHERUNG
Alle Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung - die komplette Bedienung kann gesperrt werden - Fehlfunktion durch Kinder ist ausgeschlossen.

5 AUTOMATISCHE TOPFERKENNUNG
Aufheizung geschieht nur, wenn ein Topf auf das Induktionskochfeld gestellt wird – die volle Energie ist sofort da. Nimmt man ihn weg, ist auch die Wärme weg.

6 WARMHALTEFUNKTION
Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen, wie z. B. Schokolade. Bei den Top-Kochfeldern sind drei Abstufungen einstellbar: 42, 70 und 94° C. Einige Kochfelder bieten eine Warmhaltestufe bei 65° C.

7

NEU! AUTOBRIDGE FUNKTION
Automatische Zusammenschaltung von zwei hintereinander liegenden Kochzonen zu einem großen Kochfeld. Die Funktion erkennt selbstständig die Position eines großen Topfes und verbindet der Form des Topfes entsprechend die Kochzonen. Weniger Energieverbrauch, hoher Bedienkomfort. Einfache, intuitive Bedienung.

8

STOP-AND-GO-FUNKTION
Die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss (Pausenfunktion). Starten und GO!

Induktionskochfeld, 77 cm
70500



Aluminiumrahmen

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- 1 Bridge-Zone
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- 1 Brückenfunktion(en)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 775,5 x 524,5 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 15,0 kg

1.059,- €

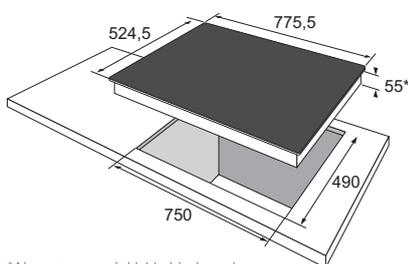

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Induktionskochfeld, 60 cm
70520



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

909,- €

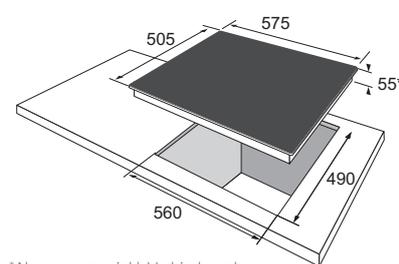

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Induktionskochfeld, 60 cm
70540



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

735,- €

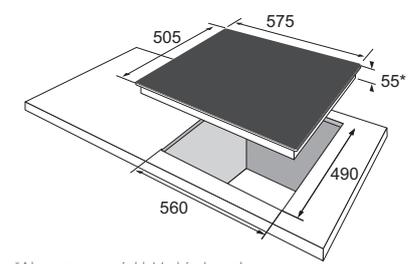

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Glaskeramikkochfeld, 77 cm
70400

TopSpeed – die schnelle Glaskeramik

In den schnellen TopSpeed-Kochzonen sorgen rasch aufheizende Heizkörper für eine Strahlungsbeheizung in ca. 3 Sekunden und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Top-Kochfelder sind sogar mit einer Bräterzone, einer Dreikreis- oder einer Zweikreiskochzone ausgestattet.



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Kindersicherung

5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 9,0 kg



1 EINFACHE BEDIENUNG
 MICAN Glaskeramik-Kochfelder sind komfortabel über Sensoren zu steuern. Sie lassen sich einfach reinigen, da keine Knebel herausragen und stören. Zur Sicherheit bieten diese Kochfelder eine Kindersicherung.



2 COUNTDOWN TIMER
 Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.



3 BRÄTERKOCHZONEN
 Mehr Flexibilität bei der Größenwahl des Kochgeschirrs erleichtert Ihnen den Alltag. Mit der zuschaltbaren Bräterkochzone können Sie Ihren Braten auch im großen Tiegel perfekt schmoren.


895,- €

RAHMENVARIANTEN

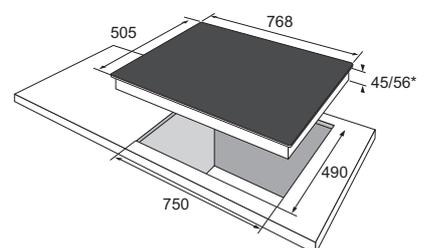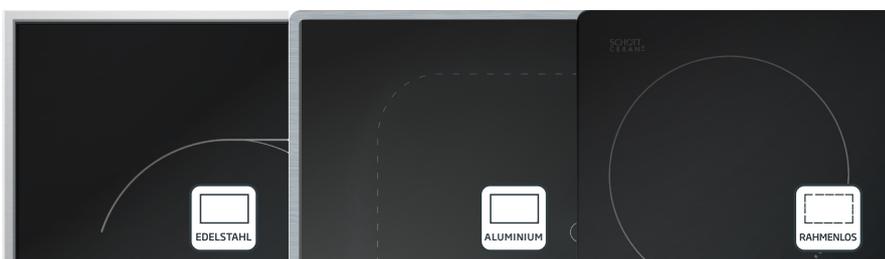

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Glaskeramikkochfeld, 60 cm
70410



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Kindersicherung


**Glaskeramikkochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 6,8 kg

645,- €

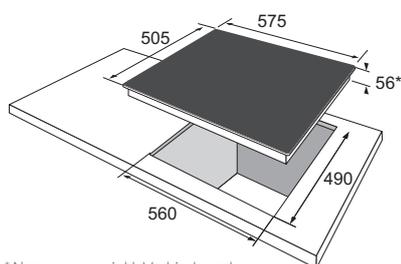

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Glaskeramikkochfeld, 60 cm
70420



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Kindersicherung


**Glaskeramikkochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

585,- €

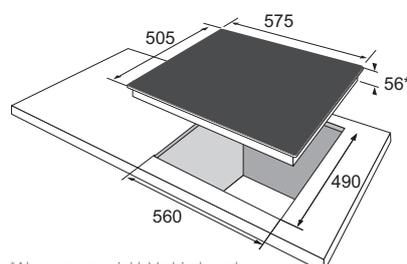

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Glaskeramikkochfeld, 30 cm
70430



rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Kindersicherung


**Glaskeramikkochfeld,
2 TopSpeed Kochzonen**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300,0 x 520,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht: 4,4 kg

399,- €

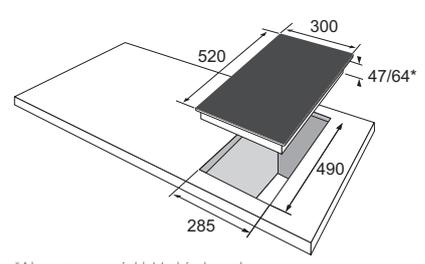

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

MIKROWELLEN

Aus der Küche einfach nicht mehr wegzudenken

Aufwärmen, auftauen, kleinere Portionen garen oder mit dem Grill knusprig überbacken – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten je nach Modell komfortable Lösungen wie Auftau- oder Automatikprogramme oder einen leicht zu reinigenden Edelstahlgarraum (modellabhängig).

Die eleganten Einbau-Varianten fügen sich wunderbar ins Gesamtbild Ihrer Küche ein. Die Standmikrowelle findet auch in den kleinsten Küchen einen Platz, denn sie eignet sich je nach Wunsch auch zur Unterbaumontage.



LEICHTBEDIENELEKTRONIK

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Buttons eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Wattzahl wählen und los geht's.

AUTOMATIKPROGRAMME

ZUM AUFTAUEN, GAREN, KOMBIGAREN

Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck quasi selbständig ab. Sie wählen einfach die Art des Gerichts aus, geben das Gewicht ein und der Garprozess läuft.

Einbaumikrowelle
80250




- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korptiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560,0 x 320,0 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390,0 x 595,0 x 320,0 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 100 cm
- Gewicht: 12,7 kg

399,- €

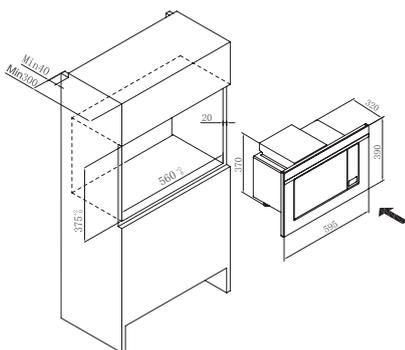

Einbaumikrowelle
80200




- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korptiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560,0 x 320,0 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390,0 x 595,0 x 320,0 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 100 cm
- Gewicht: 12,7 kg

339,- €

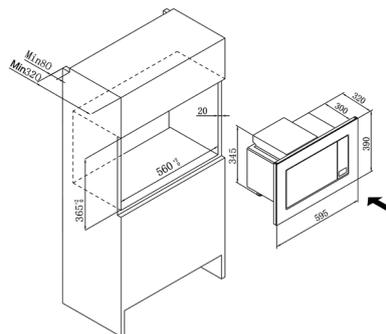

Unterbau-, Standmikrowelle
80100



- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- **inkl. Montageset für den Unterbau**
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262,0 x 452,0 x 335,0 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 100 cm
- Gewicht: 10,5 kg

179,- €

DUNSTABZUGSHAUBEN

Starke Helfer für ein angenehmes Küchen-Klima

Für jeden Geschmack, für jede Küchensituation die richtige Haube!
Ob Insel-, Kamin-, Kopffrei-Kaminhaube oder Flachschild- und Unterbauhaube:
Viele Breiten, Montagemöglichkeiten und technische Features stehen zur Auswahl.
Schnell, leistungsstark und dabei leise. Mit bestem Bedienkomfort und praktischen
Funktionen. Die glatte Haubenoberfläche aus Glas und Edelstahlelementen ist
außerdem leicht zu reinigen.



Abluft- und Umluftbetrieb

MICAN-Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.

ABLUFTBETRIEB

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima.

Vorteile: effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel.

Nachteile: aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.



1 DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. MICAN Hauben sind in diesem Punkt mit energiesparenden LEDs bestens ausgestattet. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Strahlern enorm.

2 SENSORSTEUERUNG

Eine einfache und übersichtliche Bedienung der Haube ermöglicht die Sensorsteuerung. Durch sanftes Antippen können Leistungsstufe und Nachlaufdauer bequem eingestellt werden.

3 NACHLAUFAUTOMATIK

Die Nachlaufautomatik funktioniert wie ein Timer. Die Haube läuft bis zu einem eingestellten Zeitpunkt und schaltet sich dann automatisch ab. So werden restliche Wrasen weiter entfernt, während Sie bereits das Essen am Tisch genießen.

UMLUFTBETRIEB

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt.

Vorteile: kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird.

Nachteile: höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.



4 DER FETTFILTER

Bei den MICAN Kopffrei-Kaminhauben ist das Wechseln ganz einfach: Die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter per Schnappverschluss herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist wieder betriebsbereit.

Alle Hauben, Kohlefilter und Teleskopkamine auf einen Blick

HAUBE	KOHLEFILTER	
60120 Seite 27	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter	25,- €
60101 Seite 27	KF 17141 2 Kassettenkohlefilter	55,- €
60200 Seite 28	KF 17149 1 Kassettenkohlefilter	55,- €
60262 Seite 28	FWP 18 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60261 Seite 28	FWP 18 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60260 Seite 29	FWP 18 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60210 Seite 29	FWP 18 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60211 Seite 29	FWP 18 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60231 Seite 30	KF 17141 2 Kassettenkohlefilter	55,- €
60233 Seite 30	KF 17148 1 Kassettenkohlefilter	39,- €
60230 Seite 30	KF 17141 2 Kassettenkohlefilter	55,- €
60232 Seite 31	KF 17148 1 Kassettenkohlefilter	39,- €
60240 Seite 31	KF 17148 1 Kassettenkohlefilter	39,- €
60250 Seite 31	KF 17148 1 Kassettenkohlefilter	39,- €
60301 Seite 32	KF 17192 1 Aktivkohlefilter	25,- €
60311 Seite 32	KF 17192 1 Aktivkohlefilter	25,- €
60300 Seite 32	KF 17192 1 Aktivkohlefilter	25,- €
60310 Seite 33	KF 17192 1 Aktivkohlefilter	25,- €
60320 Seite 33	FWP 18 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60330 Seite 33	FWP 19 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60410 Seite 34	FWK 124 2 Aktivkohlefilter	29,- €
60400 Seite 34	KF 17130 2 Aktivkohlefilter	39,- €
60500 Seite 34	KF 17137 2 Kohlefiltermatten	55,- €
	TK 17050 E Kaminschacht Edelstahl	79,- €

Inselhaube, 90 cm 60120



NEU



T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- 2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienung
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 393-621 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 6 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**fügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 695,0-1050,0 x 900,0 x 600,0 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht: 19,6 kg

799,- €

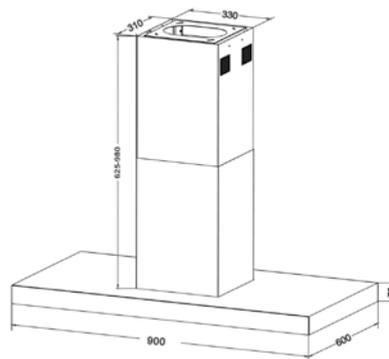

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Inselhaube, 60 cm 60101



NEU



Inselhaube

- Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Fernbedienung
- Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 181-244 m³/h
- max. 60 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripes 2 x 4,8 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,3 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: G
- Geräusch: min. 43 dB - max. 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 800,0-1500,0 x 600,0 x 420,0 mm
- Anschlusswert: 0,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm
- Gewicht: 18,0 kg

905,- €

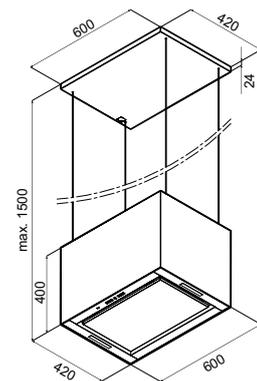

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 80 cm
60200



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-405 m³/h, 665 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED (G4) 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17149, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 59,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 50 dB - max. 60 dB, Intensivstufe 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 1110,0-1400,0 x 800,0 x 460,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 4 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,26 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 170 cm
- Gewicht: 21,6 kg

789,- €

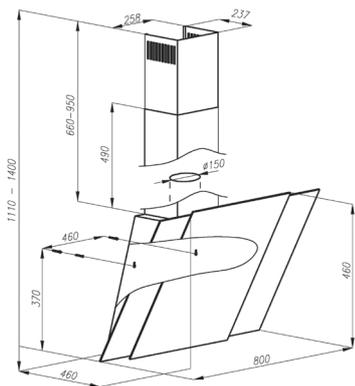

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60262



NEU



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**fügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900,0 x 378,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht: 14,3 kg

495,- €

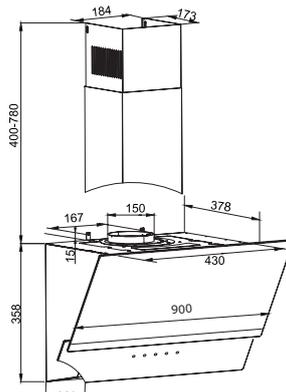

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 80 cm
60261



NEU



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**fügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800,0 x 378,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht: 13,5 kg

445,- €

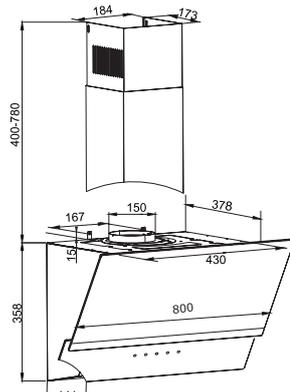

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60260



NEU



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600,0 x 378,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 12,0 kg

349,- €

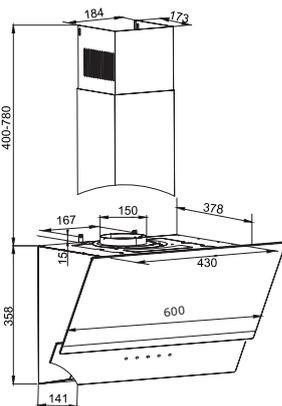

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60210



NEU IN
EEK A



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 390-632 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 900,0 x 394,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 21,7 kg

679,- €

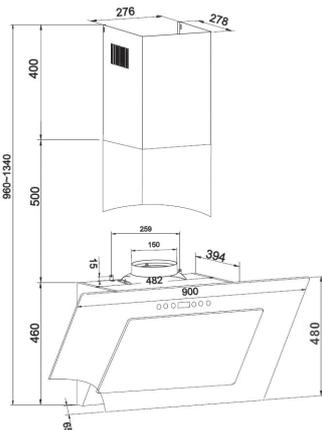

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60211



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 390-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600,0 x 394,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 19,0 kg

549,- €

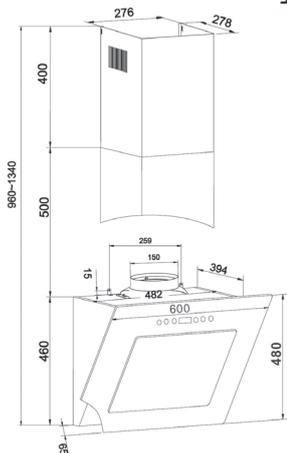

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60231



Kaminhaube, kopffrei

- Weißer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 144 cm
- Gewicht: 15,4 kg

629,- €

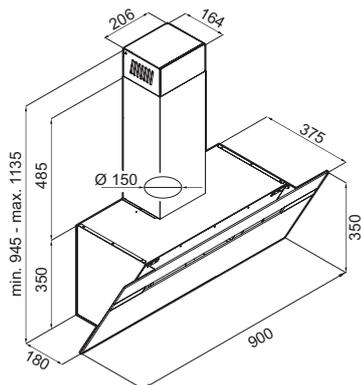

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60233



Kaminhaube, kopffrei

- Weißer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 9,9 kg

499,- €

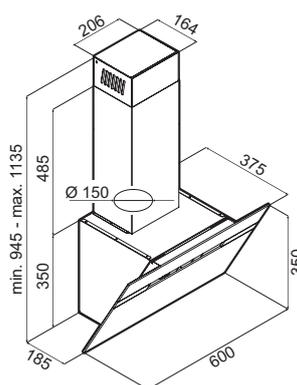

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60230



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 144 cm
- Gewicht: 15,4 kg

569,- €

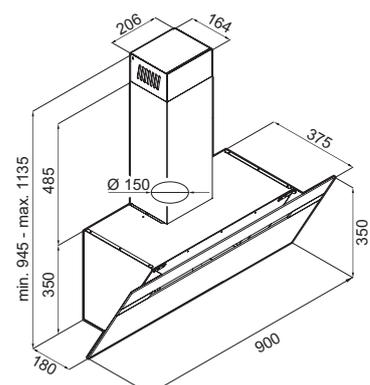

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60232



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabsciedeград: D
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 9,9 kg

455,- €

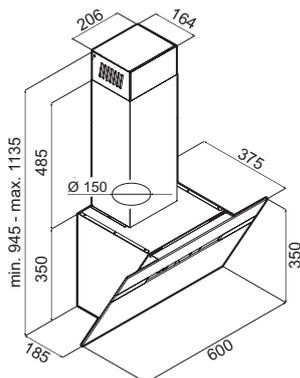

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60240



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas, Stahl Schwarz lackiert
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabsciedeград: D
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 955,0-1330,0 x 599,0 x 355,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 25 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 170 cm
- Gewicht: 9,5 kg

369,- €

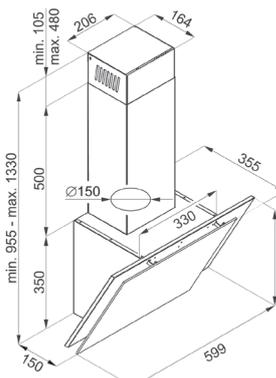

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 60 cm
60250



Kaminhaube, kopffrei

- Edelstahl, Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabsciedeград: D
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 955,0-1330,0 x 600,0 x 310,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 25 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 9,9 kg

369,- €

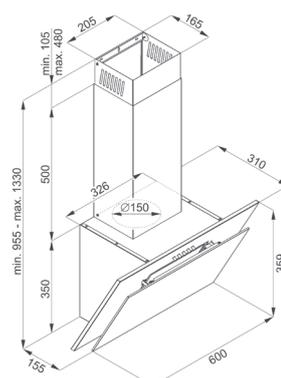

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Kaminhaube, 90 cm
60301



NEU



Kaminhaube

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 12,0 kg

415,- €

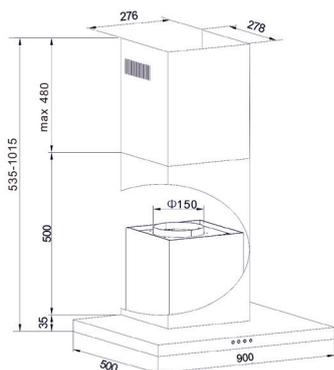

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 60 cm
60311



NEU



Kaminhaube

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 11,0 kg

329,- €

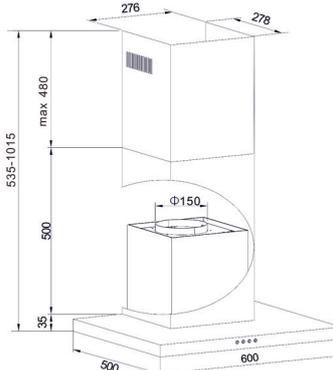

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 90 cm
60300



Kaminhaube

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 12,2 kg

415,- €

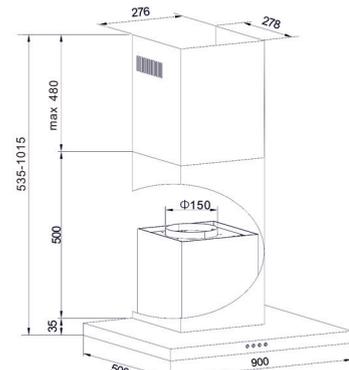

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 60 cm
60310



Kaminhaube

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 11,2 kg

329,- €

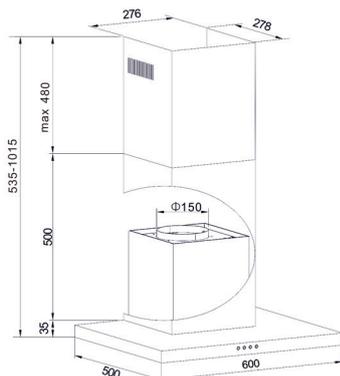

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 90 cm
60320



Kaminhaube

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 400-622 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 744,0-1124,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 9,8 kg

305,- €

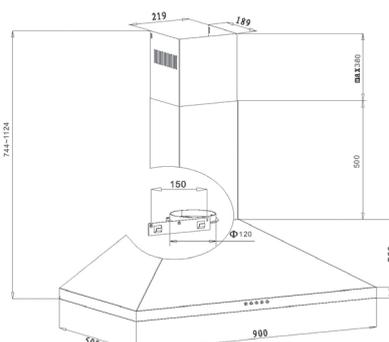

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Kaminhaube, 60 cm
60330



Kaminhaube

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 152-250 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 19, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 37,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 62 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 700,0-1080,0 x 600,0 x 490,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,78 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 7,2 kg

239,- €

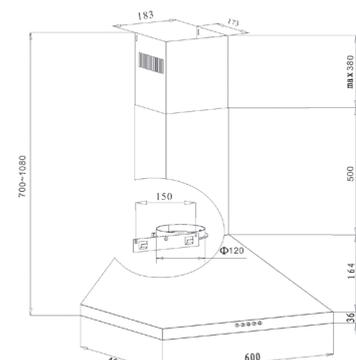

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Flachschirmhaube, 60 cm
60410



NEU



Teleskophaube

- Schwarz
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600,0 x 310,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 6,8 kg

239,- €

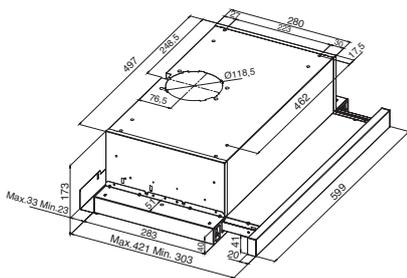

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Flachschirmhaube, 60 cm
60400



Teleskophaube

- Edelstahl Front
- Kippschalter
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 195-303 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17130, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 54 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600,0 x 310,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 6,0 kg

195,- €

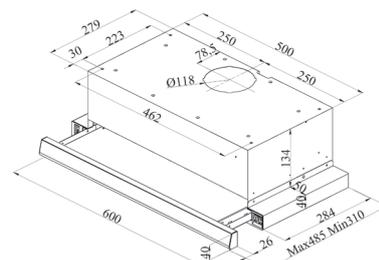

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Unterbauhaube, 60 cm
60500



Unterbauhaube

- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 109-178 m³/h
- Beleuchtung: LED (E-14) 1 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück
- Telskopkamin TK 17050 E

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600,0 x 485,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 148 cm
- Gewicht: 4,2 kg

175,- €

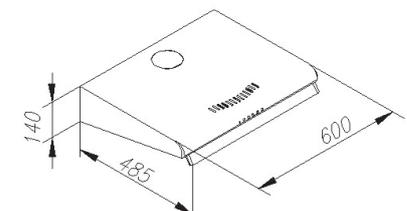

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

KÜHLEN UND GEFRIEREN

Frische Lebensmittel ideal gelagert

Moderne Ernährung heute heißt vor allem gesund leben – frische, gesunde Lebensmittel gehören zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. MICAN bietet acht moderne Einbau-Kühl- und Gefriergeräte für die handelsüblichen Einbaunischen 178 bis 88 cm, die dafür sorgen, dass Lebensmittel zu jeder Zeit optimal gelagert werden.



Ganz schön großzügig!

MICAN Kühl-/Gefrierkombinationen haben alles, was man für eine sichere und komfortable Lagerhaltung benötigt: einen großzügigen, übersichtlichen und gut beleuchteten Stauraum mit intelligenter Struktur und schönen silbernen Applikationen. Die Energieeffizienzklasse A+ denkt an Ihren Geldbeutel und garantiert zusammen mit der effizienten LED-Beleuchtung einen sparsamen Betrieb.



- 1 A+ ENERGIELABEL**
Energiesparende, optimale Temperatureinstellung im Kühl- und Gefrierraum – spart Geld und schont die Umwelt.
- 2 SCHLEPPTÜRTECHNIK**
Beim Öffnen/Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.
- 3 SAFETY GLASS**
Alle Glasablagen bestehen aus stabilem Sicherheitsglas, das auch großen Belastungen standhält.
- 4 GERÄUMIGE OBSTSCHUBLADE**
In der großzügigen, transparenten Lade können leicht verderbliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse separat gelagert werden.
- 5 TRANSPARENTE INNENAUSSTATTUNG**
Alle MICAN Einbau-Kühl- und Gefrierschränke haben eine klar transparente Innenausstattung. Das sorgt für eine gute Übersicht in Ablagen und Fächern.
- 6 LED-BELEUCHTUNG**
Großzügige, blendfreie Ausleuchtung im Kühlraum für einen guten Überblick und dazu energiesparend.
- 7 EXTRA GROSSE GEFRIERSCHUBLADEN**
Dank der geräumigen Gefrierschubladen, die weit ausgezogen werden können, lässt sich das Gefriergut leicht einlagern und entnehmen.
- 8 FLASCHENGITTER AUS CHROM**
Für noch mehr Struktur im Kühlschrank sorgt das praktische Flaschengitter. Flaschen sind liegend lagerbar und leicht entnehmbar.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination
1780 mm Nische
30800



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 242 l

- Kühlen: 182 l
- Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 260 kWh, in 24 h 0,71 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1778 - 1781 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 49,5 kg

949,- €

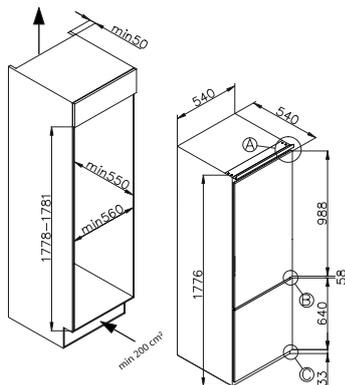

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination
1450 mm Nische
30810



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 212 l

- Kühlen: 162 l
- Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 243 kWh, in 24 h 0,67 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1443 - 1446 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 42,0 kg

859,- €

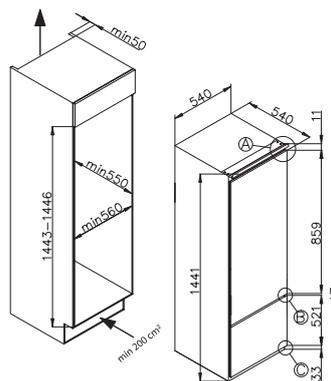

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination
1450 mm Nische
30700



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 221 l

- Kühlen: 184 l
- Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 239 kWh, in 24 h 0,66 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1442 - 1445 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 39,0 kg

699,- €

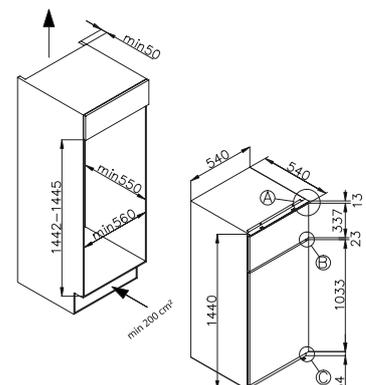

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
1220 mm Nische
30600



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 178 l

- Kühlen: 162 l
- Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 211 kWh, in 24 h 0,58 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 35,5 kg

679,- €

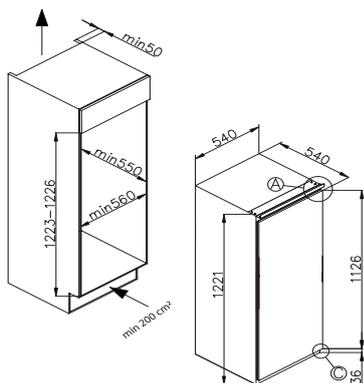

Einbau-Vollraum-Kühlschrank
1220 mm Nische
30610



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l


Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- 1 Eiertablett


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 128 kWh, in 24 h 0,35 kWh
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 35,0 kg

629,- €

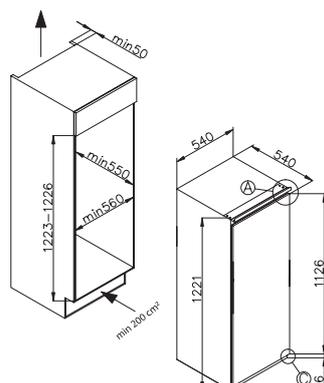

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
880 mm Nische
30620



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 114 l

- Kühlen: 98 l
- Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 183 kWh, in 24 h 0,50 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 873- 876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 27,0 kg

509,- €

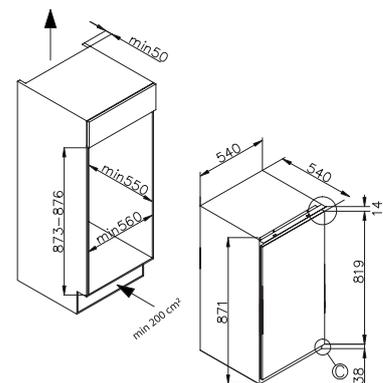

Einbau-Vollraum-Kühlschrank
880 mm Nische
30630



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 134 l

- Kühlen: 134 l


Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- 1 Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 120 kWh, in 24 h 0,33 kWh
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 873- 876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 26,5 kg

475,- €

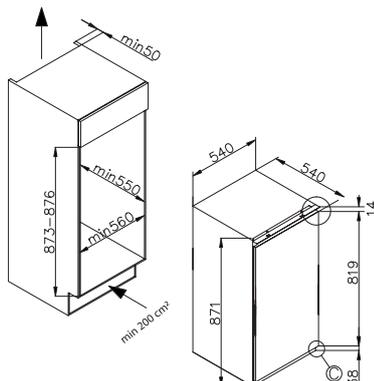

Einbau-Gefrierschrank
880 mm Nische
30500



StartLine

- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 77 l

- Gefrieren: 77 l


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 181 kWh, in 24 h 0,50 kWh
- Gefrierleistung: 4,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 29,5 kg

609,- €

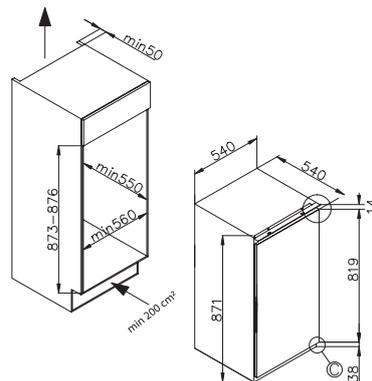

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

Technik statt lästigem Spülen per Hand

Formschönes Gerätedesign kombiniert mit aktueller Technik und praktischen Lösungen wie leichte Bedienbarkeit, Programmvierfalt und diverse Zusatzfunktionen – und last but not least: Nachhaltigkeit und umweltschonende Prinzipien – dies ist unser Anspruch! Und diesen erfüllen MICAN Geschirrspüler komfortabel und zuverlässig!



1 MEHR FLEXIBILITÄT
Der Stauraum des Geschirrspülers ist flexibel nutzbar. Im Oberkorb durch verstellbare Tassenablagen, im Unterkorb durch faltbare Gitter.

2 SPÜLMITTELFACH MIT KLUGEM SYSTEM
Der Deckel des neuen Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrtteil direkt davor befindet.



3 VERSCHIEBBARER BESTECKKORB
MICAN Einbau-Geschirrspüler sind mit einem verschiebbaren Besteckkorb im Unterkorb ausgestattet. Dies bietet noch mehr Stauraum und Flexibilität für große Töpfe und Pfannen.

4 STARTZEITVERZÖGERUNG
Starten Sie den Spülprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Die Startzeitverzögerung macht es möglich. Sie programmieren die Startzeit in 3/6/9 Stunden und das Geschirr ist dann sauber, wenn Sie es wünschen.

5 WARMWASSERANSCHLUSS MAX. 60° C
Die Modelle verfügen über einen Warmwasseranschluss bis max. 60° C. Das spart zusätzliche Energie.

6 AQUA-STOPP
Das Voll-Wassersicherheitssystem von MICAN sorgt dafür, dass selbst bei einer Störung keine Überschwemmung stattfindet. Der Wasserzulauf wird direkt am Wasserhahn gestoppt.

Vollintegrierbar oder integrierbar

Oder anders gesagt: unsichtbar oder sichtbar. MICAN bietet beide Varianten:

UNSICHTBAR: VOLLINTEGRIERBARE VARIANTE
Bei vollintegrierten Geschirrspülers ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innen liegend.

TEILINTEGRIERT MIT BLENDE AUS EDELSTAHL
Teilintegrierte Geschirrspüler von MICAN besitzen hingegen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl mit sichtbaren Bedienelementen.



Programme für jeden Bedarf

KURZSPÜLEN 30, 40 MIN., 45° C
Das Express-Programm für leicht verschmutztes oder sehr empfindliches Geschirr wie Gläser oder Geschirr mit Dekor. Wenn es mal wirklich schnell gehen muss.

TÄGLICH 60/90 MINUTEN, 65° C
Express für den Alltag: selbst bei voller Beladung von bis zu 12 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde. Ideal für den täglichen Abwasch normal verschmutzter Geschirrtteile.

INTENSIV 60/65° C
Für intensiven, hygienischen Spülbedarf zur Erfüllung besonders hoher Anforderungen, z. B. bei Babys oder empfindlichen Menschen oder auch bei extrem verschmutztem Geschirr.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50610




Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme, inkl. Intensiv, Glas, Kurz
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 185 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,0 l / 0,91 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3080,0 l / 258 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 200 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 150 cm, Position Rückseite rechts/rechts
- Gewicht: 32,5 kg

865,- €

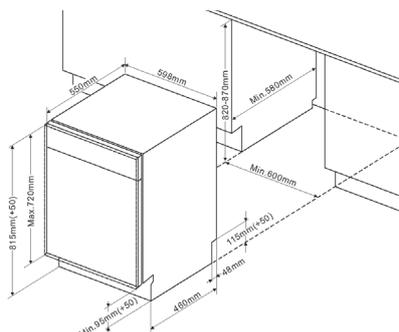

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50620




Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,5 l / 0,96 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3220,0 l / 273 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 175 cm, Position Rückseite rechts/rechts
- Gewicht: 33,0 kg

765,- €

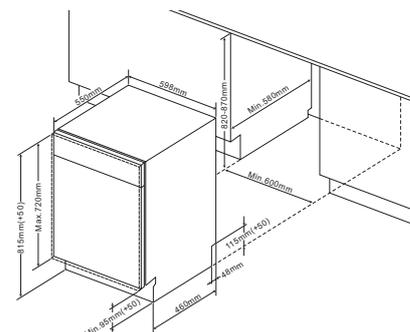

Zubehör Geschirrspüler

ZSVH 00100

Universal-Zulauf-Schlauchverlängerung für Heißwasseranschluss (70° C), 1,0 m **75,- €**

AQS 00110

Mechanischer Aquastopp-Schlauch (60° C), 1,5 m, „Schlauch-in-Schlauch“-Sicherheitssystem **99,- €**

SVSK 00115

Schlauchverlängerungsset für Kaltwasseranschluss (25° C), 1,5 m Zulaufschlauch, 1,5 m Ablaufschlauch **89,- €**

SVSH 00125

Schlauchverlängerungsset für Heißwasseranschluss (70° C), 2,5 m Zulaufschlauch, 2,5 m Ablaufschlauch **119,- €**

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
50400




Voll integriertes Bedienfeld

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 205 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9,5 l / 0,75 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2660,0 l / 215 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 450,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 175 cm, Position Rückseite rechts/rechts
- Gewicht: 29,5 kg

765,- €

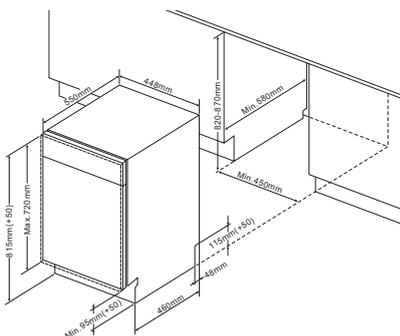

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
50600




Edelstahlblende

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,5 l / 0,96 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3220,0 l / 273 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 175 cm, Position Rückseite rechts/rechts
- Gewicht: 33,0 kg

765,- €

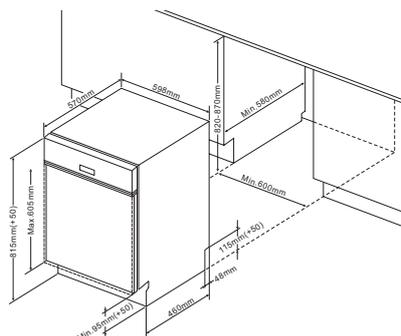

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
50500




Edelstahlblende

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 205 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9,5 l / 0,75 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2660,0 l / 215 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 450,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 175 cm, Position Rückseite rechts/rechts
- Gewicht: 29,5 kg

765,- €

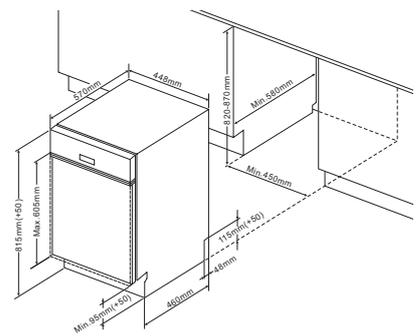

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

EINBAU-WASCHMASCHINE

Unauffällig eingebaut, mit auffällig guter Leistung

Die MICAN Einbau-Waschmaschine ist perfekt in das Gesamtbild Ihrer Küche oder Ihres Badezimmers integrierbar. Sie ist das ideale Gerät für diejenigen, bei denen das Raum-Design im Vordergrund steht, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit passenden Sockelleisten und einer passenden Möbeltür verkleidet.




Sparsamer Verbrauch, komfortable Technik

Ausgezeichnet in bester Energieklasse A+++, fasst die Einbauwaschmaschine ein Wäschevolumen von 7 kg und ist somit ideal für eine Familie geeignet. Dank modernster Sensortechnik der Mengenautomatik erkennt sie vollautomatisch die Menge der eingefüllten Wäsche und stimmt Strom- und Wasserverbrauch darauf ab. Über das informative Display werden Ihnen alle eingestellten Funktionen – wie z.B. Restlaufzeit – übersichtlich angezeigt. Ein unverzichtbarer Helfer bei der alltäglichen Wäschepflege.

- 1 AQUASTOPP**
Das Wassersicherheitssystem von MICAN sorgt dafür, dass selbst bei einer Störung keine Überschwemmung stattfindet. Der Wasserzulauf wird direkt am Wasserhahn gestoppt.
- 2 STARTZEITVERZÖGERUNG**
Starten Sie den Waschprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Sie programmieren die Startzeit für die nächsten 24 Stunden und die Wäsche ist dann fertig, wenn Sie es wünschen.
- 3 SCHONTROMMEL**
Die besonders geformte Oberfläche der Trommel mit vielen kleinen Löchern zielt auf einen effektiven, aber reibungsarmen Waschprozess und schont dadurch die Wäsche. Knitterbildung wird effektiv vorgebeugt.
- 4 KINDERSICHERUNG**
Eine nützliche Sicherheitsfunktion für Familien mit Kindern: die Kindersicherung blockiert die Tasten des Bedienpanels und macht es neugierigen Kinderhänden unmöglich, die Waschmaschine zufällig zu starten oder Einstellungen zu verändern.



Einbauwaschmaschine 40120

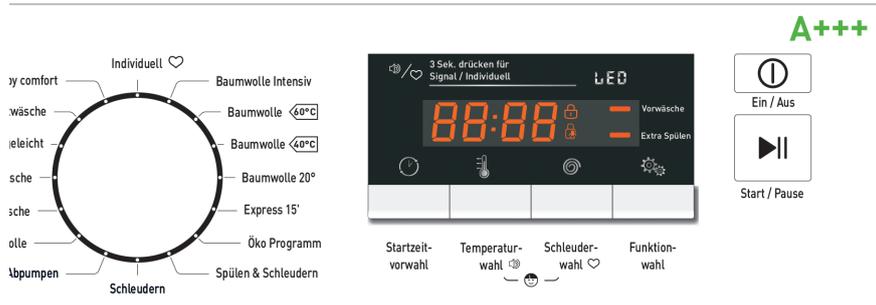

Eine Vielfalt an Programmen für jeden Waschanspruch

16 nützliche Programme, leicht regulierbar per Drehwähler. Neben den Standardprogrammen bietet diese Maschine besonders praktische Sonderprogramme und Zusatzfunktionen:

BABY COMFORT

Das Spezialprogramm für Menschen mit sensibler Haut sorgt dafür, dass der Hauptwaschgang grundsätzlich bei 60° C läuft.

KURZWÄSCHE 15 MIN.

Das Kurzprogramm ist ideal für das Auffrischen von kurz getragener Kleidung.

MISCHWÄSCHE

Es ist geeignet als Standardprogramm für das gleichzeitige Waschen von Buntem, Baumwolle, pflegeleichter Wäsche bei 40° C und 1.000 tourigem Schleudern.

SPORTPROGRAMM

Unsere Waschmaschine bietet Ihnen für leicht verschmutzte Funktionstextilien das richtige Programm. In nur 40 Minuten sind Ihre Sportsachen wieder sauber, frisch für Ihren nächsten Sportevent.

INDIVIDUELL

Sie haben individuelle Einstellungen für Ihre Wäsche, die Sie regelmäßig nutzen. Dann speichern Sie diese in einem eigenen Programm. So haben Sie mit einem Dreh einen schnellen Zugriff darauf.


Design Einbau

- 7 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme inkl.: Express 15 Min., Baby Comfort, Individuell
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- LED Display Weiß
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, Überlaufschutz
- Startzeitvorwahl, 1 - 24 Stunden
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderrgulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Referenzprogramm: Baumwolle 60°C, 229 Minuten
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Waschwirkungsstufe: A
- Schleuderkategorie: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 174 kWh, pro Waschgang 0,82 kWh
- Wasserverbrauch: pro Jahr 10000 l, pro Waschgang 50 l
- Lautstärke: Waschen 57 dB(A) re1pW, Schleudern 76 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825,0 x 595,0 x 540,0 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 160 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100,0 cm/160,0 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht: 63,0 kg

1.229,- €

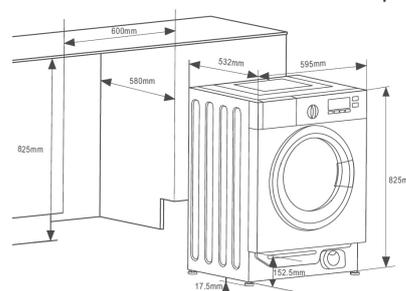

Preis inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer
*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

SERVICE

WENN SIE UNSER SERVICECENTER KONTAKTIEREN, BEREITEN SIE BITTE FOLGENDE INFORMATIONEN VOR:

- Seriennummer des Gerätes
(Seriennummer und Modelltyp finden Sie auf dem Typenschild, welches am Gerät und eventuell auch in der Garantiekarte angebracht ist)
- Modelltyp
- Kaufdatum
- möglichst genaue Fehlerbeschreibung

UNSER SERVICE-PARTNER IN ÖSTERREICH

ESECO GmbH

Für alle Kundendienstanforderungen,
Reparaturen und Ersatzteile:
Servicehotline +43 (0) 820 320208 (in Österreich zum Ortstarif)
E-Mail mican@eseco.at

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

ZENTRALE AUFTRAGSANNAHME FÜR REPARATUREN UND ERSATZTEILE

Servicehotline 02593 9567236 (Ortstarif)
E-Mail service@mican-service.de

Für allgemeine Anfragen:
info@mican-service.de

Anfragen zu Ersatzteilen:
ersatzteile@mican-service.de

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

UNSER SERVICE-PARTNER FÜR SÜDTIROL

TECNOSERVICE Srl
Via San Vigilio 64 A/D, 39100 Bolzano

Servicehotline +39 0471 289062
E-Mail eseco@tecnoservicebz.it

Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
und 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr,
Samstag von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr



MICAN

MICAN 11/2019



Gültig ab 01.01.2020
Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.