

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0



- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: ein großes kontrastreiches Display für eine komfortable Touchbedienung.
- ✓ Festwasseranschluss: bereite deinen Kaffee zu, ohne den Wassertank nachfüllen zu müssen.
- ✓ autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jeder Getränkezubereitung
- ✓ Home Connect: verbinde dich mit der coffeeWorld und verwende die coffeePlaylist.
- ✓ ceramDrive: verschleißfreies Keramikmahlwerk für lang anhaltenden Genuss

Bauform: Einbau
 Aufschäumdüse: Nein
 Anzeige: Ja
 Wassersicherheitssystem: Ja
 Portionsgröße: Alle Tassen
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x385 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 540 x 560 x 670 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 449x558x376 mm
 EAN-Nummer: 4242003895603
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50/60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung



TZ40001	Thermo-Kaffeekanne
TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ70033A	Wasserfilter 3er Pack
TZ80001A	Reinigungstabletten KVA
TZ80001B	Reinigungstabletten KVA
TZ80002A	Entkalkungstabletten KVA
TZ80002B	Entkalkungstabletten KVA
TZ80004A	Pflegeset Kaffeefullautomat
TZ80004B	Pflegeset Kaffeefullautomat

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0

Geschmack

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Festwasseranschluss mit aqua stop
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kaffeekannenfunktion
- Kaffeerauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen

Leistung

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein und lasse sie in deiner Reihenfolge zubereiten
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeerauslauf


- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Montageschrauben, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milhdüse, Isolierter Milchbehälter, Milchsteigrohr, Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, Welcome-Box
- Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001A), Entkalkungstabletten (TZ80002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeefullautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N)
- Materialnummer Verlängerung Wasserzulauf: 00671612 (erhältlich über den Kundendienst)


**iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat,
Schwarz
CT918L1D0**

Maße in mm

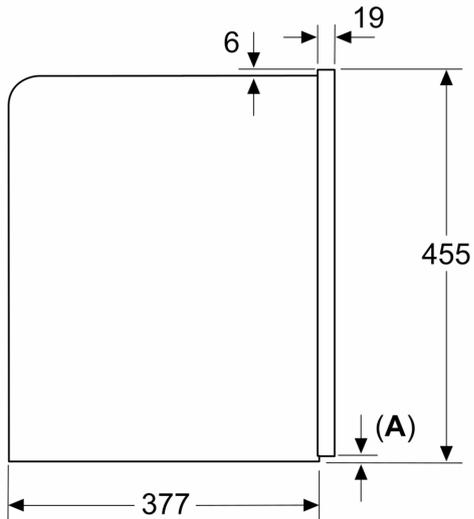


A: 7,5 mm

Maße in mm

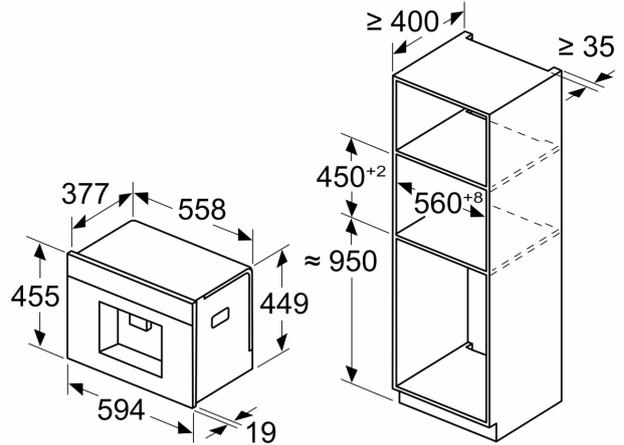


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

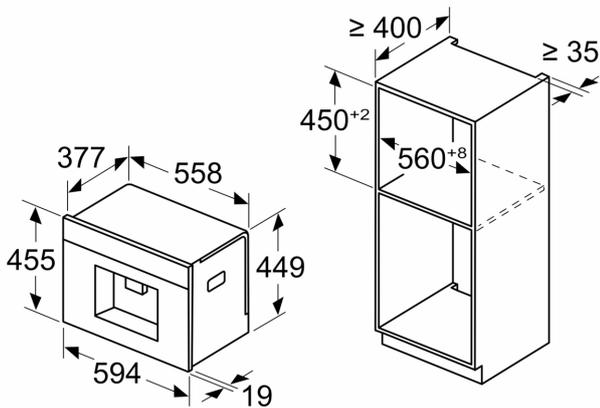


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links

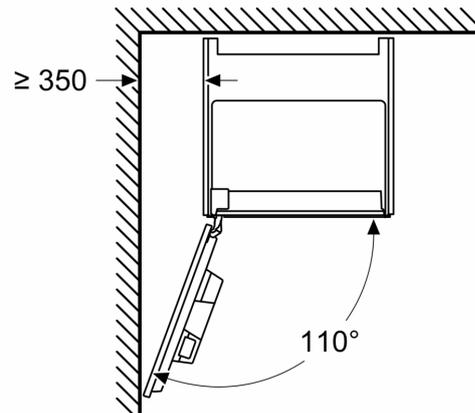

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

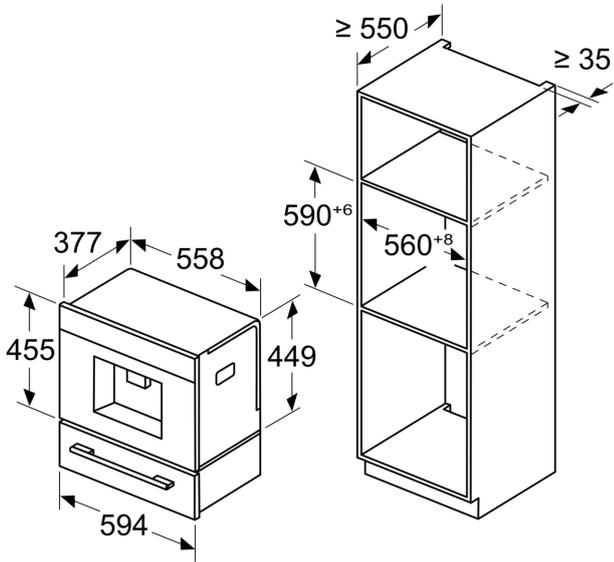

Maße in mm

