

Funktion	Muldenlüfter Abluft - 84 cm - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Kochsysteme

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarz glänzende Glaskeramik
Technology	Flex Surface Technologie
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Air Slide System zur Steuerung der Absaugung Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Funktion	Abluft/Umluft
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Motor	Bürstenloser Motor
Maße	84 cm
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN








Maximaler Verbrauch	7560 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Maximale Leistung	515 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	69 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A+

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	34 kg
Nettogewicht	27.9 kg
Volumen	0.24 m³
Verpackungsgröße	L 1055 x H 377 x P 610 mm

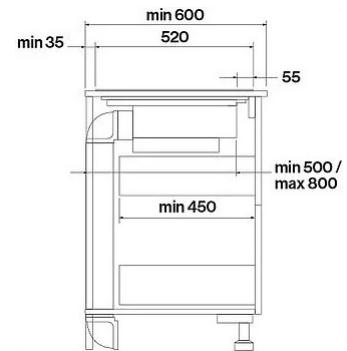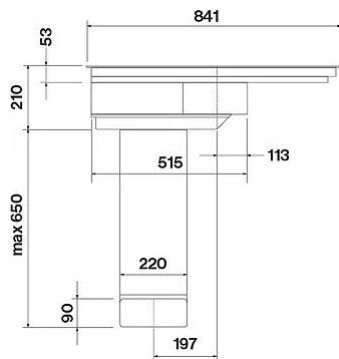


OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
KACL.930	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer
KACL.931	Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm
KACL.951	Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952	Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.955	Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.155#NF	Schwarzer Rahmen - 84 cm

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	5	9	10
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	62	68	69	70
Leistung	380	460	495	515
Maximaler Druck (Pa)	200	550	780	810
Motor Leistung (W)	11	32	74	131
Luftauslass 150 150 150 150	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

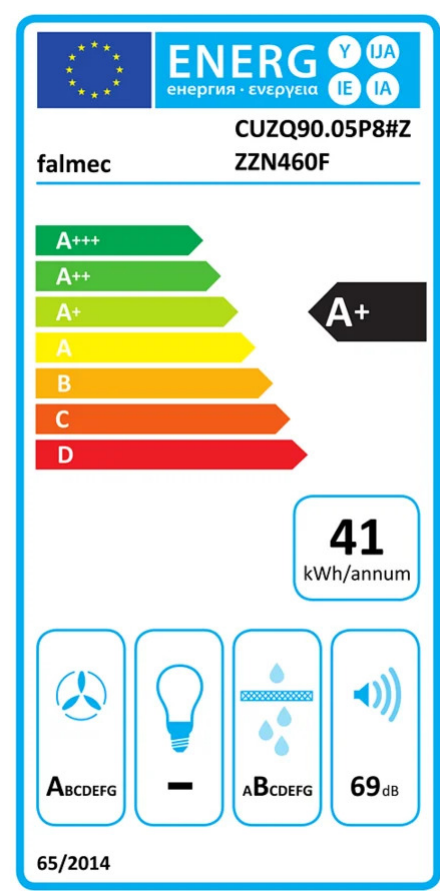

PF		
S	Falmec Lab	
M	Muldenlüfter Abluft - 84 cm - 600 m³/h	
AEC	41.4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34.8	
FDEC	A	
LE		
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	380	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	515	m³ /h
SPEmin	62	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	70	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	39	
Qbep	305	m³ /h
Pbep	665	Pa
Qboost	515	m³ /h
Wbep	162	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020