

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Der geräumige Einbaukühlschrank mit extragroßem ** Gefrierfach, VitaFresh XXL <0°C>-System, Alarmfunktion und sanft schließender Tür für optimale Lagerung.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Multi Box XXL**: extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Made in Germany**: hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	142 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	34 l
Volumen des Kühlbereichs:	246 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	58.7 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005387786
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL82SDD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



4 242005 387786

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0

Der geräumige Einbaukühlschrank mit extragroßem ** Gefrierfach, VitaFresh XXL <0°C>-System, Alarmfunktion und sanft schließender Tür für optimale Lagerung.**

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

-
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Türabsteller und 2 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch MultiBox XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierenteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas



Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen



- Einbau Kühlschrank
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0

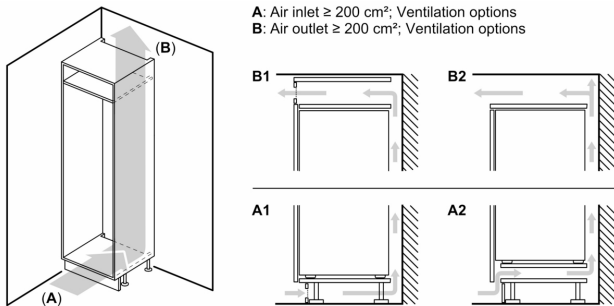


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm

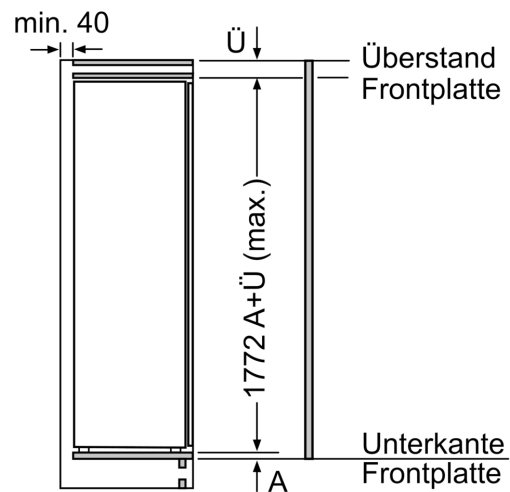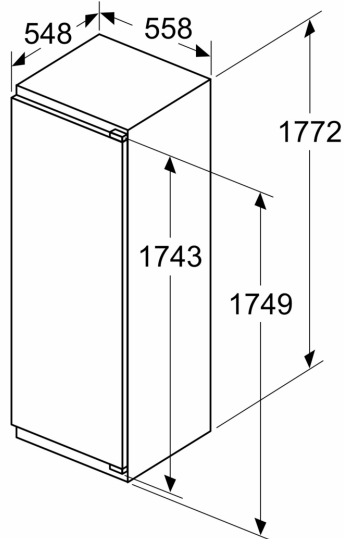

Maße in mm

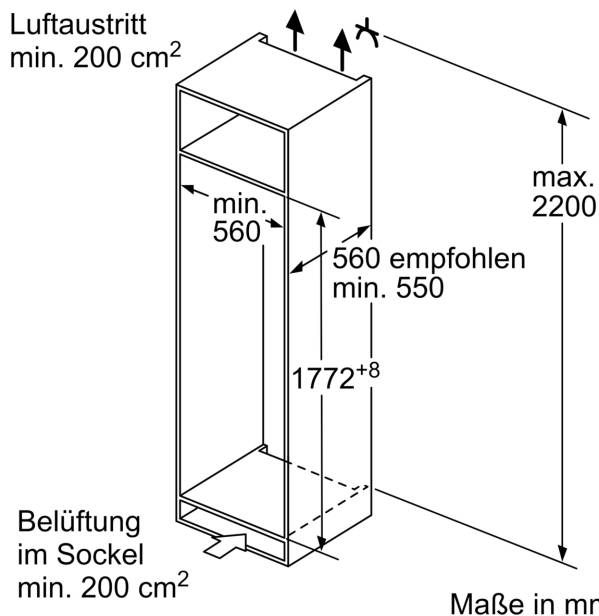

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.