

**iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl
CS958GDD1**



1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der intelligente Dampfbackofen mit Dampfgaren Plus garantiert exzellente Ergebnisse dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung und Festwasseranschluss.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Dampfgaren Plus mit Sous-vide und Festwasseranschluss: Schonend und gesund garen und jederzeit Zugang zu frischem Wasser.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.

Bauform: Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 650 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür:Glas
 Nettogewicht: 36.4 kg
 Länge Anschlusskabel:150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003901526
 Absicherung: 16 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Nutzinhalt (des Innenraums): 47 l
 Energieeffizienzklasse:A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0.61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 81.3 %
 Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS958GDD1

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vidé-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampfbacken Plus
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- ecoClean-Programm, humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- softClose
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Backsensor Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Manueller Dampfstoß: Dampfstoße auf Tastendruck individuell dazugeben

- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Festwasseranschluss
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700mm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl
CS958GDD1

Maße in mm

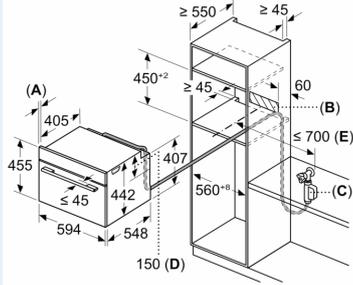

- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen


Maße in mm

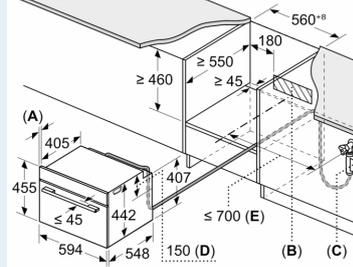


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

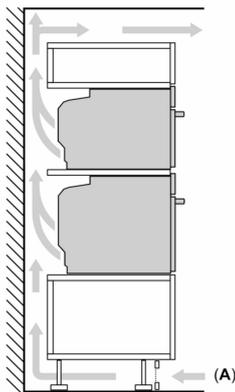


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

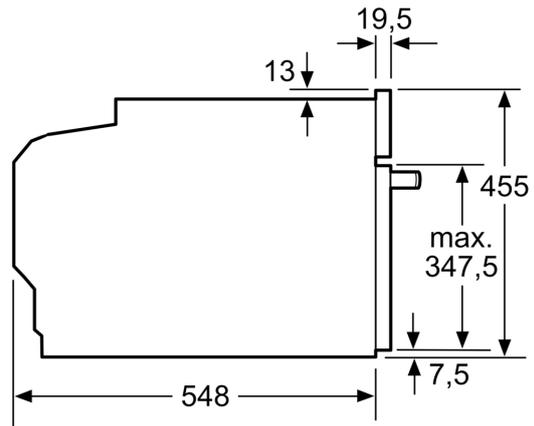

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

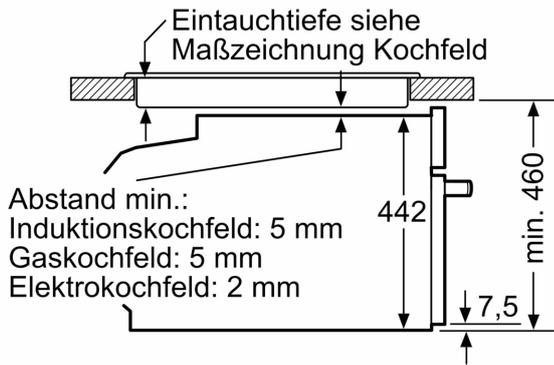

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm