SIEMENS

iQ300, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF97BBM50

Die Inselesse überzeugt mit effizienter Absaugleistung im Siemens Design.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	698-878/698-998 mm
Geräthehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	30.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	438 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	527 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	390 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	754 m³/h
Max. Luftmenge:	438 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Geräusch:	57 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003832080
Anschlusswert:	256 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Insel

4 242003 832080

LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ22CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ22CXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ22FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ32CBB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

SIEMENS

iQ300, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF97BBM50

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 74.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Insel-Esse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe:438m³/h
- Intensivstufe:754 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 754 m³/h
- Max. Lüfterleistung 438 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:438m³/h
- Intensivstufe:754 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 754 m3/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:390m³/h
- Intensivstufe:527m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:73 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

SIEMENS
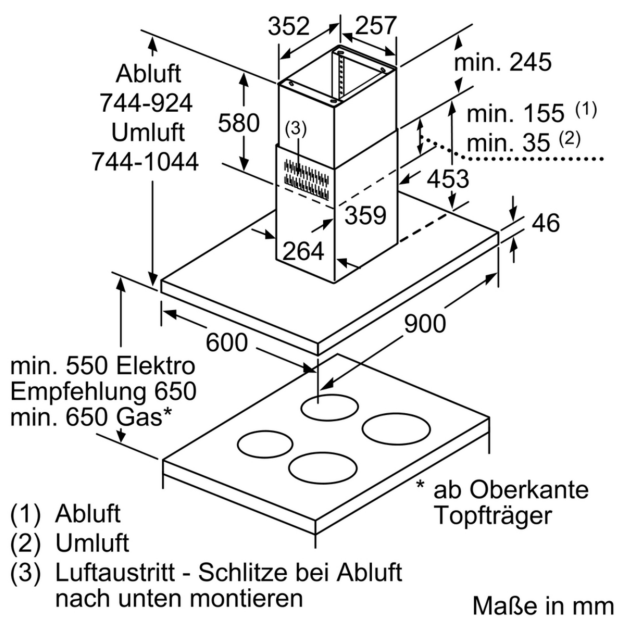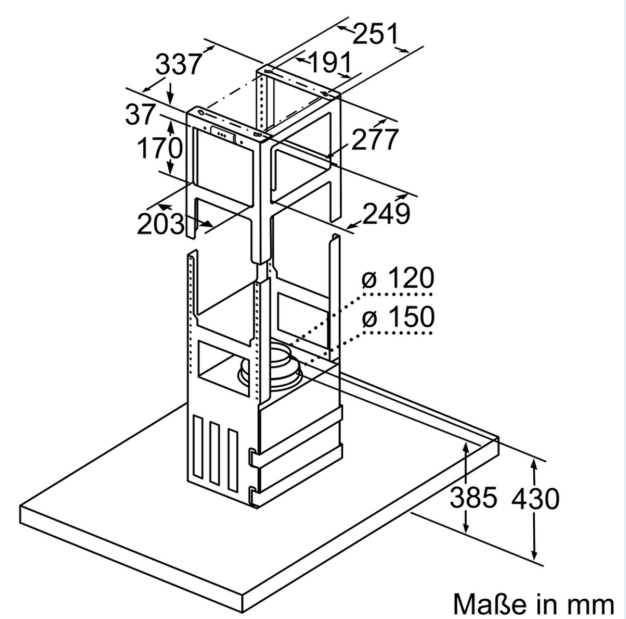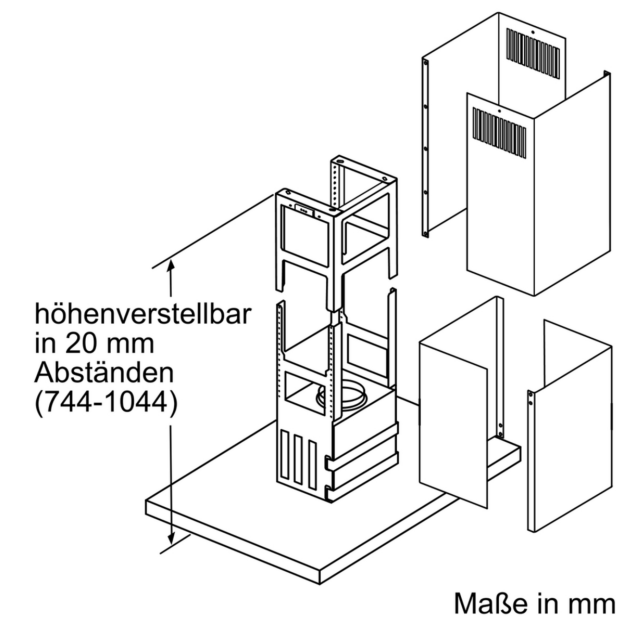
iQ300, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF97BBM50