

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber
DFT63AC50**



Sonderzubehör

DHZ2600 Standard Geruchsfilter



**Die Flachschildhaube verschwindet
praktisch in deinem Oberschrank und
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	140mm x 460.0mm x 280mm mm
Gerätehöhe:	180 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	6.5 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	368 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	140 m³/h
Max. Luftmenge:	368 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002976525
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	KSA A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber
DFT63AC50**

**Die Flachschildhaube verschwindet
praktisch in deinem Oberschrank und
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Bauform

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Beleuchtung: 2 x 4 W LED-Strahler 3 W
- Farbtemperatur: 3000 K
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung

- Max. Lüfterleistung 368 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 140 x 460 x 280 mm

Technische Informationen


- 1 Motor
- Abluftausgang Ø 120 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit


- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber
DFT63AC50**

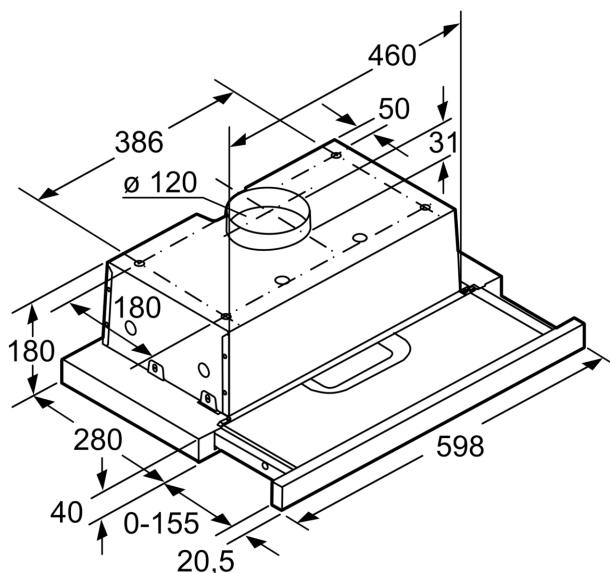

Maße in mm

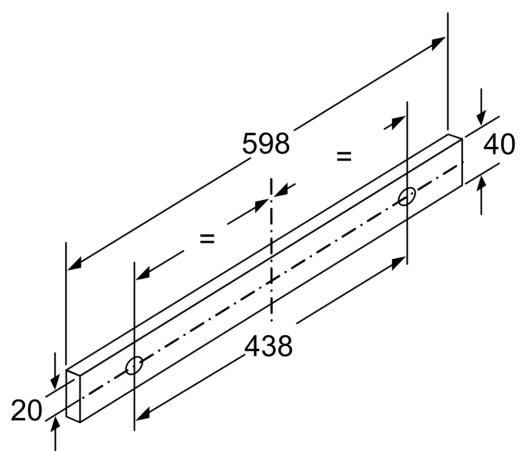

Maße in mm