

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic LI94LB530



Sonderzubehör

LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11IT14	Clean Air Standard Umluftset
LZ49521	Griffleiste Weiss
LZ49551	Griffleiste Edelstahl
LZ49561	Griffleiste schwarz
LZ49850	Design-Griffleiste



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	9.8 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	266 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	353 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	263 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	412 m³/h
Max. Luftmenge:	266 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräusch:	63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003880227
Anschlusswert:	76 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic LI94LB530

Ausstattung

Bauform

- 90 cm Flachschirmhaube, Silbermetallic
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör LZ49200 benötigt.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 266m³/h
 - Intensivstufe: 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor: leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor: leiser und leistungsstarker Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*





- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

- Gesamtanschlusswert: 76 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm,
Silbermetallic
LI94LB530**

Maßzeichnungen

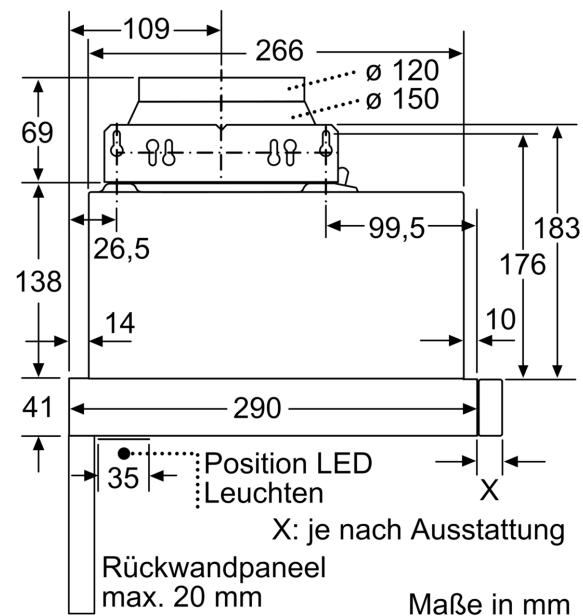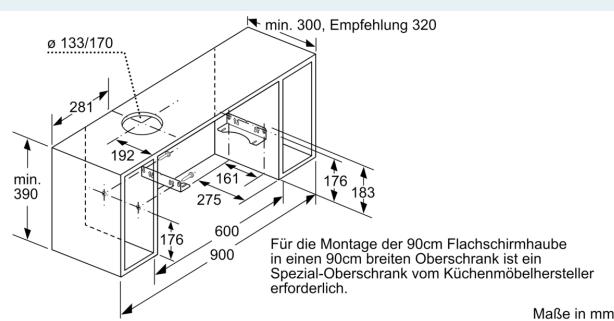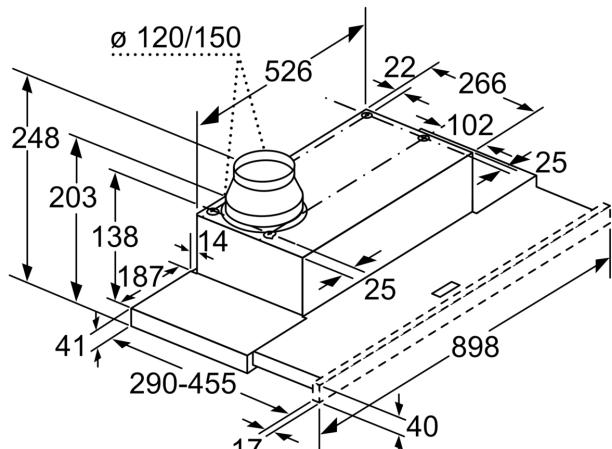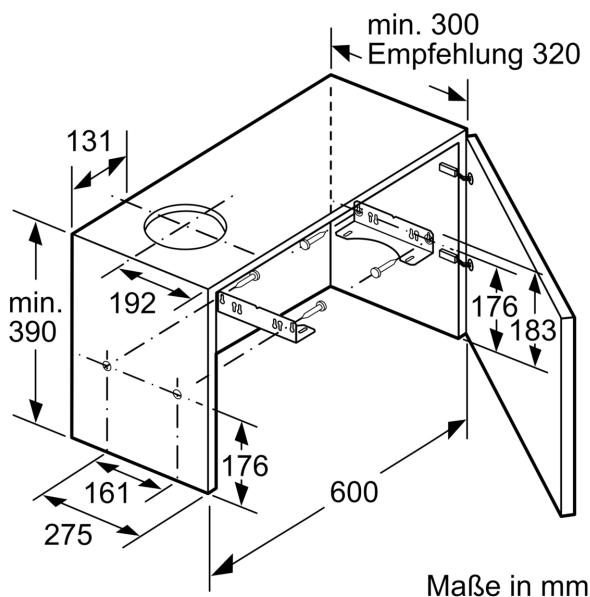

Maßzeichnungen

