

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516711964 / Materialnummer: 12315500 / Alte Materialnummer: 26736110D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Leistung in W	1350
Max. Booster-Leistung in W	1850
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2100
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2100
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis




EAN: 4002516711964 / Materialnummer: 12315500 / Alte Materialnummer: 26736110D

Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm - 600 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm - 500 mm
Gewicht in kg	10
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja

KM 7361 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis

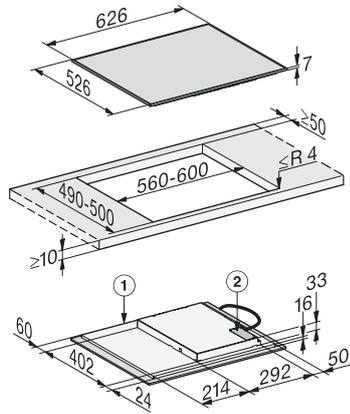

KM7360FR, KM7361FR aufliegend, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung  
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt