


GIV 57080 X

Einbaugeschirrspüler



Highlight

CornerWash

Modelle mit CornerWash bieten immer optimale Ergebnisse. Der Sprüharm im Bodenbereich hat drei statt zwei Arme und bewegt sich dadurch nicht wie bei herkömmlichen Geschirrspülern kreisförmig, sondern in rechteckigen Bahnen. Dadurch wird auch stark verschmutztes gründlich gereinigt. Bis in die letzte Ecke.

DeepCare

Mit DeepCare werden durch den höheren Wasserdruck nicht nur Töpfe und Pfannen bis zu fünf Mal gründlicher gereinigt, sondern dank der zusätzlichen umklappbaren Halterungen auch schmalhalsige Karaffen und Flaschen (bis 30 cm) problemlos sauber. Damit löst DeepCare zwei häufige Spülprobleme auf einmal.

Details



Produkteigenschaften

Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar
60 cm, 16 Maßgedecke, LC Display,
CornerWash

Programme

- 8 Spülprogramme: Auto, MixWash+, Intensiv 70, Eco 50, Fein 40, ExpressDry, QuickWash, Vorspülen
- Zuwählbar: Hygiene+, Extra Trocken, DeepCare, Schnell+

Ausstattung

- Selbstjustierende Scharniere/Möbelfront (3 -9 kg)
- Lichtsignal am Boden während des Programmes
- Hocheinbaufähig
- FlexiDoor Tür Mechanismus
- Bürstenloser Motor, Sensormanagement
- Startzeitvorwahl: 0,5–24 Stunden
- Anzeige für Salz und Klarspüler

Innenraumausstattung

- Innenbeleuchtung bei der offenen Türen
- Herausnehmbare, flexibel einstellbare Bestecklade (ganze Breite)
- smartRACK; höhenverstellbare Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbare Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Backblechhalter, Besteckkorb
- Mehrzweckablage
- CornerWash

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: 0,664 kWh
- Wasserverbrauch: 9,5 Liter
- Geräuschpegel: 43 dB(A)

www.elektroabregenz.com

Sicherheit

- aquasafe plus, Möbelschutz

Abmessungen

- Gerätemaße, H x B x T in mm: 818 x 598 x 550
- Nischenmaße, H x B x T in mm: 820-870 x 600 x min.560
- Nischenmaße: Die Tiefe ist bei den vollintegrierten Geschirrspülern exklusive Möbelfront.

Garantieerweiterung




Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektroabregenz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Um unseren Konsumenten noch mehr Sicherheit zu geben, auch über die Basis-Garanzzeit hinaus, bietet elektroabregenz eine 12-Jahre Motor Garantie auf ausgewählte Geräte an, die vom Kaufdatum an gültig ist. Zudem gibt es speziell für ausgesuchte Einbaugeräte eine 2 + 3 Jahre Garantie-Erweiterung, damit der Konsument immer auf der sicheren Seite ist.

EAN: 8690842501074 | Artikelnummer: 7653701077

Modellbezeichnung GIV 57080 X

Artikel Nummer	7653701077
EAN	8690842501074
Type	Vollintegrierbar
Breite in cm	60
Internationale Maßgedecke	16
	Kontrolltype
Bedienblende mit LCD	x
Bedienblende mit LED	-
	Programme
Anzahl der Spülprogramme	8
Programm 1	Auto
Programm 2	MixWash+
Programm 3	Intensiv 70
Programm 4	Eco 50
Programm 5	Fein 40
Programm 6	ExpressDry
Programm 7	QuickWash
Programm 8	Vorspülen
	Zusätzliche Funktionen
Funktion 1	Hygiene+
Funktion 2	Extra Trocken
Funktion 3	DeepCare
Funktion 4	Schnell +
	Ausstattung
Brushless DC Motor	x
Sensor-Steuerung	x
Startzeitvorwahl in Stunden	1/2 - 24:00
Anzeige für Salz und Klarspüler	x
	Innenraumausstattung
Innenbeleuchtung bei offener Tür	x
smartTRACK, höhenverstellbarer Oberkorb	x
Herausnehmbare Bestecklade	x/Flexibel
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	x
Umlegbare Gläserhalter im Oberkorb	x
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	x
Flaschenhalter	-
Mehrzweckablage	x
Backblechhalter	x

Messerablage	-
Besteckkorb	x
CornerWash	x
Metall Filter (teilweise)	x
	Sicherheit
aquasafe plus	x
Möbelschutz	x
Tastensperre	-
	Warnanzeigen
Lichtindikator auf dem Boden	x
	Technische Daten
Energieeffizienzklasse (EU-2021)	B
Reinigungsleistungsindex*	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07
Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	9,5
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	0,664
Programmdauer* (h:min)	04:00
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	43
Luftschallemissionsklasse*	B
Spannung (V)	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50
Kabellänge (m)	1,5
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss (mm)	1.000
Max. Schlauchlänge (mm)	4.000
	Abmessungen und Gewicht
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	820- 870 x min. 600 x min.560
Gerätemaße:(H x B x T in mm)	818 x 598 x 550
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661
Tiefe mit offener Tür, mm	1150
Bruttogewicht in kg	42
Nettogewicht in kg	39,8
	Einbau Informationen
Für Hocheinbau geeignet	x
Dekorplattengewicht in kg	3,0 - 9,0
Tür Mechanismus	FlexiDoor
Türscharniere	selbstjustierende Scharniere
Höhenverstellbare Füße	x
Nischenhöhe	82-87 cm

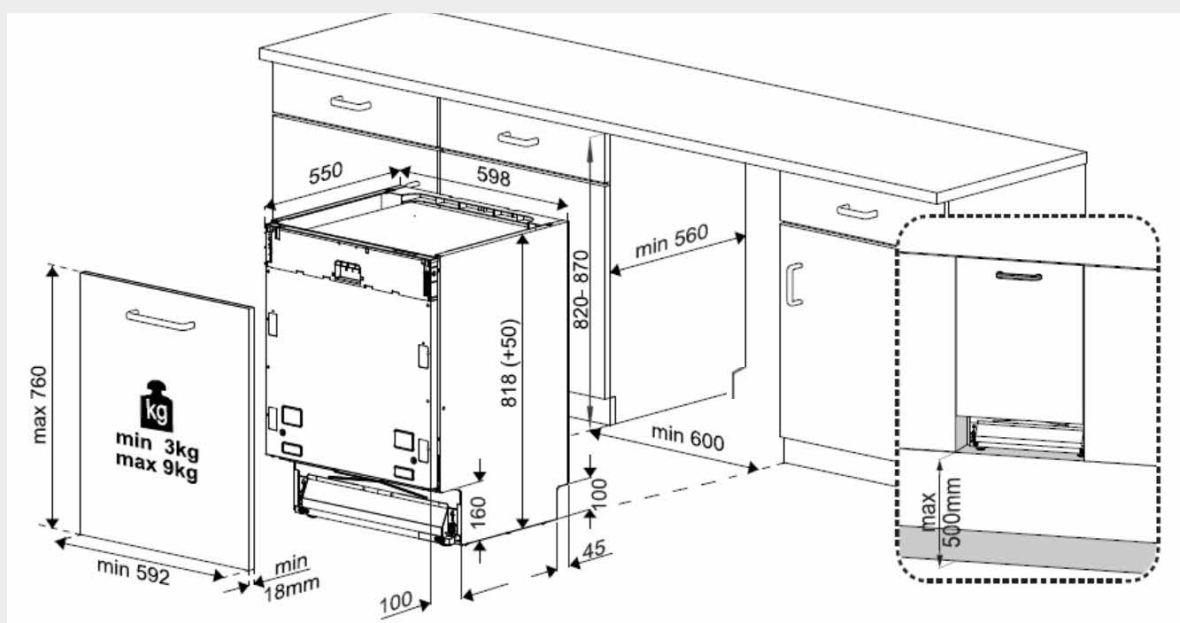

Nischentiefe 560 mm (exklusive Möbelfront)