

KM 7474 FL 125 Edition  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereich
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home

EAN: 4002516138570 / Materialnummer: 11022940 / Alte Materialnummer: 26747470D

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Flächenbündiger Einbau	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kombinierbar mit SmartLine	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>Flex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•

KM 7474 FL 125 Edition  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



EAN: 4002516138570 / Materialnummer: 11022940 / Alte Materialnummer: 26747470D

Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

KM 7474 FL 125 Edition  
Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



EAN: 4002516138570 / Materialnummer: 11022940 / Alte Materialnummer: 26747470D

#### Mitgeliefertes Zubehör


Anschlusskabel

Ja

Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte


•

KM 7474 FL 125 Edition  
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
 mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke

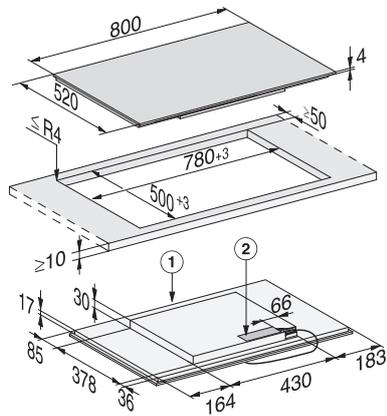

KM 7474 FL (Skizze) aufliegend

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
 L = 1440 mm

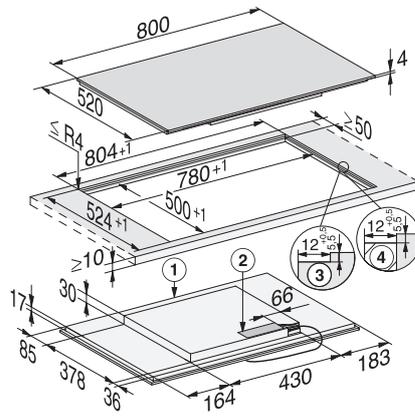

KM 7474 FL flächenbündiger Einbau (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
 L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte,  
 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)