



Navodila za montažo in namestitvev

(N°880127)

LIBERTY

	LIBERTY		
Velikost bazena	Modra folija	Peščena folija	Siva folija
3,6x1,32 m	01230	01240	01241
4,6x1,32 m	01232	01242	01243

Ta izdelek je namenjen zasebni uporabi na prostem, za katero so odgovorne odrasle osebe. V nobenem primeru se ne sme uporabljati v skupnih prostorih ali na javnih mestih (šole, vrtci, parki, igrišča itd.).

POMEMBNO

Ta navodila za uporabo je treba skrbno prebrati in jih shraniti za poznejšo uporabo. Na varnem mestu je treba hraniti tudi navodila za druge sestavne dele (skimer, filter itd.).

Montažo morajo opraviti odrasle osebe (vsaj dve osebi), pri čemer je treba upoštevati navodila za pripravo in montažo (za montažo je treba predvideti približno en dan, brez izkopnih del in začetka obratovanja).

Priporočamo, da lestev sestavite pred namestitvijo bazena (če je bazen opremljen z lestvijo). Pri uporabi kompleta za bazen je treba upoštevati varnostna navodila iz navodil za uporabo in vzdrževanje.

Pred namestitvijo bazena boste morda morali pridobiti dovoljenje (mestne oblasti itd.) in opraviti druge formalnosti (zavarovanje itd.), da bi pridobili dovoljenje za izvedbo projekta, za katerega ste odgovorni sami.

POZOR

- Nikoli ne nameščajte v vetrovnem vremenu, saj je steno v vetrovnih razmerah zelo težko upravljati.
- Vse vijake dobro privijte. Nepravilno zategovanje lahko povzroči zlom konstrukcije.
- Med namestitvijo z bazensko oblogo iz PVC ravnajte zelo previdno. Za odpiranje škatle ne uporabljajte noža in se izogibajte ostrim predmetom v bližini.

Ne prevzemamo odgovornosti za neupoštevanje navodil za namestitev.

Vsebina

1.	Splošno.....	3
2.	Rezervni deli za bazen.....	3
3.	Vijaki za lestence (brez stranske plošče)	3
4.	Orodja in materiali, potrebni za sestavljanje (niso vključeni v komplet)	4
5.	Priprava tal.....	4
5.1.	Izbira terena	4
5.2.	Tloris okroglega bazena.....	4
6.	Montaža talne tirnice	5
7.	Struktura stene	5
8.	Namestitev nosilcev	6
9.	Pritrditev obloge za bazen (treba je biti bos)	7
10.	Polnjenje bazena	7
11.	Namestitev okolice in pokrova bazena	8
12.	Filtrirni sistem.....	9
12.1.	Namestitev vstopne šobe.....	9
12.2.	Namestitev skimerja	10
13.	Opombe o negi in uporabi	10
14.	Varnostna navodila.....	12
15.	Opombe o prezimovanju.....	13
16.	Jamstvo	13

Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih skupaj z listom za nadzor kakovosti shranite za poznejšo uporabo.

Pri nadaljnjih poizvedbah v službi za pomoč strankam glejte številko izdelka vašega bazena.


1. Splošno

Priporočamo, da bazen namestite na 10 cm debelo betonsko osnovno ploščo. Če pa upoštevate te korake, ga lahko namestite tudi na stabilno podlago.

2. Rezervni deli za bazen

LIBERTY Okrogel	Zunanje dimenzije okolice bazena	4,10m	5m	5,90m
	Dimenzije stranske stene	3,65m	4,55m	5,50m
	Višina bazena	1.32m	1.32m	1.32m
KONSTRUKCIJA				
Stranska plošča + vijaki		x	x	x
Lestev		x	x	x
Obloga iz folije		x	x	x
Filtrirni sistem v 1 ali 3 paketih (rezervoar + črpalka + ventil)		x	x	x
Paket SKIMMER				
Skimmer je popoln		1	1	1
2 valoviti cevi dolžine 4,50 m		1	1	1
COLIS PAROI (STP-W)				
Jeklena stena	-	1	1	1
Plastični profili (obloge za bazene)	8100	9	11	14
Vijaki	0513	26	16	16
Podložka	0411	51	51	51
Matica	0611	26	26	26
PAKET (5/8 RAIL-2)				
Kovinska ograja spodaj in zgoraj 1,13 m	1212	20		
Kovinska ograja na vrhu in na dnu 1,43 m	1615		20	
Kovinska ograja na vrhu in na dnu 1,43 m	1618			24
PAKET (10R-EX-2) Siva				
Okolica bazena 1,13 m	1113G	10		
Okolica bazena 1,43 m	1111G		10	12
PAKET (10P-EX-3) Siva				
Vrhni priključek	2192	10	10	12
Spodnji povezovalni kos	2292	10	10	12
Pokrov robov (zgoraj)	2491G	10	10	12
Pokrov robov (okrogli del)	2492G	10	10	12
Križni vijak Ø5x18	0341	110	150	180
Križni vijak Ø5x40	0345	40		
Pokrovček Vijaki	2402G	10	10	12
PAKET (10MV-EX-4) Siva				
Navpična podpora (pokončna) 1309 mm	2391G	10	10	12

3. Vijaki za lestence (brez stranske plošče)

	Poimenovanje	Številka izdelka
	Vijak z navojem Ø5x18	0341

4. Orodja in materiali, potrebni za sestavljanje (niso vključeni v komplet)

✓ 10 in 14 mm ključi ✓ Izvijači s križnim in ploščatim rezilom ✓ Akumulatorski izvijač ✓ Kladivo ✓ Vrv ✓ Nivojski nivelir ✓ Lopata / kramp / grablje	✓ Droben sito pesek / sito ✓ Lesena deska ✓ Koli ✓ Merilni trak ✓ Podloga za tla (če ni na voljo) ✓ Lepilni trak ✓ Omet ali krogi	✓ Oblačilni zatič ✓ Žaga ali rezalnik ✓ Betonska plošča 30 x 30 x 30 x 30 x 5 cm, če ni betonskih tal ✓ Beton
--	---	--

5. Priprava tal

5.1. Izbira terena


POMEMBNO: Površina mora biti zelo ravna, trda in ravna. Višinska razlika med enim in drugim koncem bazena ne sme biti večja od 2 cm.

- Izkopavanje je treba vedno izvajati na trdnih tleh in ne na pobočju.
- Če gre za parcelo na pobočju, je treba zemljo izkopati z višje ležečega zemljišča in je ne smeš nasipati na nižje ležeče zemljišče.
- Ko so tla poravnana, je treba odstraniti kamenčke, travo in korenine ter tla zbiti. Če ta korak ni pravilno izveden, lahko trava in korenine ponovno zrastejo pod bazensko oblogo in jo poškodujejo. Za izravnavo celotne površine je treba nanesti tanek sloj zelo finega peska (debeline 1 do 1,5 cm).
- Če bazen gradite na plošči ali cementnem tlorisu, se prepričajte, da je tla ravna in da cement ni grob. Priporočeni beton: 150 kg cementa na kubični meter peska, zmešanega v mešalniku za beton. **Dimenzije plošče ali cementnega poda morajo presegati celotno velikost bazena za vsaj 30 cm.**
- V vsakem primeru je pomembno, da bazen namestite na zaščitno pokrivalo, ki bo zaščitilo oblogo bazena.
- Jamstvo velja le, če je bil film zaščiten.
- Če nameravate bazen delno ali v celoti potopiti, se vedno posvetujte z lokalnim gradbenim podjetjem in/ali gradbenim inženirjem o zasipavanju in različnih možnostih na kraju samem (ravna površina, tlakovana zemlja, trdna zemlja, naklon, tlakovan naklon itd.).
- Ne pozabite, da je bazen, napolnjen z vodo, zelo težak.
- Okoli bazena pustite dovolj prostora za prehod in gibanje.
- Lokacijo filtra določite glede na možnosti napajanja in po možnosti na strani, ki je nasprotna glavni smeri vetra.



5.2. Tloris okroglega bazena

Dimenzije ustrezajo dimenzijam stene bazena, ki se uporabljajo za označevanje obrisa bazena in njegove površine (dimenzije z odstopanjem +/- 3 %).

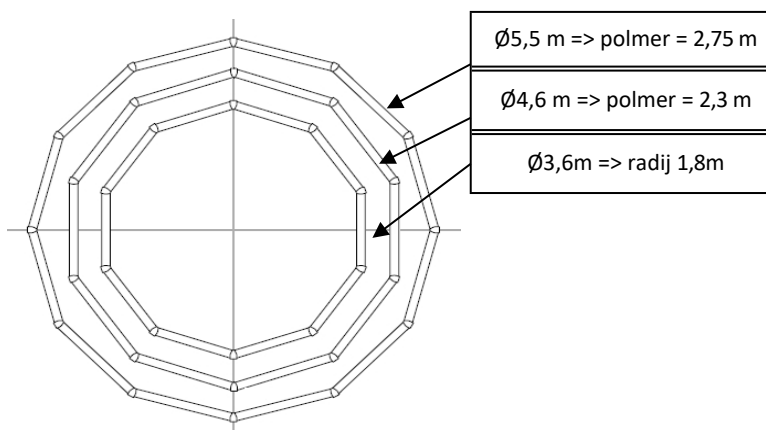


Dimenzije plošče morajo presegati celotno velikost bazena za najmanj 30 cm.

6. Montaža talne tirnice

Če bazen ne stoji na betonski plošči, na vsaki priključni točki talnih vodil v tla položite betonsko ploščo velikosti približno 30 x 30 x 5 cm. Te plošče morajo biti vgrajene tako, da so njihove zgornje stranice poravnane z nivojem tal.

OPOZORILO: Pomembno je, da priključki po vsej dolžini trdno ležijo na ravni plošči. Uporaba prekratke ali manjkajoče plošče lahko povzroči neustrezno vgradnjo ali zrušitev bazena.

Preden začnete nameščati dno bazena, postavite steno v okvir.

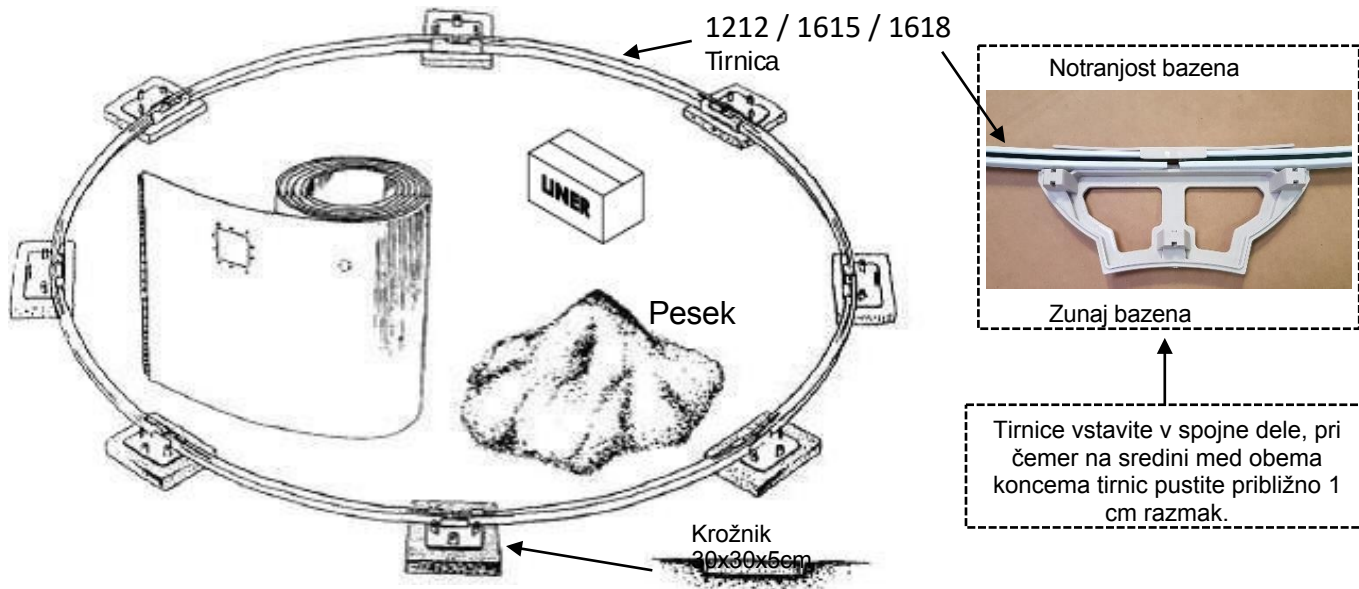

7. Struktura stene

POZOR: Nepravilna montaža jeklene stene lahko povzroči porušitev bazena. Jeklene stene ne poskušajte sestaviti, kadar je vetrovno.


Med gradnjo bazena uporabite lestev za vstop in izstop iz bazena. Steno odstranite iz škatle in jo postavite na vrh ali na desko, da jo boste lažje zvili.

Prepričajte se, da je izrez za skimer na zgornji strani stene in da je odprtina obrnjena proti prevladujočemu vetru, tako da veter odnaša nečistoče proti skimerju.


Začnite na sredini priključne plošče, tako da so pritrdilni vijaki skriti z navpičnim profilom. Končne dele jeklene stene povežite z vijaki in podložkami. **Glave vijakov morajo biti na notranji strani, matice vijakov pa na zunanji strani.** Prepričajte se, da ste uporabili vse luknje za vijake. Zelo pomembno je, da vijake trdno zategnete, da ustvarite stabilno povezavo. Za zaščito obloge bazena na vijake v notranjosti bazena nalepite lepilni trak.

POMEMBNO: Stabilnost in trdnost jeklene stene povečajte tako, da med montažo začasno namestite zgornje kovinske vtične profile in navpične podporne stebričke enega za drugim.

Pred sestavljanjem pritrdite nosilce pokrovov podpornih stebričkov. Stebričke v spodnjem delu pritrdite na priključni del z 2 vijakoma, nato pa stebričke v zgornjem delu pritrdite na priključni del z 2 vijakoma, pri čemer oba vijaka še ne smeta biti zategnjena.

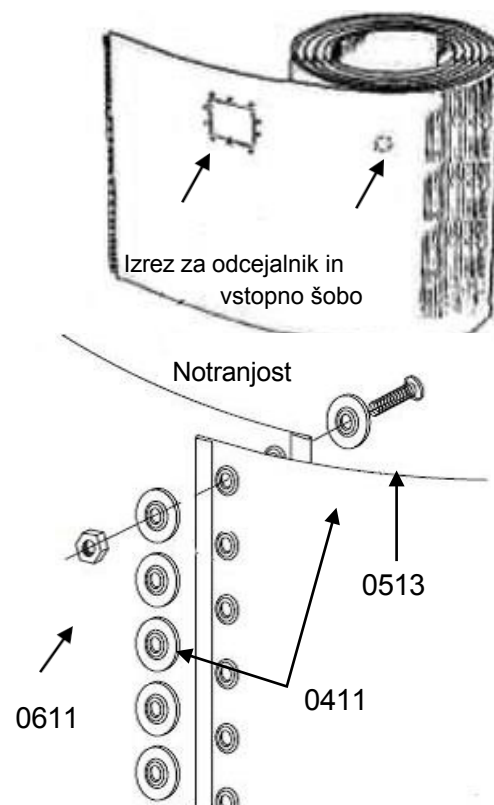


8. Namestitev nosilcev

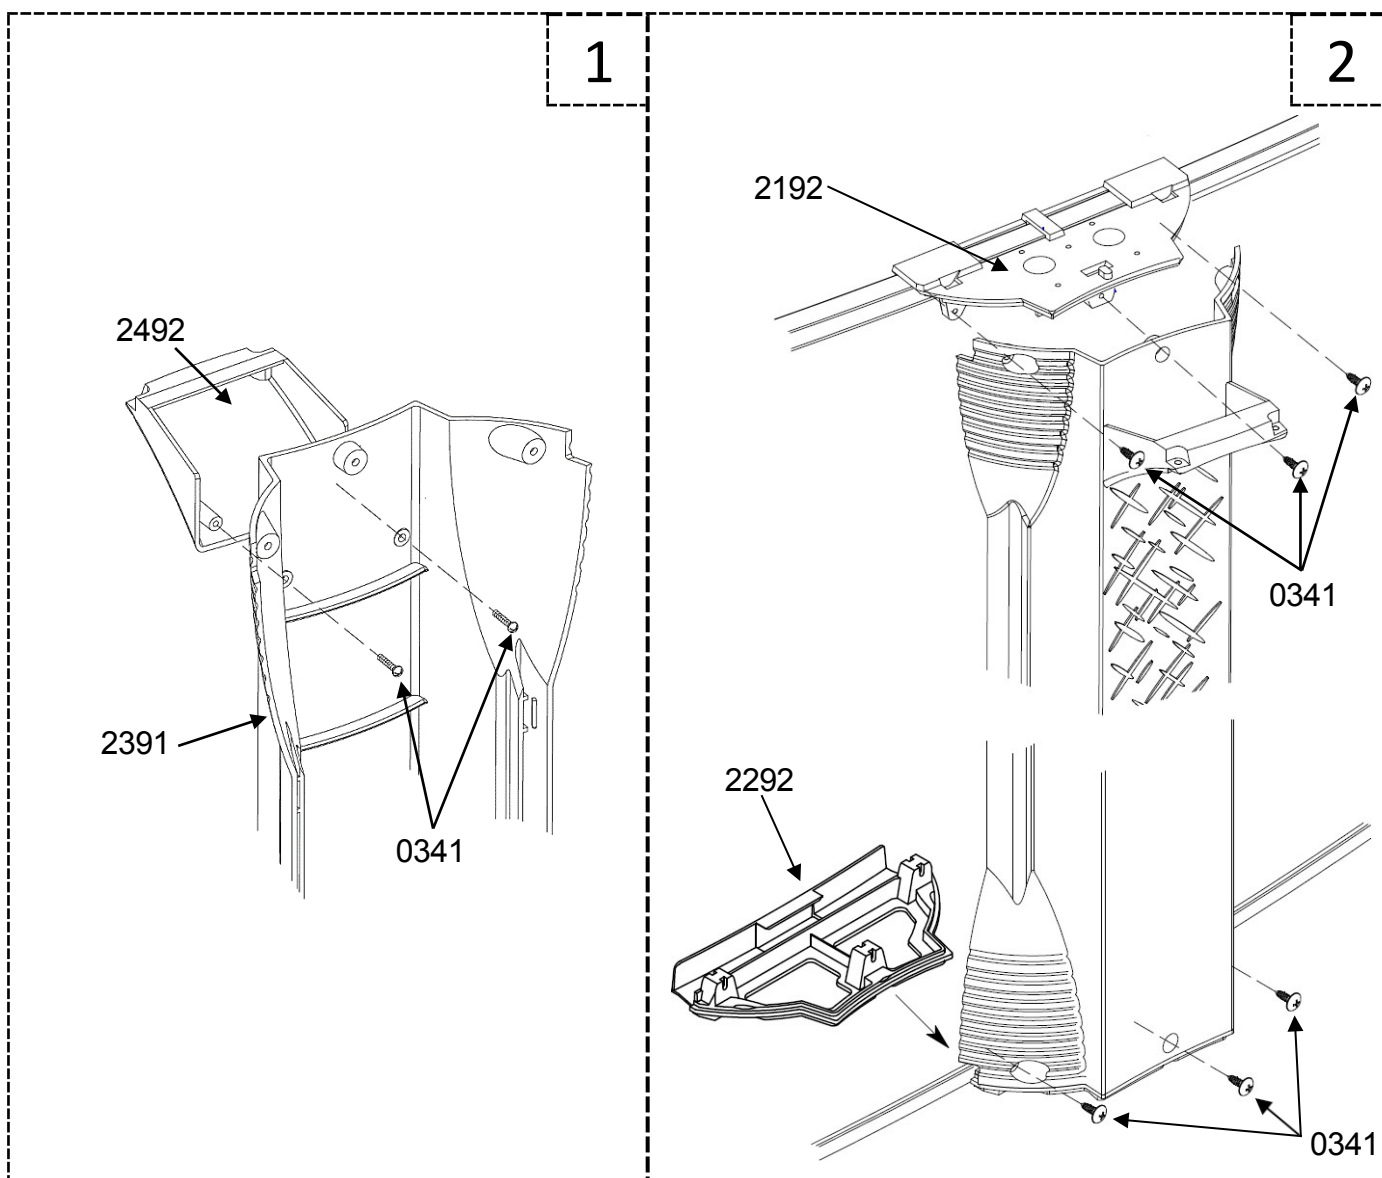

IZGRADNJA PLOŠČINE ZA ZAŠČITO TALOV ALI ZAŠČITNE PLOŠČINE (pri nekaterih kompletih ta zaščita tal ni vključena v obseg dobave)

Pomembno je, da okoli dna bazena na notranji strani bazena, zlasti ob straneh bazena, dodamo 8 do 10 cm debelo plast zemlje (majhen nasip drobnega peska) in da celotno dno bazena prekrijemo z **2 cm debelo plastjo peska**. Pesek preprečuje, da bi obloga bazena zdrsnila pod jekleno steno, in ščiti štrleče dele konstrukcije bazena, ki bi jo lahko poškodovali. Plast peska ni potrebna, če se uporablja komplet za izolacijo tal KWAD. Ta je sestavljen iz polistirenskih plošč in klinov.

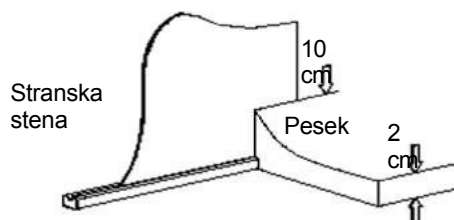

Pripravljena tla prekrijte z zaščitnim flisom, ki sega 10 do 12 cm čez steno. Zaščitni flis prilepite na steno na več mestih z dvostranskim lepilnim trakom. Zaščitni flis preprečuje rast glivic pod oblogo bazena.

Približna količina potrebnega peska:


Dimenzije stranske plošče	Ø 3,65 m	Ø 4,55 m	Ø 5,50 m
Pesek	0.23 m ³	0.36 m ³	0.51 m ³

9. Pritrditev obloge za bazen (treba je biti bos)

OPOZORILO: Ta postopek je občutljiv in ga je treba izvesti zelo previdno.


Bazensko oblogo je priporočljivo namestiti, ko je zunanja temperatura med 18 °C in 25 °C. Za vstopanje in izstopanje iz bazena med gradbenimi deli uporabljajte lestev. V notranjosti bazena razgrnite oblogo in jo razporedite do robov dna bazena. Stran, na kateri zvarni šivi tvorijo gladko površino, je notranja stran bazenske obloge.

Ko ste odstranili 2 ali 3 zgornje tirnice, lahko začnete vleči rob obloge čez steno bazena, dokler ne sega 10 do 20 cm čez zunanji rob bazena. Oblogo je treba začasno pritrditi z obežankami za oblačila ali ustreznimi tirnicami. Bazenske obloge ne smete preveč raztegniti. To storite tako, da dno obloge z nogami približate spodnjemu robu jeklene stene, tako da se dotakneta. Ta postopek ponovite na nasprotni strani in nato še na dveh mestih. Na ta način lahko preverite, ali je obloga bazena centrirana. Ne sme biti večjih prečnih gub. Nadaljujte z vlečenjem bazenske obloge navzgor okoli celotnega bazena in jo pritrdite z več sponkami.



Pomembno!!!

Preden se v bazen spusti voda, mora obloga bazena ležati na tleh.

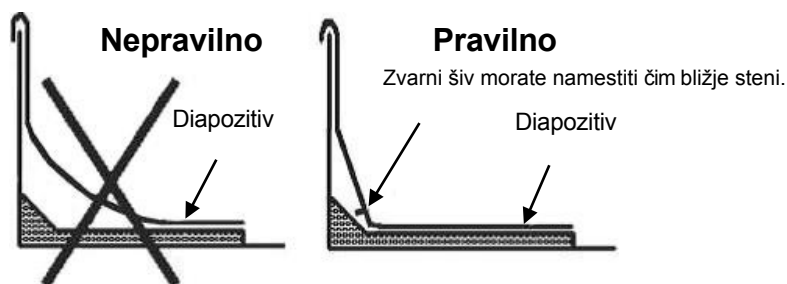

10. Polnjenje bazena


POZOR: Ne uporabljajte zbrane vode (vodnjak, reka, ...).

Najprej napolnite bazen z 1 ali 2 cm vode. Bazensko oblogo razgrnite na tla in odstranite morebitne gube tako, da jih z ravnimi rokami gladite proti robu, dokler popolnoma ne izginejo.

Ko je obloga bazena nameščena, lahko pritrdite plastične in kovinske vtične profile ter povezovalne elemente. Odrežite odvečno dolžino zadnjega plastičnega vtičnega profila. Namestite zgornje tirnice, ki morajo biti poravnane pravokotno na talne profile, in zložite povezovalne dele na tirnice, ne da bi jih pritrdili.

Ostati morate v bližini bazena ali v bazenu do višine vode 20 cm. Jekleno steno postavite na talni obris z notranje strani, pri čemer uporabite majhne pipe na podkonstrukciji. Če je bazenska obloga pravilno napeta, lahko zdaj dokončno pritrdite povezovalne dele z zategovanjem pritrdilnih vijakov.

Preden bazen popolnoma napolnite z vodo, ne pozabite izrezati izrezov v oblogi za skimer in vstopno šobo (glejte poglavje 12 "Filtrirni sistem").

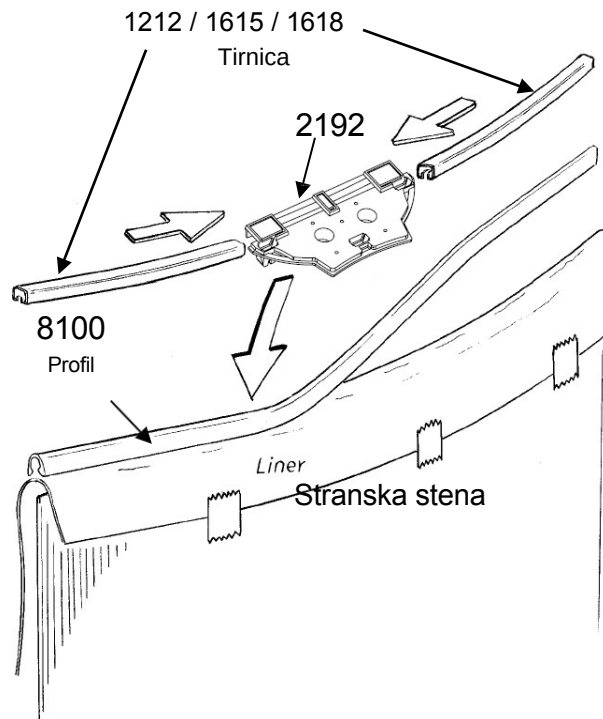


11. Namestitev okolice in pokrova bazena

Za posamezne dele oboda bazena je na voljo navodilo za montažo. Najširši del mora biti obrnjen navzven.

Deli okolice bazena so nameščeni med stebri.

Vsak konec obrobe je z vijaki pritrjen na povezovalni element. Možno je, da bo treba stebričke nekoliko premakniti v levo ali desno, da se prilegajo robu bazena. **Vijakov ne zategujte, dokler niso vsi vstavljeni.**

Prevleke namestite na konce okvirov. Ozek del pokrova mora biti na notranji strani bazena.

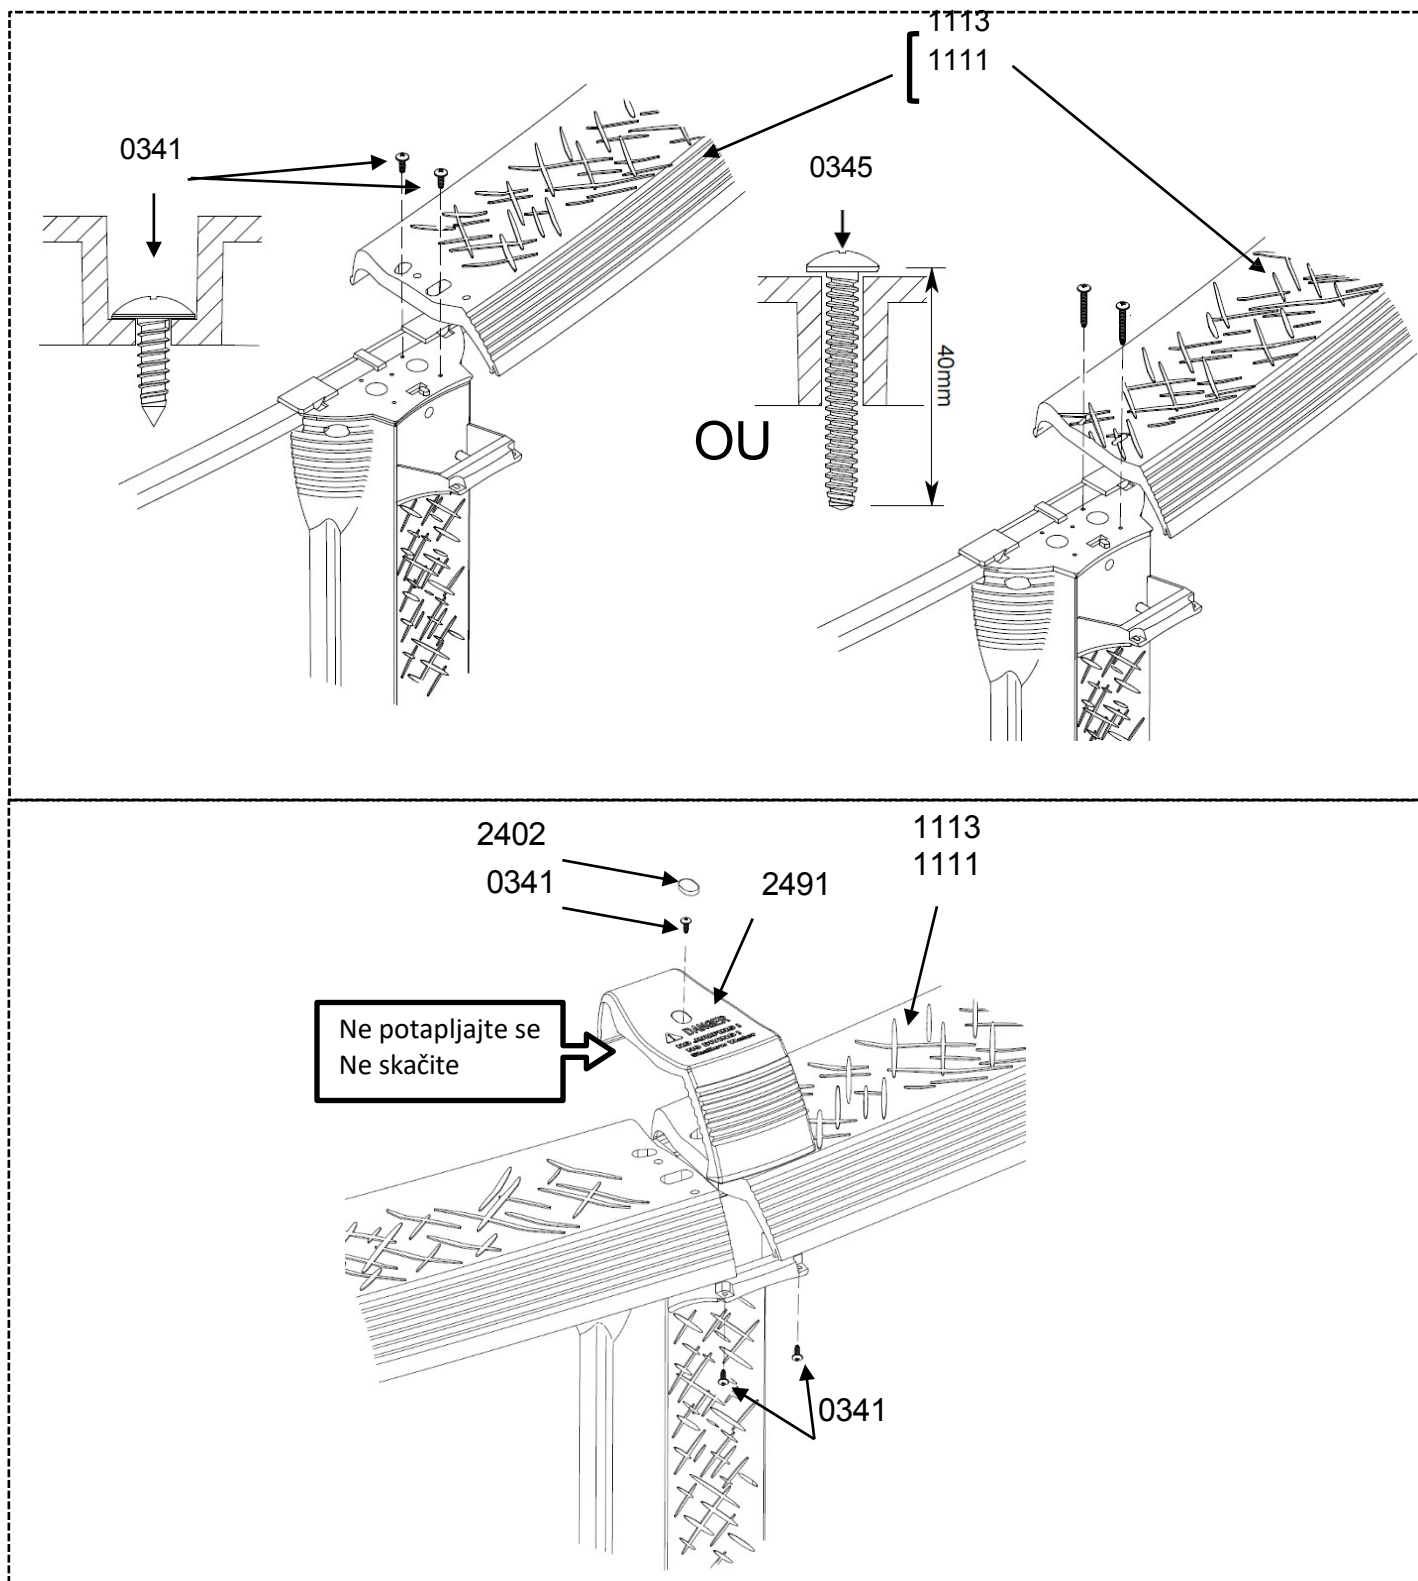

12. Filtrirni sistem

POMEMBNO: Vsi filtrirni sistemi so skladni s francoskim standardom NF C 15-100, ki določa, da morajo biti vse električne naprave, ki so nameščene manj kot 3,5 metra od bazena in so prosto dostopne, napajane z zelo nizko napetostjo 12 V.

Vse električne naprave, ki se napajajo z 220 V, morajo biti nameščene na razdalji najmanj 3,5 metra od roba bazena. To pomeni, da


- **filtrirni sistem mora biti nameščen na razdalji več kot 3,5 metra od bazena.**
- **transformator za skimer s filtrom (odvisno od kompleta) mora biti od bazena oddaljen več kot 3,5 metra.**

OPOMBA: Vse navojni priključki morajo biti opremljeni z tesnilni trak iz teflona, ki ga je treba oviti okoli navoja v nasprotni smeri vijačenja.

Če želite spremeniti enega ali več elementov filtrirnega sistema, se posvetujte s proizvajalcem.

Glede na uporabljeni filtrirni medij glejte količine, ki so prikazane na nasprotni strani in jih morate dodati v posodo za filter.

ZA NAMESTITEV FILTRIRNEGA SISTEMA SI OGLEDJTE USTREZNA NAVODILA ZA UPORABO V ŠKATLI S FILTRIRNIM SISTEMOM

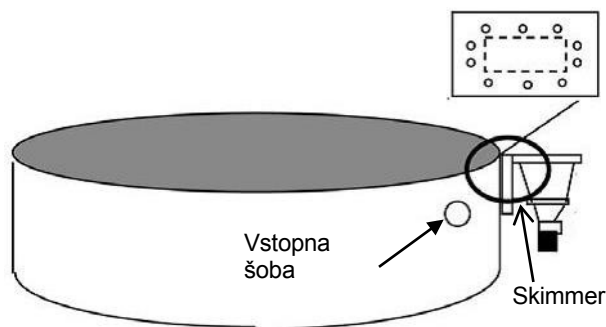

Zmogljivost Filtrirni sistem	Pesek	Aqualoon Filtrirne kroglice
Kapaciteta filtra 4 m ³ /h	20 kg	560 g
Zmogljivost filtra 6 m ³ /h	35 kg	980 g
Zmogljivost filtra 8 m ³ /h	75 kg	2100 g
Kapaciteta filtra 10 m ³ /h	75 kg	2100 g
Zmogljivost filtra 12 m ³ /h	75 kg	2100 g

12.1. Namestitev vstopne šobe




Pri postavitvi bazena morate izvesti naslednje korake, da lahko v steno namestite sestavne dele filtra:

- Če je pri polnjenju bazena gladina vode 5 ali 6 cm pod dovodno šobo, jo je treba namestiti na naslednji način (**skica 1**).
- Z rezalnikom prerežite del bazenske obloge, ki pokriva vstopno šobo (**skica 2**), in odrezane robove položite na steno, tako da se je dotikajo. Pri tem si lahko pomagata tako, da na drugo stran bazenske obloge kot oporo pritisnete raven kos lesa.
- Z notranje strani bazena pritrdite gumijasto tesnilo in

dovodno šobo (**skica 3**) in zategnite vpenjalno matico na zunanji strani bazena.

- Priključek ali zaporni ventil (odvisno od modela) dobro privijte.
- Pritrdite valovito cev in cevno objemko.
- Valovito cev priključite na ventil (povratni vod bazena) filtrirnega sistema (navojni priključek s teflonskim tesnilnim trakom in cevno objemko).

Croquis 1

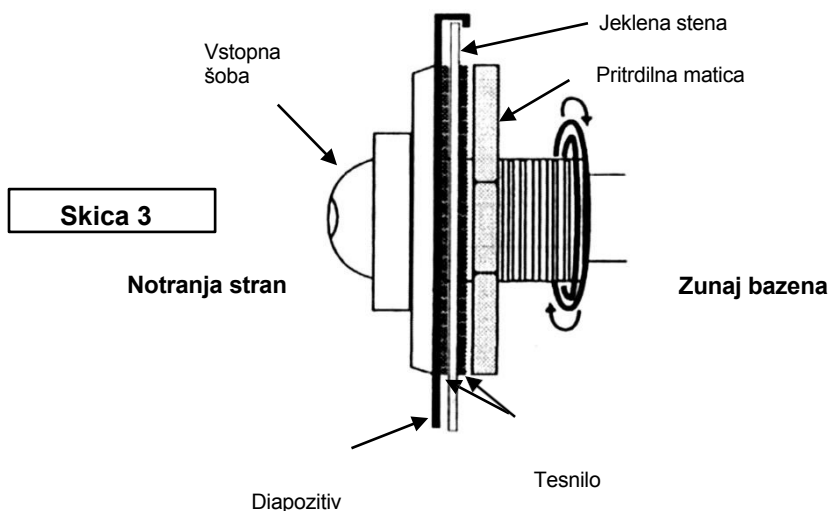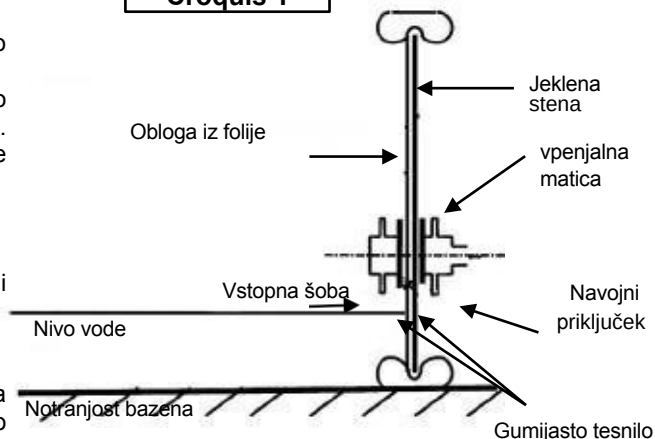

Skica 2

12.2. Namestitev skimerja


Ko je gladina vode 5 ali 6 cm pod skimerjem, ga lahko namestite glede na vrsto tesnila, ki je priložena skimerju (enojno ali dvojno tesnilo). (skica 4):

- S pritiskom na oblogo bazena (na primer s čepkom biroja) poiščite vnaprej izrezane luknje v jekleni steni.
- Te luknje prebodite s križnim izvijačem.
- Gumijasta tesnila namestite, kot je prikazano na skici 4.
- Prirobnico (ali okvir) namestite na gumijasto tesnilo.
- Prirobnico privijte na jekleno steno.
- Navojni priključek ali zaporni ventil (odvisno od modela) privijte na skimer s teflonskim tesnilnim trakom, cevjo in cevno objemko.
- Odrežite del bazenske obloge, ki pokriva skimer na notranji strani bazena.
- Valovito cev skimerja priključite na črpalko filtra.
- Dvignite nivo vode, dokler voda ne prekrije polovice skimerja.
- Preverite tesnost in po potrebi privijte vijake.

■ **Sistem je popolnoma zatesnjen šele, ko so vsi vijaki enakomerno priviti drug za drugim.**

Da bi zagotovili popolno zatesnitev sistema, morate v naslednjih dneh ponovno zategniti vse vijake.

POZOR: Nikoli ne zategujete vijakov skimerja in dovodne šobe, dokler nivo vode ni nekaj centimetrov pod nameščenim delom. Bazenska obloga mora biti zaradi pritiska vode dobro napeta.

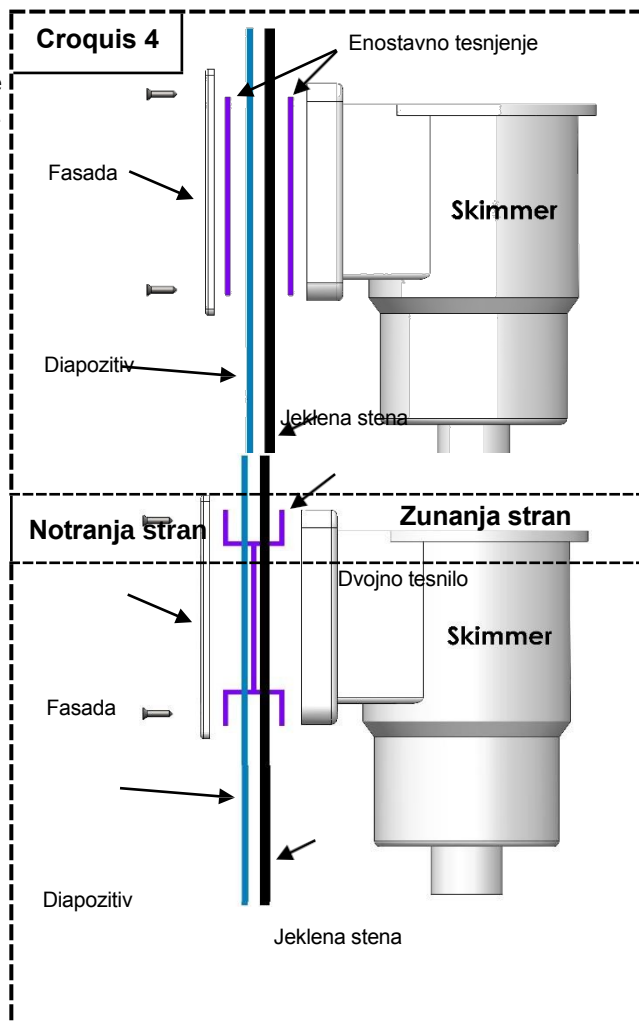

13. Opombe o negi in uporabi

Če ne upoštevate navodil za nego, obstaja nevarnost resne škode za zdravje, zlasti za otroke.

FILTRSKI SISTEM

Za odstranjevanje suspendiranih delcev je bistvenega pomena dober filtrirni sistem. V času uporabe bazena mora filtrirni sistem delovati vsak dan tako dolgo, da se količina vode popolnoma obnovi vsaj enkrat na 24 ur (minimalni čas filtriranja je odvisen od pogostosti uporabe in temperature vode). Priporočljivo je, da čas filtriranja razdelite na dve obdobji (eno zjutraj in eno zvečer).

Dimenzije notranje stene bazena =>	Ø 3,65 m	Ø 4,55 m		Ø 5,50 m	
Količina vode	13m ³	21,5m ³		31m ³	
Delovanje filtra (odvisno od kompleta)	4m ³ /h	4m ³ /h	6m ³ /h	6m ³ /h	8m ³ /h
Čas filtriranja na dan	3h15	5h30	3h30	5h	4h

To je obvezno:

- preverite, ali so sesalne odprtine zaprte.
- zamenjati enega ali vse poškodovane elemente uporabljati samo dele, ki jih je odobril odgovorni distributer
- med vzdrževalnimi deli na filtrirnem sistemu ustavite filtriranje.
- redno spremljajte stopnjo onesnaženosti filtra.
- upoštevati navodila za uporabo filtra glede vseh postopkov vzdrževanja in uporabe filtrirnega sistema
- preverite nivo polnjenja

DODATKI

Za pravilno vzdrževanje bazena so nujni naslednji pripomočki: pripomočki za vodno površino (npr.: mreža za pristajanje na površini), tla bazena, meritve in popravila (npr.: komplet za popravila).

Pred uporabo robota za bazen očistite filtrirni medij filtrirnega sistema. Upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena filtrirnemu sistemu. Preverite tudi učinkovitost filtra, ki je potrebna za pravilno delovanje te dodatne opreme.

SREDSTVA ZA KEMIČNO OBDELAVO

Pri čiščenju vode so potrebni trije koraki:

■ Prilagajanje vrednosti pH vode z uporabo analizatorja in korektorja pH. Vrednost pH (vodikov potencial) kaže, ali je voda kislila ali alkalna in v kolikšni meri. Idealno je, če je voda v bazenu čim bolj podobna vrednosti pH solzne tekočine, ki ustreza vrednosti 7,4.

■ Proti algam se borite z algicidom.

■ Dezinfekcija vode z izdelki, ki vsebujejo klor, da se zagotovi uničenje mikroorganizmov. **Ukrepe za čiščenje in vzdrževanje vode je treba izvajati vsaj enkrat tedensko, da se zagotovi dobra kakovost vode.**

Izdelke za obdelavo vode je treba hraniti v prezračevanem prostoru, zaščitene pred vlago in izven dosega otrok.

POZOR:

Nikoli ne dodajajte klora ali drugih izdelkov neposredno v bazen, saj lahko poškodujejo oblogo bazena.

NASVETI:

■ Pred lestvijo postavite posodo z vodo, da si lahko pred vstopom v bazen očistite noge.

■ Sončna ponjava (ponjava na zračni blazini) vam omogoča neomejeno kopanje, saj ogreva vodo, zmanjšuje toplotne izgube ponoči, preprečuje padanje listja in žuželk v vodo ter preprečuje izhlapevanje klora.

■ Ne skačite v bazen in ne hodite po robu bazena.

ODVAJANJE VODE V IN IZ VODE

Bazen je priporočljivo napolniti z vodo, dokler nivo vode ne doseže vsaj sredine skimerja. Bazena ni priporočljivo popolnoma izprazniti. Če pa je to nujno potrebno, bazena **ne smete izprazniti ob močnem vetru in ga morate izprazniti čim hitreje.**

Bazena ne smete pustiti praznega več kot 24 ur, sicer se lahko obloga skrči.

Posebni primeri in njihova obravnava

Vaš bazen je opremljen s fizičnim filtrirnim sistemom, ki odstranjuje umazanijo, ki jo povzročajo žuželke, lasje, listje itd. Poleg fizičnega filtra je za ohranjanje dobre kakovosti bazenske vode bistvenega pomena tudi kemična obdelava. Običajno zadostuje tedensko čiščenje bazena. Vendar se lahko zgodi, da se pojavi nenavadna težava, ki jo lahko rešite v skladu s priporočili v spodnji preglednici.



Ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo sol, saj lahko povzročijo korozijo strukture bazena.

OSKRBA ZA VODO: Problemi in rešitve		
Težave	Vzroki	Rešitve
• Motna voda	Trda voda in suspendirani delci/flokulacija	Prilagoditev vrednosti pH Izvedite povratno izpiranje filtra (položaj BACKWASH), dokler voda, ki se steka v odtok, ni dovolj čista za peščeni filter.
• Vonj po kloru • Draženje oči in nosu	Previsoka vrednost pH Previsoka vsebnost kloramina	Prilagoditev vrednosti pH. Izvedite šokovno kloriranje. Izperite filter.
• Zelena voda • Stene in tla so spolzka • Rjava voda	Zelena voda: nastanek alg ali -rast. Rjava voda: organska umazanija.	Z drgnjenjem očistite stene in košaro skimerja. Prilagodite vrednost pH. Izvedite šokovno obdelavo z ustreznim sredstvom in očistite filter (glejte navodila za uporabo filtra).

• Grobe stene	Trda voda	Usedline odstranite z metlo ali z robotom za bazene. S primernimi sredstvi očistite bazen in odstranite vodni kamen iz filtra. Prilagoditev vrednosti pH. Dodajte ustrezno sredstvo za izenačitev trdote vode.
• Črna vodna linija	Maščoba in usedline na vodni liniji.	Vodno linijo očistite s posebnim sredstvom. S filtrirnimi kroglicami Aqualoon ne dodajajte flokulanta

14. Varnostna navodila

Varnost vaših otrok je odvisna od vas!

Največja nevarnost je za otroke, mlajše od 5 let. Nesreče se ne zgodijo vedno samo drugim! Vedno bodite pripravljeni reagirati!

Otroka nikoli ne puščajte samega v bližini vodne točke. Otroka imejte ves čas na očeh. Če je filtrirni sistem poškodovan, ne dovolite dostopa do bazena.

Spomnimo vas na nekaj osnovnih varnostnih pravil - upoštevajte jih in ukrepajte:

- Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom in v neposredni bližini.
- Imenujte odgovorno osebo.
- Če je v bazenu več oseb, povečajte nadzor nad bazenom.
- Otroka nikoli ne puščajte samega v bližini bazena.
- Otroka, ki ne zna plavati, nikoli ne pustite brez nadzora odraslih.
- Otroku nikoli ne dovolite, da bi sam plaval v bazenu.
- Predpišite osebno zaščitno opremo proti utopitvi (neplavalci).
- Ko je otrok v bližini bazena, mu nadenite vodna krila ali plavalni obroč.
- Na robu bazena pripravite plavalne obroče in palice.
- Otroke čim prej naučite plavati.
- Pred vstopom v vodo si navlažite vrat, roke in noge.
- Nikoli ne skačite v vodo nenadoma, zlasti ne po jedi, daljšem sončenju ali intenzivnem telesnem naporu.
- Naučite se ukrepov prve pomoči, zlasti za otroke.
- Prepovejte potapljanje in skakanje v bazen.
- Prepoved tekmovalnega plavanja in živahnih iger v bazenu in njegovi okolici.
- Na mejah ne smejo hoditi ali sedeti.
- Ne plezajte po steni bazena.
- Lestev mora stati na trdni površini, ki je vedno ravna.
- Pri vstopanju in izstopanju mora biti lestev vedno pred vami.
- Lestev uporabljajte le za predvideni namen, tj. za vstop v bazen in izstop iz njega. Ne sme se uporabljati za potapljanje ali skakanje v bazen.
- Lestev je treba odstraniti izven časa kopanja v bazenu.
- Ne puščajte igrač v bližini bazena brez nadzora ali v njem.
- Redno preverjajte, ali so vsi deli bazena v dobrem stanju (npr. sledi rje na vijakih in sornikih). Zategnite matice in vijake ali jih po potrebi zamenjajte.
- Nikoli ne spreminjajte delov, ne odstranjujte delov in ne vrtajte lukenj v bazen.
- Poskrbite, da bo voda vedno bistra in čista.
- Ne vklaplajte filtrirnega sistema, ko je bazen v uporabi.
- Natančno upoštevajte navodila za namestitve in preberite navodila za uporabo in varno shranjevanje na embalaži izdelkov za nego.
- Izdelke za čiščenje vode hranite zunaj dosega otrok.
- Zapomnite si številke za klic v sili in v bližini bazena namestite tablo s temi števkami (gasilska reševalna služba: 112, urgentni zdravnik: 116 117).
- S seboj imejte telefon, da otroci ne bodo brez nadzora, ko boste govorili po telefonu.
- Če je(so) filtrirni sistem(-i) poškodovan(-i), preprečite dostop do bazena.

Priporočamo, da dostop do pripravljenega bazena zavarujete z varnostno napravo. k varnosti lahko prispevajo naslednje naprave. Vendar pa ne morejo nadomestiti strogega nadzora.

- Pregrada (v skladu s francoskim standardom NF P 306), katere vrata so vedno zaprta (na primer žive meje ni mogoče šteti za pregrado).
- Pokrov (v skladu s francoskim NF P 308) ali ročna ali avtomatska ograja za bazen (v skladu s francoskim NF P 309), ki je pravilno nameščena in zavarovana.
- Elektronsko tipalo, ki signalizira prisotnost ali padeč osebe (v skladu s francoskim NF P 307), vklopljeno in pripravljeno za delovanje.

V primeru nesreče:

- Otroka čim prej potegnite iz vode.
- Takoj pokličite službo za nujne primere in upoštevajte navodila, ki vam jih bodo dali.
- Mokra oblačila zamenjajte s toplimi odejami.

15. Opombe o prezimovanju

- Ne izpraznite bazena.
- Z mrežo za odstranjevanje na površini odstranite grobo plavajočo umazanijo (listje, vejice, žuželke itd.).
- Dno bazena očistite s sesalno krtačo (ali sesalnikom).
- Vrednost pH preverite z merilno napravo in po potrebi izravnajte vrednost pH.
- V bazen dodajte sredstvo za prezimovanje glede na količino vode (glejte navodila za uporabo na etiketi izdelka).
- Filtrirni sistem pustite delovati približno 4 ure.
- Spustite gladino vode pod odprtino skimerja.
- Previdno izpraznite filtrirni sistem (črpalko in rezervoar) in ga shranite na mestu, ki je zaščiteno pred zmrzaljo.
- Namestite zimski pokrovček za dovodno šobo (izdelek ni vključen v obseg dobave) in odklopite cevi.
- Na vodo v bazenu položite ledene tlačne blazinice (niso vključene v obseg dobave). Te zmanjšajo pritisk na stene v primeru zmrzali.
- Na bazen namestite zimsko pokrivalo.

OPOMBE: Če bazena ne pokrijete in voda zamrzne, nikoli ne razbijte ledu. V zelo mrzlem vremenu lahko v bazen postavite plovec, da zmanjšate nastajanje ledu.

16. Jamstvo

Za naše bazene velja 2-letna garancija za konstrukcijo okvirja in dodatno opremo, ki zajema vse proizvodne napake v normalnih pogojih uporabe, razen za obrabljive dele.

Ta garancija je omejena na zamenjavo okvarjenih delov pri vašem prodajalcu.

Dveletno jamstvo za oblogo bazena je omejeno na zvarne šive (odstopanje). Garancija ne velja za poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ob vgradnji ali zaradi nepravilne uporabe izdelkov za obdelavo. Krhkost in razbarvanje folije sta posledica nepravilne uporabe ali uporabe nepravilnih izdelkov za obdelavo. Za filtre velja dvoletna garancija pod normalnimi pogoji uporabe in ob upoštevanju navodil za vgradnjo, razen za tesnila in obrabljive dele.

Prvotnega izdelka ni mogoče spreminjati. Uporabljajo se lahko samo rezervni deli **TRIGANO JARDIN**. Če imate vprašanja za službo za pomoč strankam, se prijavite na naslednji strani: <http://sav.triganojardin.com>

POMEMBNO! Za veljavnost garancije je nujno, da hranite dokazilo o nakupu z žigom prodajalca, datumom nakupa in kontrolnim listom kakovosti. Posamezne poškodovane elemente ali zastarele elemente (v celoti) je treba čim prej zamenjati. Uporabljajte samo dele, ki jih je odobrila družba **TRIGANO JARDIN**.