

**Serie | 6, Hotă decorativă de perete,
60 cm, Negru
DWK67JQ60**



A



Accesorii optionale

DWZ0AK0R0 : Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZ1AK1B6 : Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1AK1V6 : Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)

**Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub
atență supraveghere orice oală sau tigaie.**

- Senzor pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de evacuare a hotei.
- **Extra silențioasă:** performanță maximă de extragere, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive:** performanță ridicată și consum redus de energie
- **Control DirectSelect:** selectare directă a puterii dorite și a iluminării

Date tehnice

Tip : Hota de perete

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 130 cm

Înălțime aparat fara horn : 323 mm

Dist min deasupra plitei elect : 450 mm

Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm

Greutate netă : 19,783 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 431 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 441 m³/h

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 355 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 714 m³/h

Numar lampi de iluminare : 2

Nivel de zgomot : 53 dB

Diametru racord de evacuare a aerului : 120 / 150 mm

Material filtru de grăsime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242002946740

Putere instalată : 143 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 50; 60 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Instalare pe perete



4 242002 946740

Serie | 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Negru DWK67JQ60

Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub atență supraveghere orice oală sau tigaie.

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN:

- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Senzor pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 53 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer: Putere normală maximă: Zgomot funcț aer evac niv3diam15: 53 dB dB(A) re 1 pW (40 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică) Treapta Intensiv: 65 dB(A) re 1 pW (Pres zgomot aer evac intens: 52 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtru de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da ușor de curățat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 233 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

ETICHETA ENERGETICA / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 34.6 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 53 dB dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 431 m³/h; Treapta Intensiv: 714 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 431 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 431 m³/h m³/h; Treapta Intensiv: 714 m³/h m³/h
- Putere maximă de extracție: 714 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: max. 431 m³/h

DETALII TEHNICE:




- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 143 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

DIMENSIUNI:

- Utilizare fără carcasă horn posibilă și în mod recirculare
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 452 mm x 590 x 499 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în sistem de recirculare (ÎxLxA): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA): 1118 x 590 x 499 mm - montaj cu horn 1188-1458 x 590 x 499 mm - montaj cu horn telescopic


* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Serie | 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm,
Negru
DWK67JQ60**

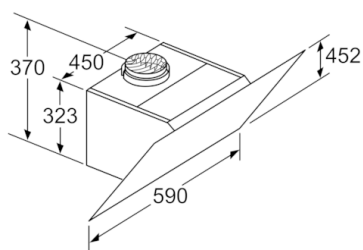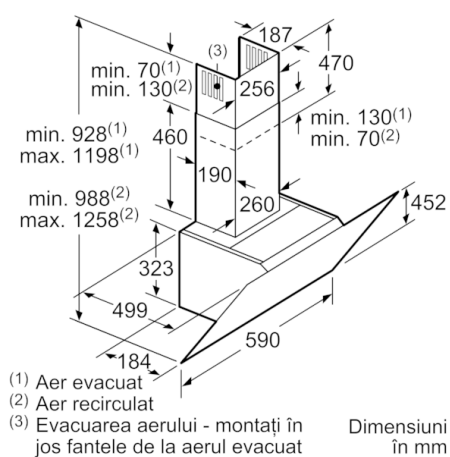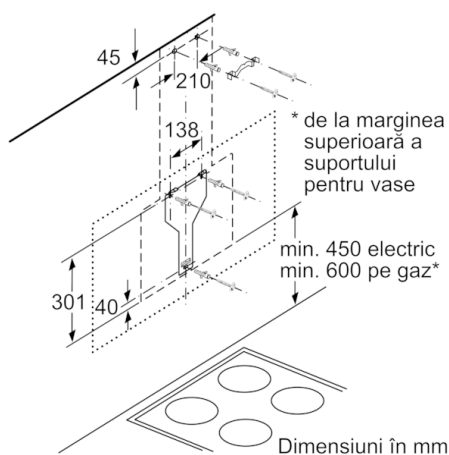


Aparat în regim de funcționare
cu aer recirculat fără canal
Setul de aer recirculat necesar

Dimensiuni în mm

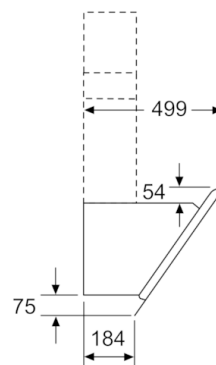

Dimensiuni în mm

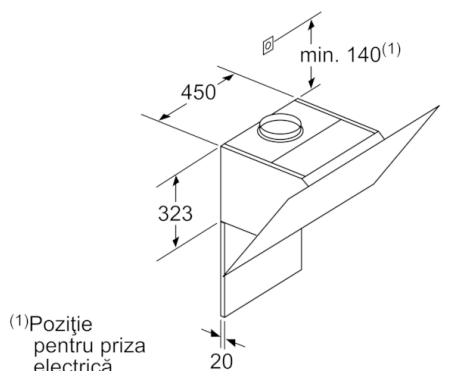

Dimensiuni în mm

