



Flexibler Kochen dank Bridge-Funktion

Mit der Bridge-Funktion kannst du zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Fläche. Die Hitze wird gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt – ideal für große Töpfe oder eine Plancha-Grillplatte.

Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / 60 cm / Rahmenlos

Produktvorteile & Ausstattung

Maximale Flexibilität in deiner Küche

Deine Küche, dein Stil. Dank integriertem Dunstabzug kannst du dein Induktionskochfeld genau da platzieren, wo es für dich am besten passt.



Flexibler kochen mit der Bridge-Funktion

Mit der Bridge-Funktion kannst du zwei separate Kochzonen verbinden, um eine große, einheitliche Kochfläche zu schaffen. So wird die Hitze gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt – perfekt für größere Töpfe oder eine Plancha-Grillplatte.

Ein dezentes mattschwarzes Kochfeld, das länger wie neu aussieht

Das dezente mattschwarze Finish der SaphirMatt® SE Induktionskochfelder hält dem täglichen Gebrauch Stand und ist bis zu 3x widerstandsfähiger gegen Kratzer als AEG Standard-Glaskeramikoberflächen.* Mit ihrer minimalistischen Eleganz ergänzt die matte Oberfläche perfekt moderne



Präzise Steuerung der Leistungsstufen per DirectTouch-Slider

Mit dem DirectTouch-Slider steuerst Du jede Kochzone präzise – in neun Leistungsstufen mit Halbschritten. Für noch mehr Kontrolle sorgen separate Timer, die dir helfen, mehrere Gerichte gleichzeitig perfekt zuzubereiten.

Der OdourClean Aktivkohlefilter sorgt bis zu 1 Jahr für frische Küchenluft

Der OdourClean Aktivkohlefilter reduziert effektiv Kochgerüche und sorgt so für ein frischeres Küchenklima – bis zu ein Jahr lang. Er lässt sich leicht austauschen, um die Leistung des Dunstabzugs dauerhaft zu erhalten. Optional auch als OdourClean Plus Filter erhältlich.*




*Die angegebene Lebensdauer ist ein Schätzwert basierend auf internen Tests. Die Leistung kann je nach individuellem Nutzungsverhalten und Einsatzbedingungen variieren; die tatsächliche Lebensdauer kann kürzer oder länger ausfallen.

- 60cm Induktions-Kochfeld mit mit integriertem Dunstabzug und Bridge-Funktion
- Glasfarbe SaphirMatt SE
- Rahmenart: Rahmenlos
- Made in Germany
- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- SaphirMatt® SE - widerstandsfähiger gegen Kratzer
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Sicherheits-Hauptschalter
- Induktions-Kochzonen 4
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Rahmenlos
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- Abluft- und Umluftbetrieb

Technische Daten

PNC	949 598 628	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	490
EPREL Registrierungscode	2623800	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	590
EAN-Nummer	7333394130293	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	52
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	27.6	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluiddynamische Effizienz	32.6	Anzahl der Leistungsstufen	3 + 1 Intensivstufe
Klasse für Fettabscheidungsgrad	B	Umluftbetrieb	ja
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	250	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Fettabscheidungsgrad (%)	85.1	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	520	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50	Einbauhöhe (mm)	225
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Gerätebreite (mm)	580
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Gerätetiefe (mm)	510
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	240	Ausschnittmaß Breite (mm)	560
		Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7350
		Volt	220-240/400V2N
		Bruttogewicht (kg)	20

2507041XFV

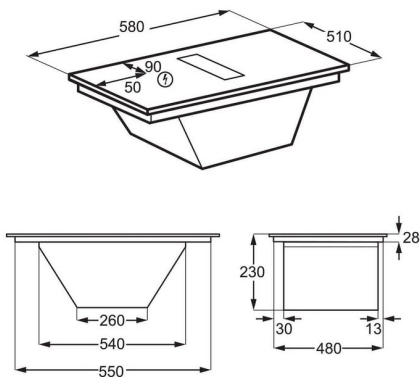

251105OW6Q

