

**Serie 6, Beépíthető, alulfagyaszthó
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x
55.8 cm, Soft close lapos zsanérral
KIN86ADD0**



KSZGGM00 :

**A tágas beépített hűtő-fagyasztó,
VitaFresh XXL 0°, No Frost és állandó
hőmérséklet-szinttel hosszabb ideig
frissen tartja az ételt. Minden fagyasztott
áruja jég nélkül és tökéletes kilátásban a
fagyasztótér kiegészítő megvilágításának
köszönhetően.**

- **Eco Airflow:** optimális levegőkeringetés és egyenletes hőmérséklet a hűtőtérben.
- **NoFrost:** nincs több leolvasztás a jégképződés elleni tökéletes védelemnek köszönhetően – ezzel fáradságot és időt takarít meg.
- **Fagyasztófény:** Erős megvilágítás a fagyasztó belsejében.
- **2 hűtőkör:** külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): D
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 186 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 76 l
 A chill rekeszek űrtartalma: 184 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 35 dB(A) re 1pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Dekorálható kivitel: Tartozékkal lehetséges
 Magasság: 1772 mm
 Készülék szélessége: 558 mm
 Mélység: 548 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettó súly: 58.2 kg
 Biztosíték: 10 A
 Ajtónyitás: Jobb, megfordítható
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza: 230.0 cm
 Kompresszorok száma: 1
 Független hűtőkörök száma: 2
 Belső ventilátor: Nem
 Megfordítható ajtónyitás: Igen
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 2
 Palacktartó: Igen
 Fagymentes rendszer: Fagyasztó
 Beépítési mód: Teljesen beépíthető



4 242005 356614

Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral KIN86ADD0

A tágas beépített hűtő-fagyasztó, VitaFresh XXL 0°, No Frost és állandó hőmérséklet-szinttel hosszabb ideig frissen tartja az ételt. Minden fagyasztott áruja jég nélkül és tökéletes kilátásban a fagyasztótér kiegészítő megvilágításának köszönhetően.

- Beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó, alsó fagyasztóval
- Könnyen beszerelhető
- zsanér típusa: lapos zsanér, SoftClose csillapított ajtózárdás

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes űrtartalom: 260 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 186
- Zajszint: 35 dB

Design

- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Szuperhűtés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Hangjelzés: ajtó nyitva: optikai+akusztikus
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- VarioZone - kivehető üvegpolek az extra helyért

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 184 l
- 4 biztonsági üvegpolek, ebből 2 állítható magasságú, 1 osztott
- 1 ajtórekesz, nagy méretű
- 1 nagy és 1 kicsi tárolórekesz az ajtón
- 3 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

Frissentartó Rendszer

- Tartók a hűtőtérben: 1 vege.cont.w.int.humi.control

Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótér: 76 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 8 kg
- Fagyasztó fény
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 11 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méret

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 56 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56

cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elől, görgők hátul
- Klímaosztály: SN-ST
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- A tápkábel hossza: 230 cm

Tartozékok

- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések



- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Környezet és biztonság

Üzembe helyezés

Általános Információk

Serie 6, Beépíthető, alulfagyaszthó hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral KIN86ADD0

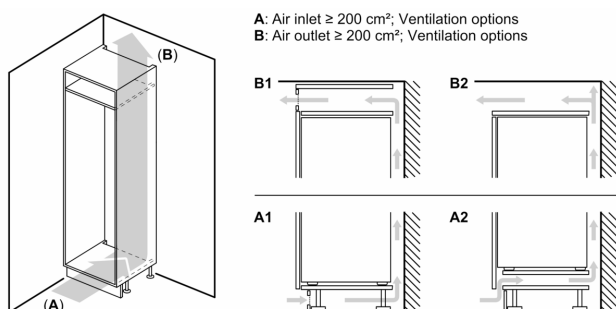

Az előlapok maximális megengedett súlya

Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatja és működésüket negatívan befolyásolja

Δ Súly

A: A készülék ajtajának magassága csuklópánttal mm-ben


B: Csillapítás nélküli csuklópánt, egység előlapja kg-ban

C: Csillapított csuklópánt, egység előlapja kg-ban


D: További lehetséges terhelés kg-ban nagy teherbírási készlettel

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Méretetek mm-ben

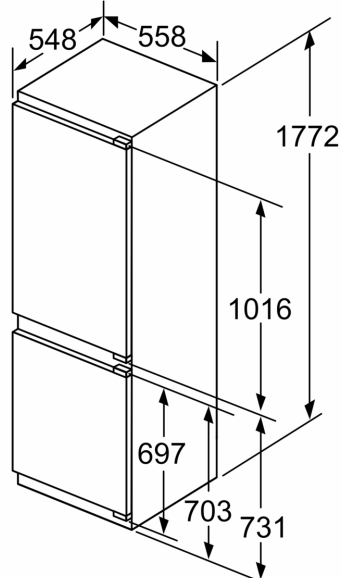

Szellőzőnyílás
min. 200 cm²

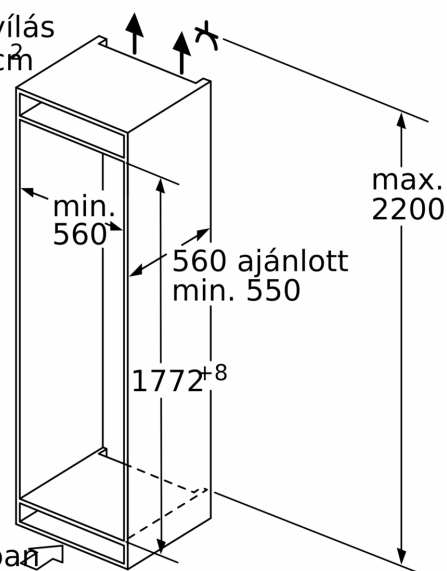

Méretetek mm-be

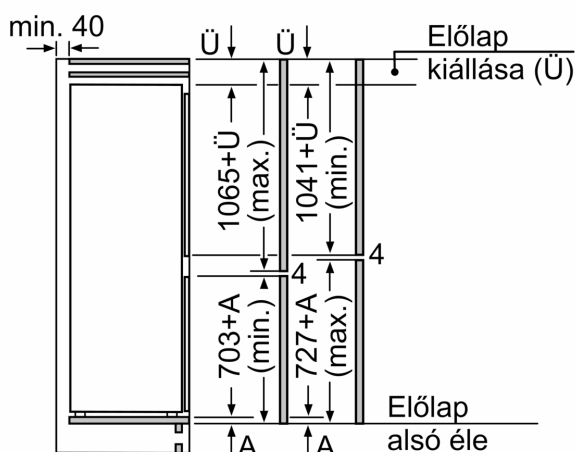


A megadott ajtóméretetek
4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretetek mm-ben

Méretetek mm-ben

Javasolt részméretetek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása,
valamint a konyhabútor sérülésének
elkerülése érdekében a táblázatban
javasolt részméreteteket be kell tartani.