

8 Montage QVac Einbauvakuumierer

► Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (siehe "2 Sicherheit").

8.1 Komponenten

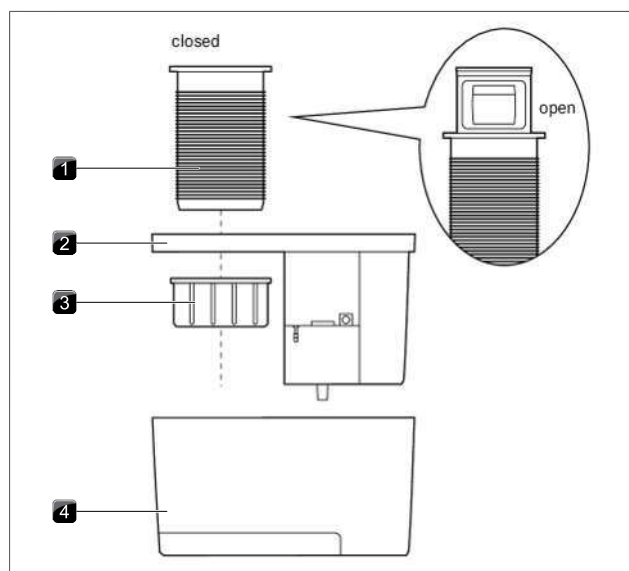


Abb. 8.1 Komponenten

- [1] Pop-up-Einheit
- [2] Basiseinheit
- [3] Befestigungsring
- [4] Gehäuse

8.2 Montagevorgaben

8.2.1 Montagevarianten

Das Gerät darf nur horizontal montiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten das Gerät zu montieren:

- Aufsatzmontage (A)
- Flächenbündige Montage (B)

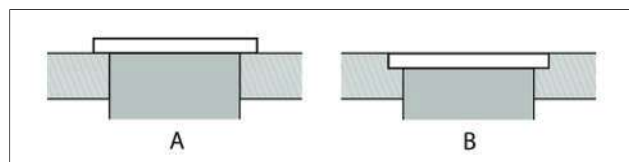


Abb. 8.2 Montagevarianten

i Für die flächenbündige Montage muss die Arbeitsplatte mindestens 10 mm dick sein. Bei dünneren Arbeitsplatten ist eine Unterkonstruktion nötig.

8.2.2 Arbeitsplatte vorbereiten

► Sorgen Sie dafür, dass unter der Arbeitsplatte ausreichend Platz für die Basiseinheit und das Gehäuse vorhanden ist.

Das Gehäuse kann unabhängig von der Pop-up-Einheit in jeder Richtung eingebaut werden. Dadurch wird es leichter, einen geeigneten Ort für die Montage in der Küche zu finden. Für ein problemloses Entnehmen bzw. Einsetzen hat die Positionierung so zu erfolgen, dass die Auffangschale nach unten und zur Seite jeweils 5 cm Freiraum aufweist.

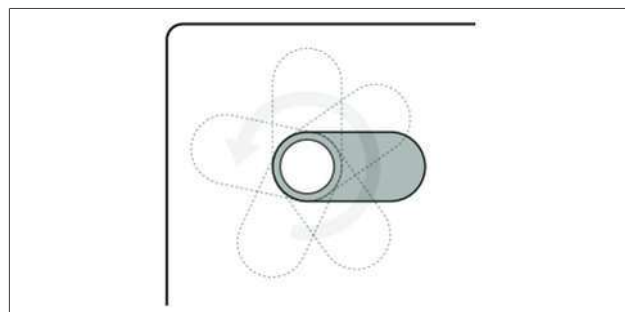


Abb. 8.3 Variable Positionierung des Geräts

i Das Gehäuse muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben.

Um die Verwendung zu erleichtern, empfehlen wir eine Montage etwas weiter hinten auf der Arbeitsplatte. Wenn die Basiseinheit mit den Anschlüssen nach vorn gedreht wird, ist es so einfacher, die Leitungen wieder anzuschließen, nachdem die Basiseinheit an ihrem Standort befestigt wurde.

8.3 Arbeitsplattenausschnitt

- Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt unter Berücksichtigung der angegebenen Ausschnittsmaße.
- Stellen Sie eine fachgerechte Versiegelung der Schnittflächen bei Arbeitsplatten sicher.
- Halten Sie die Hinweise der Arbeitsplattenhersteller ein.

8.3.1 Ausschnittsmaße

Aufsatzmontage




Abb. 8.4 Ausschnittsmaße Aufsatzmontage




Abb. 8.5 Auflagemaß Aufsatzmontage

Flächenbündige Montage




Abb. 8.6 Ausschnittsmaße flächenbündige Montage

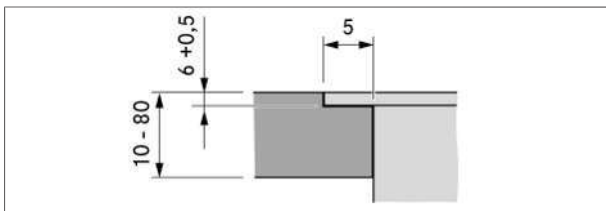


Abb. 8.7 Falzmaß flächenbündige Montage

8.4 Einbau des Gerätes

8.4.1 Montage vorbereiten

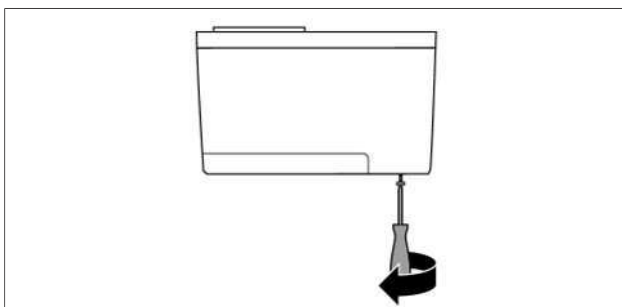


Abb. 8.8 Schraube lösen

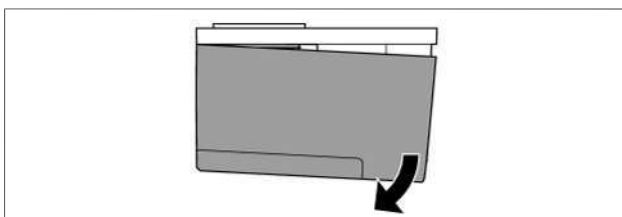


Abb. 8.9 Gehäuse kippen

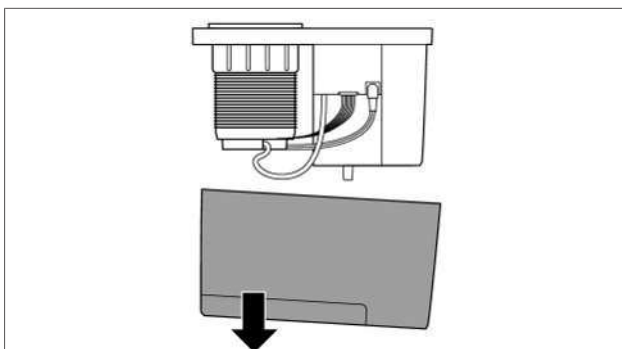


Abb. 8.10 Gehäuse abziehen

Gehäuse demontieren

Pop-up-Einheit demontieren

- Lösen Sie den Vakuumschlauch und die 2 elektrischen Anschlüsse vorsichtig von der Basiseinheit.
- Drehen Sie den Befestigungsring ab und lösen Sie ihn von der Pop-up-Einheit.
- Entnehmen Sie die Pop-up-Einheit aus der Basiseinheit.

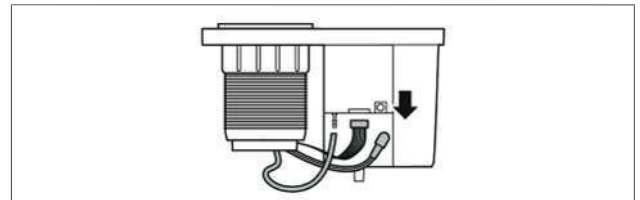


Abb. 8.11 Anschlüsse lösen

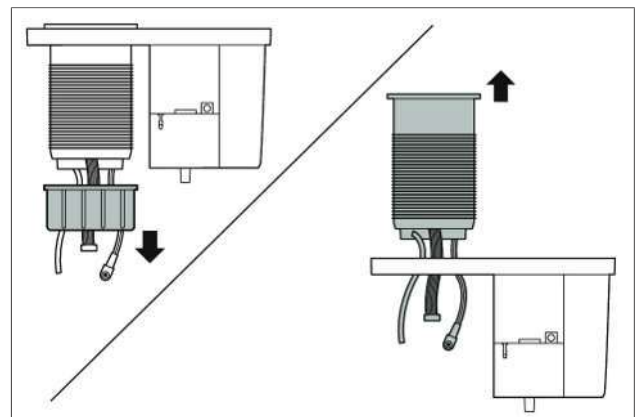


Abb. 8.12 Pop-up-Einheit demontieren

8.4.2 Standardeinbau

- i** Beim Standardeinbau wird die Basiseinheit mit den Anschlüssen nach vorne befestigt.
- i** Das Gehäuse muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben.

Pop-up-Einheit in Arbeitsplatte einsetzen

- Kleben Sie das Dichtungsband auf die Auflagefläche der Pop-up-Einheit.
- Führen Sie die Pop-up-Einheit von oben durch das Loch in der Arbeitsplatte.
- Sorgen Sie dafür, dass die Steuerung nach vorne zeigt.
 - Das Logo sollte in Richtung des Nutzers zeigen.
 - Der Aufkleber „FRONT“ auf der Pop-up-Einheit zeigt die Position der Steuerung an.

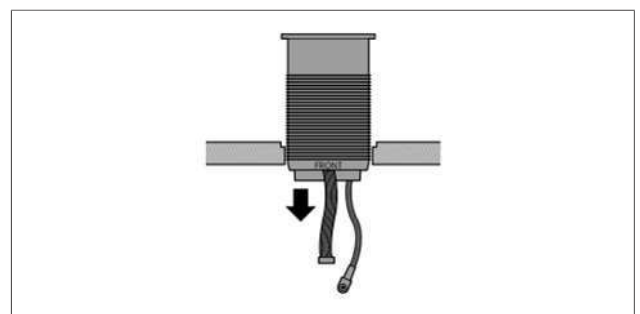


Abb. 8.13 Pop-up-Einheit einsetzen

- Entfernen Sie auf der Oberseite der Basiseinheit die Folie vom Aufkleber.
- Dadurch wird eine zeitweilige Befestigung der Basiseinheit auf der Unterseite der Arbeitsplatte möglich. Dies vereinfacht die Montage.

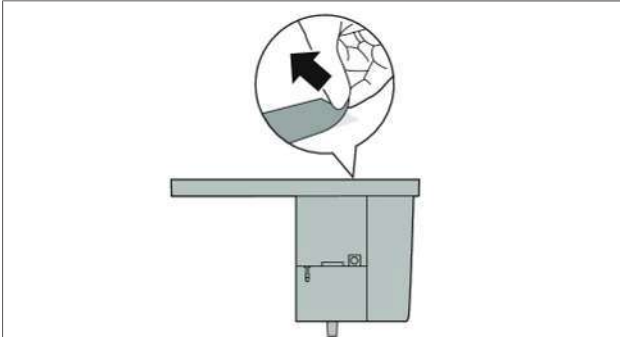


Abb. 8.14 Folie von Basiseinheit abziehen

- Schieben Sie die Basiseinheit unterhalb der Arbeitsplatte über den Zylinder der Pop-up-Einheit.
- Drücken Sie die Basiseinheit von unten fest an die Arbeitsplatte.
- Der Aufkleber sorgt jetzt dafür, dass die Basiseinheit an Ort und Stelle bleibt.

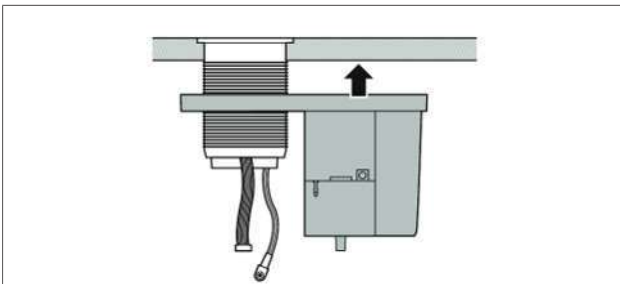


Abb. 8.15 Basiseinheit positionieren

- Schieben Sie den Befestigungsring über den Zylinder.
- Drehen Sie den Befestigungsring gegen den Uhrzeigersinn ganz nach oben, um die Basiseinheit von unten an der Arbeitsplatte zu befestigen.

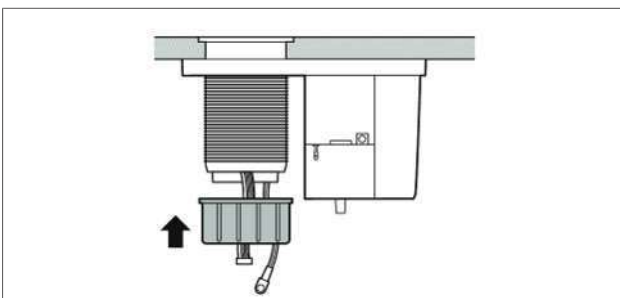


Abb. 8.16 Gerät befestigen

Vakuum-Schlauch anschließen

- Schließen Sie den Vakuum-Schlauch wieder am entsprechenden Anschluss an.
- Es muss darauf geachtet werden, dass der Vakuumschlauch knickfrei verlegt wird.
- Verlegen Sie den Vakuum-Schlauch, in den umlaufend angeordneten Haltespannen auf der Unterseite der Pop-up-Einheit.

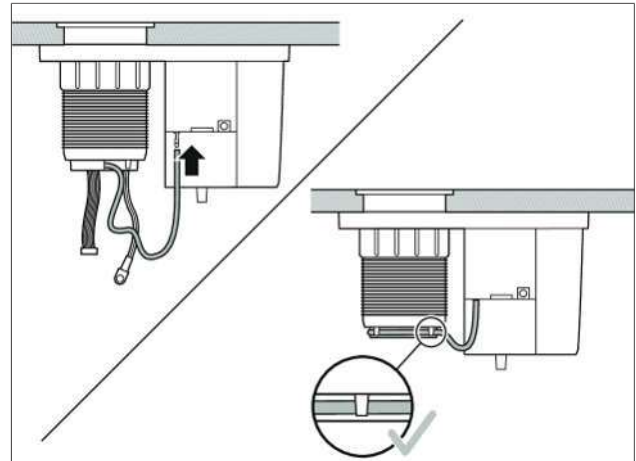


Abb. 8.17 Vakuum-Schlauch anschließen und mit den Halterungen fixieren

Elektrischer Anschluss

- Schließen Sie die beiden elektrischen Anschlüsse an der Basiseinheit an.
- Das weiße Kabel muss mit dem Sicherheitsclip nach außen eingesteckt werden.
- Wenn das weiße Kabel nicht richtig eingesteckt wird, funktioniert das Gerät nicht.

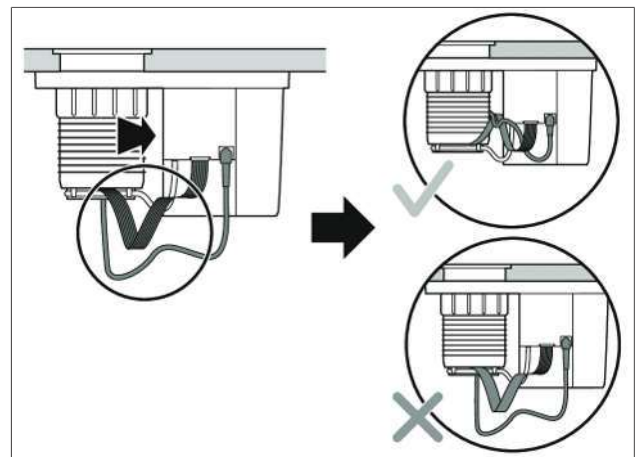


Abb. 8.18 Kabel anschließen

i Wurde der elektrische Anschluss korrekt ausgeführt, wird dieser bei der Erstinbetriebnahme durch ein akustisches Signal bestätigt. Bei falschem Anschluss bleibt das Gerät stumm und die Tasten dunkel, oder es ertönt ein sich wiederholender Signalton.

Gehäuse montieren

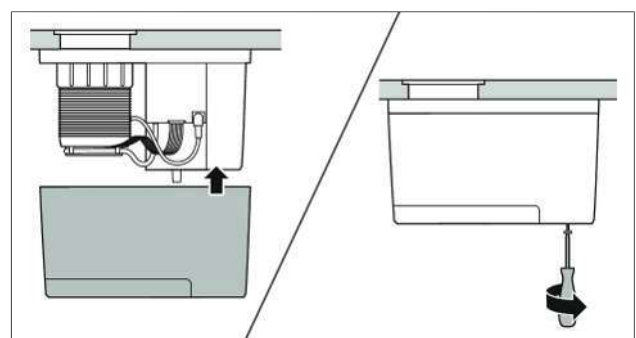


Abb. 8.19 Gehäuse aufschieben und festschrauben

Stromanschluss herstellen

- ▶ Schließen Sie das Netzteil an der Basiseinheit an.
- ▶ Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.

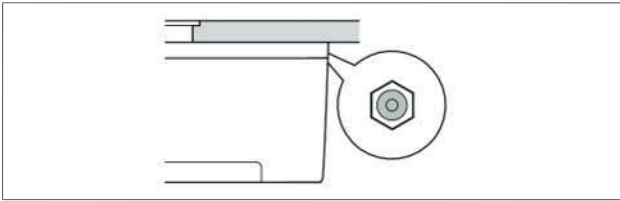


Abb. 8.20 Netzteil anschließen

8.5 Erstinbetriebnahme

Funktionsprüfung

- ▶ Drücken Sie auf die runde Abdeckung der Pop-up-Einheit.
 - Die Pop-up-Einheit fährt hoch und der ausziehbare Absaugkopf wird zugänglich.
- ▶ Ziehen Sie den Absaugkopf heraus.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste [5].
 - Der Vakuumiervorgang beginnt.
- ▶ Halten Sie den Absaugkopf entweder an eine harte Oberfläche oder an Ihre Handfläche.

Es muss ein Sog spürbar sein. Das Gerät schaltet automatisch ab. Alternativ können Sie das Gerät auch durch ein erneutes Drücken der Funktionstaste [5] ausschalten.

8.6 Geräte verfugen

i Arbeitsschritt nur bei flächenbündiger Montage erforderlich.

- ▶ Verfugen Sie nach Abschluss aller Montagearbeiten und der Erstinbetriebnahme die Pop-up-Einheit umlaufend mit Silikondichtmasse.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Silikondichtmasse unter das Gerät gelangt.

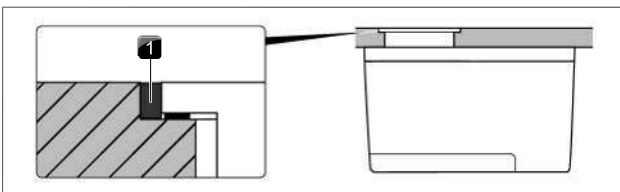


Abb. 8.21 Pop-up-Einheit verfugen

[1] Silikondichtmasse

8.7 Übergabe an den Nutzer

Wenn die Montage abgeschlossen ist:

- ▶ Erklären Sie dem Nutzer die wesentlichen Funktionen.
- ▶ Informieren Sie den Nutzer über alle sicherheitsrelevanten Aspekte der Bedienung und Handhabung.
- ▶ Übergeben Sie dem Nutzer das Zubehör und die Bedienungs- und Montageanleitung zur sicheren Aufbewahrung.