

N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT, SCHWARZ
 D631DK1S0



Sonderzubehör

Z51GIA1X3 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
 Z51GIU1X3 Standard Umluftset



Die Schrägesse mit leisem Motor und Touch Control Bedienung für eine geruchsfreie und geräuscharme Küche.

- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: für Spitzenleistung bei starker Dunstentwicklung.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ LED Beleuchtung: klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Filtersättigungsanzeige: automatische Erinnerungen, wann der Filter gereinigt oder ausgetauscht werden muss.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:Schwarz
Bauart:Wandmontage
Länge Anschlusskabel:150 cm
Gerätehöhe:325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:650 mm
Nettogewicht:10.1 kg
Steuerung:Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:550.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:550 m³/h
Max. Luftmenge:430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):2
Geräusch:60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:150 mm
Material des Fettfilters:Aluminium waschbar
EAN-Nummer:4242004272908
Anschlusswert:223 W
Absicherung:4 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:Wandmontage



4 242004 272908

N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT, SCHWARZ
 D631DK1S0

Ausstattung

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über TouchControl, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW

- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT, SCHWARZ
 D631DK1S0

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

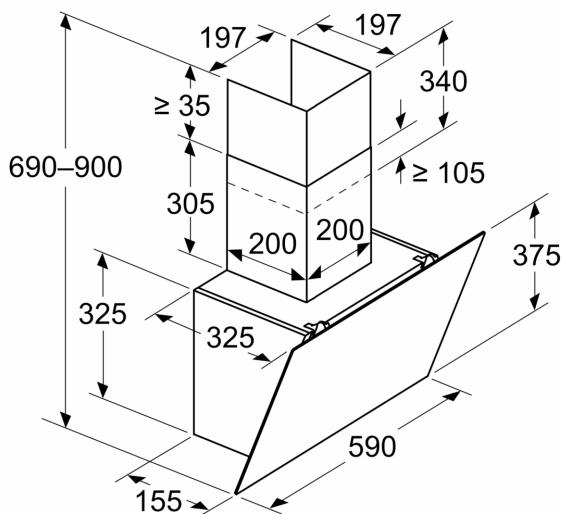

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

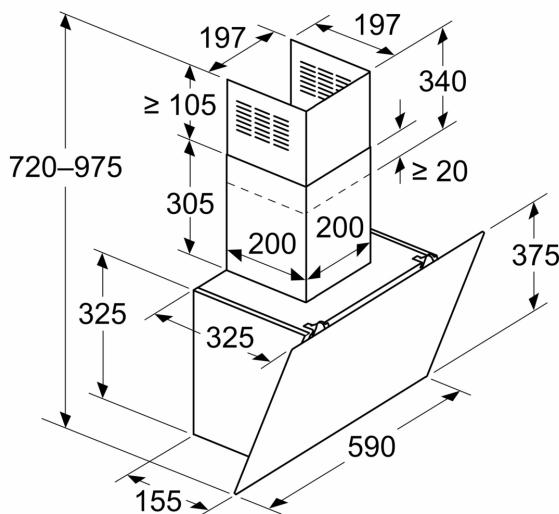


Maße in mm

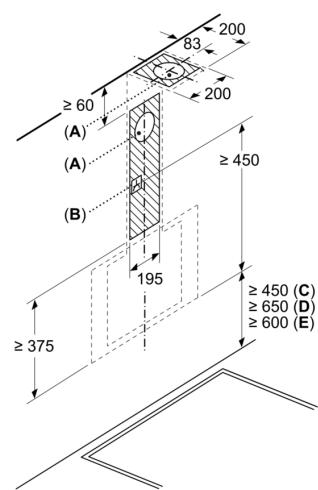

- A:** Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

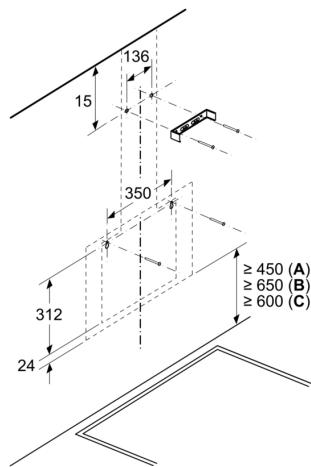

- A:** Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

