

Funktion	Comfort - Eingebaut - 90 cm - Schwarz - 800 m ³ /h
Design	Falmec Lab
Kollektion	No-Drop

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Mattschwarz lackierter Stahl
Technology	No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System
Funktionen	Seitliche schallabsorbierende Paneele zur Geräuschreduzierung Vergrößerte Absaugkammer Drehbare Klappe aus gehärtetem Glas mit integrierter Steuerung Schutzklappen für den Rand des Oberschranks Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Touchcontrol

Funktion	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Filter	



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN



Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m ³ /h
Maximale Leistung	680 m ³ /h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	a


GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	17.7 kg
Nettogewicht	13.9 kg
Volumen	0.19 m ³
Verpackungsgröße	L 995 x H 412 x P 465 mm



OPTIONALES ZUBEHÖR

<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass
KACL.1069	Ø150x600 - Schalldichter Schlauch (Virgola Touch Comfort/Virgola No-Drop Comfort)
KCVJN.01#N	102655 - Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz
KCVJN.00#N	102656 - Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz

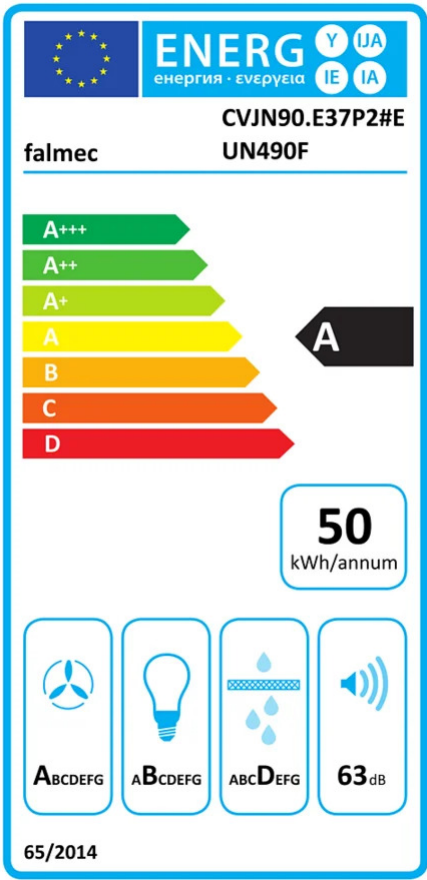

PF		
S	Falmec Lab	
M	Comfort - Eingebaut - 90 cm - Schwarz - 800 m3/h	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	a	
FDE	30.50	
FDEC	a	
LE	21.20	
LEC	b	
GFE	70	
GFEC	d	
Qmin	305	m³ /h
Qmax	553	m³ /h
Qboost	680	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEL	52.60	
Qbep	374	m³ /h
Pbep	408	Pa
Qboost	680	m³ /h
Wbep	139	W
WL	5.80	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.