






Küchenarmatur für Unterfenstermontage
Montageanleitung

1

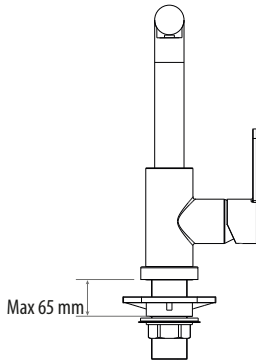


Küchenarmatur für Unterfenstermontage mit herausziehbarem Auslauf mit Flexschläuchen entsprechend der DIN-Norm 1988.

Maximale Dicke der Arbeitsplatte 65 mm



2

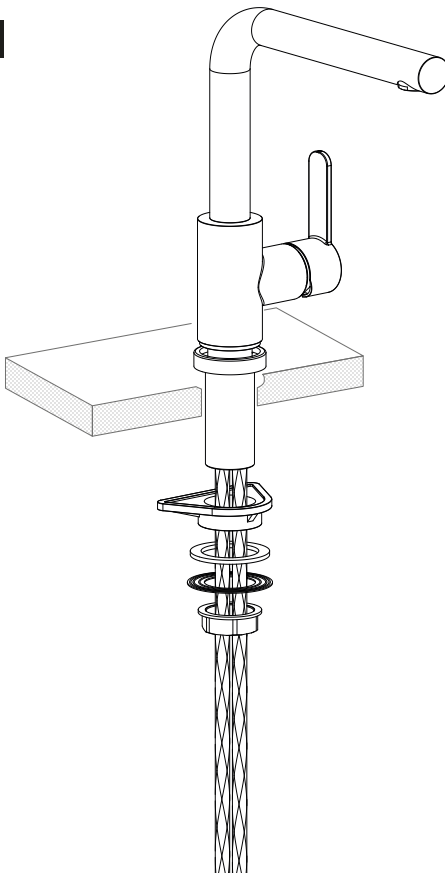


Sicherheits- und Montagehinweise

- Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Wir empfehlen zur sicheren Montage Armaturen-Schmutzfilter für die Eckventile.
- Bei Ruhedruck über 5 bar ist ein Druckminderer einzubauen
- Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden
- Maximale Heißwassertemperatur: **80°C**
- Empfohlene Heißwassertemperatur: **65°C**
- Wir empfehlen morgens und nach längeren Stagnationszeiten die ersten 0,5 Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden

5

cold start

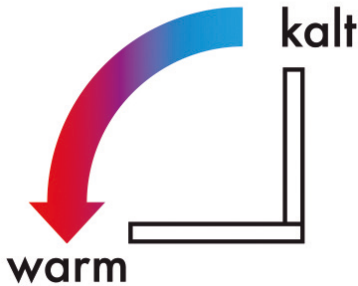


COLD START

Um unnötige Energiekosten bei der Wasserentnahme zu sparen, startet diese Armatur in aufrechter Stellung des Hebels ausschließlich mit kaltem Wasser.

Warmes Wasser wird erst mit dem Hebelschwenk nach vorne aktiviert: eine umwelt- und ressourcenschonende Alternative.


5

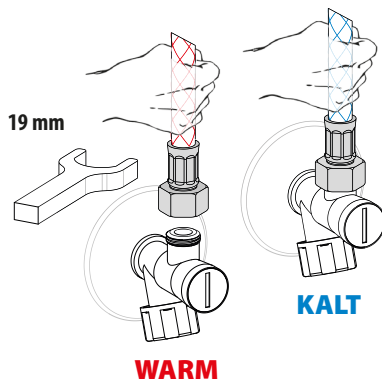

Verbinden Sie die Flexschläuche mit dem Wandanschluss: Warmwasser links, Kaltwasser rechts, bitte achten Sie auf die Anweisung auf der Folgeseite für die korrekte Anwendung der Flexschläuche.


Öffnen Sie die Eckventile und prüfen Sie die Funktionalität des Mischers, drehen Sie den Hebel in alle möglichen Richtungen und prüfen Sie die Dichtigkeit der Anschlüsse.

6

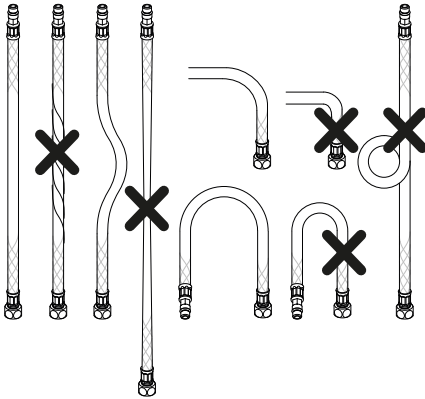
**Richtige Verwendung der Flexschläuche:**

- Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht verdreht sind oder zu sehr gezogen werden.
- Vor Beginn der Krümmung lassen Sie mindestens eine Gerade vom 1,5 - 2-fachen des äußeren Umfangs.



Vor der Installation das Vorhandensein und die Unversehrtheit der Falze auf beiden Seiten überprüfen



Nicht mit Werkzeugen festziehen



Kein Hanf oder Teflon um die Gewinde wickeln, die Dichtigkeit wird mittels O-Ring gewährleistet

**PFLEGE**

Regelmäßige Pflege erhält Glanz und Funktionalität der Produkte. Zur Vermeidung von Kalkablagerungen sollten Produkte mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und gelöster Flüssigseife gereinigt und dann mit einem weichen Tuch oder Fensterleder getrocknet werden. **Reinigungsmittel, die ätzende Substanzen oder Säure enthalten (Bleichmittel, Ammoniak, Azeton, verschiedene Desinfektionsmittel), sollten auf keinen Fall verwendet werden, andernfalls verfällt die Gewährleistung und Garantie.**



ACHTUNG: Die Missachtung der Anleitung befreit den Hersteller von jeder Haftung.



ACHTUNG: Die Montage des Artikels durch eine nicht qualifizierte Person befreit den Hersteller von jeder Haftung.