


**Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK85DK6K**

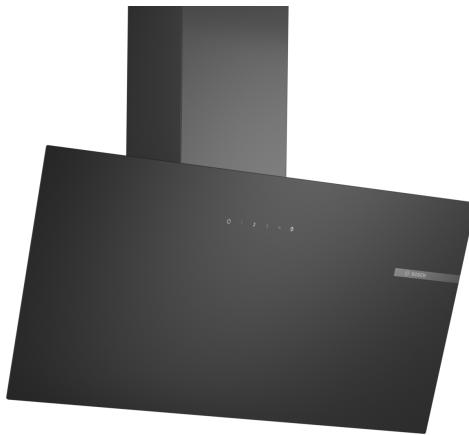

DWZ1GK1A2 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)  
DWZ1GK1U2 Standard Umluftset  
HEZG9AS00S Adapter

**Die Schrägesse mit DirectSelect  
Bedienung und einem leisen Motor für  
eine geruchs- und geräuscharme Küche.**

- **Leiser Motor:** Genieße ein ruhiges Kocherlebnis mit maximaler Absaugleistung und geringem Geräuschpegel.
- **Touch Select Basic:** schnelle Auswahl der Einstellungen über die Touchbedienung.
- **Filtersättigung:** automatische Erinnerungen an die Reinigung und den Austausch der Filter.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** der große Öffnungswinkel und die glatte Oberfläche ermöglichen eine schnelle Reinigung und einen einfachen Filterwechsel.

Bauart:	.....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	.....	150.0 cm
Gerätehöhe:	.....	325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	.....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	.....	650 mm
Nettogewicht:	.....	11.5 kg
Steuerung:	.....	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	.....	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	.....	430 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	.....	550.0 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	.....	445 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	.....	550 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	.....	430 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	.....	2
Schallleistung:	.....	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	.....	150 mm
Material des Fettfilters:	.....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	.....	4242005466610
Anschlusswert:	.....	223 W
Absicherung:	.....	4 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	.....	Wandmontage



## **Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK85DK6K**

### **Die Schrägesse mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.**

#### **Design:**

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### **Wichtigste Eigenschaften:**

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

#### **Komfortfunktionen:**

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und GeruchsfILTER

#### **Komfort bei der Reinigung:**

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **Leistung Abluft:**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*

#### **Leistung Umluft:**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW

- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:445 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

#### **Technische Daten und Nachhaltigkeit:**

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

#### **Informationen zur Planung und Installation:**


- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätmaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe




BOSCH

**Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK85DK6K**

Maße in mm

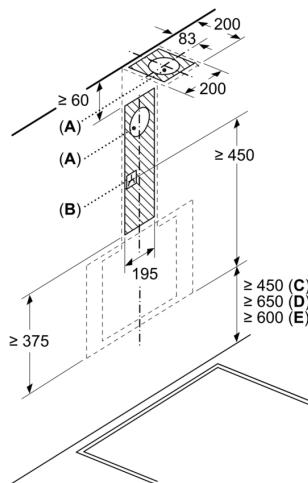

Maße in mm  
Wandinstallation mit Kamin

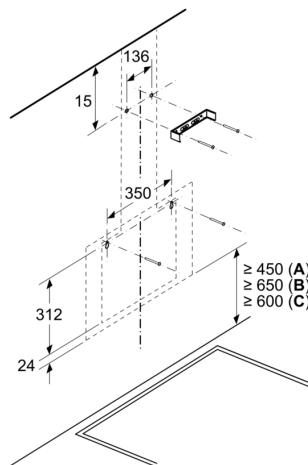


A: Abluftaustritt  
B: Steckdose  
C: Elektro  
D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland


A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfräger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

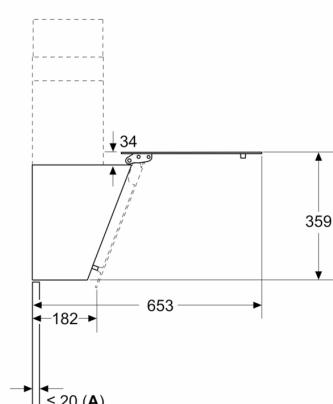

A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm  
**Gerät im Abluftbetrieb**

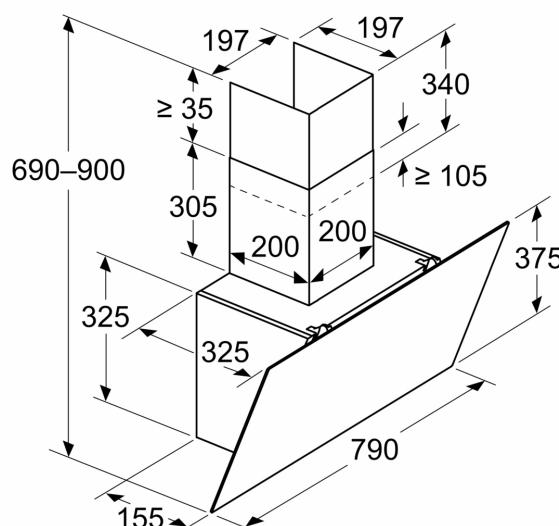

Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb**

