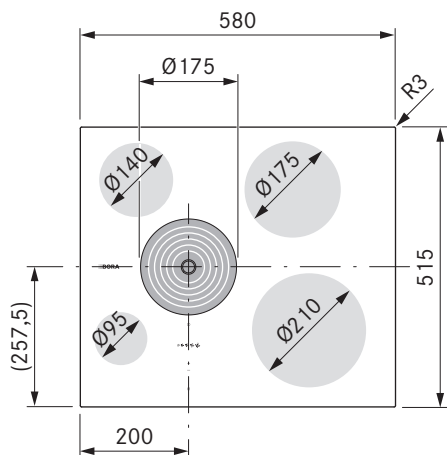

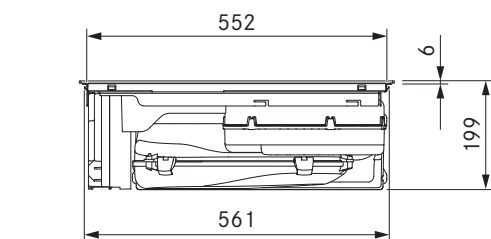


#### Technische Daten

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Anschlussspannung mehrphasig          | 380 - 415 V 2N / 3N            |
| Anschlussspannung einphasig           | 220 - 240 V                    |
| Frequenz                              | 50 - 60 Hz                     |
| Leistungsaufnahme maximal             | 7250 W                         |
| Absicherung /Netzanschluss dreiphasig | 3 x 16 A                       |
| Absicherung /Netzanschluss zweiphasig | 2 x 16 A                       |
| Absicherung /Netzanschluss einphasig  | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)   | 580 x 515 x 199 mm             |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)    | 22 kg                          |

#### Kochfeld

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Material Oberfläche                        | Glaskeramik |
| Leistungsstufen Kochfeld                   | 1 - 9, P    |
| Kochzone vorne links Größe                 | Ø 95 mm     |
| Kochzone vorne links Leistung              | 400 W       |
| Kochzone vorne links Leistung Powerstufe   | 600 W       |
| Kochzone vorne rechts Größe                | Ø 210 mm    |
| Kochzone vorne rechts Leistung             | 2300 W      |
| Kochzone vorne rechts Leistung Powerstufe  | 3000 W      |
| Kochzone hinten links Größe                | Ø 140 mm    |
| Kochzone hinten links Leistung             | 900 W       |
| Kochzone hinten links Leistung Powerstufe  | 1350 W      |
| Kochzone hinten rechts Größe               | Ø 175 mm    |
| Kochzone hinten rechts Leistung            | 1400 W      |
| Kochzone hinten rechts Leistung Powerstufe | 2100 W      |

#### Kochfeldabzug

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Leistungsstufen Kochfeldabzug | 1 - 3, P       |
| Größe Ausblasöffnung (BxH)    | 445 x 137 mm   |
| Standzeit Geruchsfilter       | 150 h (1 Jahr) |

#### Produktbeschreibung

- intuitive eControl Bedienung
- eSwap - einfacher Filterwechsel
- effektive Geruchsbeseitigung
- niedrige Lautstärke
- leichte Reinigung
- optimale Kochfeldausnutzung
- kompakteste Bauweise

#### Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
- Einströmdüse
- Edelstahl-Fettfilter
- Geruchsfilter (Aktivkohlefilter)
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Schablone für Rückwandausschnitt
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenset
- Netzanschlussleitung (2 m)
- Diverse Montage-Kleinteile

#### Zubehör

- GFES - eSwap Geruchsfilter
- GFESP - eSwap Geruchsfilter Plus
- KFR580AB - Kochfeldrahmen für Breite 580 mm
- RIED - Einströmdüse Ring mit Entnahmeloeh schwarz
- GAED - Einströmdüse Gap mit Entnahmeloeh schwarz
- AREd - Einströmdüse Arc mit Entnahmeloeh schwarz
- WAED - Einströmdüse Wave mit Entnahmeloeh schwarz
- PUEF - Pure Edelstahl-Fettfilter
- PULB - Pure Luftreinigungsbox
- PULBTA - Pure Luftreinigungsbox Teleskopauszug
- USL515 - Seitenleisten
- USL515AB - Seitenleisten All Black

#### Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussdose vorne
- Für den Anschluss an die Korpusrückwand ist die Luftreinigungsbox mit einem Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) ausgestattet.
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung.
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein.
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss.
- Das Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar.