
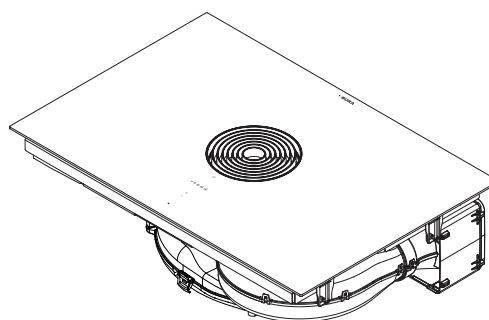
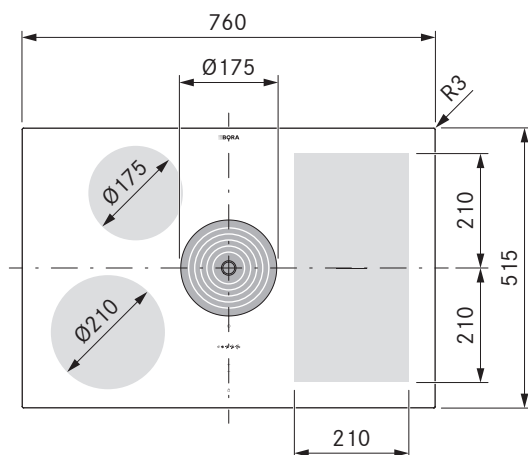
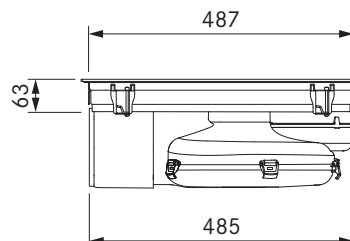


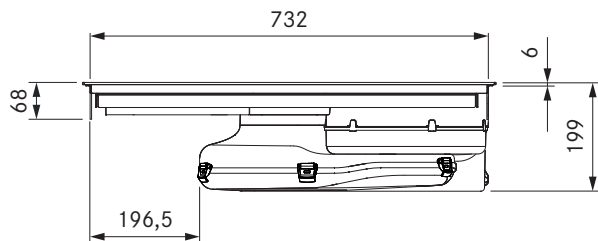

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung /Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,9 kg

Kochfeld

Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Kochzone vorne links Größe	Ø 210 mm
Kochzone vorne links Leistung	2300 W
Kochzone vorne links Leistung Powerstufe	3000 W
Kochzone hinten links Größe	Ø 175 mm
Kochzone hinten links Leistung	1400 W
Kochzone hinten links Leistung Powerstufe	2100 W
Kochzone vorne rechts Größe	210 x 210 mm
Kochzone vorne rechts Leistung	2100 W
Kochzone vorne rechts Leistung Powerstufe	3000 W
Kochzone hinten rechts Größe	210 x 210 mm
Kochzone hinten rechts Leistung	2100 W
Kochzone hinten rechts Leistung Powerstufe	3000 W

Kochfeldabzug

Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 3, P
Größe Ausblasöffnung (BxH)	445 x 137 mm
Standzeit Geruchsfilter (Aktivkohlefilter)	150 h (1 Jahr)

Produktbeschreibung

- intuitive eControl Bedienung
- eSwap - einfacher Filterwechsel
- effektive Geruchsbeseitigung
- niedrige Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen

Lieferumfang

- Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
- Einströmdüse
- Edelstahl-Fettfilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montageklemmen
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenset
- Beutel mit diversen Montage-Kleinteilen
- Geruchsfilter (Aktivkohlefilter)
- Schablone für Rückwandausschnitt
- Netzanschlussleitung (2 m)

Zubehör

- GFES - eSwap Geruchsfilter
- GFESP - eSwap Geruchsfilter Plus
- KFR760AB - Kochfeldrahmen für Breite 760 mm
- RIED - Einströmdüse Ring mit Entnahmeloch schwarz
- GAED - Einströmdüse Gap mit Entnahmeloch schwarz
- ARED - Einströmdüse Arc mit Entnahmeloch schwarz
- WAED - Einströmdüse Wave mit Entnahmeloch schwarz
- PUEF - Pure Edelstahl-Fettfilter
- PULB - Pure Luftreinigungsbox
- PULBTA - Pure Luftreinigungsbox Teleskopauszug
- USL515 - Seitenleisten
- USL515AB - Seitenleisten All Black

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussdose vorne
- Für den Anschluss an die Korpusrückwand ist die Luftreinigungsbox mit einem Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) ausgestattet.
- Bei übertiefen Kochfeldunterschrank kann der Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA um 105 mm verlängert werden (als Zubehör erhältlich).
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung.
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein.
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss.
- Das Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar.