





## Produktübersicht

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in der Verpackung des Geräts enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät oder Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Servicezentrum oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

### Vorderansicht

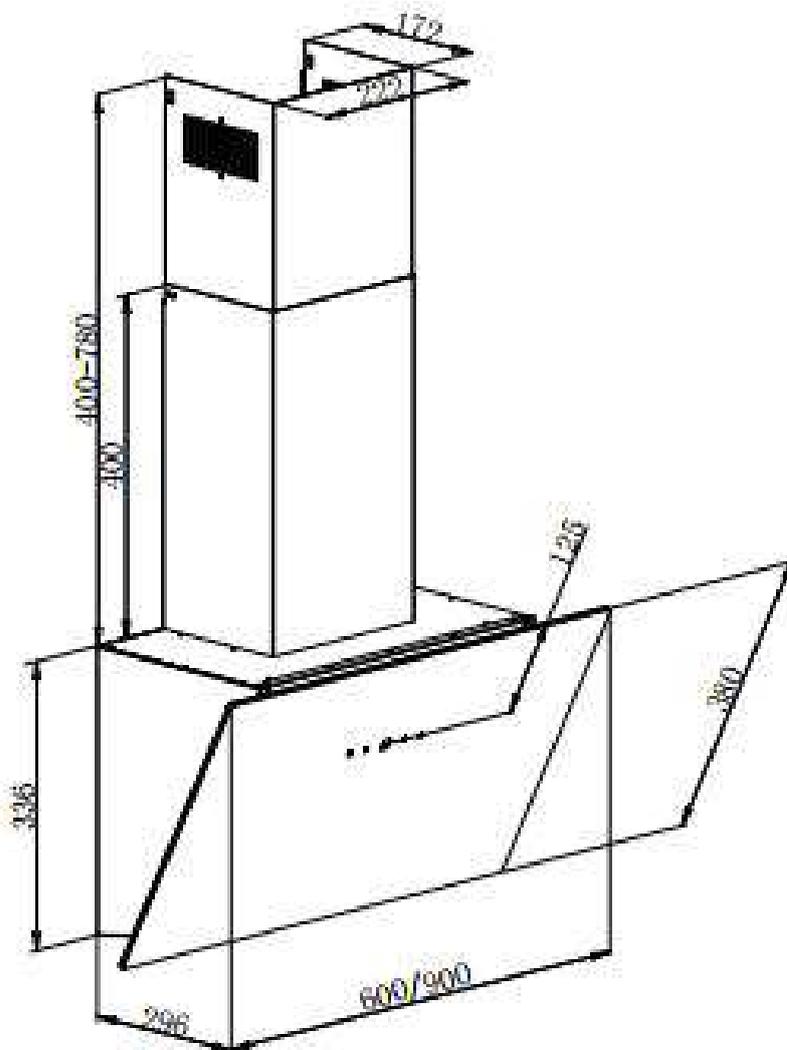

## Komponenten

Beschreibung	Bild	Anzahl
Haube		1
Außenkamin		1
Schornsteininnenseite		1
Außenschornsteinhalter		1
Innenschornsteinhalter		1
Wanddübel		8
ST4×40mm		4
ST4×30mm		4
ST4×8mm		6
V-Klappe		1 Satz
Dehnungsrohr		1
Kabelbinder		1
Kohlefilter		2


## Einbauanleitung

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung sicherzustellen.

### EINBAU (ENTLÜFTUNG AUSSEN)


#### MONTAGE DER V-KLAPPE

Bringen Sie die V-Klappe am Auslass an, und achten Sie darauf, dass die Seite mit der Aufschrift "UP" nach oben zeigen muss.

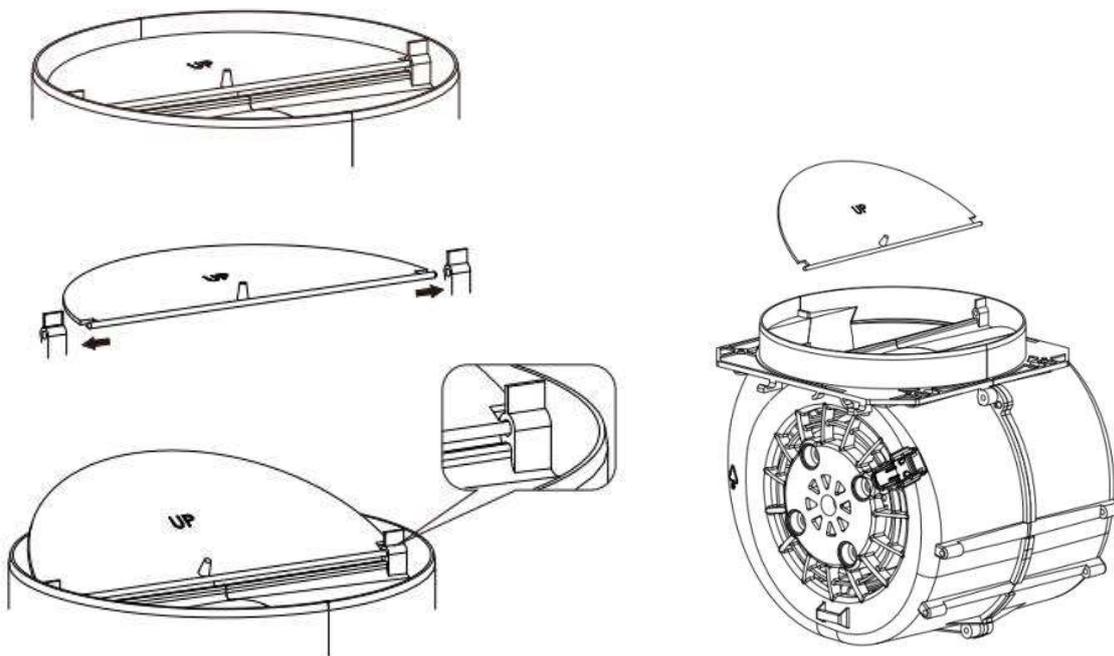


## INSTALLATION

1. Wenn Sie einen Abzug nach außen haben, kann Ihre Dunstabzugshaube wie in der Abbildung unten gezeigt mit einem Abzugsrohr aus Emaille, Aluminium, flexiblem Rohr oder nicht brennbarem Material mit einem Innendurchmesser von 150 mm angeschlossen werden.



2. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.



3. Die Dunstabzugshaube sollte in einem Abstand von 65-75 cm über der Kochfläche angebracht werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Siehe Bild 1.

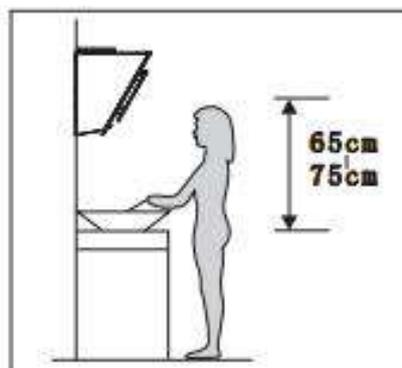


Bild 1

4. Nachdem Sie die Installationshöhe der Dunstabzugshaube bestimmt haben, bohren Sie acht  $\phi 8$  Löcher und setzen Dübel für die Haube, die Innenkaminhalterung und das Sicherheitsloch entsprechend der Haubengröße ein und befestigen dann zwei ST4×30mm Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Dunstabzugshaube waagrecht ausgerichtet ist und ein Abstand von 2-3 mm zwischen den Schrauben und der Wand zum Aufhängen der Haube eingehalten wird. Siehe Bild 2.

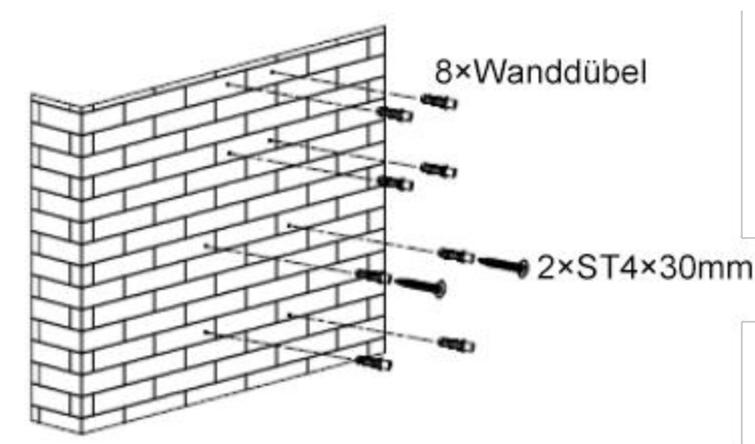


Bild 2

5. Bringen Sie die V-Klappe an der Dunstabzugshaube an und sichern Sie das Expansionsrohr mit einem Kabelbinder am Luftauslass. Siehe Bild 3.

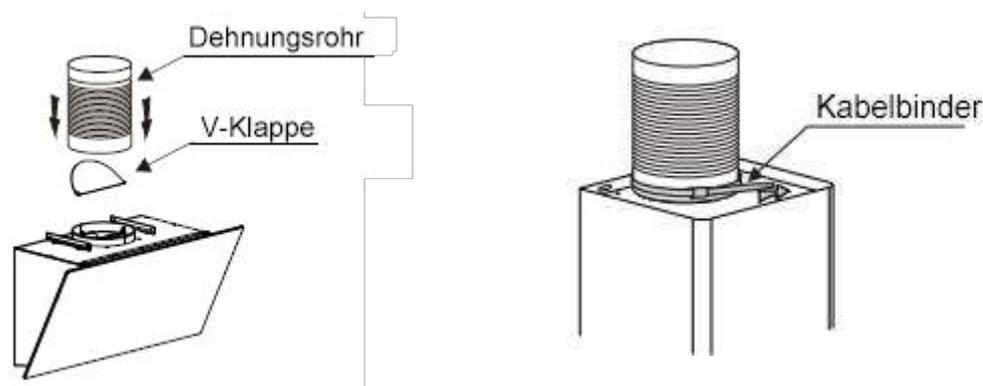


Bild 3

6. Hängen Sie das Gerät mit den Befestigungsschrauben an der Wand auf. Siehe Bild 4.

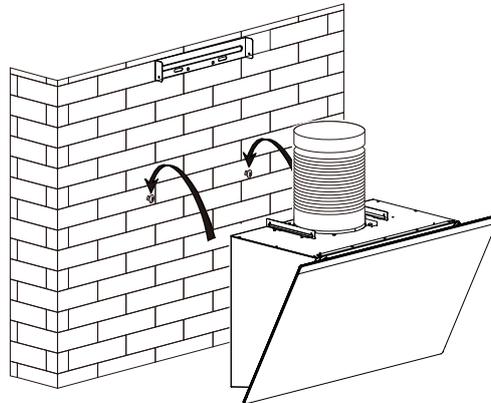


Bild 4

7. Montieren Sie die Schornsteinhalterung am Schornstein (Siehe Bild 5).

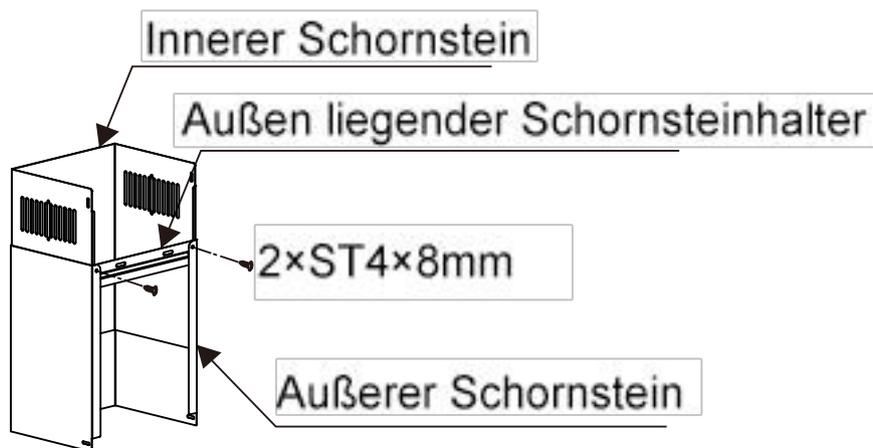


Bild 5

8. Befestigen Sie die Schornsteine an der Dunstabzugshaube. Verwenden Sie zwei ST4×8mm-Schrauben, um den äußeren Schornstein an der Dunstabzugshaube zu befestigen. Befestigen Sie dann die äußere Schornsteinhalterung an den unteren zwei Löchern der Wand mit zwei ST4×40mm-Schrauben. Verwenden Sie dann zwei ST4×40mm-Schrauben, um die innere Schornsteinhalterung zu

befestigen. Verwenden Sie zwei ST4×30mm, um die Dunstabzugshaube an der Wand zu sichern. Siehe Bild 6. Hinweis: Die beiden Sicherheitsöffnungen befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses und haben einen Durchmesser von 6 mm.

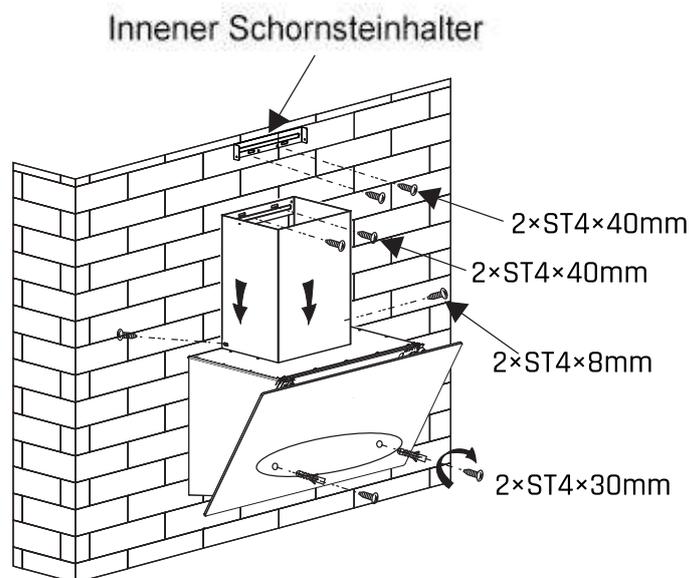


Bild 6

- Verlängern Sie den Innenschornstein bis zur Halterung und befestigen Sie ihn dann mit zwei ST4×8mm Schrauben. Verlegen Sie das Expansionsrohr ins Freie. Siehe Bild 7.

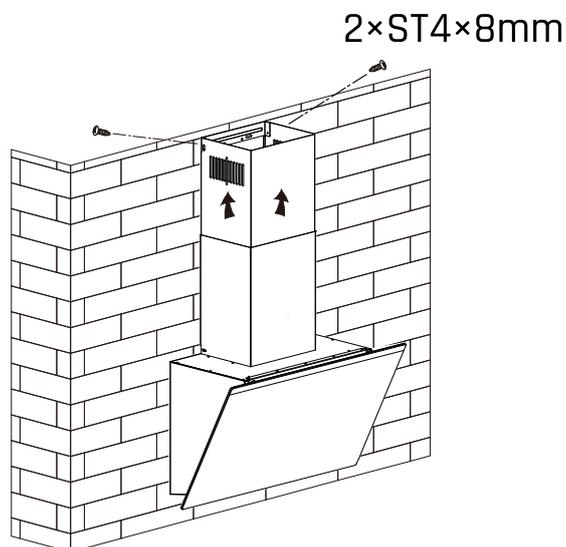


Bild 7