

**Serie 8, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultra építhető
kerettel
PXX675DC1E**



HEZ32WA00 Vezeték nélküli maghőmérő, HEZ390011 Nemesacél sütőedény üveg fedővel, HEZ390012 Nemesacél párolóbetét sütőedénybe, HEZ390090 :, HEZ390210 :, HEZ390220 :, HEZ390230 :, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Grill feltét FlexInduction főzőlaphoz, HEZ394301 Domino összekötő elem, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Eszpresszó készítő, 4 csészés, HEZ9FE280 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex serpenyő, L méret, HEZ9FF030 Flex serpenyő szett, 3 db, HEZ9FF040 Flex serpenyő szett, 4 db, HEZ9SE040 4 darabos készlet, HEZ9SE060 6 darabos készlet, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Sütőedény nemesa. fedővel

**A FlexInduction főzőlap: a tetszőleges
méretű és alakú edényeket bárhova
elhelyezheti a flexibilis főzőzónán.**

- **DirectSelect Premium:** nagy és intuitív érintőfelület.
- **FlexInduction:** nagyobb rugalmasság a főzőlapon a méretebb edényekhez.
- **PerfectFry:** ne aggódjon többé amiatt, hogy odaég az étel.
- **Komfort Profil:** elegáns, esztétikus kialakítás csiszolt első éllel és nemesacél betétekkel a két oldalon.
- **MoveMode:** a főzési fokozatok automatikus beállításával lehetővé teszi az előlűs gyorsforralást, a középső főzést és a hátsó főzőzónán a melegen tartást.

Terméknév/-család:Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:Beépíthető
Energia fajtája: Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Készülék szélessége: 606 mm
A készülék méretei: 51x606x527 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 126 x 753 x 603 mm
Nettó súly: 14.3 kg
Bruttó súly: 16.5 kg
Maradék hő kijelzés: Külön
Vezérlőpanel helye: Elöl
Alapfelület anyaga: Üvegkerámia
Felület színe: Fekete, Alumínium, csiszolt
Csatlakozókábel hossza: 110.0 cm
EAN kód: 4242002848969
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz



Serie 8, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultra építhető kerettel PXX675DC1E

A FlexInduction főzőlap: a tetszőleges méretű és alakú edényeket bárhova elhelyezheti a flexibilis főzőzónán.

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Flex zóna: bármilyen alakú vagy méretű edényt használhat bárhol a 40 cm hosszú zónán belül.
- Bal első főzőzóna: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- Direct Select 2.0: közvetlenül vezérelheti a teljesítményt az extra nagy, megvilágított érintőszávon (kikapcsolt állapotban nem látható).
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegen tartó funkció, minden zónánál: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
- : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- CountDown funkció
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. térsza esetében).
- CountUp timer
- : megmutatja, mennyi idő telt el az időzítő indítása óta (pl. krumpli esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- MoveMode (3 szint): növelje vagy csökkentse a teljesítményszintet egyszerűen az edény előre vagy hátra mozdításával.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 5 sütés-tartomány: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.

Design

- Komfort-Profil


Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekezár: előzze meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Demo mode, Törlési védelem, Gyermekezár, PowerManagement Funkció, Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.

Beszerezés


- Termékméreteket (Ma x Szé x Mé mm): 51 x 606 x 527
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztonságától függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

**Serie 8, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultra építhető
kerettel
PXX675DC1E**

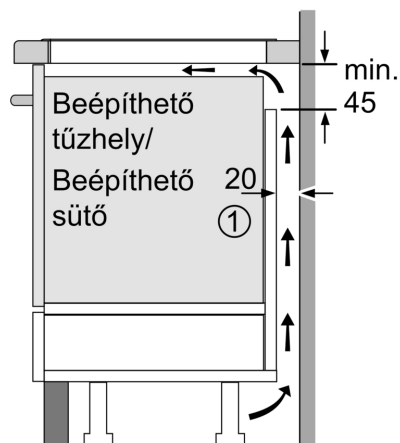


① Szellőzőrést kell hagyni

Méreték mm-ben

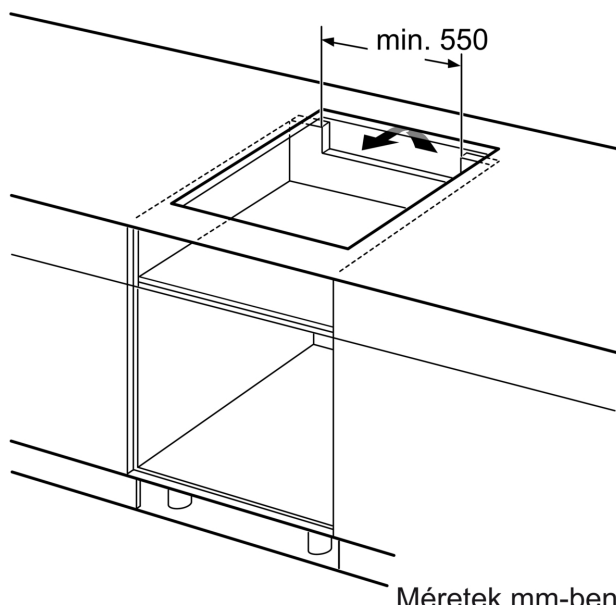

Méreték mm-ben


Méreték mm-ben



A: Minimális távolság a főzőlap kivágata és a fal között.
B: Bemérülési mélység
C: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés. Lásd a sütő helyigényét.

A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

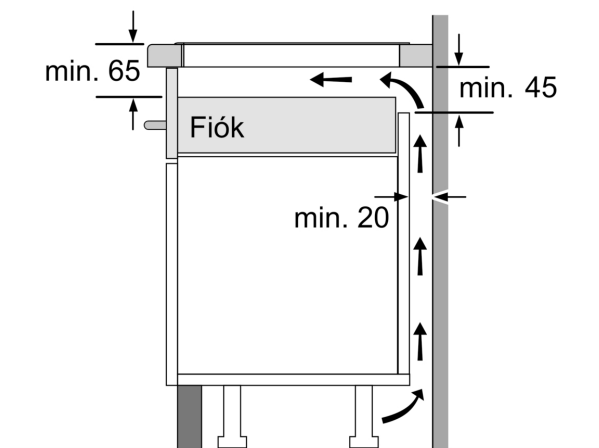

Méreték mm-ben