

**Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK67FN65**



DWZ0BX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
 DWZ0BX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
 DWZ1KK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
 DWZ1KK1I6 Clean Air Plus Umluftset
 DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
 HEZG9AS00S Adapter



**Die Schrägesse mit Eco Silence Drive™
Motor und Smart Hood Automatic für eine
automatisch geruchs- und geräuscharme
Küche.**

- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Smart Hood Automatic:** Passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfelds an.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Steuerung der Abzugshaube über dein Kochfeld.
- **Temperaturbeleuchtung:** perfektes Küchenambiente dank einstellbarer LED-Beleuchtung.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130,0 cm
Höhe des Kamins:	420-663/457-750 mm
Gerätehöhe:	320 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14,5 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	431 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	687 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	427 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	768 m³/h
Max. Luftmenge:	431 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck.):	2
Schalleistung:	56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005403448
Anschlusswert:	140 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242005 403448



BOSCH

Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67FN65

Die Schrägesse mit Eco Silence Drive™ Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- TouchSelect
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App

- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 223 m³/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 319 m³/h; Geräuschwert 48 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 208 m³/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 309 m³/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 210 m³/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m³/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:
 - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

test

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe




BOSCH

**Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK67FN65**

Maße in mm

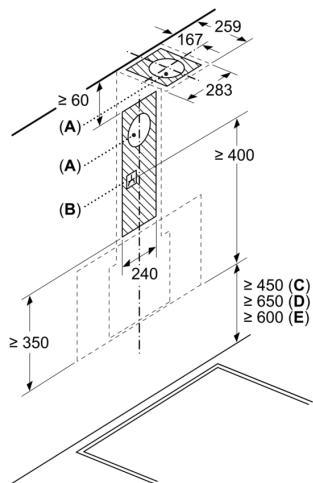

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

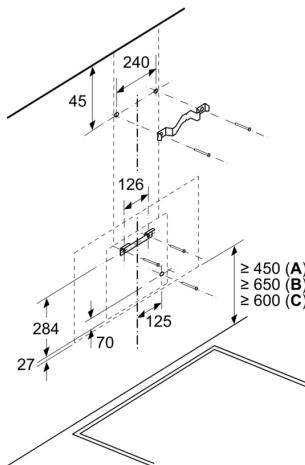


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger


E: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

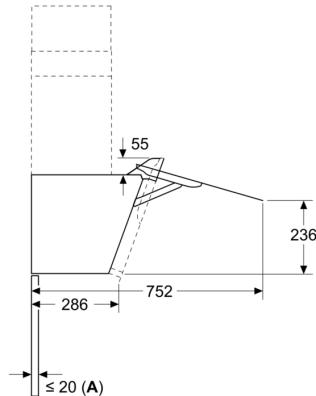

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

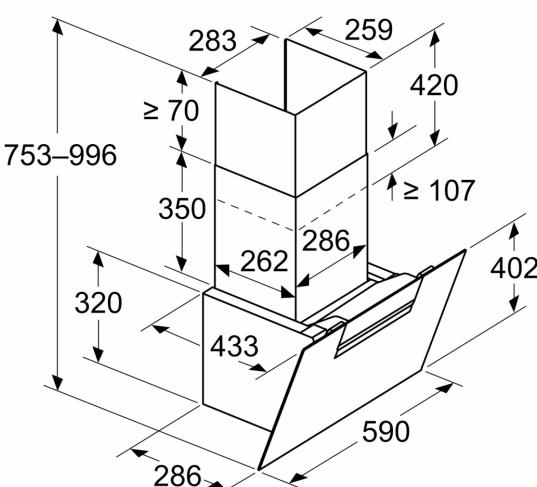


A: Max. Stärke Rückwand




BOSCH

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

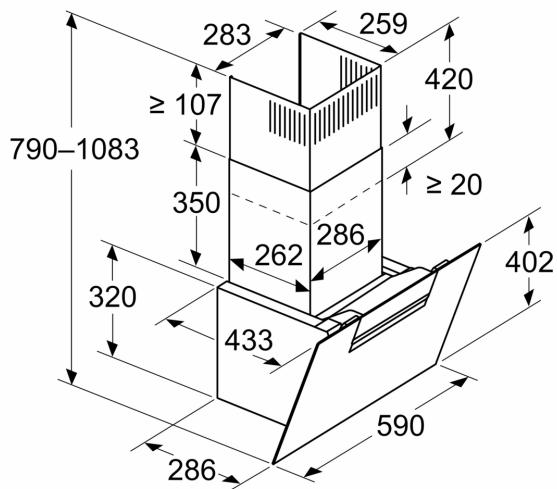

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs