


## iQ100, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC85DKK6K



### Sonderzubehör

- LZ11GKA13 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)  
LZ11GKU13 Standard Umluftset

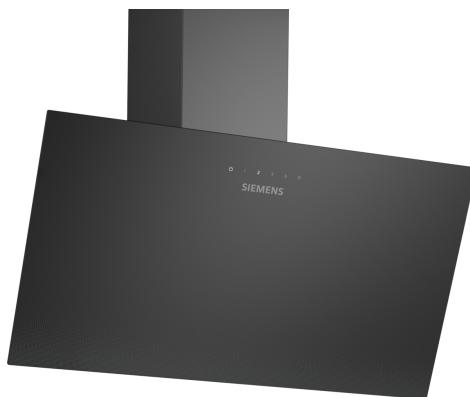

Die Schrägesse mit touchControl und leisem Motor für eine geruchs- und lärmfreie Küche.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ Für ruhige Momente: der angenehm leise Motor.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins:	.....	Schwarz
Bauart:	.....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	.....	150 cm
Gerätehöhe:	.....	325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	.....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	.....	650 mm
Nettogewicht:	.....	11.8 kg
Steuerung:	.....	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	.....	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	.....	430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	.....	550.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	.....	445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	.....	550 m³/h
Max. Luftmenge:	.....	430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	.....	2
Geräusch:	.....	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	.....	150 mm
Material des Fettfilters:	.....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	.....	4242003957462
Anschlusswert:	.....	223 W
Absicherung:	.....	4 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	.....	Wandmontage



## iQ100, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC85KDK6K

### Ausstattung

**Design:**

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

**Wichtigste Eigenschaften:**

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

**Komfortfunktionen:**

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

**Komfort bei der Reinigung:**

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

**Leistung Abluft:**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
  - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*

**Leistung Umluft:**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

**Technische Daten und Nachhaltigkeit:**





- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

**Informationen zur Planung und Installation:**

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

**iQ100, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt, Schwarz  
LC85KDK6K**

## Maßzeichnungen

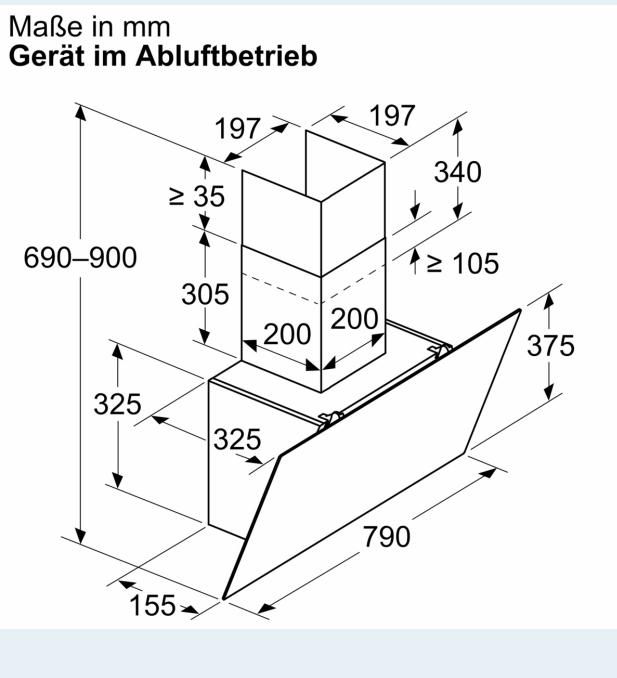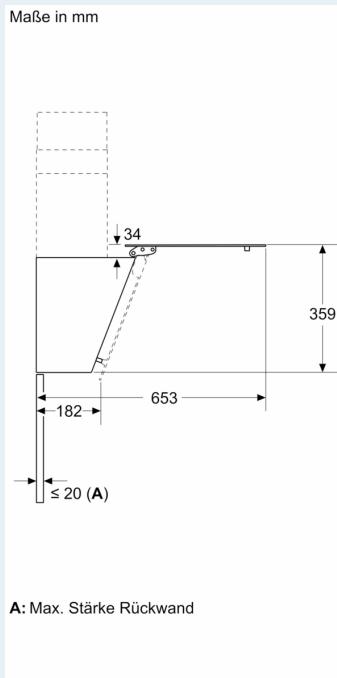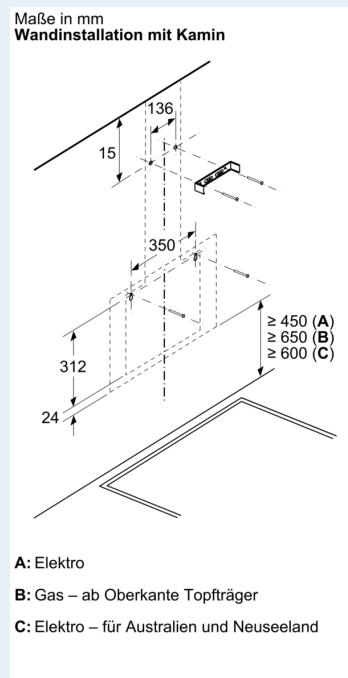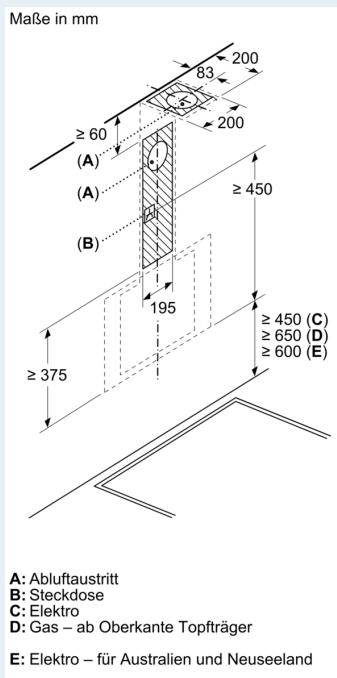

## Maßzeichnungen

Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb**

