
# Ride On Car Ferrari F12 berlinetta



# Bedienungsanleitung mit Montageanleitung

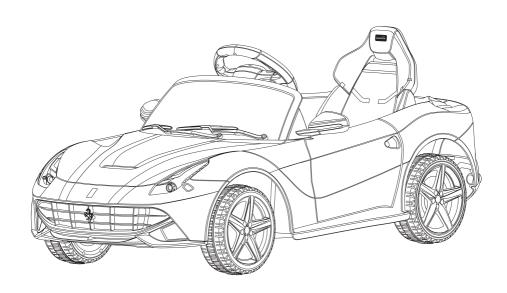

#### WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR durch verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

KSR Art. Nr.: 141932 | Ausgabe: 01/2017 | Revision: Version 01

#### INHALT

ÜBER DAS PRODUKT	2
SPEZIFIKATIONEN	
BESTANDTEILE	3
MONTAGE	
INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG UND	
EINSETZEN DER LENKRADBATTERIEN	7
AUFLADEN	8
RICHTIGER UMGANG MIT DEM AKKU	
SICHERUNGEN	
FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG / LENKRADFUNKTIONEN	
FAHRFUNKTION	10
WARNUNGEN	11
LEITFADEN ZUR STÖRUNGSBESEITIGUNG	
KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS	13
GARANTIFFRKI ÄRUNG	13

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der Montage sorgfältig durch.

#### ÜBER DAS PRODUKT

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des Ride On Car Ferrari F12 berlinetta entschieden haben! Ihr Ride On Car ist ein fernsteuerbares, komfortables, elektrisches Fahrzeug, welches Ihren Kindern viel Freude bereiten soll. Wir wünschen viel Spaß!



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Ride On Car in Betrieb nehmen. Es sind wichtige Informationen zum Zusammenbau, zur Inbetriebnahme und zur Handhabung enthalten.



Der Hersteller, XINGHUI BABY SUPPLIES CO., LTD., behält sich das Recht einer endgültigen Erklärung aller in dieser Anleitung enthaltenen Bilder und Beschreibungen vor. Der Inhalt dieses Handbuches kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Händler.



Dieses Produkt kann im Batterie-/Funkfernbedienungs-Betrieb samt den Funktionen vorwärts, rückwärts, links und rechts betrieben werden und ist mit Scheinwerfern, einer eingebauten Motorgeräuschfunktion und einem AUX Anschluss für MP3-Player ausgestattet.


#### **SPEZIFIKATIONEN**

Maße	111,5 x 57,2 x 46 cm	
Für Kinder im Alter von	37 Monate – 96 Monate	
Max. Gewichtsbelastung	25 kg	
Nettogewicht	11,3 kg	
Geschwindigkeit	D1: 2 – 3 km/h D2: 3 – 4 km/h	
Akku	6 V / 7 Ah x 1	
Ladegerät	Input: AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Output: DC 6 V / 500 mA Vorbehaltlich der Angaben auf dem Lade- gerät-Typenschild.	
Ladezeit	10 – 15 Stunden für etwa 1 Stunde Betriebs- dauer	
Ladezyklen	> 300	
Betriebstemperatur	5° – 35° C	
Motorleistung	DC 6 V / 25 W	

#### **BESTANDTEILE**

NR.	Beschr.	Menge
1	Lenkrad	1
2	Windschutzscheibe	1
3	Sitz	1
4	Schrauben	3
5	Schutzvorrichtung	5
6	Akku	1
7	Akkuhalterung	1
8	Akkuabdeckung	1
9	Stiftschraube	1
10	Sechskantmutter	1
11	Ladegerät	1

NR.	Beschr.	Menge
12	Fernbedienung	1
13	Schmiermittel	1
14	Schlüssel	2
15	AUX-Kabel für MP3-Player	1
16	Karosserie	1
17	Buchsen	9
18	Beilagscheiben	8
19	Klemmen	5
20	Räder	4
21	Radkappen	4
22	Anleitung	1

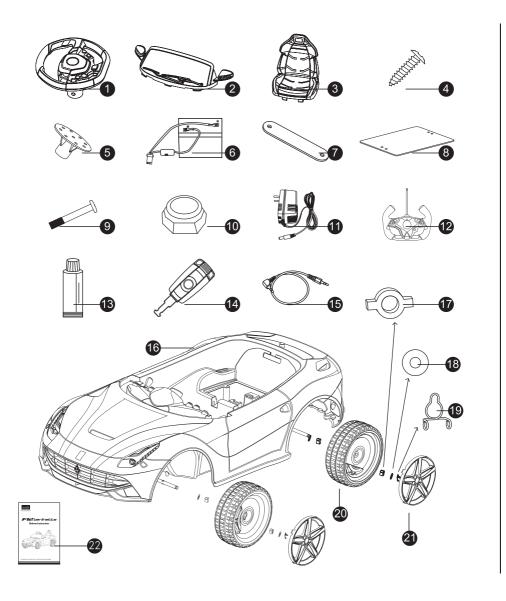



Die Seriennummern von allen Ersatzteilen werden in den nachfolgenden Beschreibungen als (NR.) angegeben.




Die Anzahl und Ausführung abgebildeter Bestandteile kann variieren. Unter Umständen sind einige Teile bereits am Auto vormontiert. Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit vor der Inbetriebnahme.

#### **MONTAGE**







#### 1. Installation der Akku- und Stromversorgung

Setzen Sie den Akku an der vorgesehenen Position ein. Schließen Sie zunächst den Stecker an die Schnittstelle, dann die rote Klemmbuchse an der Anode und die schwarze Klemmbuchse an der Kathode an.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass diese richtig angeschlossen sind, rot an rot, schwarz an schwarz, da es sonst zu einem Kurzschluss kommt.


- Bringen Sie die Akkuhalterung (7) an der vorgesehenen Position an und befestigen Sie diese mit 2 Schrauben (4)
- Bringen Sie die Akkuabdeckung (8) an der vorgesehenen Position an und befestigen Sie diese mit 2 Schrauben (4)


#### Akku entnehmen oder ersetzen

- Lösen Sie die 2 Schrauben (4) an der Akkuabdeckung (8).
- · Nehmen Sie die Abdeckung (8) ab.
- Entfernen Sie den Stecker von der Schnittstelle und lösen Sie die 2 Schrauben (4) an der Akkuhalterung (7), um den Akku zu entnehmen.

#### 2. Sitze montieren

- Bringen Sie den Sitz (3) in die vorgesehene Position, und befestigen Sie die vorderen Schnallen des Sitzes an den Nuten der Karosserie.
- Drücken Sie den Knopf hinter dem Sitz herunter und setzen Sie den Sitz darauf. Lassen Sie den Knopf danach los. Der Sitz ist nun verriegelt.
- Um den Sitz zu entriegeln, drücken Sie den Knopf herunter und klappen Sie den Sitz hoch.
- Hinweis: Dieser Sitz ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet, der jedoch nur Dekorationszwecken dient, um das Sicherheitsbewusstsein von Kindern zu fördern, und somit keinerlei Schutz bietet.





#### 3. Lenkrad montieren


- Entfernen Sie die Schutzvorrichtung (5) an der Oberseite der Achsen, die keine weitere Funktion hat, sondern lediglich zum Schutz während des Transports dient.
- Montieren Sie das Lenkrad (1) am dafür vorgesehenen Platz und benutzen Sie eine Schraube (9) und Sechskantmutter (10), um es festzuschrauben, sobald es sich in der richtigen Position befindet.


# 4. Windschutzscheibe und Seitenspiegel montieren

- Montieren Sie die Windschutzscheibe (2) an der vorgesehenen Position.
- Achten Sie darauf, dass alle Schnallen der Windschutzscheibe einrasten müssen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

#### 5. Schematische Darstellung der Montage und Demontage

 Abbildung 7 ist eine schematische Darstellung zur Montage, Demontage und Wartung. Bitte achten Sie bei der Montage auf die Einhaltung der korrekten Reihenfolge der Bestandteile. Heben Sie nach der Demontage alle Teile zur späteren Verwendung sicher verwahrt auf.

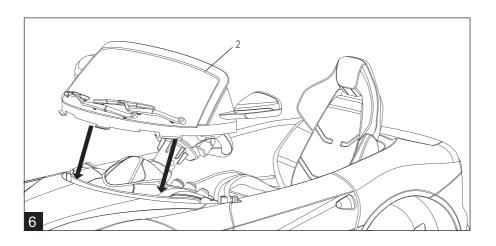

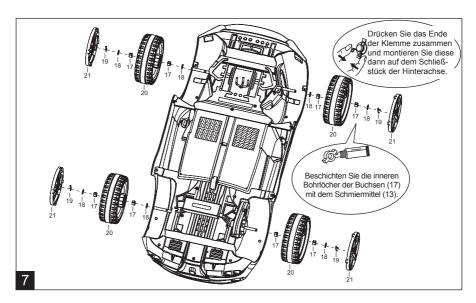

# INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG UND EINSETZEN DER LENKRADBATTERIEN

#### 1. Installation der Fernbedienung

 Stecken Sie die Antenne in die Controllerbuchse. Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie eine 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der richtigen Polarität ein. Danach die Abdeckung wieder schließen.

#### 2. Batterie des Lenkrads einsetzen

- Lösen Sie die Schraube und entfernen dann die Batteriefachabdeckung am Lenkrad.
- Setzen Sie zwei "AA"-Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) in das Lenkrad ein und bringen dann die Abdeckung wieder an.


#### 3. Hinweise zum Austauschen der Batterien

- Nicht-Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden (EXPLOSIONS-GEFAHR!).
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht miteinander verwendet werden. Entladene Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Nur Erwachsene dürfen die Batterien austauschen. Achten Sie beim Einlegen von Batterien immer auf die korrekte Polarität, um keinen Kurzschluss zu verursachen.
- Wird das Ride On Car länger nicht benützt, entnehmen Sie bitte die Batterien, um Beschä-


- digungen (z.B. durch austretende Batteriesäure oder Rostbildung) auszuschließen.
- Wechseln Sie die Batterien nur, wenn Fernbedienung und Fahrzeug ausgeschaltet sind.

## Nur Erwachsene dürfen das Fahrzeug fernsteuern.

Lassen Sie Ihre Kinder NIE unbeaufsichtigt mit dem Ride On Car spielen!

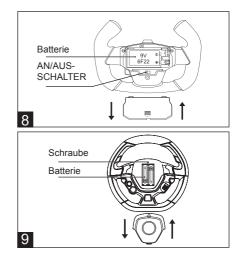

#### **AUFLADEN**

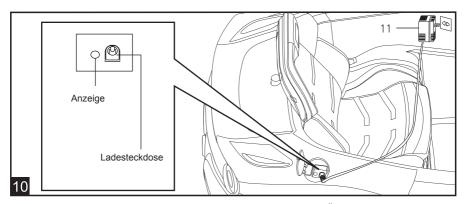


- Die Ladesteckdose befindet sich unter dem Verschlussdeckel. Öffnen Sie den Verschlussdeckel und stecken Sie den Stecker des Ladegerätes ein. Schließen Sie das Ladegerät dann an die Stromversorgung an.
- Für eine Stunde Laufzeit wird eine Ladezeit von 10 bis 15 Stunden benötigt. Laden Sie nicht länger als 24 Stunden.
- · Sowohl das Ladegerät, als auch der Akku erwärmen sich während des Ladevorgangs leicht.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte oder Akkus.
- · Dieses Handbuch muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält.
- Das Ladegerät und die Akkus sind keine Spielzeuge, Handhabung nur durch Erwachsene...
- Bitte überprüfen Sie den Akku regelmäßig, besonders bei den Adapterkabeln und Steckern.
- · Schalten Sie das Ride On Car aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Nutzen Sie ausschließlich den Akku und das Ladegerät, die mit dem Fahrzeug mitgeliefert wurden. Verwenden Sie NIE Akkus oder Ladegeräte anderer Hersteller. Fremde Akkus oder Ladegeräte können zu Brand oder Explosionen führen.
- · Laden Sie den Akku nach jeder Benutzung auf, mindestens jedoch einmal im Monat.

#### RICHTIGER UMGANG MIT DEM AKKU


- · Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung 20 bis 24 Stunden auf.
- Bitte laden Sie das Auto auf, sobald die Geschwindigkeit langsamer als beim Normalbetrieb ist, um eine Verringerung der Akkulebensdauer zu vermeiden.
- Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Fahrzeug wegstellen.
- Lassen Sie den Akku nicht komplett leer werden. Laden Sie den Akku nach jeder Benutzung oder zumindest einmal im Monat bei unregelmäßiger Benutzung.
- · Halten Sie Flüssigkeiten vom Akku und seinen Bestandteilen fern.
- Während des Ladevorgangs entstehen gefährliche Gase. Laden Sie nicht in der Nähe von Hitze oder entflammbaren Materialien. Laden Sie den Akku NUR in gut belüfteten Bereichen.
- Akkupole, -anschlüsse und damit verbundenes Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen.
   Waschen Sie Ihre Hände nach jeder Handhabung.
- Öffnen Sie NIE den Akku. Der Akku enthält Bleisäure und andere giftige und ätzende Stoffe.
- Öffnen Sie NIE das Ladegerät. Freiliegende Kabel und Drähte im Inneren können zu Stromschlägen führen.
- Nur Erwachsene dürfen den Akku laden oder handhaben. Der Akku ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen um dauerhafte Schäden am Akku und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem Laden Akku, Ladegerät, Kabel und Anschlüsse auf Verschleiß und Beschädigungen. Sollte ein Schaden ersichtlich sein, laden Sie den Akku NICHT.

#### SICHERUNGEN



- Die Sicherungen sind unter dem Sitz montiert.
- Der Getriebemotor ist mit selbstrücksetzenden Sicherung ausgestattet. Im Falle einer Überlastung des Motors oder einer unsachgemäßen Bedienung, unterbricht diese Sicherung automatisch den Stromkreis. Schalten Sie das Fahrzeug für etwa 5 Minuten aus, danach sollte die Sicherung zurückgesetzt und die Stromversorgung wieder gegeben sein.
- Zusätzlich ist das Fahrzeug mit einer Einwegsicherung ausgestattet. Kommt es zu einem Kurzschluss, brennt diese Sicherung durch. Die Ursache muss behoben und die Sicherung gewechselt werden. Wenden Sie sich bitte an den Händler.

#### **FUNKTIONEN**



# Schalter Hupe


#### 1. FERNBEDIENUNG

 Die Reichweite des gesendeten Signals beträgt etwa 20-30 Meter. Wenn die Fernbedienung auf dieser Reichweite nicht ordnungsgemäß arbeitet, muss möglicherweise der Fahrzeug-Akku geladen oder die Batterie in der Fernbedienung ersetzt werden.

**Hinweis:** Zum Schutz des Servomotors der Lenkung wird dieser deaktiviert, wenn Sie eine Richtungstaste an der Fernbedienung länger als 2 Sekunden durchgehend drücken. Für längere Kurven ist daher ein wiederholtes Drücken der Richtungstaste erforderlich.

#### 2. Lenkrad

- Schalter: Schalter zur Hupensteuerung
- Hupe: die Hupe ertönt wenn diese durch Drücken ausgelöst wird.

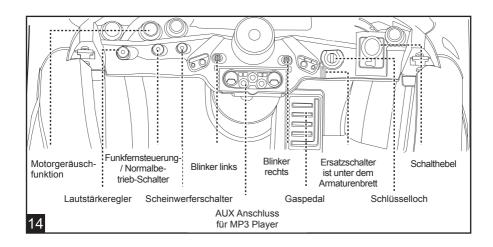

#### **FAHRFUNKTION**

- Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie den Schlüssel um, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
- Fahren mit hoher Geschwindigkeit: Schieben Sie den Schalthebel auf Position D2 und betätigen zum Beschleunigen das Gaspedal.
- Fahren mit niedriger Geschwindigkeit: Schieben Sie den Schalthebel auf Position D1 und betätigen das Gaspedal, um langsam vorwärts zu fahren.
- Anhalten: Lassen Sie das Gaspedal los, um das Fahrzeug zu bremsen und anzuhalten. Befindet sich der Schalthebel in der Position STOP, bleibt das Fahrzeug stehen.
- Rückwärts: Schieben Sie den Schalthebel auf Position R und betätigen Sie das Gaspedal, um rückwärts zu fahren.
- Der Ersatzschalter befindet sich unter dem Armaturenbrett. Er hat dieselbe Funktion wie der Schlüsselschalter. Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Gerät auszuschalten bzw. nach unten, um dieses anzuschalten. Das Fahrzeug ist in Betrieb, wenn entweder der Schlüsselschalter oder der Ersatzschalter eingeschaltet ist. Nur wenn beide Schalter ausgeschaltet sind, ist auch das Fahrzeug ausgeschaltet.
- Ist der Betriebsschalter auf Funkfernsteuerung gestellt, sind Gaspedal und Schalthebel gesperrt.

#### **HINWEIS!**

Ziehen Sie bitte das AUX-Kabel für MP3-Player aus der Anschlussbuchse, wenn sie keinen MP3-Player benutzen, sonst werden die Soundeffekte am Fahrzeug deaktiviert.

#### WARNUNGEN

Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt sorgfältig durch, da dieser wichtige Informationen enthält.

- MONTAGE DURCH ERWACHSENEN ERFORDERLICH. Das Produkt enthält kleine Teile, die von Erwachsenen zusammengesetzt werden müssen. Kinder sollten von der Montage ferngehalten werden.
- Die Schutzhüllen und Plastikbeutel sollten vor der Montage entfernt und entsorgt werden.
- · Achten Sie darauf, dass Fahrzeug und Fernbedienung vor der Montage ausgeschaltet sind.
- Es obliegt der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu prüfen. Untersuchen Sie das Fahrzeug regelmäßig auf Gefahrenquellen (z.B. Akku, Ladegerät, Kabel, Stecker, Schrauben, Befestigungen).
- Im Falle eines Schadens darf das Spielzeug nicht benutzt werden, bis dieser behoben wurde.
   Wenden Sie sich an den Händler.
- Nur Erwachsene dürfen den Akku laden oder handhaben.
- · Verwendung des Fahrzeugs nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Es ist untersagt, dieses Fahrzeug auf öffentlichen Straßen, Wegen, auf Steigungen oder Gefällen, in der Nähe von Gewässern oder anderen gefährlichen Bereichen zu fahren.
- Das Fahrzeug darf nicht überbelastet werden. Maximale Belastung: 25 Kilogramm.
- Das Fahrzeug ist für Kinder im Alter von 37 bis 96 Monaten geeignet.
- Das Fahrzeug muss vor dem Umschalten der Gänge angehalten werden.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit dem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife. Nutzen Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schneefall. Wasser kann den Motor, die elektrischen Systeme und den Akku beschädigen.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um die Plastikteile wieder zum Glänzen zu bringen, benutzen Sie ein wachsfreies Möbelpoliertuch. Benutzen Sie kein Autowachs. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in lockerem Schmutz, Sand oder feinem Schotter, der die beweglichen Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnte.
- · Halten Sie das Fahrzeug von Hitzequellen und offenem Feuer fern.
- · Benutzen Sie das Fahrzeug nicht in Bereichen mit leichtentzündlichen oder explosiven Stoffen.
- Halten Sie Kinder während der Fahrt von den Rädern fern.
- Lassen Sie Ihre Kinder mit dem Ride on Car auf flachen Oberflächen, wie z.B. im Haus, Garten oder auf dem Spielplatz fahren.
- Der Sicherheitsgurt dient lediglich Dekorationszwecken, um das Sicherheitsbewusstsein von Kindern zu f\u00f6rdern, jedoch bietet dieser keinerlei Schutz.

### LEITFADEN ZUR STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug fährt nicht	Die Akkuanschlüsse sind nicht richtig angeschlossen     Der Schalthebel befindet sich nicht in der richtigen Position     Das Auto ist überlastet     Der Hauptstromkreis ist beschädigt	<ul> <li>Überprüfen Sie die Anschlüsse</li> <li>Der Schalthebel sollte sich in der Vorwärts- oder Rückwärts- position befinden</li> <li>Verringern Sie die Gewichts- belastung auf maximal 25 kg</li> <li>Für weitere Hilfe wenden Sie sich bitte an den Händler</li> </ul>
Das Auto fährt nur mit niedriger Geschwindigkeit	Die Akkuleistung ist gering     Der Boden ist uneben	<ul> <li>Laden Sie den Akku vollständig auf</li> <li>Fahren Sie das Auto nur auf flachen Oberflächen</li> </ul>
Der Akku kann nicht aufgeladen werden	Die Akkuanschlüsse sind nicht richtig angeschlossen     Das Ladegerät wird nicht mit Strom versorgt     Das Ladegerät ist defekt	<ul> <li>Prüfen Sie die Akkuanschlüsse</li> <li>Prüfen Sie den Anschluss des Ladegeräts</li> <li>Wenden Sie sich bitte an den Händler, um das defekte Lade- gerät zu ersetzen</li> </ul>
Die Reichweite ist sehr gering	Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen     Der Akku ist erschöpft	<ul> <li>Laden Sie den Akku vollständig auf</li> <li>Wenden Sie sich bitte an den Händler, um den defekten Akku zu ersetzen</li> </ul>
Das Getriebe ist laut	Das Getriebe ist kaputt	Wenden Sie sich bitte an den Händler, um das defekte Getriebe zu ersetzen
Die Power-LED ist aus	Das Fahrzeug ist ausgeschaltet     Der Akku ist nicht geladen	Schalten Sie das Fahrzeug ein     Laden Sie den Akku auf
Die LED-Anzeige am Ladegerät ist aus	Das Ladegerät ist defekt	Wenden Sie sich bitte an den Händler, um das defekte Lade- gerät zu ersetzen
Ladegerät fühlt sich während des Aufladens warm an	Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung	

#### KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recylingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

#### GARANTIFFRKI ÄRUNG

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- · Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht zugelassene Zubehörteile
- · Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- · Komplett oder teilweise demontierte Geräte

Hergestellt unter der Lizenz der Marke Ferrari Spa. FERRARI, das SPRINGENDE PFERD Logo, alle damit verbundenen Logos sowie charakteristischen Designs sind Eigentum von Ferrari Spa. Die Karosseriedesigns der Ferrari-Autos sind Eigentum von Ferrari und geschützt durch Design-, Marken- und Handelsbestimmungen.

Lizenzinhaber: RASTAR (HK) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

Hersteller: XINGHUI BABY SUPPLIES CO., LTD.

Unsere Produkte entsprechen den Standards **EN71 und EN62115.** 

INVERKEHRBRINGER KSR Group GmbH Gewerbeparkstrasse 11 A-3500 Krems MADE IN CHINA

