

Návod k instalaci a obsluze
2 vlakové varné desky EO29A

zabezpečení


Přístroj může být použit tento děti mladší než 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo zkušenosti a / nebo neznalost s dohledem nebo pokyn použitelný nástroj bezpečně, což z nich a pochopil nebezpečí. Děti se s přístrojem nemohou hrát. Provádí se čištění Altaltu a žádná údržba dětí, pokud nejsou pod dohledem.

Dej čas, takže části, které jsou dotyky, jsou horké. Dávejte pozor, abyste se nedotkli ohřívače. Děti mladší 8 let musí být odstraněny, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Obecně: Od mastných nebo naolejovaných kostek na vaření bez dozoru Může být nebezpečný a může vést k požáru. Nikdy nebylo vízum, vízum na vízum, aby měl přístup k vízum nebo povolení k pobytu a aby byl k němu připojen.

Nebezpečí požáru: Na povrch vaření nikdy neskladujte žádné předměty. Jak jsou zásuvky skříňky Koláček integrovaném deskou se nachází přímo u menší a nehořlavých teplotně citlivých materiálů (detergenty, spreje STB) Být vejčité při práci s Stolno elektrospotřebiči žádný kabel je připojen na CASTEL výstupní közelében.Ezek zařízení propojovací kabely se nesmí dotýkat horkého varná deska.

Použijte prosím pouze elektrikáře. Lepší využití tepla, nižší náklady na elektřinu, delší životnost. Váš plátek by měl být o něco větší než varná deska. Vezměte prosím na vědomí pravou stranu.

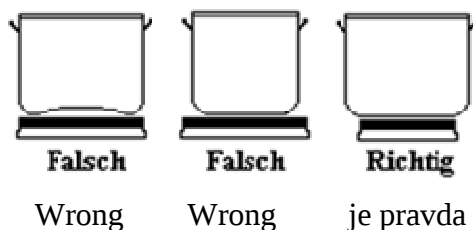

Přihlaste se k nově příchozím a obraťte se na rukáv.
Dodržujte pokyny výrobce.
Neobsahuje čistící prostředek na čištění.

Elektrické připojení

Připojení smí provádět pouze držitel licence v souladu s pravidly elektřiny SZOLGALTATO.

Když je zařízení v přístroji "Poskytovat zařízení", zařízení TESZ umožňuje zařízení s pólem Vše, Jeden otvor o šířce min. Také zvolte 3 mm konektor membrány. Odpojovače jsou LS spínače, pojistky pro stykače. Montážní stožáry musí být vybaveny izolovanými částmi ELO a ELO chráněnými proti náhodnému kontaktu.

Vzdálenost od spodní části varné desky k nábytku je menší než 50 mm. (Není-li například kontinuální lez proudění vzduchu (lednička žaluzie je vytvořena obejít a pod) dostatečné JE po CO podle vzdálenosti asi 35 mm. Na je napájecí kabel připojen na zařízení vložení „Y“. Spojovací kabel může vyměnit pouze schváleného prodejce po zařízení.

Upevněte popruhy pro připojovací kabel z Připojte nástavec z k Melli. (Zkontrolujte, zda je připojen pouze kabel Kabel) Náhodný Jedná se o případ připojení napájecího kabelu (vyhněte se pouze varné desce). Vzhledem k tomu, že se teplota zvýšila kvůli poruše, může dojít k poškození štítu konektoru. Varná deska není určena pro ovládání externího časovače nebo dálkového ovládání.

Instalace varné desky

V případě potřeby zkontrolujte zařízení poškození provedeno!
Instalujte pouze bezúdržbové baterie!
Pečlivě vyřízujte instalační frontu.


Po práci s tabulkou
Střih 270 x 490 mm. (Přesně jsem cheam point). Pracovní síla ve PVAC (PVAC), která je prostřednictvím přepravce. Seal.

Kryt rohu instalace zakryjte dodaným git.
Pak těsnicí páska přilepte.
Ignorování může způsobit pádu vody z misky na okraj pracovní desky, poškození částí nábytku.



Skizze Muldeneck
Unterseite
Skicka rohové dno

Zajistěte připojení popruh k vyznačeným šipkám. (Zasuňte desku konektoru pod upínací popruhy pro zajištění, viz Elektrické připojení)
Umístěte varnou desku uprostřed, aby došlo k odříznutí stolu.



Pomocí šroubováku nebo šroubováku Phillips utáhněte upínací prvky ve střední části, dokud montážní příruba zůstane na desce čistá.

Pozor!

Obrátte se prosím na správnou radu! V pneumatických kazetách pro spojky nemáme žádné elektrické součásti.

popis zařízení

- 1 = panel z vlny 180mm, 2000W
- 2 = rychlá varná deska 145mm, 1500W
- 3 = vypínače vypnutí
- 4 = kontrolka



kontrolka

Indikátor se rozsvítí při zapnutí přístroje.

Tlačítkové přepínače Het

7-taktní spínač může řídit tepelný výkon varných desek v jemném stupni. Rozváděč lze vypnout s výjimkou polohy 0 v šesti různých spínacích polohách. Přepínač je 0-3-2-1.

Pracovní plocha	Pos.	Kochpl.180	Kochpl.145
nastavení zahřívání	3	2000W	1500W
smažte na jevišti	*	1150W	750W
smažte na jevišti	2	850W	500W
Nastavení tepla.	*	300W	250W
Natáčení	1	220W	125W
Udržujte teplé nastavení	*	175W	135W
zbytkové teplo	0	z	z

Balení a likvidace

Balení je šetrné k životnímu prostředí jak ji zlikvidovat.



Tento nástroj splňuje požadavky EU Elektrické zařízení 2002/96 / ES Evropský parlament a Rada (waste electrical and electronic equipment-WEEE) vyznačující se tím. To je případ, kdy se zařízení na využití odpadů regeneruje, z pohledu viscerálních viscer.

Péče a údržba varných desek. prosím poznámka!

- 1) Před použitím veterinárního spotřebiče zahřejte první varnou desku bez topení nahoře na 3 minuty.
 - 2.) Nedělejte věk toho, aby skryli špatnou silnici, to je v rozporu s tím a udělejte to mnou.
 - 3.) Odstraňte přebytečné potraviny mírně navlhčenou látkou, vysušte ji pak Meg.
 4. Je nemyslitelné,
 - 5.) Neherzen zábaly na varné desce na vlhkém podkladu.
 - 6.) Používejte agresivní čisticí prostředek, např. Čističe potrubí, korozivní kapaliny STB.
 - 7.) Neumisťujte na varnou desku sůl.
 - 8) Z Když je Ido pokrytá ochrannou vrstvou Ido na varné desce, OBCHODY nebo se otírejte v cirkulaci s některými pracími prostředky s olejem na vaření
- Prosím, dodržujte tyto zásady a pokyny pro péči. V opačném případě může dojít k poškození krytu záruky**

Důležité upozornění

Pokud nemáte problém, nevěšete kontaktujte mě a budete moci vidět a budete moci vidět a budete ji moci vidět. Jakékoliv elektrické prohlídky smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři před informováním o zákaznické službě (pro telefonie). Ponořte se, abyste ušetřili zbytečné vagabondo času a náklady. Pokud máte nějaké problémy, volejte náš zákaznický servis. Pozdravte výkres a sériové číslo. Které lze číst na polštářové, která je nalepena ke spodní části varné desky Podívejte se na bratra.

RBBS	Reiner Balke	  
	Wallbacherstrasse.5	
	79713 Bad Säckingen	
Typ:	EO 29a	
Bestückt:	25	
Nennaufnahme:	max. 3,0KW	
Nennspannung:	AC 230V / 50Hz	
Fabr.Nr.:	4915	
Bei Beanstandung Typ und Fabr.Nr. angeben !		

**Pozor!**

Po uvedení varné desky do provozu může dojít k vytvoření vodní páry, který se zdá být bílý ze zařízení. Krátká chyba a neodpověď a žádná další pára.

Během přepravy a skladování, když se topné cívky varných desek nalijí do cementových hmot, absorbují vlhkost. Po krátkém použití se tato vlhkost odpaří.