Produktübersicht

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in der Verpackung des Geräts enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät oder Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Servicezentrum oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Frontansicht

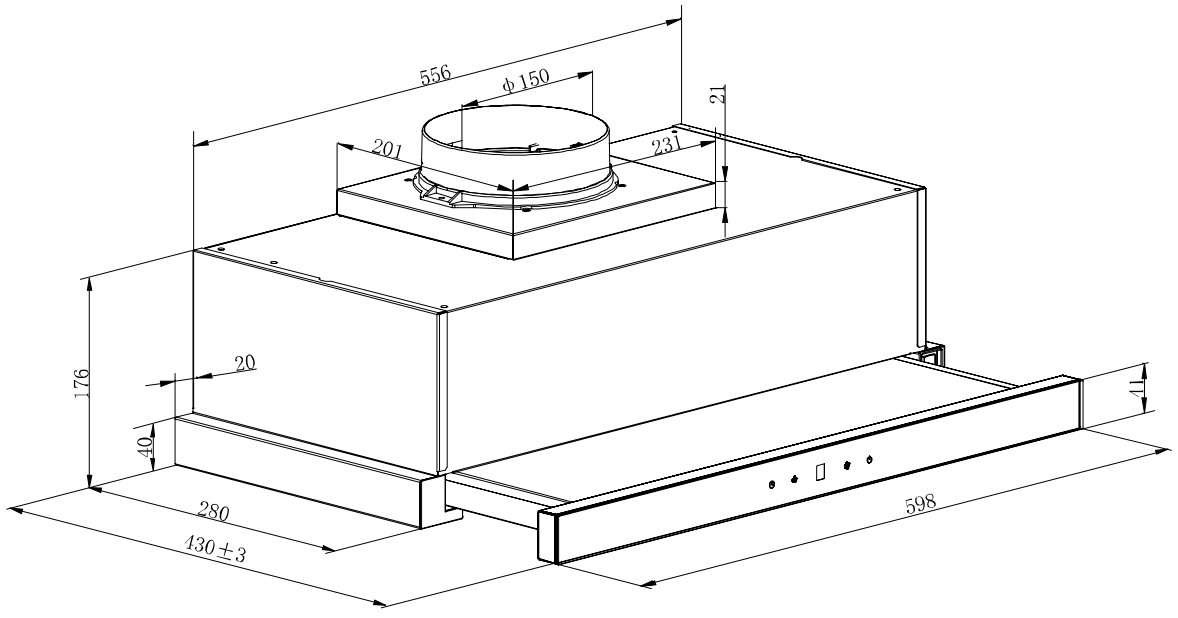

Komponenten

Beschreibung	Bild	Anzahl
Haube		1
Halteplatte		1
L-förmiger Bügel		2
M4×10mm		2
ST3×12mm		1
Wanddübel		4
M4×35mm		6
ST4×30mm		4
ST4×8mm		2
Unterlegscheiben ϕ 4×20×1mm		6
V-Klappe		1 Satz
Auslass 150mm		1
Kohlefilter		2

Einbauanleitung

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung sicherzustellen.

EINBAU (ENTLÜFTUNG AUSSEN)

MONTAGE DER V-KLAPPE

Wenn die Dunstabzugshaube nicht über eine montierte V-Klappe 1 verfügt, müssen Sie die Halbteile am Auslass anbringen. Die Bilder zeigen nur ein Beispiel für die Montage der V-Klappe, der Auslass kann je nach Modell und Konfiguration unterschiedlich sein.

Um die V-Klappe 1 zu montieren, müssen Sie:

- Setzen Sie die beiden Hälften (Markierung 2) in das Gehäuse ein (Markierung 6).
- Richten Sie den Stiel (Markierung 3) nach oben.
- Stecken Sie die Achse (4) in die Löcher im Gehäuse (5).

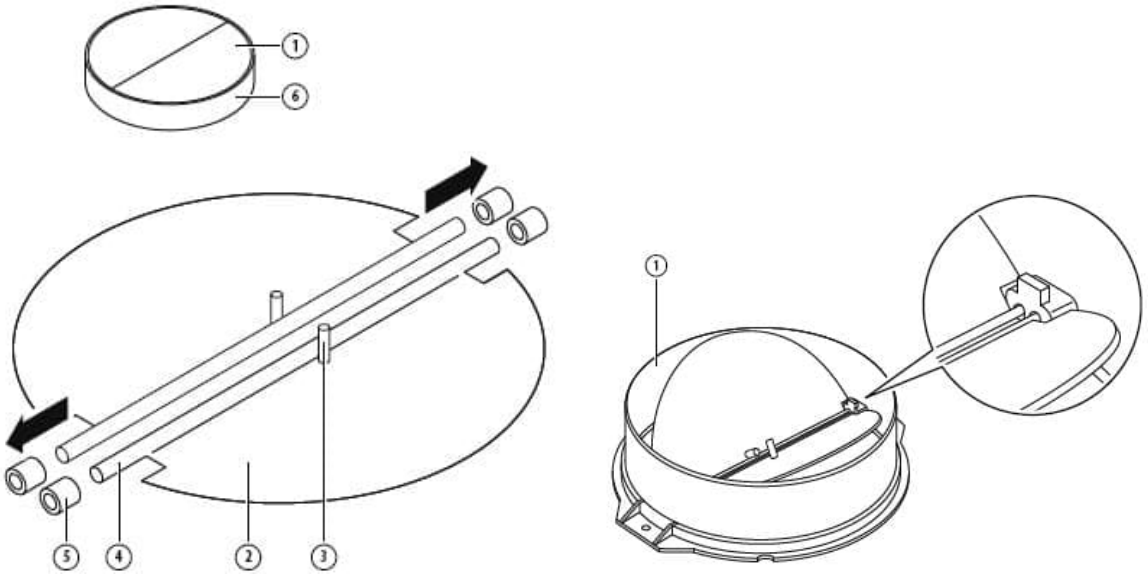

INSTALLATION (Wandmontage)

1. Entscheiden Sie, wo die Löcher für die Befestigung der Dunstabzugshaube angebracht werden sollen.



2. Befestigen Sie die L-förmige Halterung an der Oberseite der Haube mit zwei Schrauben (4mm×10mm)

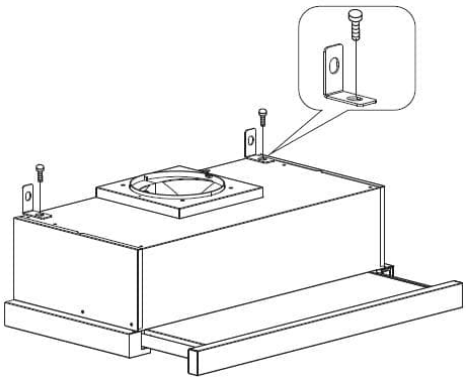

3. Die Dunstabzugshaube wird mit 4 Schrauben (4mm× 30mm) und Dübeln an der Wand befestigt.
   Befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit 2 Schrauben (4mm×30mm) und Dübeln an der Wand auf der Rückseite der Dunstabzugshaube. Befestigen Sie dann die Dunstabzugshaube mit 2 Schrauben (4mm× 30mm) und Dübeln durch die kleine L-förmige Halterung an der Wand.

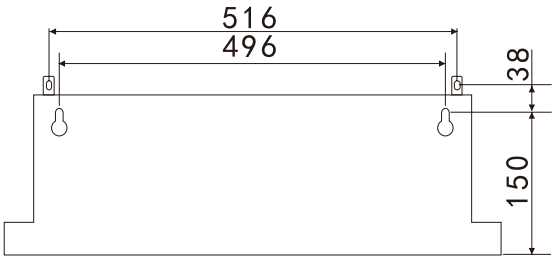

60CM

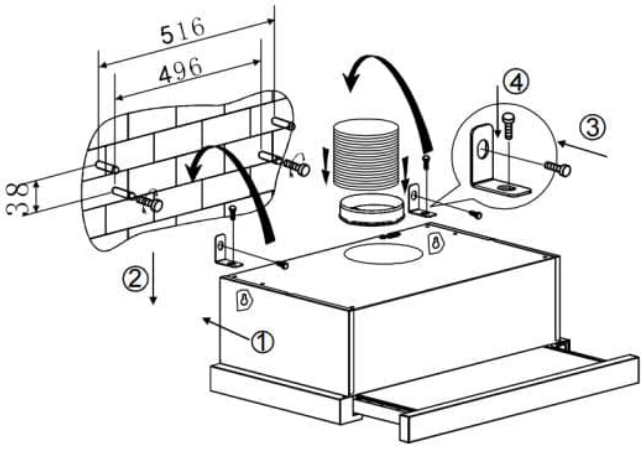

4. Befestigen Sie den Auslass an der Dunstabzugshaube.

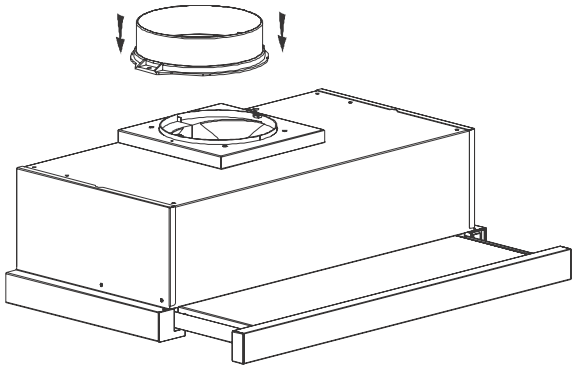

INSTALLATION (Schaltschrankmontage)

1. Befestigen Sie den Auslass an der Dunstabzugshaube.

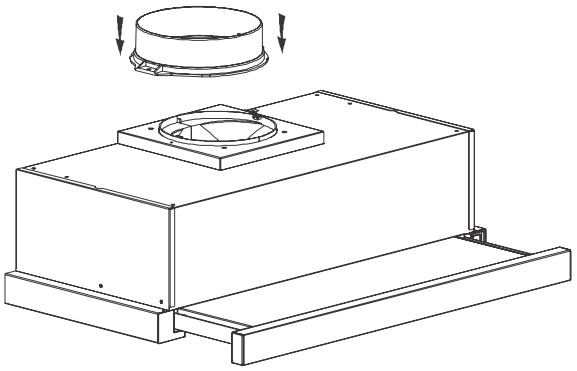

2. Befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit 6 Schrauben (4×35mm) und Unterlegscheiben am Schrank.

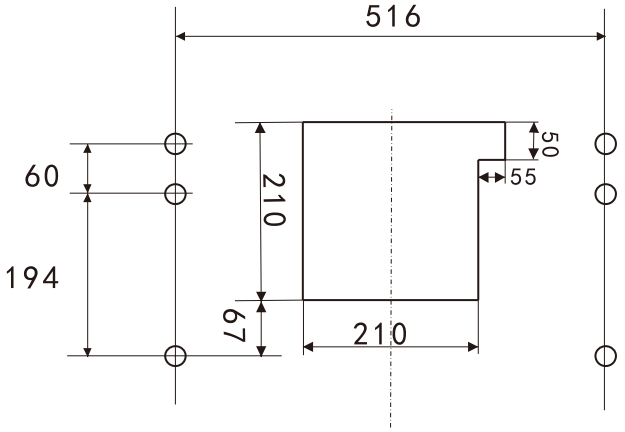

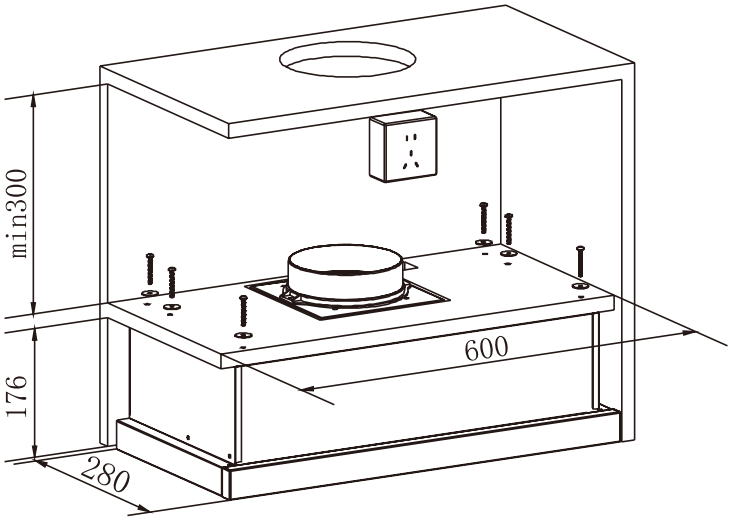

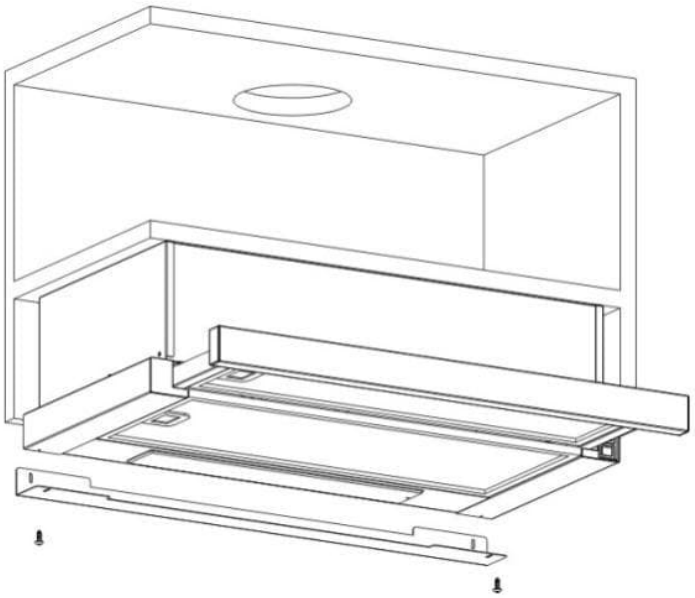

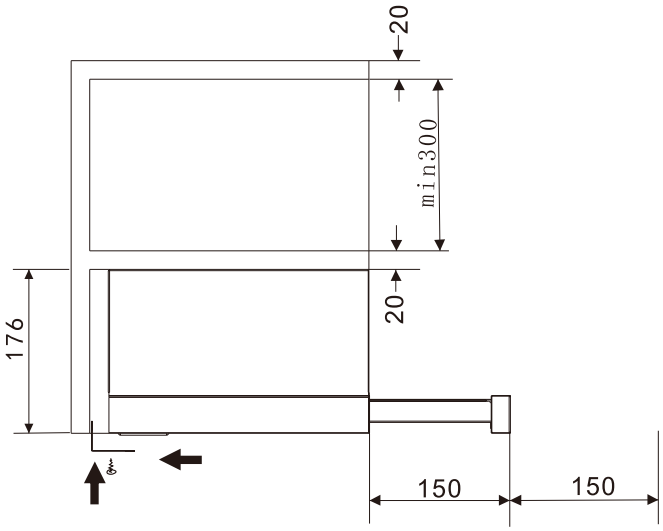
20
min300
20
176
150
150

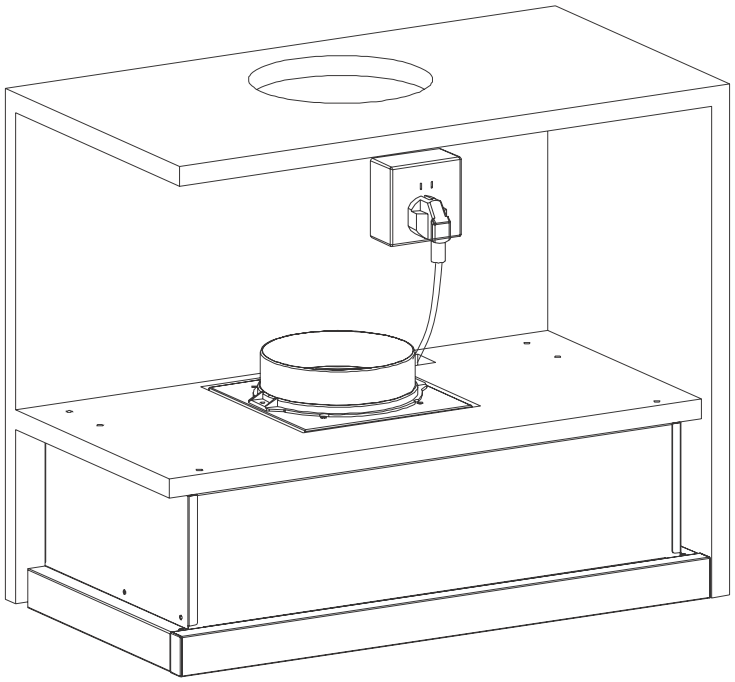

Wenn zwischen der Wand und der Dunstabzugshaube ein Spalt ist, können Sie die Halteplatte mit zwei Schrauben (3×12 mm) an der Unterseite der Haube anbringen.
Der Einbau der Halteplatte ist optional.

WARNUNG:	➢ Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Befestigungs- oder Montageschrauben in der Größe, die in dieser Bedienungsanleitung empfohlen werden ➢ Wenn Sie die Schrauben oder die Befestigungsvorrichtung nicht gemäß dieser Anleitung anbringen, kann dies zu elektrischen Gefahren führen.