


**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Rahmenlos aufliegend  
PUE61RBB6E**

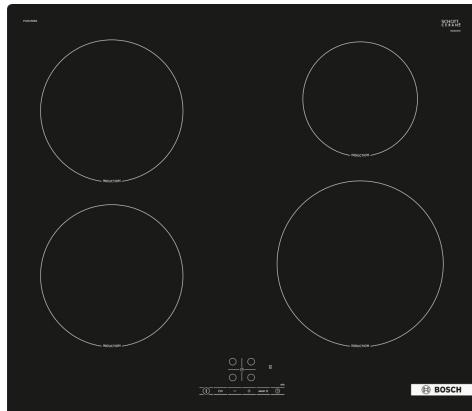

**Sonderzubehör**

HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100	Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

**Das Induktionskochfeld: kocht schnell,  
sicher und sauber bei geringem  
Energieverbrauch.**

- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Kindersicherung:** Sperrt das Bedienfeld, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern.

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	592 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51x592x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	10.2 kg
Bruttogewicht:	11.3 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	110 cm
EAN-Nummer:	4242005289875
Spannung:	380-415 V
Frequenz:	50; 60 Hz



## **Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Rahmenlos aufliegend PUE61RBB6E**

### **Das Induktionskochfeld: kocht schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.**

- 
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### **Flexibilität der Kochzonen**

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### **Benutzerfreundlichkeit**

- Touch Select Bedienung: Steuerung der Leistung über +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### **Zeitersparnis und Effizienz**

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

#### **Design**

- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

#### **Sicherheit**

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.


#### **Installation**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 4600 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung




**BOSCH**

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Rahmenlos aufliegend  
PUE61RBB6E**

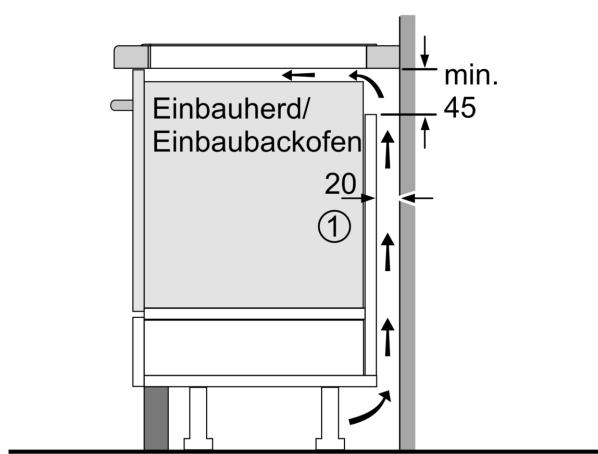

①  
Lüftungsspalt muß  
vorgesehen werden.


Maße in mm




A: Mindestabstand von Kochplatten-  
ausschnitt zur Wand.  
B: Einbautiefe  
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-  
fläche und der Oberseite der Backofenfront  
muss 30 mm betragen.  
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte  
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg  
standhalten; ggf. muss ein geeigneter  
Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

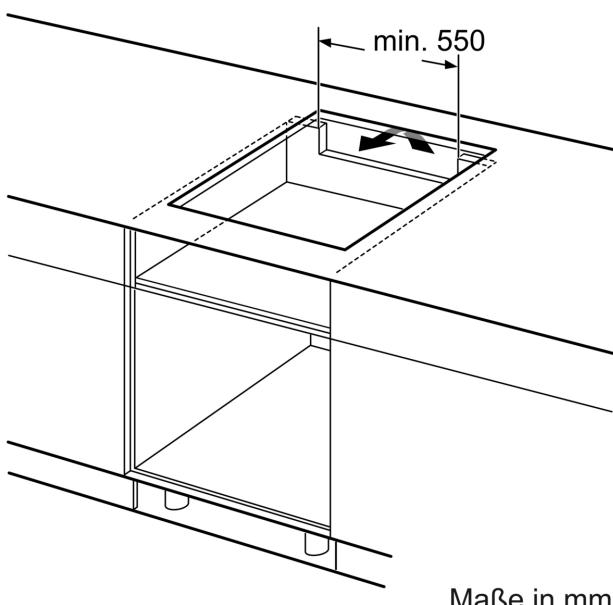

Maße in mm

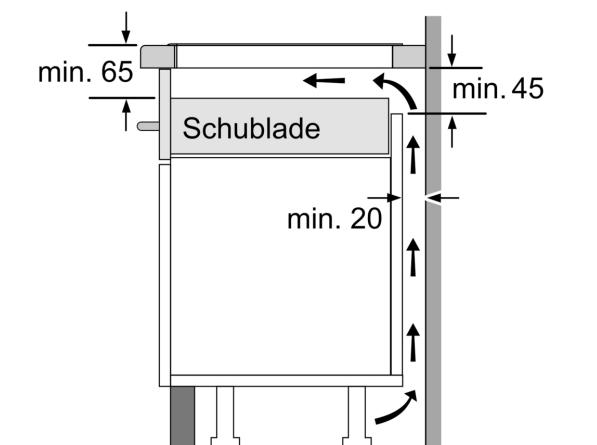

Maße in mm