


GEH8432BSCWF

gorenje Life Simplified

G600 Kochfeldabzug, 83 cm

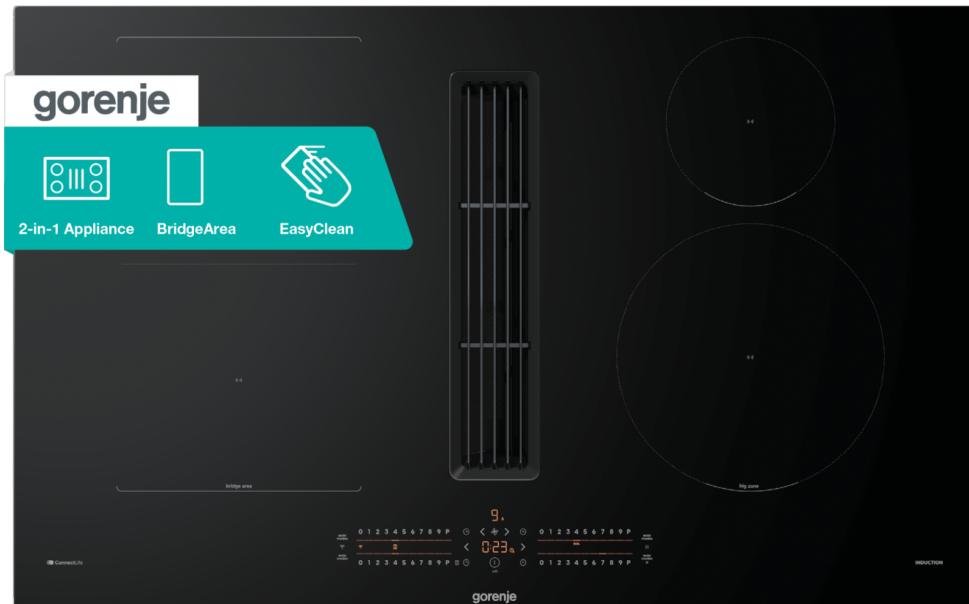

2-in-1-Gerät



A+++



EasyClean



AutoAdjust



ZoneSlide



geringer
Geräuschpegel



AutoProgramme
s



ConnectLife



InstaDetect



PowerShift



QuickBoost



StableHeat

Allgemein

Geräteart:	Kochfeldabzug	Energieeffizienzklasse:	A+++
Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen		

Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	B	Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	471 m³/h	Max. Luftleistung im Umluftbetrieb:	467 m³/h
Abluftleistung Stufe 1:	157 m³/h	Abluftleistung (Powerboost 2):	627 m³/h
AirFlow Boost (PowerBoost 2):	571 m³/h	Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen:	1
Anzahl der Motoren:	1		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	Elektronische Steuerung
Steuerung:	SliderTouch Control	Timer:	Ja
Anzahl der Leistungsstufen:	10		

Kochfläche

Kochzone vorne links:	Induktionsheizung	Ø links vorne (mm):	190X210
Kochzone vorne links Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne links Leistung:	3000 W
Kochzone vorne rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts vorne (mm):	230
Kochzone vorne rechts Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000 W
Kochzone hinten links:	Induktionsheizung	Ø links hinten (mm):	190X210
Kochzone hinten links Leistung:	2300 W	2. Kochzone hinten links Leistung:	3000 W
Kochzone hinten rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts hinten (mm):	145
Kochzone hinten rechts Leistung:	1200 W	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	1800 W

Eigenschaften

Einfache Installation:	Ja	Einfache Reparatur:	Ja
Bridge Funktion:	AreaFlex	Betriebsarten:	Ab- oder Umluftbetrieb möglich
PowerBoost:	Ja		

Ausstattung

Fettfilter:	Metall-Fettfilter	Umluftset-Nr.:	0
Aktivkohlefilter Nr.:	0		

Sicherheit

ChildLock:	Nein	Kondenswasserbehälter:	Nein
Filtersättigungsanzeige:	Ja		

Technische Daten

Max. Geräuschpegel:	68 dB(A)	Jährlicher Energieverbrauch:	13.2 kWh
Breite:	830 mm	Höhe:	233 mm
Tiefe:	520 mm	Breite des verpackten Produkts:	900 mm
Höhe des verpackten Produkts:	305 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	600 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	750 mm	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	752 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	230 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	229 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	490 mm	Bruttogewicht:	22.1 kg
Nettogewicht:	18.2 kg	Anschlusswert:	7360 W
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	744378
EAN-Nr.:	3838782866159		

