

**N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
SCHLEPPSCHARNIER  
KI5861SE0**



**Sonderzubehör**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| GS6B0BZ0 | Einlegeschele für Gefriergutschale |
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage                     |
| KS9E0FZ0 | FlexCooling Nachrüst-Paket         |
| KSGG0MZ0 | Butterdose                         |

Einbau Kühl- / Gefrierkombination mit Low Frost Technologie und optimaler Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.

- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                   | E                 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 229 kWh/Jahr      |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:                                                   | 84 l              |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:                                   | 183 l             |
| Geräuschwert:                                                                           | 35 dB(A) re 1pW   |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                               | B                 |
| Bauform:                                                                                | Einbau            |
| Dekorrahmen/-platte:                                                                    | Nicht möglich     |
| Höhe:                                                                                   | 1772 mm           |
| Breite:                                                                                 | 541 mm            |
| Gerätetiefe:                                                                            | 548 mm            |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T):                                               | 1775x560x550 mm   |
| Nettogewicht:                                                                           | 51.1 kg           |
| EAN-Nummer:                                                                             | 4242004276388     |
| Absicherung:                                                                            | 10 A              |
| Türanschlag:                                                                            | Rechts wechselbar |
| Spannung:                                                                               | 220-240 V         |
| Frequenz:                                                                               | 50 Hz             |
| Länge Anschlusskabel:                                                                   | 230 cm            |
| Anzahl Verdichter:                                                                      | 1                 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:                                                     | 1                 |
| Innenlüfter:                                                                            | Nein              |
| Scharniere wechselbar:                                                                  | Ja                |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):                                           | 3                 |
| Flaschenregale:                                                                         | Nein              |
| Frostfree System:                                                                       | Nicht zutreffend  |
| Gerätetyp:                                                                              | Vollintegriert    |



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
SCHLEPPSCHARNIER  
KI5861SE0

#### Ausstattung

- Schleppscharnier,

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

#### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

#### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale



#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
SCHLEPPSCHARNIER  
KI5861SE0


## Maßzeichnungen

### Maße in mm

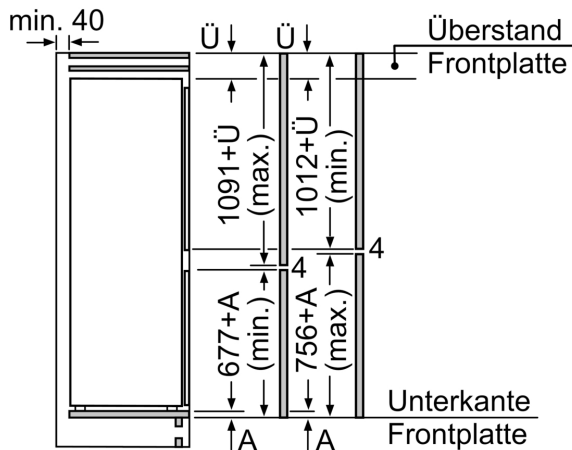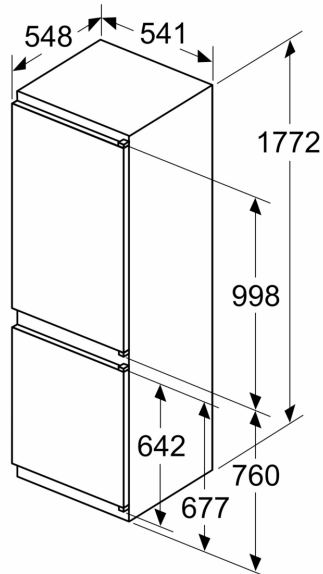


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

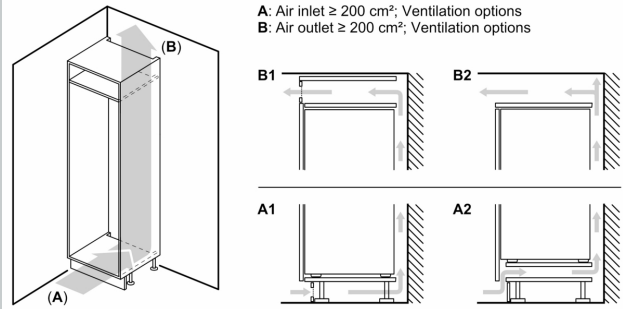

### Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)  
B: Steckdose