


**Serie 6, Domino-Kochfeld, Induktion,
30 cm, Mit Rahmen aufliegend
PIB375FB1E**

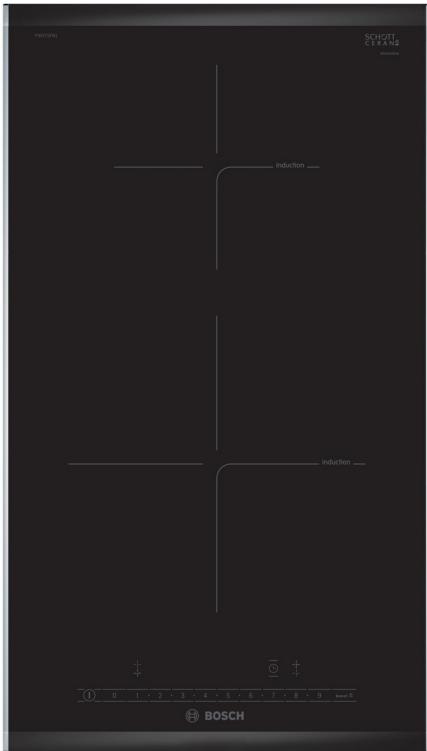

**Die Induktions-Kochstelle des
Dominoprogramms: so kochen Sie schnell,
sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

- **Comfort Profil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metalleisten.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Kindersicherung:** Sperrt das Bedienfeld, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Kochstelle Glas
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 51 x 270 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 306 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x306x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 110x370x573 mm
 Nettogewicht: 6.8 kg
 Bruttogewicht: 7.5 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Länge Anschlusskabel: 110 cm
 EAN-Nummer: 4242002848631
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
- HEZ394301 Verbindungsleiste
- HEZ9ES100 Espresso-Kocher (4 Tassen)
- HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



Serie 6, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm, Mit Rahmen aufliegend PIB375FB1E

- Nur Polen: Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

Die Induktions-Kochstelle des Dominoprogramms: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

Flexibilität der Kochzonen

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne: 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Classic: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltetest.

Design

- Rahmen: ComfortProfil mit Lisenen an den Seiten und vorne.

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Aktivierbare Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 306 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3700 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beiliegend

**Serie 6, Domino-Kochfeld, Induktion,
30 cm, Mit Rahmen aufliegend
PIB375FB1E**

Maße in mm

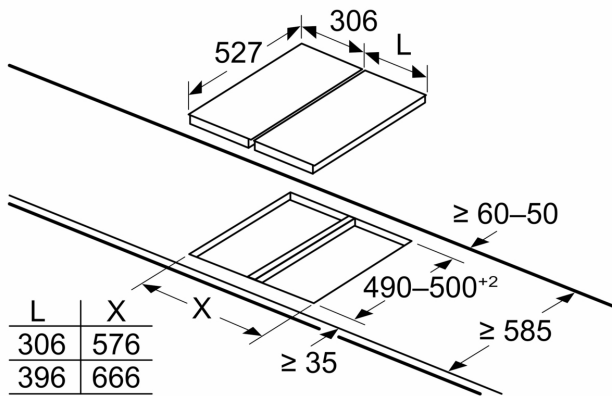


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

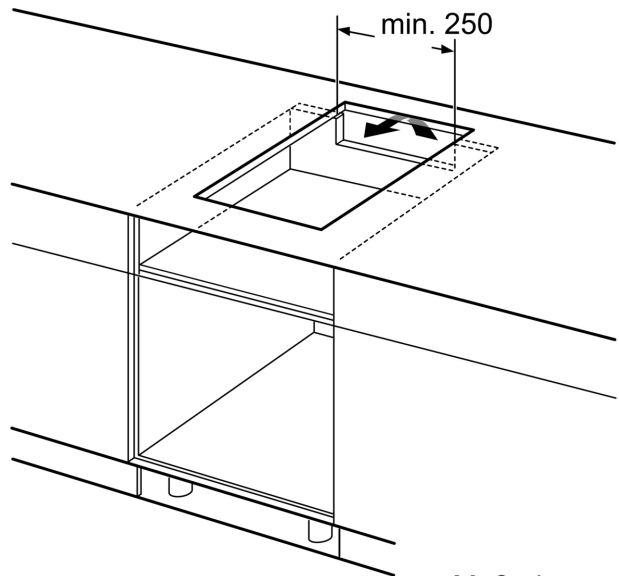

Maße in mm

Maße in mm

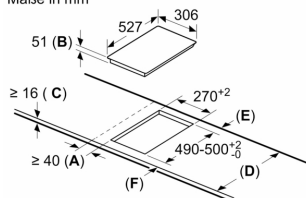


- A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

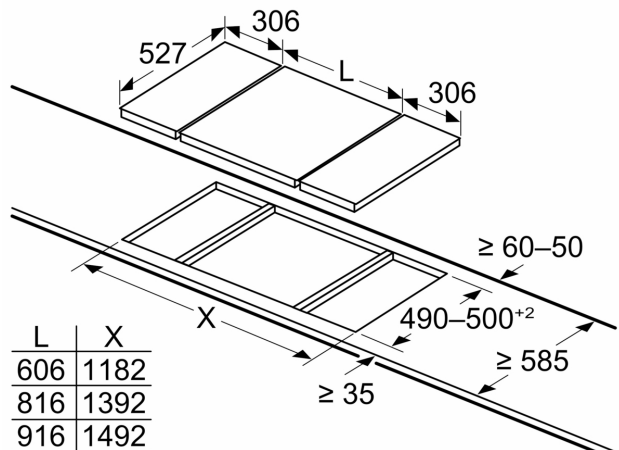


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich

Maße in mm

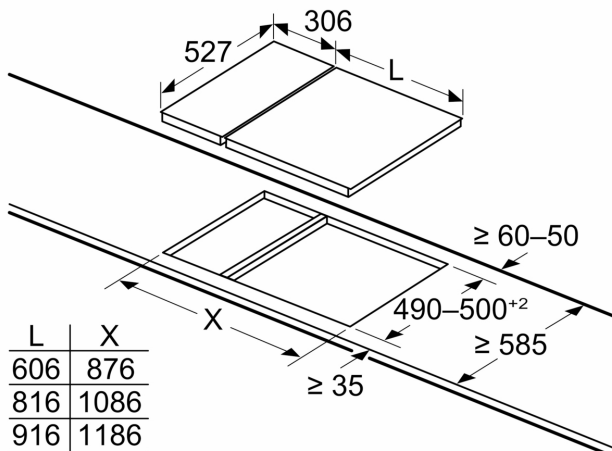


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich

Maße in mm

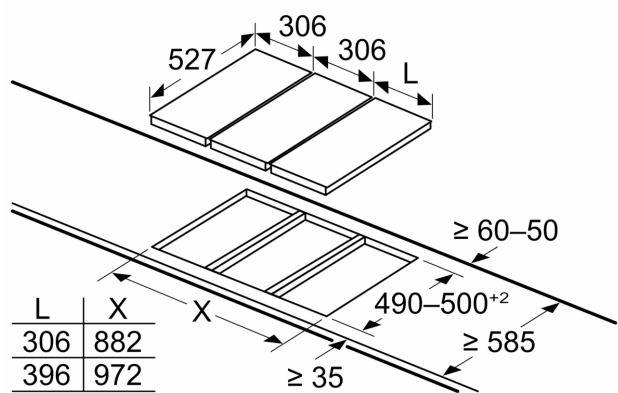


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen

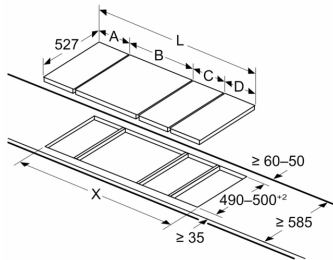


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)

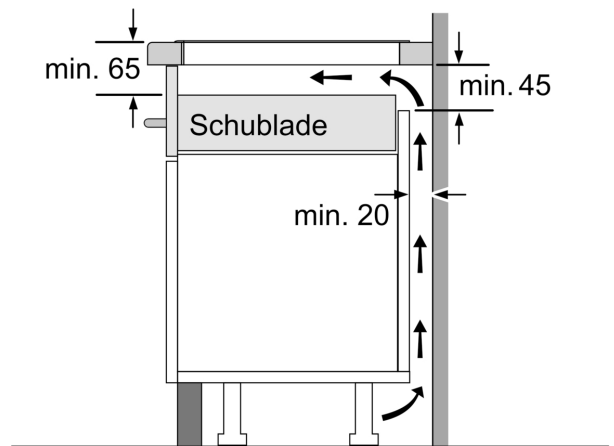

Maße in mm

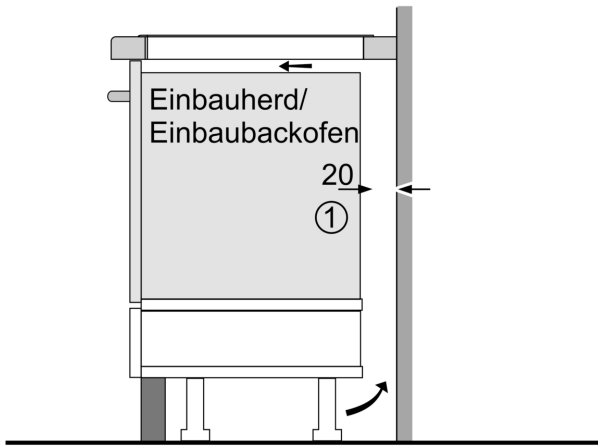

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm


Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

Maße in mm
Montagesatz (HEZ394301) für Domino

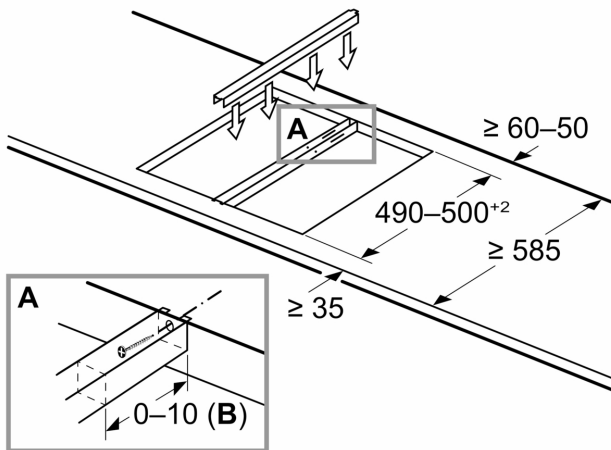

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe