


Serie 8, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CTL9181D0

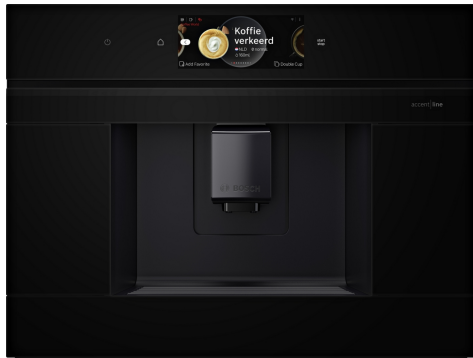

- **TFT Touchdisplay Pro:** Slide-and-Touch-Display für komfortable Bedienung.
- **Festwasseranschluss:** Kaffee zubereiten, ohne den Wassertank aufzufüllen.
- **CoffeeWorld:** Entdecke köstliche internationale Kaffeespezialitäten.
- **Aroma Select:** Das perfekte Aromaprofil für deinen persönlichen Geschmack.
- **Favoriten:** Speichere bis zu 30 persönliche Lieblingsgetränke

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Aufschäumdüse:Nein
 Anzeige:Ja
 Wassersicherheitssystem: Ja
 Portionsgröße: Alle Tassen
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x385 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 560 x 670 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):449x558x376 mm
 EAN-Nummer: 4242005310777
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz:50/60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung

Sonderzubehör

TCZ7003	Wasserfilter
TCZ7033	Wasserfilter
TCZ8001A	10 Reinigungstabletten KVA
TCZ8002A	3 Entkalkungstabletten KVA
TCZ8004A	Pflegeset Kaffeefullautomat



4 242005 310777

Serie 8, Einbau-Kaffeevollautomat, Schwarz CTL9181D0

Geschmack

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Festwasseranschluss mit aqua stop
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kaffeekannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- OneTouch DobleCup - zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus
- CoffeePlaylist – wählen Sie in der App mehrere Getränke aus, zubereitet in der von Ihnen gewählten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges


- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör

- Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TCZ8001A), Entkalkungstabletten (TCZ8002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeevollautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N)
- Materialnummer Verlängerung Wasserzulauf: 00671612 (erhältlich über den Kundendienst)


**Serie 8, Einbau-Kaffeevollautomat,
Schwarz
CTL9181D0**

Maße in mm

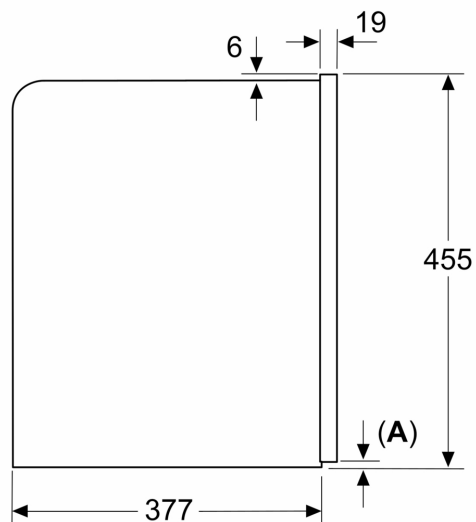


A: 7,5 mm

Maße in mm

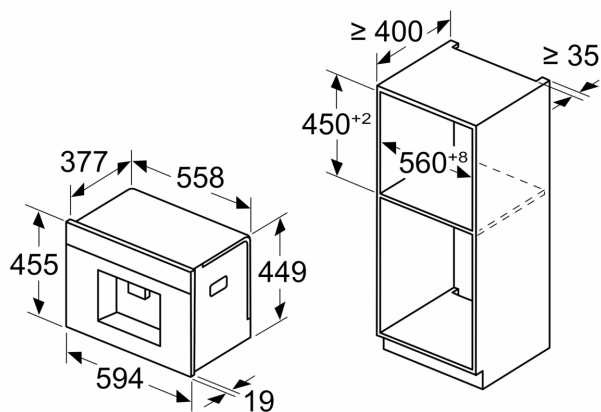


Bohnen- und Wasserbehälter werden von
vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

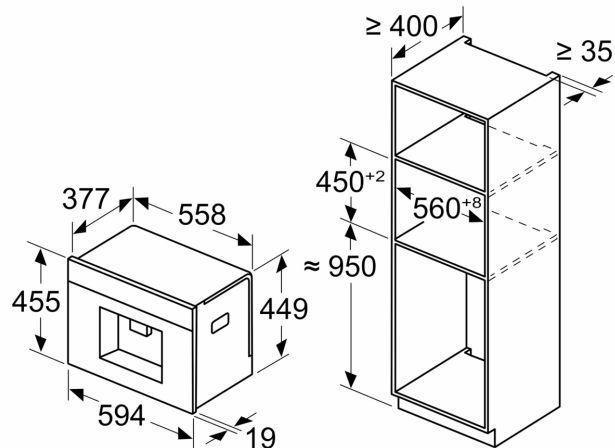

Bohnen- und Wasserbehälter werden von
vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links

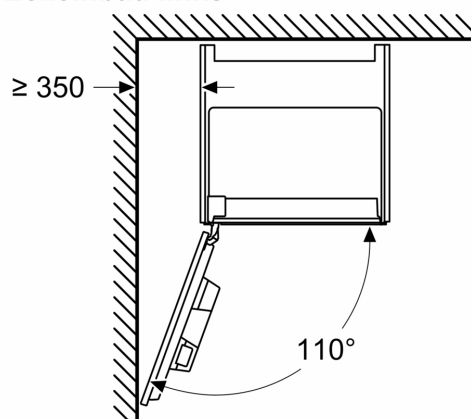

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers
beträgt der min. Abstand zur Wand nur
100 mm

Technical drawing of the refrigerator showing front and side views with dimensions:

- Front View Dimensions:**
 - Top width: 377
 - Top depth: 558
 - Left height: 455
 - Right height: 449
 - Bottom width: 594
- Side View Dimensions:**
 - Top depth: ≥ 550
 - Right depth: ≥ 35
 - Internal height: 590^{+6}
 - Internal width: 560^{+8}

Technical drawing of the E 1000 cabinet showing dimensions and assembly details. The drawing includes a perspective view of the cabinet and a detailed view of the front panel.

Dimensions:

- Top width: ≥ 400
- Top depth: ≥ 35
- Internal height (top section): 450^{+2}
- Internal height (middle section): ≈ 950
- Internal height (bottom section): 560^{+8}
- Front panel width: 377
- Front panel depth: 558
- Front panel height: 455
- Front panel width (bottom): 594
- Front panel depth (bottom): 19
- Side panel height: 449

Assembly Details:

- The front panel is attached to the side panel using a screw (indicated by a dashed line and a screw icon).
- The front panel has a recessed area for a handle.