

**Serie 2, Wandesse, 60 cm,
Metall-Optik
DWB63BC30**



Sonderzubehör

DWZ1FB1B6 Long-life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)
 DWZ1FB3I6 Long-life Clean Air Umluftset
 DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.
- **LED Beleuchtung:** Helle, energiesparende und zuverlässige Beleuchtung beim Kochen.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfilterung.
- **Metall-Optik Oberfläche:** edles und poliertes Design für eine gehobene Küchenatmosphäre.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Metall-Optik
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Gerätehöhe:	60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	400 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	361 m³/h
Max. Luftmenge:	400 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005530366
Anschlusswert:	100 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 2, Wandesse, 60 cm, Metall-Optik **DWB63BC30**

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Spaltpolmotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 183 m³/h; Geräuschwert 50 dB(A)
re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 260 m³/h; Geräuschwert 59 dB(A)
re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 400 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A)
re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 167 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A)
re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 248 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A)
re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 361 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A)
re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Spannung: 220 - 240 V


- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Geringerer Einbauaufwand dank einfaches Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

**Serie 2, Wandesse, 60 cm,
Metall-Optik
DWB63BC30**

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

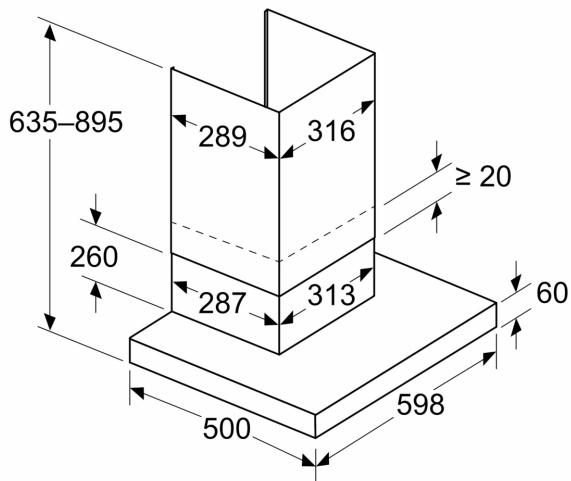


Maße in mm
Ansicht Umluft



Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)


Maße in mm

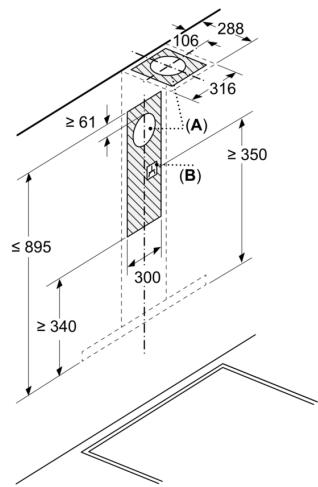

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

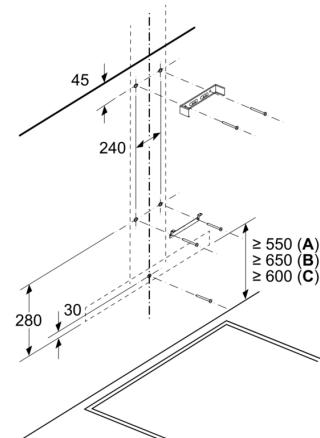

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandblendentiefe

