
HU Útmutató **A. Az ellenőrizendő elemek listája.** A rendszeres ellenőrzés során a következőket kell figyelembe venni: **1)** ellenőrizze, hogy a létraszárak/lábak (oldaltartók) nem hajlottak, görbültek, csavarodtak, horpadtak, repedtek, korrodáltak vagy korhadtak-e; **2)** ellenőrizze, hogy a létraszárak/lábak a többi alkatrész rögzítési pontjai körül jó állapotban vannak-e; **3)** ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek (általában szegecsek, csavarok vagy csapszegek) nem hiányoznak, nem lazák és nem korrodáltak-e; **4)** ellenőrizze, hogy a fokok/lépcsőfokok nem hiányoznak, nem lazák, nem túlzottan kopottak, nem korrodáltak és nem sérültek-e; **5)** ellenőrizze, hogy az első és a hátsó rész közötti csuklópántok nem sérültek, nem lazák és nem korrodáltak-e; **6)** ellenőrizze, hogy a vízszintes szétnyílásgátlók, a hátsó merevítők és a sarokmerevítők nem hiányoznak, nem hajlottak, nem lazák, nem korrodáltak és nem sérültek-e; **7)** ellenőrizze, hogy a fokakasztó kampók nem hiányoznak, nem sérültek, nem lazák, nem korrodáltak, és megfelelően illeszkednek-e a fokokra; **8)** ellenőrizze, hogy a vezetőkengyelek nem hiányoznak, nem sérültek, nem lazák, nem korrodáltak, és megfelelően illeszkednek-e a csatlakozó létraszárra; **9)** ellenőrizze, hogy a létratalpak végsapkái nem hiányoznak, nem lazák, nem túlzottan kopottak, nem korrodáltak és nem sérültek-e; **10)** ellenőrizze, hogy a teljes létra mentes-e a szennyeződésektől (pl. kosz, sár, festék, olaj vagy zsír); **11)** ellenőrizze, hogy a reteszelő zárak (ha vannak) nem sérültek, nem korrodáltak, és megfelelően működnek-e; **12)** ellenőrizze, hogy a munkaállás/platform (ha van) hiánytalan-e, rögzítései megvannak-e, és nem sérült vagy korrodált-e. Ha a fenti ellenőrzések bármelyike nem teljesül maradéktalanul, a létrát TILOS használni. **B. Alapvető biztonsági jelölések és használati utasítások minden létrához: 1)** Figyelem, leesés veszélye a létráról. **2)** Olvassa el a használati útmutatót/kézikönyvet. **3)** Kiszállítás után vizsgálja meg a létrát. Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a létra nem sérült és biztonságosan használható. Sérült létrát ne használjon. **4)** Maximális összterheles; **4A)** 125 kg (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot). ~~**4B)** 150 kg (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot).~~ **5)** Ne használja a létrát egyenetlen vagy nem szilárd alapon. **6)** Ne hajoljon ki túlságosan. **7)** Ne állítsa fel a létrát szennyezett talajon. **8)** A felhasználók maximális száma. **9)** Csak a létrával szemben fordulva haladjon fel vagy le. **10)** Fel- és lemászáskor kapaszkodjon biztosan a létrába. Munkavégzés közben is tartsa meg a kézi kapaszkodást, vagy ha erre nincs lehetőség, tegyen további biztonsági intézkedéseket (~~Fellépőkre nem vonatkozik~~). **11)** Kerülje az olyan munkát, amely oldalirányú terhelést fejt ki a létrára, például szilárd anyagok oldalirányú átfúrását. **12)** A létra használata közben ne vigyen nehéz vagy nehezen kezelhető felszerelést. **13)** Létrára mászáskor ne viseljen alkalmatlan lábbelit. **14)** Ne használja a létrát, ha nincs megfelelő fizikai állapotban. Bizonyos egészségi állapotok vagy gyógyszerek, alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás veszélyessé tehetik a létra használatát. **15)** Ne tartózkodjon hosszú ideig a létrán rendszeres szünetek nélkül (a fáradtság kockázatot jelent). **16)** Szállításkor előzze meg a létra sérülését, pl. rögzítéssel, és gondoskodjon a sérülést megelőző megfelelő elhelyezéséről. **17)** Győződjön meg arról, hogy a létra alkalmas az adott feladatra. **18)** Ne használja a létrát, ha szennyezett, pl. nedves festékkel, sárral, olajjal vagy hóval. **19)** Ne használja a létrát a szabadban kedvezőtlen időjárási körülmények, például erős szél esetén. **20)** Foglalkozásszerű használat esetén a felhasználás helye szerinti ország jogszabályainak megfelelően kockázatértékelést kell végezni. **21)** A létra elhelyezésekor vegye figyelembe a létrának való ütközés veszélyét, pl. gyalogosok, járművek vagy ajtók részéről. A munkaterületen lehetőség szerint biztosítsa az ajtókat (a vészkijáratok kivételével) és az ablakokat. **22)** Figyelem, áramütés veszélye. Mérje fel a munkaterület elektromos kockázatait, például a légvezetékeket vagy más szabadon lévő elektromos berendezéseket, és ne használja a létrát ott, ahol elektromos veszély áll fenn. **23)** Elkerülhetetlen feszültség alatti munkához használjon nem vezető anyagú létrát. **24)** Ne használja a létrát hídként. **25)** Ne alakítsa át a létra szerkezetét. **26)** Ne mozgassa a létrát, miközben rajta áll. **27)** Kültéri használatnál ügyeljen a szélre. ~~**28) Ha a létrát stabilizátorrudakkal szállítják, és ezeket a felhasználónak az első használat előtt kell felszerelnie, ezt a létrán és a használati útmutatóban ismertetni kell.~~ **29)** Háztartási használatra szánt létra (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot). ~~**30) Foglalkozásszerű használatra szánt létra (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot). 31) Használja a megfelelő helyzetben.~~ **D. Kiegészítő biztonsági jelölések és használati utasítások állólétrákhoz: 1)** Ne lépjen le az állólétra oldalán egy másik felületre. **2)** Használat előtt nyissa szét teljesen a létrát. **3)** A létrát csak rögzített szétnyílásgátlókkal használja. **4)** Az állólétrát nem szabad támasztólétraként használni, kivéve, ha erre tervezték. **5)** Ne álljon az állólétra legfelső két fokára/lépcsőfokára, ha nincs munkaállás (platform) és kéz-/térdkorlát. ~~**6) Az állólétra minden olyan vízszintes felületét, amely munkaállásnak tűnik, de nem arra tervezték, hogy ráálljanak (pl. műanyag szerszámtálca), az adott felületen egyértelműen jelölni kell (csak ha a létra kialakítása miatt szükséges).~~ **H. Javítás, karbantartás és tárolás: 1)** A javítást és a karbantartást hozzáértő személynek kell elvégeznie. MEGJEGYZÉS: Hozzáértő személy az, aki rendelkezik a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges készségekkel, pl. a gyártó által tartott képzés révén. **2)** Alkatrészek, pl. talpak javításához vagy cseréjéhez szükség esetén forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz. **3)** A létrákat a gyártó utasításainak megfelelően kell tárolni. **4)** A hőre lágyuló, hőre keményedő vagy erősített műanyagból készült, illetve ilyen anyagokat tartalmazó létrákat közvetlen napfénytől védve kell tárolni. **5)** A fából készült létrákat száraz helyen kell tárolni, és nem szabad átlátszatlan, párazáró festékkel bevonni.

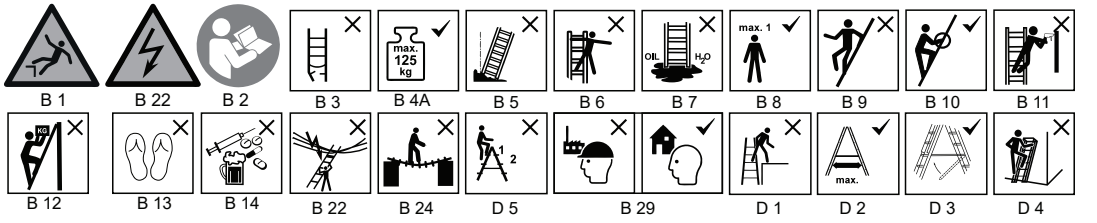

B 1 B 22 B 2 B 3 B 4A B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11

B 12 B 13 B 14 B 22 B 24 D 5 B 29 D 1 D 2 D 3 D 4

DRABEST SP. Z O.O. | MNIKÓW 281, 32-084 MORAWICA, POLSKA | SZINOTERA@SZINOTERA.HU | WWW.DRABEST.PL