

MICAN^{NEXT}

10 years of excellence



2026



10 years of excellence

WILLKOMMEN BEI MICAN NEXT – 10 JAHRE INNOVATION FÜR DIE KÜCHE

Seit einem Jahrzehnt steht **MICAN** für hochwertige Küchengeräte, die den Alltag leichter machen und das Kochen zu einem Erlebnis verwandeln. Zum 10-jährigen Jubiläum schlagen wir ein neues Kapitel auf: **MICAN NEXT**.

NEXT steht für die nächste Generation von Technologien, für wegweisende Innovationen und für die Verlässlichkeit, die seit Jahren überzeugt. Unsere Produkte vereinen modernste Technik mit einem klaren Ziel: mehr Komfort, mehr Qualität, mehr Freude im täglichen Leben.

Ob smarte Funktionen, energieeffiziente Lösungen oder elegantes Design – **MICAN NEXT** bringt die Küche von morgen schon heute nach Hause.

Unser Versprechen:

Innovation, die den Unterschied macht

Verlässlichkeit, die Vertrauen schafft

Technologien, die Lebensqualität steigern

Zehn Jahre Leidenschaft für Küchengeräte – mit **MICAN NEXT** beginnt die Zukunft jetzt.



SONDER-SETS	6 - 11
BACKÖFEN UND HERDE	12 - 26
AKTIONS-SETS	18 - 19
BACKÖFEN	20 - 22
HERD-SETS	24 - 26
ZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN UND HERD-SETS	27



MULDENLÜFTER	28 - 29
---------------------	----------------



KOCHFELDER, AUTARK	30 - 35
INDUKTIONSKOCHFELDER	32 - 33
GLASKERAMIKKOCHFELDER	34 - 35



MIKROWELLEN	36 - 37
--------------------	----------------



DUNSTABZUGSHAUBEN	38 - 49
INSELHAUBEN	40
KOPFFREI-KAMINHAUBEN	42 - 45
WEITERE KAMINHAUBEN	46 - 47
FLACHSCHIRMHAUBEN	48 - 49
ZUBEHÖR HAUBEN	49



EINBAU KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE	50 - 55
KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN	53 - 54
KÜHLSCHRÄNKE	54 - 55



EINBAUGESCHIRRSPÜLER	56 - 61
VOLLINTEGRIERTE SPÜLER	59 - 60
ZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER	61
AUSSENDIENST	62
MICAN SERVICE	63

Features und Funktionen auf einen Blick

Backöfen und Herd-Sets



XXL GROSSBACKRAUM
77 Liter für großen Genuss



ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
(EU) 65/2014 UND (EU) 66/2014



MULTIFUNKTION
Anzahl der Backofenfunktionen von
Multifunktionsgeräten



KONVENTIONELLE BEHEIZUNG
Anzahl der Backofenfunktionen
konventionelle Beheizung



PYROLYSE (Selbstreinigungsfunktion)
Effektive Entfernung von Brat- und
Backrückständen im Garraum durch
hohe Temperaturen



INJECTIONSTEAM
DAMPFGARGERÄTE
Dampfgaren mit gezielten Dampf-
einstößen



SOFTSTEAM-FUNKTION
Garen mit Dampfunterstützung



COOLDOOR
Anzahl der Türverglasungen



INDUKTION
Schnelle, sichere, sparsame und präzise
Beheizungsart



TOPSPEED
Schnell aufheizende Elektro-Koch-
zonen beim Glaskeramikkochfeld

Kochfelder und Muldenlüfter



RAHMENVARIANTE
ODER RAHMENLOS



INDUKTION
Schnelle, sichere, sparsame und präzise
Beheizungsart



BRÜCKENFUNKTION
Kombination hintereinander liegender Kochzonen
zu einer großen Bräterzone bei Induktion



HOB'N GO
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen
des Topfes



STOP-AND-GO-FUNKTION (PAUSE)
Speicherung der eingestellten Leistung für
ca. 10 Min.



14 LEISTUNGSSTUFEN
Äußerst präzise Leistungssteuerung mit 14 Stufen
für Feineinstellungen



TOPSPEED
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim
Glaskeramikkochfeld



TIMER FÜR ABSCHALTAUTOMATIK
Betriebszeitprogrammierung mit anschließender
automatischer Abschaltung

Mikrowellen



MIKROWELLENFUNKTION
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen
von Speisen mit unterschiedlichen Leistungs-
stufen



GRILLFUNKTION
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder
für eine knusprige Kruste



VOLUMEN IN LITER

Dunstabzugshauben und Muldenlüfter



ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
(EU) 65/2014 UND (EU) 66/2014



GERÄTEBREITE IN CM



RANDABSAUGUNG
Effektive Absaugung der Kochschwaden über
der gesamten Kochfeld-Oberfläche



GESTURECONTROL
Berührungslose Steuerung per
Handbewegung



BEDIENUNG PER SENSORTOUCH
Sensorsteuerung – nur antippen
und auswählen



FERNBEDIENUNG
Haubensteuerung bequem vom Tisch aus



LED-BELEUCHTUNG



4-STERNE-GEFRIERFACH /
GEFRIERTEIL



LUFTSCHALLEMISSIONSKLASSE
(EU) 2019/2016



LED-BELEUCHTUNG

Geschirrspüler



ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
(EU) 2019/2017



ANZAHL MASSGEDECKE



LUFTSCHALLEMISSIONSKLASSE
(EU) 2019/2017



BLUE DOT
Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, zeigt den
Betriebsstatus an



FLEX-BESTECKSCHUBLADE
Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der
separaten Schublade



AQUA STOPP
Voll-Wassersicherheitssystem

Kühlen und Gefrieren



ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE
(EU) 2019/2016



NOFROST-ABTAUTECHNIK
Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei,
lästiges Abtauen ist nicht nötig



FROSTCONTROL
Reduktion von Eis- und Reifbildung im
Gefrierraum



VITCONTROL
3 x längere Frische von Obst und Gemüse
dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung

NEU! MICAN SONDER-SETS

Mehr Vielfalt, mehr Komfort, mehr sparen.

Exklusive Sondersets mit perfekt aufeinander abgestimmten Küchengeräten bieten hochwertige Technik im praktischen Paket. Ideal für Kochen, Backen und Zubereiten – kombiniert mit deutlich reduziertem Setpreis. Mehr Komfort, mehr Qualität, mehr sparen.



Muldenlüfter-Set:

NEXT Trio 2026

Set-Preis 4.179,00 €


MICAN NEXT

Das perfekte Trio für Ihren Küchenalltag - mit dem Muldenlüfter als klarem Highlight.

Der leistungsstarke **Muldenlüfter** vereint Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät. Mit der automatischen Haubenaktivierung sorgt er für frische Luft direkt am Kochfeld und fügt sich dabei elegant in jede Küche ein. Dazu kommen ein vielseitiger **Einbaubackofen** mit 11 Backofenfunktionen und Heißluft sowie ein **Geschirrspüler** für 13 Maßgedecke, der sich dank OpenDryam Programmende automatisch öffnet und das Geschirr selbstständig trocknen lässt.

Gemeinsam bilden diese Geräte ein harmonisches Trio, das den Alltag erleichtert und Ihrer Küche ein modernes Ambiente verleiht.

Muldenlüfter 70800

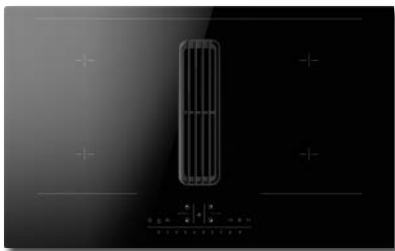

Muldenlüfter-Haube

• Energieeffizienzklasse: A*

- Rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- Slider SensorTouch
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 296-598 m³/h
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

Muldenlüfter-Induktionskochfeld

- Slider SensorTouch, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung

4 Kochzonen, Boosterfunktion

- 4 x 215x185 mm, 1 x Brückenfunktion
- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set

Mehr Infos auf Seite 29

Einbaubackofen 90530



Glass-Line

- Schwarz Glas
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel

• Energieeffizienzklasse: A*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- 11 Backofenfunktionen
- Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm

Mehr Infos auf Seite 22

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50635



Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke

- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen

• OpenDry -

Türöffnung nach Programmende

- Halbbeladung
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb + Unterkorb mit faltbaren Gittern

• Energieeffizienzklasse: D**

- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

Mehr Infos auf Seite 60

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

**Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2017

Top-Set:

NEXT Gold 999

Set-Preis 5.389,00 €

Der Küche neuen Glanz verleihen – mit einem durchdachten Geräteset, das Funktionalität und modernes Design vereint.

Im Mittelpunkt steht das **InduktionPRO Induktionskochfeld**, das mit zwei Bridge-Zonen, automatischer Zonenaktivierung, Pausenfunktion sowie 14 Leistungs- und 4 Gar-Temperaturstufen höchste Flexibilität und Präzision bietet. Für maximale Backergebnisse sorgt der **XXL-Pyrolysebackofen** mit der Energieeffizienzklasse A+. Mit 9 Funktionen, Umluft und Sensor Timer lässt er sich komfortabel bedienen und reinigt sich auf Wunsch selbst. Die **Kaminhaube** mit Energieeffizienzklasse A, drei Leistungsstufen und SensorTouch sorgt für angenehme Luft beim Kochen.

Pyrolyse-Einbaubackofen 90550



PYROLYSE



Glass-Line

- Schwarz-Glas
- **Senso Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen, 77 Liter
- **Energieeffizienzklasse: A+**
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Backblech, 1 Grillrost
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm

Mehr Infos auf Seite 21

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm 77520



InduktionPRO



Edelstahlrahmen

- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen - AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung
- 4 Kochzonen, Boosterfunktion 4 x 220 x 190 mm, 2 x Brückenfunktion
- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm

Mehr Infos auf Seite 33

Kaminhaube, 60 cm 60551



Simple

- Schwarzer Glasschirm
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150
- **Energieeffizienzklasse: A***
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,7 kWh/Jahr
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm

Mehr Infos auf Seite 43

Top-Set:

NEXT Gold 999

Set-Preis 5.389,00 €

MICAN^{NEXT}

Perfekte Frische garantiert der **Einbau-Kühl- und Gefrierschrank mit NoFrost**, leisem Inverter-Kompressor und der VitControl-Schublade, die Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch hält. Abgerundet wird das Set durch den **Geschirrspüler** für 14 Maßgedecke, sieben Programmen, Startzeitvorwahl und OpenDry. BlueDot zeigt den Programmstatus an, während Aqua Spray für besonders sauberes Geschirr sorgt.

Gemeinsam ergeben diese Geräte ein hochwertiges, modernes Gesamtpaket – mit dem Induktionskochfeld als starkem Mittelpunkt Ihrer Küche.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
30851



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- **Energieeffizienzklasse: E***
- Energieverbrauch: pro Jahr 207,3 kWh

Nutzzinhalt total: 238 l

- Kühlen: 182 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm

Mehr Infos auf Seite 53

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
50660



Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige, Zonenspülen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Ober-/Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter

• **Energieeffizienzklasse: C****

- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

Mehr Infos auf Seite 59

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

**Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2017
Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einstiegs-Set:

NEXT Silber 925

Set-Preis 3.239,00 €

Komfort und moderne Technik ziehen in die Küche ein – mit diesem praktischen Einstiegs-Set, das perfekt auf den Alltag abgestimmt ist.

Der **Backofen** in EEK A sorgt mit 11 Backofenfunktionen und Heißluft für vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten und macht das Kochen zum Vergnügen. Das **Glaskeramikkochfeld** bietet 4 TopSpeed-Zonen, Ankochautomatik und 9 Leistungsstufen für gleichmäßige Hitze und maximale Flexibilität. Die elegante **Kaminhaube** rundet das Ensemble ab. Mit SensorTouch-Bedienung und drei Leistungsstufen sorgt sie für frische Luft und eine angenehme Atmosphäre beim Kochen.

Einbaubackofen
90530



Glass-Line

- Schwarz Glas
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **Energieeffizienzklasse: A***
- Garraumvolumen: 65 Liter
- 11 Backofenfunktionen
- Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm

Mehr Infos auf Seite 22

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
70420




Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- 4 TopSpeed Kochzonen
- 1 x Ø 210 mm, 2 x Ø 145 mm, 1 x Ø 180 mm
- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm

Mehr Infos auf Seite 35

Kaminhaube, 60 cm
60290



Double

- Schwarzer Glasschirm
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- **Auslassabdeckung: OGF 150**
- **Energieeffizienzklasse: A***
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,2 kWh/Jahr
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm

Mehr Infos auf Seite 45

Einstiegs-Set:

NEXT Silber 925

Set-Preis 3.239,00 €

MICAN
NEXT

Der **Einbau-Kühl- und Gefrierschrank** hält Lebensmittel zuverlässig frisch, arbeitet dank Inverter Kompressor leise und zuverlässig und warnt bei geöffneter Tür.
Der **vollintegrierte Geschirrspüler** für 13 Maßgedecke bietet 4 Programme, 3 Spültemperaturen, Startzeitvorwahl und OpenDry - der automatischen Türöffnung am Ende des Programmes und sorgt zuverlässig für gepflegtes Geschirr.

So entsteht ein Set, das Ästhetik und Alltagstauglichkeit vereint – für eine Küche, in der man sich gern aufhält und kreativ wird.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
30821



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- **Energieeffizienzklasse: E***
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,5 kWh

Nutzzinhalt total: 212 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich

Gefrieren

- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter
- Nische (HxBxT):
1440-1443 x 560 x 550 mm

Mehr Infos auf Seite 54

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
50635



Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- **OpenDry -**
Türöffnung nach Programmende
- Halbbeladung
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb + Unterkorb mit faltbaren Gittern
- **Energieeffizienzklasse: D****
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT):
820-870 x 600 x min. 580 mm

Mehr Infos auf Seite 60

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

**Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2017
Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer



TRENDFARBE SCHWARZ

MICAN präsentiert dunkle Eleganz für die Küche

Was schon lange in der Mode gilt, ist auch in der Küche angekommen. Klassische Farben und ein zeitlos dezentes Design liegen genau im Trend. Schwarz ist in, denn es wirkt elegant, wohnlich und weniger steril als das ewige Weiß. Die Küche ist heute für die meisten Menschen Teil eines lebendigen Wohnkonzeptes. Und da fügt sich Schwarz gut ein, es passt einfach zu allem, betont Formen, lässt jede andere Farbe deutlich hervorstechen und kreiert einen edlen Gesamteindruck.



BACKÖFEN UND HERDE

Ein leichter Weg zu einem traumhaft guten Essen

Ob Kuchen, Braten oder Auflauf, beste Garergebnisse sind in den Backöfen und Herden von MICAN garantiert. Garantiert stark ist dabei auch der Bedienkomfort, um schnell und einfach zu einem genussvollen Essen zu kommen. Garantiert schön präsentiert sich die Geräte-Optik mit geradlinigen Design-Elementen. Die unterschiedlichen Frontvarianten in den Farben Glas-Line Schwarz und Edelstahl passen zu vielen Küchenoberflächen.



Das MICAN Design Konzept


Es überzeugt durch ein klares und geradliniges Design. MICAN Backöfen und Herde sind daher die ideale Kombination in einer modern gestylten Küche. Je nach Geschmack oder Küchendesign stehen zwei unterschiedliche Design Varianten zur Wahl.



Design Glas-Line



Design Edelstahl

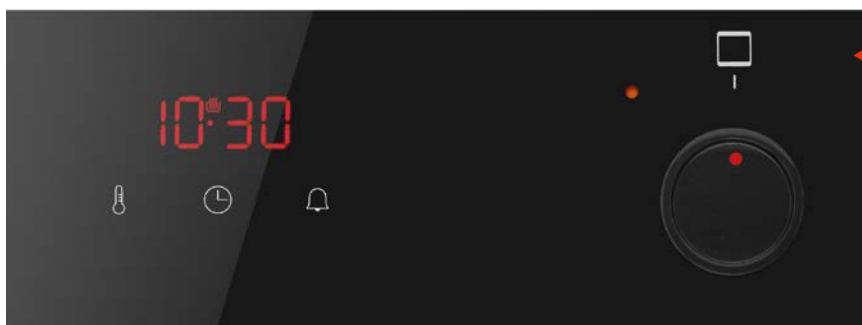

XL TIMER UND SENSO TIMER

Praktisch und einfach bedienbar: Die MICAN Timer ermöglichen via Sensorsteuerung die Einstellung von Garzeit und Gardauer. Der Backofen schaltet automatisch nach der eingestellten Zeit ab. Durch einen optischen und akustischen Hinweis signalisiert er das Ende. Ein weiteres Highlight sind die roten, gut lesbaren Digitalziffern - ein echter Hingucker!



EINZIGARTIGES DESIGN

Der eckige, kompakte Griff, je nach Modell in glänzendem Schwarz oder Edelstahl, unterstreicht als markantes Designelement den geradlinigen Charakter des MICAN Designs.

VERSENKBARE KNEBEL

Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie – auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände.

Features, die das Leben leichter machen

Backöfen und Herde von MICAN sind bestens ausgestattet. Das Gerätekonzept berücksichtigt sowohl den effizienten Betrieb als auch komfortable Ausstattungsmerkmale wie eine leichte Reinigung und einen großen Backraum. Zudem besitzen sie eine clevere Backofentür mit SoftClose und 3-fach Verglasung.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN A+ / A

Energieeffizienz wird bei den Backöfen der MICAN Serie groß geschrieben, deshalb verfügen diese über die sehr gute EEK A+ oder A.



GROSSER, ÜBERSICHTLICHER BACKRAUM IN XXL

Die Mican Backöfen fassen als XXL-Variante unglaubliche 77 Liter und in der Standard Version 65 Liter und bieten damit Platz für große Braten oder eine üppige Nutzung mehrerer Ebenen. Die schwarze, glatte Clean Emaille lässt sich besonders leicht reinigen.



RAPID WARM UP

Zeit und Strom sparen bei allen Modellen mit 11 oder 9 Beheizungsarten: Mit der einschaltbaren Schnellaufheizung wird die Geschwindigkeit des Vorheizens spürbar erhöht – in 4 Minuten auf 150 °C, bei den XXL Modellen sogar in nur 3 Minuten! Durch die gleichzeitige Inbetriebnahme mehrerer Heizelemente wird blitzschnell die gewünschte Temperatur erreicht.

BACKEN MIT HEISSLUFTTECHNIK

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Das garantiert beste Ergebnisse unabhängig von der Position im Backraum, selbst in den Ecken. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen auf mehreren Ebenen ist möglich.

GAREN MIT UMLUFTTECHNIK

Zusätzlich zu den Heizkörpern Ober- und Unterhitze wird ein Ventilator zugeschaltet. Er verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen effektiv gegart werden kann.



SOFTCLOSE

Integrierte Dämpfer sorgen für ein sanftes und sicheres Schließen der Tür. Die Türen lassen sich zum Reinigen leicht herausnehmen (Leichtreinigungstür).



KURZANLEITUNG AUF DER INNENTÜR

Genial – die Tür als Infocenter für verschiedene Garprozesse! Auf der Türinnenseite befindet sich eine Gar-/Backtabelle als Einstellungshilfe. Sie schlägt für unterschiedliche Lebensmittel die geeignete Backofenfunktion, Temperatur, Gardauer und Einschubebene vor. So ist alles direkt im Blick und lästiges Nachschlagen entfällt.



PYROLYSE – LÄSTIGES REINIGEN DEM OFEN ÜBERLASSEN

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ist viel Fett im Spiel, ist es ratsam die höchste Pyrolysestufe mit einer Reinigungsdauer von 180 Min. zu wählen. Bei geringer Verschmutzung reichen oftmals auch nur 150 oder 120 Minuten. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480 °C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tür während des Selbstreinigungsvorgangs verriegelt.



NACHRÜSTBARE TELESKOPAUSZÜGE

Mit ihnen entfällt das Hineinfassen in den heißen Innenraum. Alle Bleche und Roste lassen sich auf 2 oder 3 Ebenen mühelos und kippsicher herausziehen. Die MICAN Backöfen, die mit Seitengittern ausgestattet sind, können problemlos nachgerüstet werden. Dank des leicht zu befestigenden Click&Go-Systems, lassen sich die Teleskopauszüge zur Reinigung leicht entfernen und montieren. (siehe Seite 22)



STEAMCLEAN (REINIGUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean die Reinhaltung des Backofeninnenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die untere Fettpfanne gießen, 50 °C Unterhitze oder Ober- und Unterhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch auswischen.



COOL DOOR 3 / COOL DOOR 4

Sicherheit durch eine kühle Herdfront. Die standardmäßige 3-fache Verglasung – oder bei Pyrolyseöfen sogar 4-fache Verglasung – hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz, denn die kostbare Energie dringt nicht nach außen.

AKTIONS-SETS

Stark kombinierte Angebote



PYROLYSE BACKOFEN-SET 50142: DESIGN TRIFFT FUNKTION

Die elektronische Steuerung sorgt für effizienten Energieeinsatz und erzielt bei dem Backofen-Set 50142 und dem Backofen 90550 (siehe Seite 21) die Energieeffizienzklasse A+.

Zur Selbstreinigung können die Seitengitter im Ofen verbleiben.

DAS IDEALE ZUBEHÖR 00170 (NACHRÜSTBAR)

Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 480 °C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die auch pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken. (siehe Seite 30)

Backofen-Set - bestehend aus
Backofen 90550 und Kochfeld 70525
50142



Einbaubackofen

Glass-Line

- Schwarz-Glas, XXL-Großbackofen
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C:**
120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 9 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Anschlusswert: 3,50 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 96 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm


4 Kochzonen, Boosterfunktion

- **rahmenlos, flächenbündig einbaubar**
- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- **Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen**
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 1 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 x Ø 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- 2 x Ø 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en),
Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz

2.539,00 €

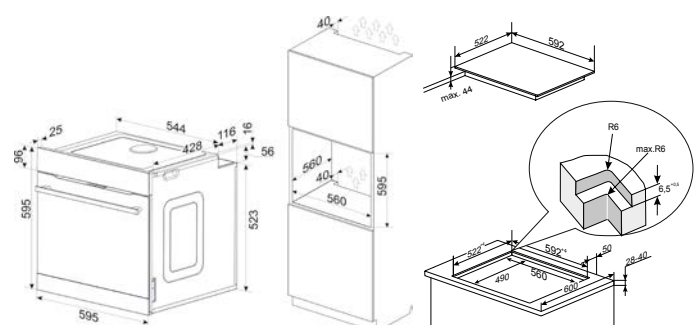

Preis inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

Backofen-Set - bestehend aus
Backofen 90530 und Kochfeld 70420
50141



Einbaubackofen

Glass-Line

- Schwarz-Glas
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm


4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- 1 x Ø 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- 2 x Ø 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- 1 x Ø 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW / 3N ~ 230/400 V / 50 Hz

1.709,00 €

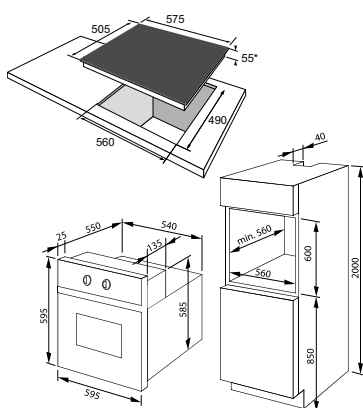

Backofen-Set - bestehend aus
Backofen 90420 und Kochfeld 70540
50137



Einbaubackofen

- Edelstahl
- **Senso Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm


4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Topferkennung
- 2 x Ø 210 mm, Leistung: 2,0 kW (Booster: 3,0 kW)
- 2 x Ø 160 mm, Leistung: 1,2 kW (Booster: 1,4 kW)

Technische Daten

- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW / 3N ~ 230/400 V / 50 Hz

1.759,00 €

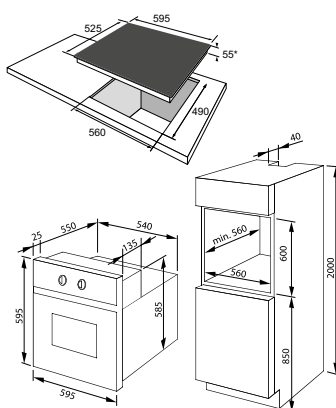

Backofen-Set - bestehend aus
Backofen 90420 und Kochfeld 70410
50138



Einbaubackofen

- Edelstahl
- **Senso Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusswert: 3,60 kW / 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Blendenhöhe: 120 mm

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm

4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Inkl. Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW / 3N ~ 230/400 V / 50 Hz

1.649,00 €

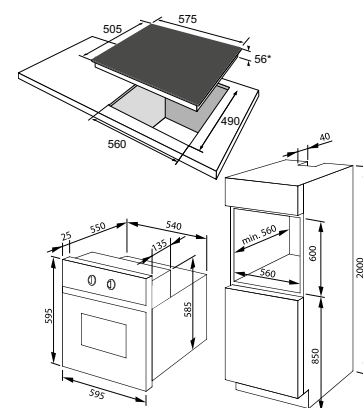




Abbildung ähnlich

SOFTSTEAM BACKOFEN 90650 BACKEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG

Für alle, die viel und gerne backen: Dieser Backofen kombiniert herkömmliche Hitze und Feuchtigkeitszugabe. Einfach 300-400 ml Wasser in die Mulde des Backofenbodens geben und SoftSteam wählen. Die Zuführung von Dampf lässt den Teig besser aufgehen. Kuchen und Brot werden außen knusprig und braun, das Innere locker und saftig.



BAKING PRO - GAREN MIT SYSTEM IN XXL

Es braucht nicht nur ein gutes Rezept, frische Zutaten und handwerkliches Geschick für ein gelungenes Menü. Perfekte Back- und Bratergebnisse werden auch durch eine ausgeklügelte Backofentechnik unterstützt. Genau dies leistet das fein abgestimmte BakingPro System™ in den MICAN XXL Backöfen. Zudem punkten diese mit weiteren nützlichen Ausstattungsdetails wie der enorm schnellen Aufheiztechnik, in nur 3 Minuten auf satte 150 °C und das in Energieklasse A+. Unter Verwendung der effektiven Heißluft sind gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen garantiert.



Einbaubackofen 90650



SOFTSTEAM



Glass-Line

- Schwarz-Glas
- **Six Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- **SoftSteam**
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,2 kg / 46,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

1.209,00 €

Pyrolyse-Einbaubackofen 90550



PYROLYSE




Glass-Line

- Schwarz-Glas
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*



- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,3 kg / 42,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

1.509,00 €

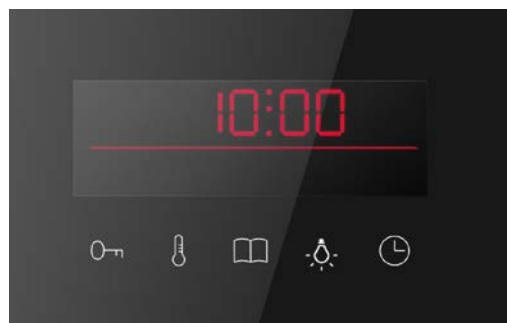

SIX TIMER KOMBINIERT DIE STEUERUNG

Der Six Timer des 90650 gewährleistet die Kombination aus bewährter Knebelbedienung und automatischer 6-Sensoren-Steuerung. Die Benutzerführung ist klar und intuitiv möglich. Lebensmittel lassen sich mit Hilfe von 19 voreingestellten Programmen garen.

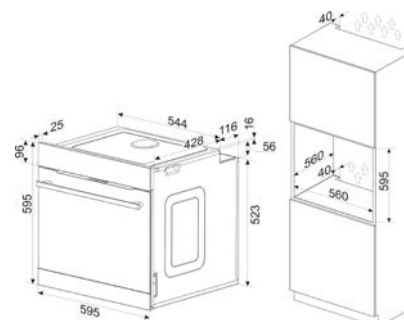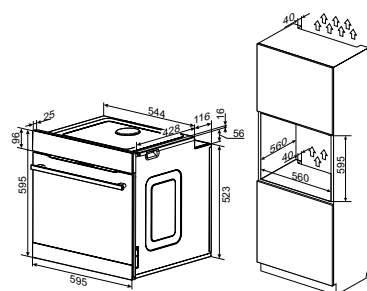

Zubehör siehe Seite 27

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.
Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer



Einbaubackofen 90530




Glass-Line

- Schwarz Glas
- **Senso Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,5 kg / 33,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

1.029,00 €

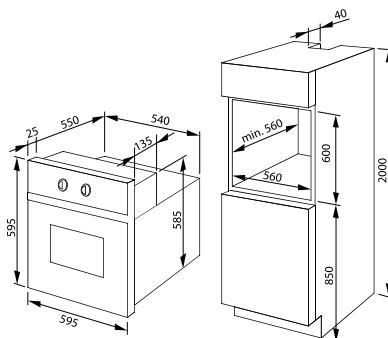

Einbaubackofen 90420




- Edelstahl
- **Senso Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,2 kg / 32,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

819,00 €

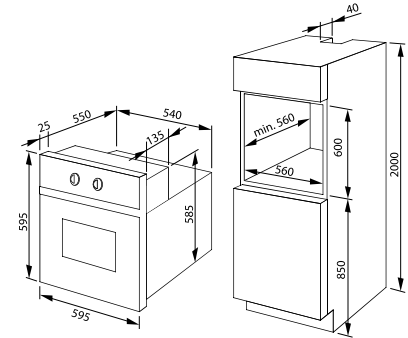

Backofen- und Herdfunktionen



SoftSteam
90650



50141
90530
90300



Pyrolyse
50142
90550



50137
50138
90420
90200
90355
90320



90330

		.		
.				
.	.			
.	.			
.	.	.	.	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
				.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	
	.	.	.	
.	.	.	.	.
19				



Pyrolyse



SoftSteam



Heißluft mit Ringheizkörper



Pizzastufe = Heißluft
mit Ringheizkörper + Unterhitze



Umluft =
Unter-/Oberhitze + Ventilator



Intensivgrill Top =
Grill + Oberhitze + Ventilator



Intensivgrill =
Oberhitze + Grill



Infrarotgrill



Ober-/Unterhitze



Oberhitze



Unterhitze



Schnellaufheizung
Heißluft: Heißluft + Grill
Umluft: Unter-/Oberhitze + Grill + Ventilator



Auftauen
Ventilator



ECO

Auto-Gar-/Backprogramme

HERD-SETS

Herd und Kochfeld als festes Set kombiniert

MICAN bietet ausgewählte Herd-Sets mit Backöfen in verschiedenen Ausstattungen - wahlweise mit Heißluft, Umluft oder konventioneller Beheizung. Dazu lassen sich die Kochfelder in den Varianten Induktion mit Boosterfunktion oder Glaskeramik mit TopSpeed Kochzonen kombinieren.



Herd-Set, Induktionskochfeld 90200



Induktion



- Edelstahl
- **XL Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochoautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,6 kg / 43,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

2.029,00 €

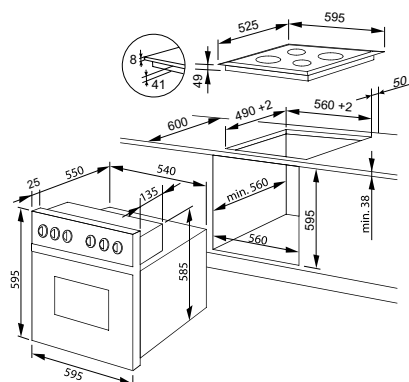

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld 90300



- Edelstahl
- **XL Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,2 kg / 42,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

1.539,00 €

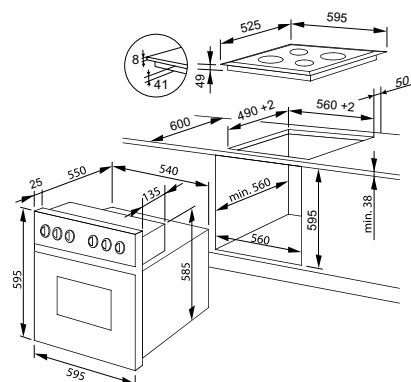

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld 90355



Glass-Line

- Schwarz Glas
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 39,0 kg / 43,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

1.369,00 €

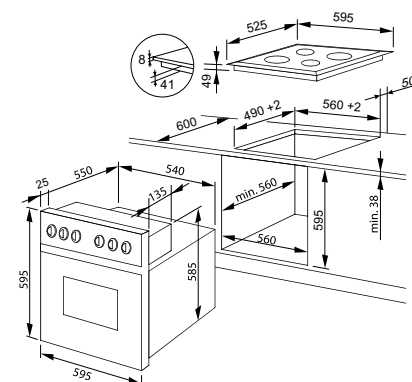

Zubehör siehe Seite 27

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

90320



- Edelstahl
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost


**Glaskeramik-Kochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140/250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

1.379,00 €

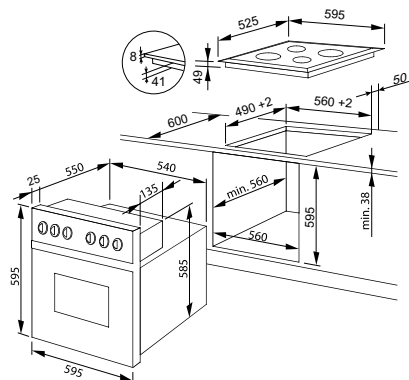

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

90330



- Edelstahl
- Knebelsteuerung

konventioneller Backofen

- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld

- rahmenlos
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,70 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,80 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,3 kg / 41,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

1.239,00 €

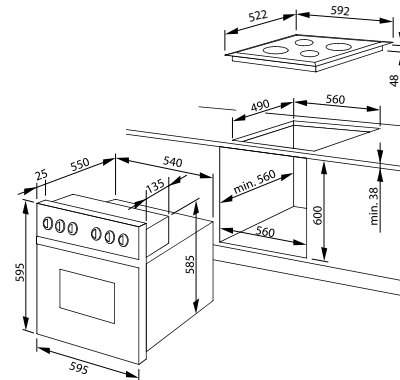



ZUBEHÖR

CLICK&GO TELESKOPAUZÜGE

Die aktuelle Generation der MICAN Teleskopauszüge bietet komfortables Be- und Entladen großer Braten oder voller Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern in den Varianten Vollauszug und Teilauszug.

Die VPE besteht aus einem Paar Auszugsschienen (links und rechts). Für drei Ebenen bitte drei Paare bestellen. Seitengitter und Backbleche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die nachrüstbaren Teleskopauszüge für den XXL Pyrolysebackofen 90550 sind hitzebeständig bis 480 °C und brauchen beim Pyrolyseprozess nicht mehr entfernt werden - sie werden automatisch mitgereinigt. (Best.-Nr. 00170)



WENIGER KALORIEN, PERFEKTER CRUNCH MIT DEM AIRFRY BLECH

Lieblingsspeisen auf eine gesündere Art und Weise erleben – dank Frittieren mit heißer Luft statt Öl. Das Ergebnis: Knusprige Köstlichkeiten mit goldbrauner Kruste und saftigem Inneren. Weniger Kalorien, voller Geschmack! Ideal für Pommes, knackige Gemüsechips, zarte Fischstäbchen und viele weitere Leckerbissen.

	XXL 77 Backraum	65 Backraum
 Pyrolysefähige Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 % (für Pyrolysebackofen 90550 und Backofen-Set 50142)	00170 EAN 4040729001700	439,00 €
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 %	00161 EAN 4040729001618	139,00 €
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %	00163 EAN 4040729001632	249,00 €
 Backblech, schwarz emailliert Höhe 2 cm	00150 EAN 4040729001502	99,00 €
 Fettpfanne, schwarz emailliert Höhe 4,1 cm	00154 EAN 4040729001540	99,00 €
 AirFry Blech	AIRFRY BC EAN 4040729158305	99,00 €
 Grillrost	00158 EAN 4040729001588	59,00 €

MULDENLÜFTER

Freie Sicht beim Kochen

Beim Muldenlüfter ist die Dunstabzugshaube unauffällig ins Induktionskochfeld integriert – für Kopffreiheit und zusätzlichen Stauraum. Kochdünste werden direkt am Kochfeld abgesaugt. Die Bedienung erfolgt einfach per Sensorsteuerung über einen bzw. zwei Slider, mit Kindersicherung – die Haube schaltet sich automatisch beim Kochen ein.



EFFEKTIV DANK BOOSTER-FUNKTION


Die Booster-Funktion sorgt für unmittelbare und intensive zusätzliche Hitze bei Induktionskochfeldern und somit für ein effizientes Kochen. Durch kürzere Koch- bzw. Bratzeiten gehen zudem weniger wertvolle Nährstoffe verloren.



KOMPAKTE BAUWEISE FÜR MEHR SCHRANKNUTZUNG

Mit nur 200 mm Bauhöhe bleibt Platz für Geschirr und Lebensmittel unter dem Kochfeld. Der Muldenlüfter lässt sich flexibel an die jeweilige Küchensituation anpassen und ist für Abluft- sowie Umluftbetrieb geeignet. Über passendes Sonderzubehör ist ein Luftkanal-System erhältlich – für eine sichere und gezielte Luftführung. Und wenn es Zeit ist den Kohlefilter zu tauschen, erinnert ganz bequem die Filtersättigungsanzeige daran.

Muldenlüfter 70800

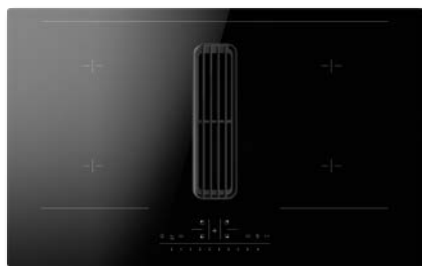

Muldenlüfter-Haube

- Rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- Slider SensorTouch
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 296-598 m³/h
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 74 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld

- Slider SensorTouch, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- 4 Kochzonen, Boosterfunktion
- Ø vorne links 215x185 mm, Leistung: 1,50 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø vorne rechts 215x185 mm, Leistung: 1,50 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Leistung Brücke links 3,0 kW, (Booster: 3,6 kW)


Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,38 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar



- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set

2.289,00 €

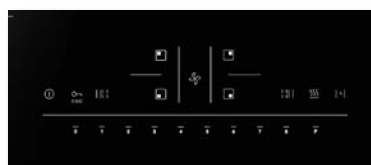

STEUERUNG

Dunstabzug
Kochfeld

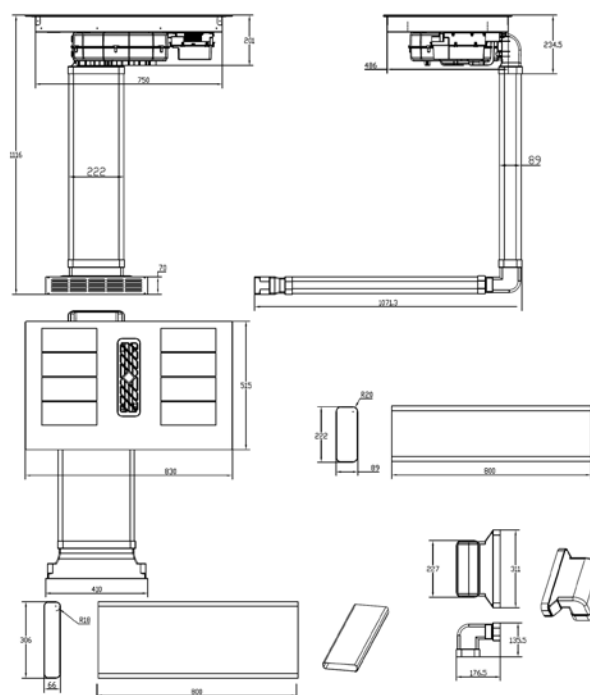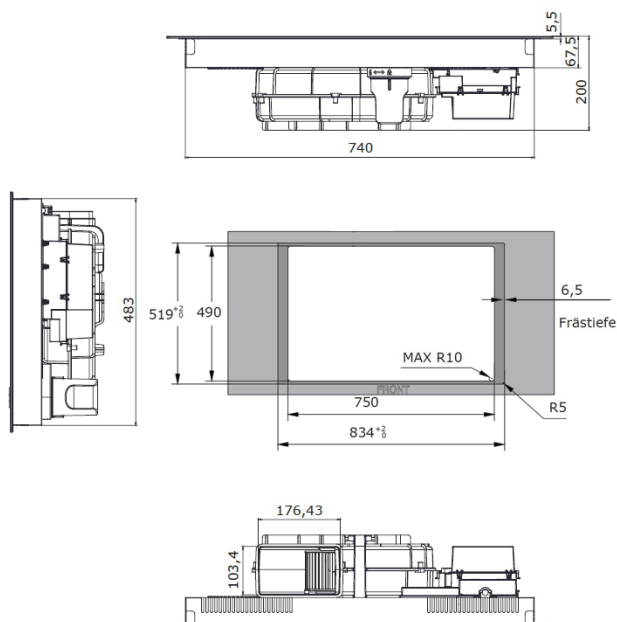

Bemaßung inkl.
Sonderzubehör
PSD100 Downair Set
(nachkaufbar)

Zubehör

FWK 126
2 Kohlefilter

109,- €

PSD 100
Downair Set

239,- €

KOCHFELDER

Schnell und einfach zum perfekten Kochergebnis



Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben. Sind die Vorteile von Induktion – wie Sicherheit, Sauberkeit und Schnelligkeit – von Bedeutung oder bevorzugt man eher das klassische Kochen auf Glaskeramik ohne die Anschaffung magnetischen Kochgeschirrs. Sechs praktisch ausgestattete Modelle stehen zur Wahl.



Induktion – die intelligente Kochtechnik

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topfboden, das Kochfeld erwärmt sich nur leicht über die Rückwärme des Topfes. Daher kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte.

Dank der Booster-Funktion ist ein schneller Ankochprozess gewährleistet, der Farbe und Aromastoffe der Lebensmittel bewahrt. Die unmittelbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden kann – für perfekte Gar- und Bratergebnisse.

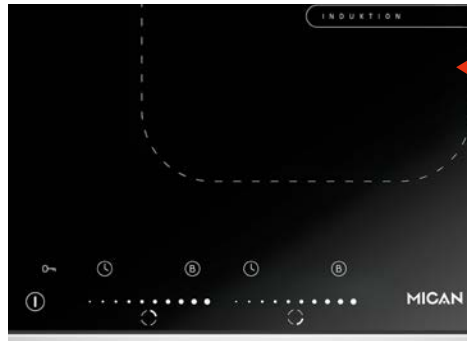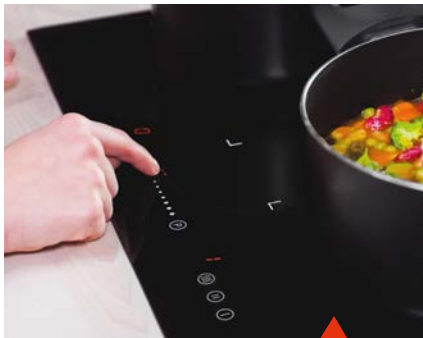

DIRECTTOUCH

Für jede Kochzone regelt eine separate Sliderleiste die Leistungsstufe von 1 bis 9 sowie die gewünschte Zeiteinstellung. Die Kochstufe kann auf dem Slider schnell und einfach eingestellt werden, indem man mit dem Finger auf die gewünschte Stufe fährt.

HOB'N GO

Die automatische Zonenaktivierung von MICAN. Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbstständig aktiviert. Sie müssen nur die Leistung einstellen und GO!



WARMHALTEFUNKTION

Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen, wie z. B. Schokolade. Einige Kochfelder bieten eine Warmhalte- oder Schmelzstufe bei ca. 65 °C.



KINDERSICHERUNG

Alle Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung – die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlfunktion durch Kinder ausgeschlossen werden.

AUTOMATISCHE TOPFERKENNUNG

Aufheizung geschieht nur, wenn ein Topf auf das Induktionskochfeld gestellt wird – die volle Energie ist sofort da. Nimmt man ihn weg, ist auch die Wärme weg.

AUTOBRIDGE FUNKTION

Automatische Zusammenschaltung von zwei hintereinander liegenden Kochzonen zu einem großen Kochfeld. Die Funktion erkennt selbstständig die Position eines großen Topfes und verbindet der Form des Topfes entsprechend die Kochzonen. Weniger Energieverbrauch und einfache, intuitive Bedienung.

STOP-AND-GO-FUNKTION


Die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss (Pausenfunktion). Danach einfach starten und GO!

ANKOCHAUTOMATIK

Das Kochfeld schaltet zunächst auf volle Heizleistung, Speisen werden in kurzer Zeit zum Kochen gebracht. Anschließend reduziert das Kochfeld die Temperatur automatisch auf die eingestellte Kochstufe und kocht bei geringer Hitze weiter.

Die InduktionPRO Kochfelder jetzt auch mit Edelstahlrahmen

Die Kochfeld-Generation von MICAN überzeugt durch eine äußerst präzise, intuitive Leistungssteuerung sowie einen sehr leisen Betrieb. Der größte Vorteil ist jedoch das interne Belüftungssystem, das völlig ohne Frontbelüftung auskommt. Dadurch lässt sich das MICAN Kochfeld selbst in schwierige Küchensituationen einbauen. Und mit der nur geringen Gerätehöhe von 44 mm ist es zudem ideal für den Einsatz in dünne Arbeitsplatten.

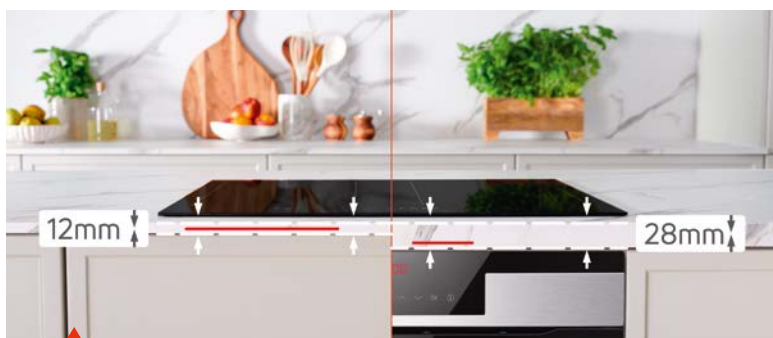

FÜR ARBEITSPLETTEN AB 12 MM

Das neue Kochfeld trägt dem Trend nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Es kommt, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.

14 ÄUSSERST PRÄZISE LEISTUNGSSTUFEN

Sensoren sorgen für eine sichtbar kontinuierliche Leistungsabgabe. Das überzeugt auch im Garergebnis – ohne Nachjustierung ist ein gleichmäßig durchgegarter Braten auf den Punkt garantiert. Feineinstellungen können per Slider mit 14 statt 9 Leistungsstufen exakt vorgenommen werden. Die Einstellungen „dazwischen“ verschaffen den Garvorteil. Und wenn es ganz schnell gehen soll, nur eben die Power-Taste betätigen. Mit 3,7 kW kochen 400 ml Wasser in nur 69 Sekunden.



EINFACH UND INTUITIV FÜR DEN ANWENDER

Fast unbemerkt leise arbeitet das neue Kochfeld und überzeugt durch eine intuitive Bedienung. Auf dem großen Panel mit klarer Symbolik kann jede Funktion und Leistungsstufe direkt angewählt werden. Garen genau auf den Punkt: Kochen nach gradgenauen Temperaturen ist dank intelligenter Feinjustierung über die vier Garprogramme möglich.

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
77500



Edelstahlrahmen

- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,7 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

1.339,00 €

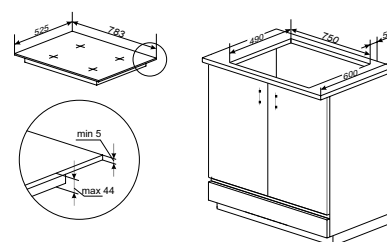

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm 77520



InduktionPRO



Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

1.199,00 €

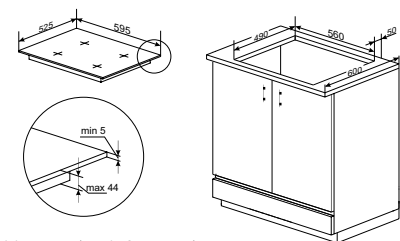

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm 70525



InduktionPRO



rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,60 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

1.129,00 €

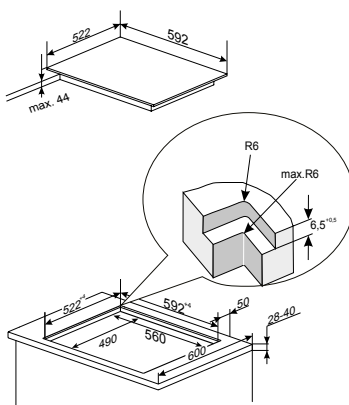

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm 70540



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochoautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,0 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm


949,00 €

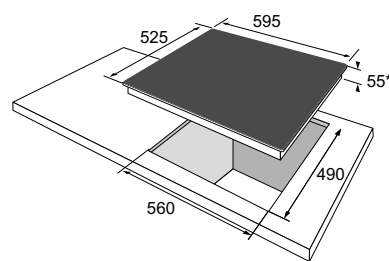

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

TopSpeed – die schnelle Glaskeramik

In den schnellen TopSpeed-Kochzonen sorgen rasch aufheizende Heizkörper für eine Strahlungsbeheizung in ca. 3 Sekunden und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Top-Kochfelder sind mit einer Bräter- und einer Zweikreiskochzone ausgestattet.



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld,

4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,1 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

839,00 €




EINFACHE BEDIENUNG

MICAN Glaskeramik-Kochfelder sind komfortabel über Sensoren zu steuern. Sie lassen sich einfach reinigen, da keine Knebel herausragen und stören. Zur Sicherheit bieten diese Kochfelder eine Kindersicherung gegen Fehlbedienung.


TIMER FÜR ABSCHALTAUTOMATIK

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.




BRÄTERKOCHZONE

Mehr Flexibilität bei der Größenwahl des Kochgeschirrs erleichtert den Alltag. Mit der zuschaltbaren Bräterkochzone können Braten auch in großen Tiegeln perfekt schmoren.

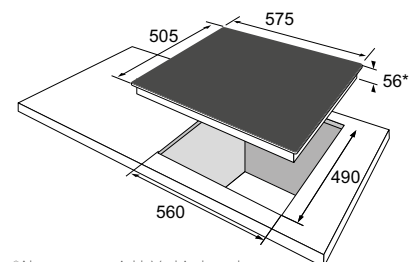

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
70420



Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


**Glaskeramikkochfeld,
4 TopSpeed Kochzonen**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,30 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

759,00 €

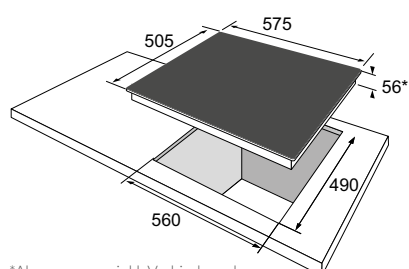

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
70430



rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


**Glaskeramikkochfeld,
2 TopSpeed Kochzonen**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,1 kg / 5,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

509,00 €

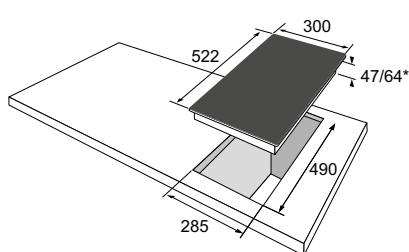

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

MIKROWELLEN

Aus der Küche einfach nicht wegzudenken

Aufwärmen, auftauen, kleinere Portionen garen oder mit dem Grill knusprig überbacken – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten komfortable Lösungen wie Auftau- oder Automatikprogramme oder einen leicht zu reinigenden Edelstahlraum. Die eleganten Einbau-Varianten in Schwarz oder Edelstahl fügen sich wunderbar ins Gesamtbild der Küche ein.



Einbaumikrowelle 80250




- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 300 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

519,00 €

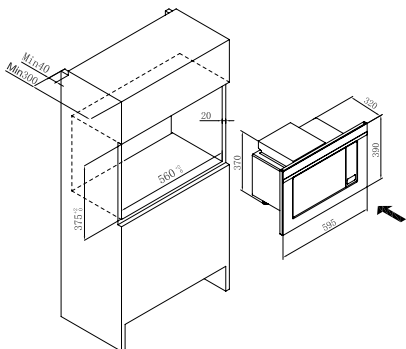

Einbaumikrowelle 80200




- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpus-tiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

439,00 €

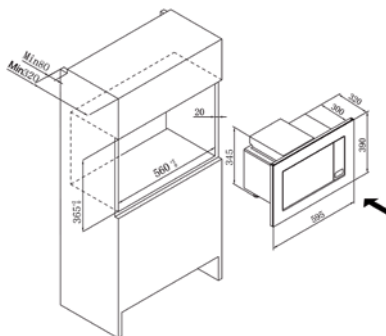

LEICHT ZU REINIGENDER EDELSTAHL-GARRAUM

Dank hygienischem Edelstahl lassen sich Spritzer und Übergelaufenes leicht wegwischen. Der Garraum fasst 20 Liter und bietet damit genügend Platz für große Teller und Schüsseln. Im Lieferumfang inklusive sind eine Glasplatte und ein Grillrost.



PRAKTISCHE AUTOMATIKPROGRAMME

Zum Auftauen, Garen und Kombigaren: Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck selbstständig ab. Die Art des Gerichts auswählen, das Gewicht eingeben und den Garprozess starten. Fertig!



INTUITIV, EINFACH, SCHNELL UND BEQUEM

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Sensortasten eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Leistung wählen. Die **Expressfunktion** bewirkt ein schnelles, effektives Aufheizen direkt nach dem Starten. Damit keine versehentlichen Einstellungen vorgenommen werden, sperrt die **Kindersicherung** die Bedienung.

DUNSTABZUGSHAUBEN

Starke Helfer für ein angenehmes Küchen-Klima

Für jeden Geschmack, für jede Küchensituation die richtige Haube!

Ob Insel-, Kamin-, Kopffrei- oder Flachschrinhaube: Viele Breiten, Montagemöglichkeiten und technische Features stehen zur Auswahl. Schnell, leistungsstark und dabei leise.

Mit bestem Bedienkomfort und praktischen Funktionen. Die glatte Haubenoberfläche aus Glas und Edelstahlelementen ist außerdem leicht zu reinigen.



Abluft- und Umluftbetrieb


MICAN-Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.

ABLUFTBETRIEB

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima.

Vorteile: Effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel.

Nachteile: Aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.

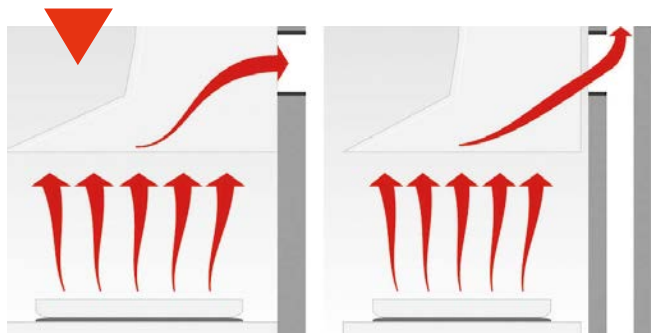


UMLUFTBETRIEB

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt.

Vorteile: Kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird.

Nachteile: Höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.

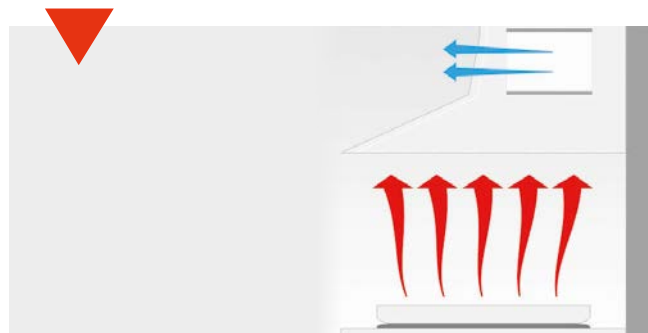

Große Auswahl, überzeugende Ausstattung



SENSORSTEUERUNG

Eine einfache und übersichtliche Bedienung der Haube ermöglicht die Sensorsteuerung. Durch sanftes Antippen der Sensoren können Leistungsstufe, Nachlaufdauer und Licht bequem eingestellt werden.

DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. MICAN Hauben sind in diesem Punkt mit energiesparenden LEDs bestens ausgestattet. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Strahlern enorm.



FETTFILTER

Bei den MICAN Kopffrei-Kaminhauben ist das Wechseln ganz einfach: Die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter per Schnappverschluss herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist sofort wieder betriebsbereit.

NACHLAUFAUTOMATIK

Die Nachlaufautomatik funktioniert wie ein Timer. Die Haube läuft bis zu einem eingestellten Zeitpunkt und schaltet sich dann automatisch ab. So werden restliche Wrasen weiter entfernt, während Sie bereits das Essen am Tisch genießen.

INSELHAUBE

Sie wird an der Decke montiert und ist die ideale Lösung für Kochinseln. Als Lampenhaube, deren Korpus an dünnen Drahtseilen in der Küche schwebt, bildet ihr extravagantes Design einen Blickfang in jeder Küche.



Inselhaube, 60 cm
60101



Inselhaube

- Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Fernbedienung
- Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 181-244 m³/h
- max. 60 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripes / 4,8 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Kohlefilter beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: G
- Geräusch: min. 43 dB - max. 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 400,0-1500,0 x 600 x 420 mm
- Anschlusswert: 0,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 20,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 510 x 690 x 540 mm

1.149,00 €

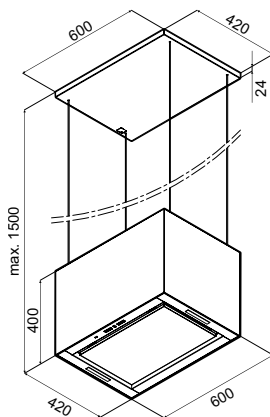

Inselhaube, 90 cm
60121



T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienung**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-644 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W,
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

1.029,00 €

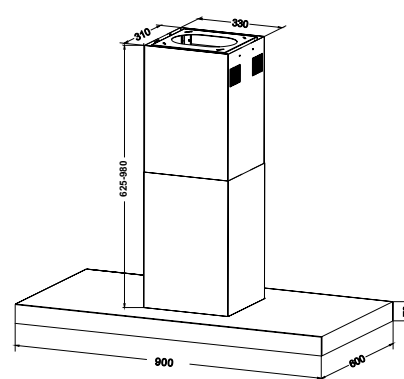



- Haube an/aus, Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus

MICAN DESIGNHAUBEN MIT GESTIKSTEUERUNG



GESTIKSTEUERUNG: SCHLUSS MIT FINGERABDRÜCKEN

Wie von Zauberhand! Diese Hauben werden bedient, ohne sie zu berühren. Durch Handbewegungen lassen sich diese Geräte ein- und ausschalten, Licht und Leistung steuern. Der Vorteil: Keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.



GERADLINIGES DESIGN MIT SCHÖNEN ELEMENTEN

Gefertigt aus schwarz transparentem Glas ist diese Haube abgestimmt auf das Design der Backöfen und Herde. Die besonders edle Optik unterstützen die LED-Stripes, die nicht nur für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, sondern auch für eine angenehme Wohnraumbeleuchtung sorgen.



EFFEKTIV UND SCHÖN: HAUBEN MIT RANDABSAUGUNG

Hauben mit Randabsaugung sind nicht nur optisch besonders schön, da die Fettfilter unsichtbar hinter einer Verblendung liegen. Sie sind außerdem mit einer effektiven Ansaugtechnik ausgestattet, die sich über das gesamte Kochfeld erstreckt und Kochschwaden wirksam durch einen Spalt einsaugt.



DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG MIT LED

Die modernen LED-Leuchten der MICAN Hauben besitzen einen hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch. Effektive LED-Stripes, mit denen manche Modelle ausgestattet sind, werden außerdem zum optischen Highlight.

Kaminhaube, 80 cm 60281



- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

919,00 €

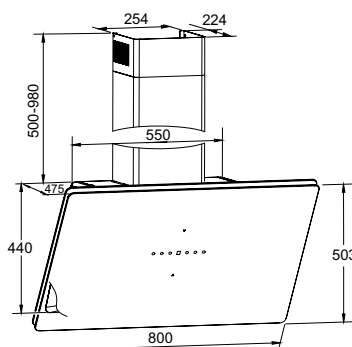

Kaminhaube, 60 cm 60282



- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 382-619 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 28,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

849,00 €



KOPFFREIHAUBEN

Der Name ist Programm: Die abgeschrägten Designhauben geben Bewegungsfreiheit und werden durch ihre Optik zum Hingucker in der Küche. Die Fettfilter verschwinden nahezu unsichtbar hinter abklappbaren Frontpaneelen.



Kaminhaube, 80 cm
60550



Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

579,00 €

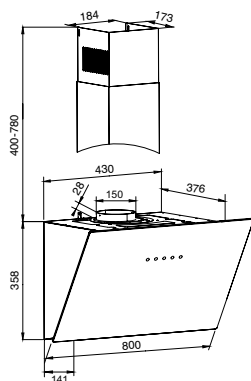

Kaminhaube, 60 cm
60551



Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,2 kg / 15,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

449,00 €

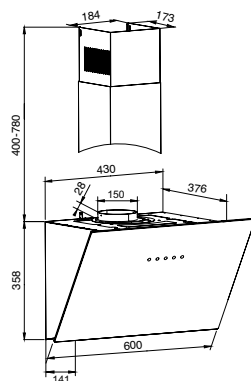



Kaminhaube, 90 cm

60262



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

639,00 €

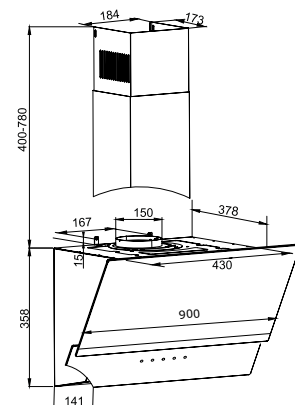

Kaminhaube, 80 cm
60261



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**gefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 855 x 445 mm

579,00 €

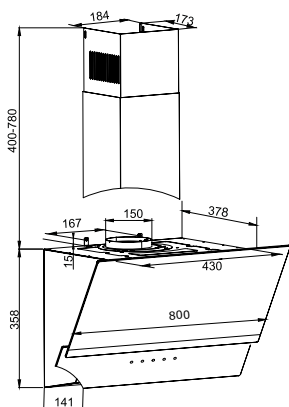

Kaminhaube, 60 cm
60260



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**gefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

449,00 €

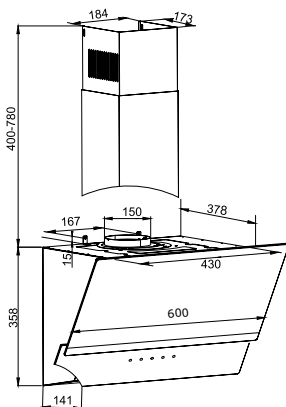

Kaminhaube, 60 cm
60290



Double

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

399,00 €

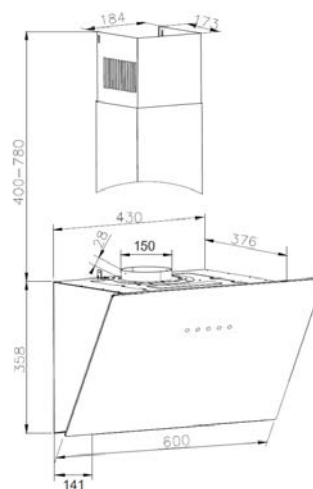

KAMINHAUBEN

Klassisch schön: Das geradlinige T-Line-Design in attraktivem Schwarz matt - ein Blickfang für jede Küche.



Kaminhaube, 90 cm
60301



Kaminhaube

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

539,00 €

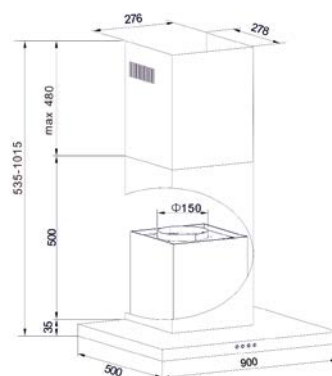

Kaminhaube, 60 cm 60311



Kaminhaube

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

419,00 €

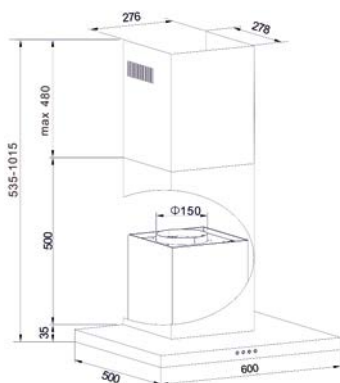

Kaminhaube, 60 cm 60331



Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-640 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

339,00 €

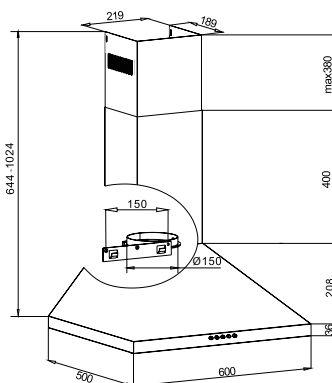


FLACHSCHIRMHAUBEN

Sie verschwinden fast unsichtbar im Ober-schrank. Nur das herausziehbare Panel ist sichtbar. Beim Ausfahren wird die Wrasen-aufnahmefläche vergrößert und ermöglicht somit eine effektive Fettabsaugung über dem gesamten Kochfeld.



Flachschirmhaube, 90 cm
60493



Teleskophaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

659,00 €

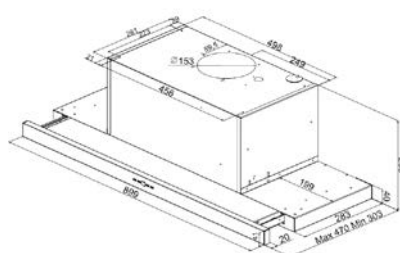

Flachschirmhaube, 90 cm
60492



Teleskophaube

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

659,00 €

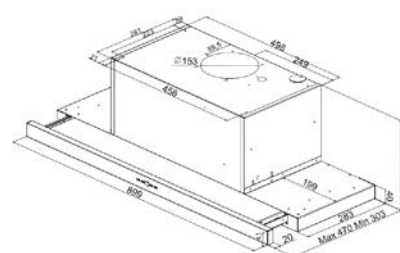

Flachschirmhaube, 60 cm

60413**Teleskophaube**


- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 170-415 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,4 kg / 7,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 240 x 650 x 380 mm

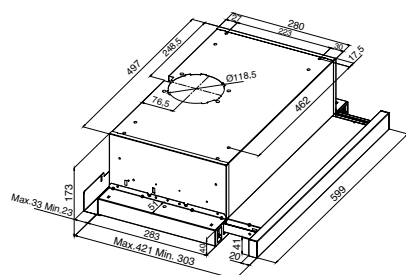309,00 €

Flachschirmhaube, 60 cm

60412**Teleskophaube**


- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 170-415 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,4 kg / 7,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 240 x 650 x 380 mm

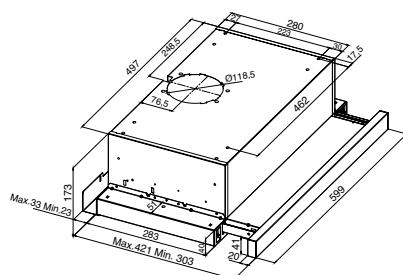309,00 €**Alle Hauben und Kohlefilter auf einen Blick**

HAUBE KOHLEFILTER

60101 **KF 17141** **79,- €**
Seite 33 2 Kassettenkohlefilter

60121 **KF 17192** **39,- €**
Seite 33 2 Kassettenkohlefilter

60281 **FWP 18** **49,- €**
Seite 35 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60282 **FWP 18** **49,- €**
Seite 35 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60550 **FWP 18** **49,- €**
Seite 36 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60551 **FWP 18** **49,- €**
Seite 36 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60262 **FWP 18** **49,- €**
Seite 37 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60261 **FWP 18** **49,- €**
Seite 37 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60260 **FWP 18** **49,- €**
Seite 37 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60290 **FWP 18** **49,- €**
Seite 38 2 Aktivkohlefilter

OGF 150 **49,- €**
Auslassabdeckung

60301 **KF 17192** **39,- €**
Seite 39 1 Aktivkohlefilter

60311 **KF 17192** **39,- €**
Seite 39 1 Aktivkohlefilter

60331 **FWP 18** **49,- €**
Seite 39 2 Aktivkohlefilter

60493 **FWK 162** **79,- €**
Seite 40 2 Aktivkohlefilter

60492 **FWK 162** **79,- €**
Seite 40 2 Aktivkohlefilter

60413 **FWK 124** **49,- €**
Seite 41 2 Aktivkohlefilter

60412 **FWK 124** **49,- €**
Seite 41 2 Aktivkohlefilter

KÜHLEN UND GEFRIEREN

FrISChe Lebensmittel ideal gelagert

Moderne Ernährung heißt vor allem gesund leben – frische, gesunde Lebensmittel gehören zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. MICAN bietet neun moderne Einbau-Kühl- und Gefriergeräte für die handelsüblichen Einbaunischen von 88 bis 178 cm, die dafür sorgen, dass Lebensmittel zu jeder Zeit optimal frisch gelagert werden.



Ganz schön großzügig!

MICAN Kühl-/Gefrierkombinationen mit Schlepptürtechnik bieten alles, was man für eine sichere und komfortable Frischhaltung benötigt: einen großzügigen, übersichtlichen und gut beleuchteten Stauraum mit durchdachter Aufteilung und schönen silbernen Applikationen. Die Energieeffizienzklassen D und E schonen den Geldbeutel und garantieren zusammen mit der sparsamen LED-Beleuchtung einen effizienten Betrieb.



TRANSPARENTER INNENAUSSTATTUNG

Alle MICAN Einbau-Kühl- und Gefrierschränke haben eine klar transparente Innenausstattung. Das sorgt für eine gute Übersicht in Ablagen und Fächern.



LED-BELEUCHTUNG

Großzügige, blendfreie Ausleuchtung im Kühlraum für einen guten Überblick und dazu energiesparend.

EXTRA GROSSE GEFRIERSCHUBLADEN

Dank der geräumigen Gefrierschubladen, die weit ausgezogen werden können, lässt sich das Gefriergut leicht einlagern und entnehmen.



VITACONTROL FÜR 2 X LÄNGERE FRISCHE

Die Feuchtigkeit lässt sich in der Gemüseschublade optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Regler auf: Mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst. Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimal für knackiges Gemüse.

Technische Details, die Energie sparen

INVERTER KOMPRESSOR – LEISER UND EFFIZIENTER

Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE D

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist mit der neuen Kühl-Gefrierkombination 30841 von MICAN bestens aufgestellt. Denn das Gerät überzeugt mit der äußerst effizienten Energieeffizienzklasse D und einem jährlichen Verbrauch von nur 177,4 kWh.



ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Die elektronisch gesteuerten Modelle arbeiten besonders effizient. Ein elektronischer Temperaturfühler kontrolliert die eingestellte Temperatur und sorgt für eine präzise Temperatureinhaltung. Das ist gut für die Frische der Lebensmittel und spart Energie! Der Tür-Offen-Alarm warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



NIE MEHR ABTAUEN DANK NOFROST

Dank NoFrost muss man sich bei der Kühl-/Gefrierkombination 30851 um lästiges Abtauen keine Gedanken mehr machen. Genauso wenig über eine ungewollte Temperaturerhöhung im Gefrierraum, die die Qualität der Lebensmittel gefährden könnte, denn durch den lautstarken Temperaturalarm bleibt diese nicht unbemerkt.



WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer (Modelle 30841 und 30831) vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Ein zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Herausnehmbare Glas-Ablagen lassen auch das Einfrieren größerer Gefrierüter zu.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 30851



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalte total: 238 l

- Kühlen: 182 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen,
- 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 207,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 57,5 kg / 62,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

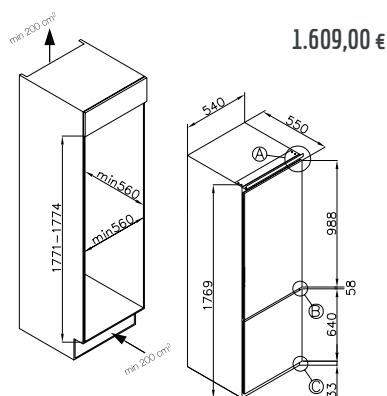

1.609,00 €

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 30841



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen,
- 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 56,0 kg / 61,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

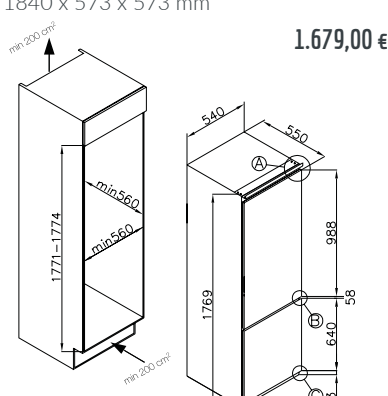

1.679,00 €

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm 30831



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen,
- 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

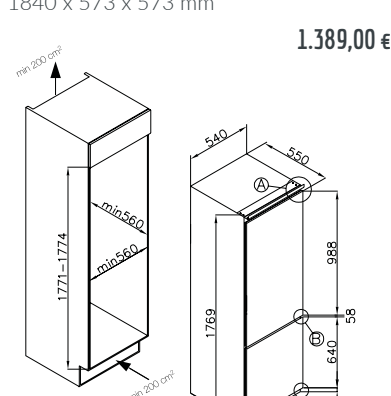

1.389,00 €

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm 30821



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 212 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter


Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,5 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440 - 1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

1.169,00 €

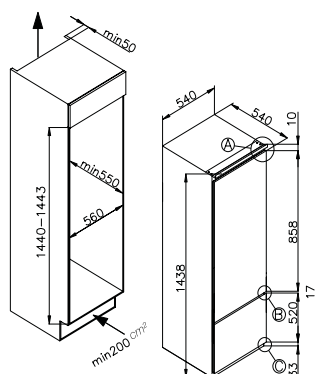

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm 30711



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 220 l

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage


Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1443-1450 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

999,00 €

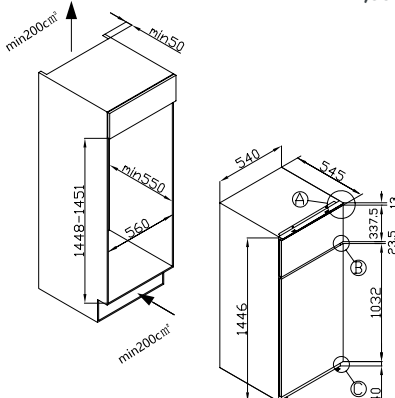

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm 30671



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage


Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

989,00 €

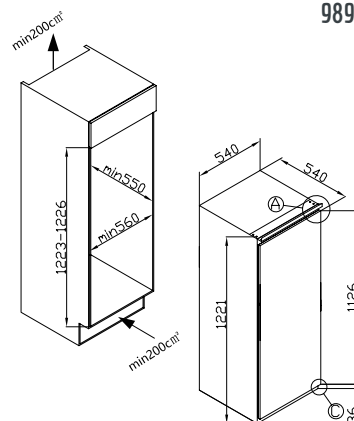

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm 30681



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l


- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

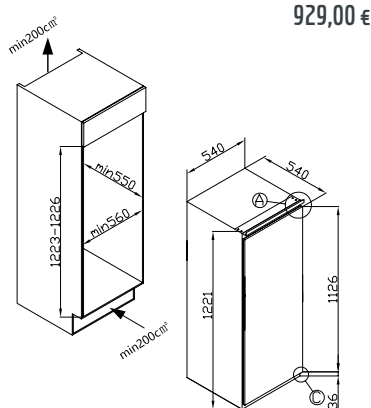

929,00 €

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm 30651



AUSLAUF
APRIL 2026

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen


- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

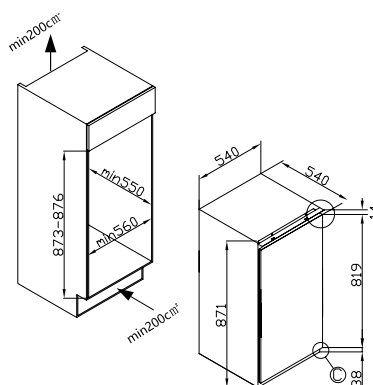

759,00 €

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm 30661



AUSLAUF
APRIL 2026

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l


- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

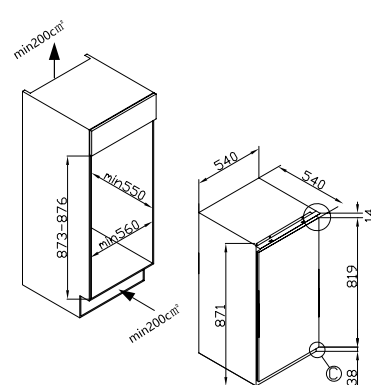

729,00 €

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

Technik statt lästigem Spülen per Hand

Aktuelle Spültechnologie kombiniert mit praktischen Lösungen für den Alltag. Die MICAN Geschirrspüler bieten leichte Bedienbarkeit, eine Auswahl an nützlichen Programmen und Zusatzfunktionen und last but not least: Nachhaltigkeit und umweltschonende Prinzipien – dies ist der MICAN Anspruch! Und diesen erfüllen MICAN Geschirrspüler komfortabel und zuverlässig!



Starke Ausstattungsdetails

UNSICHTBAR: VOLLINTEGRIERBARE VARIANTE

Bei vollintegrierten Geschirrspülern ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innenliegend.



SPÜLMITTELFACH MIT KLUGEM SYSTEM

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: Er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrtel direkt davor befindet.

Praktische Funktionen und Programme

BLUEDOT ALS OPTISCHES SIGNAL

Völlig unsichtbar und unbemerkt verstecken sich die vollintegrierbaren Geschirrspüler hinter den Möbelfronten. Nur ein akustisches Signal kündigt das Programmende an. Ab jetzt gibt es auch einen optischen Hinweis. Denn so lange der Spülprozess läuft, projiziert ein blauer LED Punkt auf dem Fußboden diesen Status. Er erlischt nach Ablauf des Spülvorgangs und es ist klar, der Geschirrspüler kann geöffnet werden.

KOMFORTABLE ADD+ NACHLEGEFUNKTION

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird. Das blaue BlueDot-Licht am Boden signalisiert durch auffälliges Blinken genau die Phasen, wann die Tür geöffnet werden kann.

MEHR FLEXIBILITÄT

Der Stauraum des Geschirrspülers ist je nach Bedarf flexibel nutzbar, er bietet sichere Halterungen für verschiedenste Geschirr- und Besteckteile sowie Gläser. Im Oberkorb gewinnen Sie Platz durch verstellbare Ablagen für Trinkgläser, Tassen oder kleine Schalen. Der Unterkorb ist mit den platzsparend angeordneten, teils faltbaren Stacheln ideal für große Essteller und Suppenteller. Auch Töpfe und Pfannen können hier eingeladen werden und der herausnehmbare Besteckkorb findet seinen Platz.

AQUA-STOPP

Das Voll-Wassersicherheitssystem von MICAN sorgt dafür, dass selbst bei einer Störung keine Überschwemmung stattfindet. Der Wasserzulauf wird direkt am Wasserhahn gestoppt.

STARTZEITVORWAHL

Starten Sie den Spülprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Die Startzeitvorwahl macht es möglich. Sie programmieren die Startzeit nach Ihrem Bedarf und das Geschirr ist genau dann sauber, wenn Sie es wünschen.





ENERGIEEFFIZIENZKLASSE C

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist mit dem Geschirrspüler 50660 von Mican bestens aufgestellt. Denn das Gerät überzeugt mit der effizienten Energieeffizienzklasse C.

ECOBAR – ÜBERSICHTLICHE VERBRAUCHSANZEIGE

Das informative EcoBar-Display zeigt zu jedem Programm und Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte. Werden die Spülparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten. So kann der Verbrauch von Strom und Wasser nach Wunsch flexibel variiert werden.



OPENDRY – TÜRÖFFNUNG NACH PROGRAMMENDE

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten.



AQUASPRAY: DIE 3. SPRÜHEBENE

Der 3. Sprüharm an der Decke des Spülinnenraums sorgt dafür, dass durch das zusätzliche Einsprühen von der Decke der Oberkorb intensiv von oben bis unten gereinigt wird. In den unteren Körben drehen sich die beiden unteren Sprüharme in verschiedenen Richtungen und sorgen für effektive Schmutzablösung und glänzendes Klarspülen.



SUPER PRAKTISCH: DIE FLEX-BESTECKSCHUBLADE

Sie sorgt als komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb.

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50660



Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Ober- u. Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm:

ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 42,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

1.359,00 €

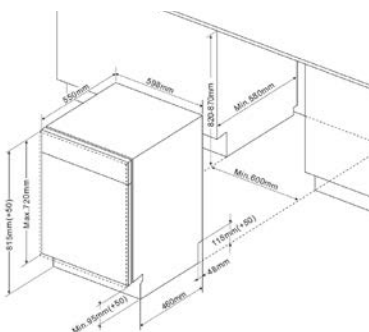

Zubehör siehe Seite 63

*Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2017

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50645



Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 3 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm:

ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

1.149,00 €

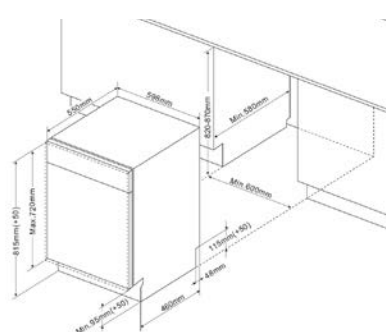

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 50625



Voll integriertes Bedienfeld


- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm:

ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 635 x 630 mm

1.109,00 €

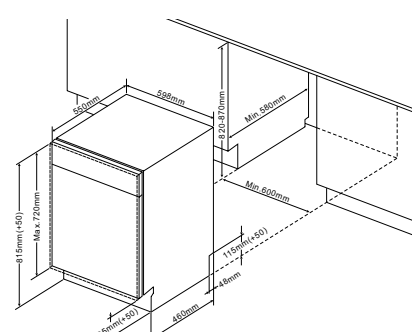

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
50630



AUSLAUF
APRIL 2026




Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

1.039,00 €

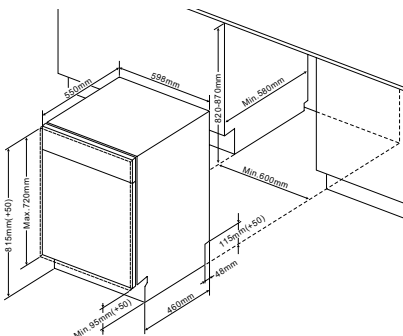

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
50635




Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl


Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

1.039,00 €

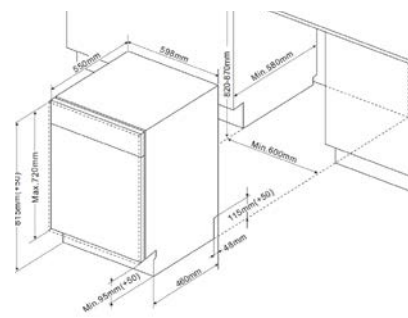

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
50410



AUSLAUF
APRIL 2026




Voll integriertes Bedienfeld

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 485 x 635 mm

1.039,00 €

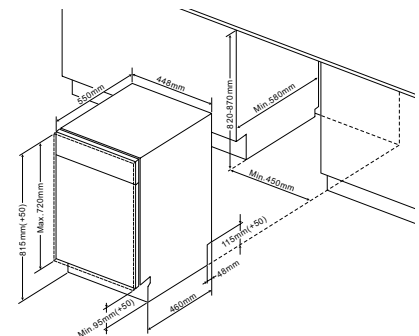



Programme für jeden Bedarf

(Gültig für Modelle 50625, 50630 und 50410)

PROGRAMM 60 MIN.

Perfekt gespültes und getrocknetes Geschirr in nur einer Stunde. Wenn es mal schneller gehen muss, sichert dieses Programm die volle Spülleistung in nur 60 Minuten, inklusive Vorspülen und Trocknen. Das spart Zeit, mindert aber nicht das Spülergebnis, denn auch hier sind exzellent sauberes Geschirr und glänzendes Glas direkt aus der Maschine garantiert.

HYGIENE 70 °C

Wer mit Rücksicht auf Kleinkinder oder Allergiker höchste Hygieneanforderungen stellt, für den ist das Programm Hygiene 70 °C genau richtig. Das spezielle Hygieneprogramm mit dem verlängerten Hauptspülgang garantiert bei heißen 70 °C 99 % Keimfreiheit und absolute Sauberkeit.

SELBSTREINIGUNG 70 °C

100% Spülhygiene und Sauberkeit fängt in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 70 °C effektiv den gesamten Spülinnenraum bis in die letzte Ecke, einschließlich Filter. Das garantiert nicht nur die perfekte Reinheit des Geschirrs, sondern sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine.

Zubehör Geschirrspüler



ZSVH 00100

Universal-Zulauf-Schlauchverlängerung für Heißwasseranschluss (70 °C), 1,0 m

109,00 €

SVSK 00115-1

Schlauchverlängerungsset für Kaltwasseranschluss (25 °C), 1,5 m Zulaufschlauch, 1,5 m Ablaufschlauch

129,00 €

AQS 00110

Mechanischer Aquastopp-Schlauch (60 °C), 1,5 m, „Schlauch-in-Schlauch“-Sicherheitssystem


149,00 €

SVSH 00125-1

Schlauchverlängerungsset für Heißwasseranschluss (70 °C), 2,5 m Zulaufschlauch, 2,5 m Ablaufschlauch

159,00 €

AUSSENDIENST

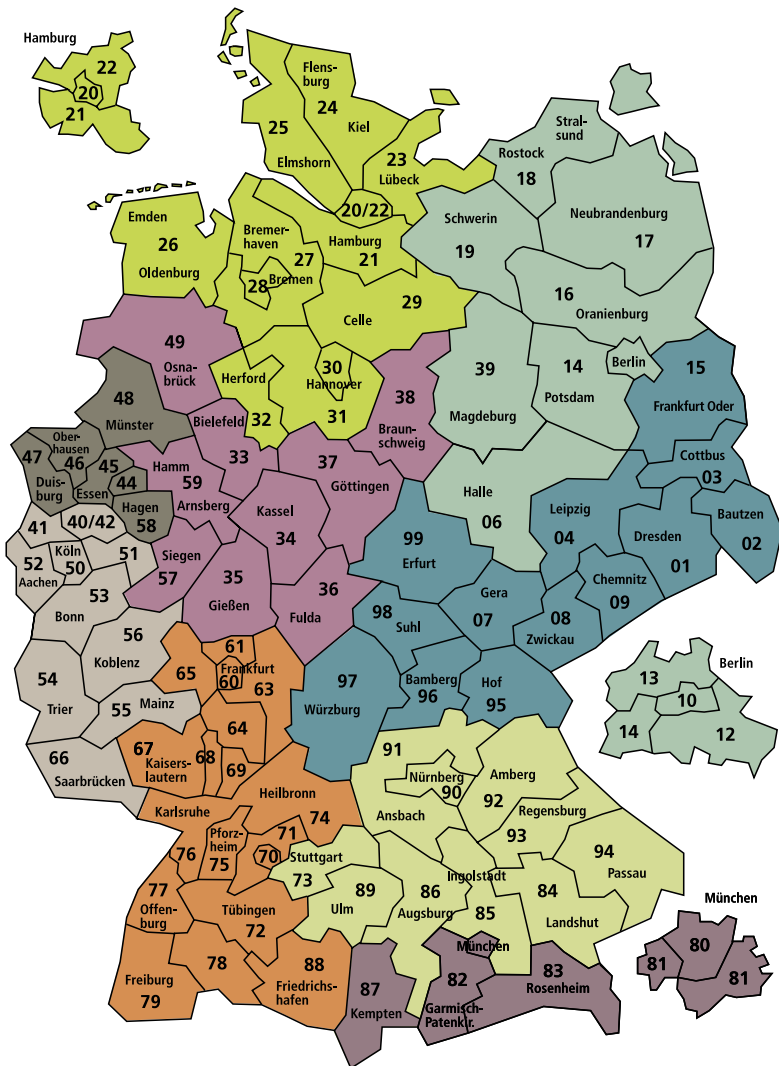

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Carli

Mobil +49 160 8464678

E-Mail jens.carli@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
N. N.

Mobil +49 170 6603325

E-Mail kuechenregional@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Andreas Weiland

Mobil +49 160 5559481

E-Mail andreas.weiland@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Heinz-Werner Thomas

Mobil +49 171 2860764

E-Mail heinz-werner.thomas@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Erich Buchmann

Mobil +49 160 5343921

E-Mail erich.buchmann@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Fugmann

Mobil +49 151 73013412

E-Mail jens.fugmann@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Douglas Potschatka

Mobil +49 151 16013434

E-Mail douglas.potschatka@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Florian Zywitzke


Mobil +49 171 1189777

E-Mail florian.zywitzke@mican-service.de

Gebietsverkaufsleiterin Küche
Melanie Scherer

Mobil +49 175 3587945

E-Mail melanie.scherer@mican-service.de

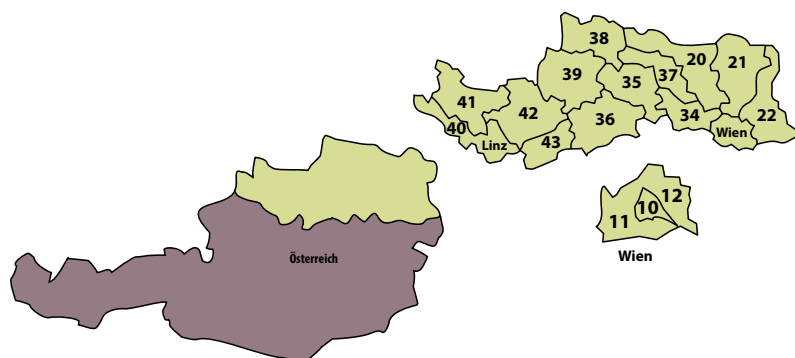

SERVICE

WENN SIE UNSER SERVICECENTER KONTAKTIEREN, BEREITEN SIE BITTE FOLGENDE INFORMATIONEN VOR:

- Seriennummer des Gerätes
(Seriennummer und Modelltyp finden Sie auf dem Typenschild, welches am Gerät und eventuell auch in der Garantiekarte angebracht ist)
- Modelltyp
- Kaufdatum
- möglichst genaue Fehlerbeschreibung

ZENTRALE AUFTRAGSANNAHME
FÜR REPARATUREN UND ERSATZTEILE

Servicehotline 02593 9567236 (Ortstarif)
E-Mail service@mican-service.de

Für allgemeine Anfragen:
info@mican-service.de

Anfragen zu Ersatzteilen:
ersatzteile@mican-service.de

Mo.-Do. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Fr. 8.15 Uhr - 15.45 Uhr

UNSER SERVICE-PARTNER IN ÖSTERREICH

ESECO GmbH

Für alle Kundendienstansforderungen,
Reparaturen und Ersatzteile:
Servicehotline +43 (0) 820 320208
(in Österreich zum Ortstarif)
E-Mail mican@eseco.at

Mo.-Fr. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr

UNSER SERVICE AUSSERHALB DER GARANTIE

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von der Firma GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.

Reparatur
GoTec Service GmbH
Telefon +49 2171/7769095*
(Mo.-Do. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de

Ersatzteilverkauf
GoTec Service GmbH
Telefon +49 2171/7769099*
(Mo.-Do. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de



