




fúró Ø5



20min

Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!

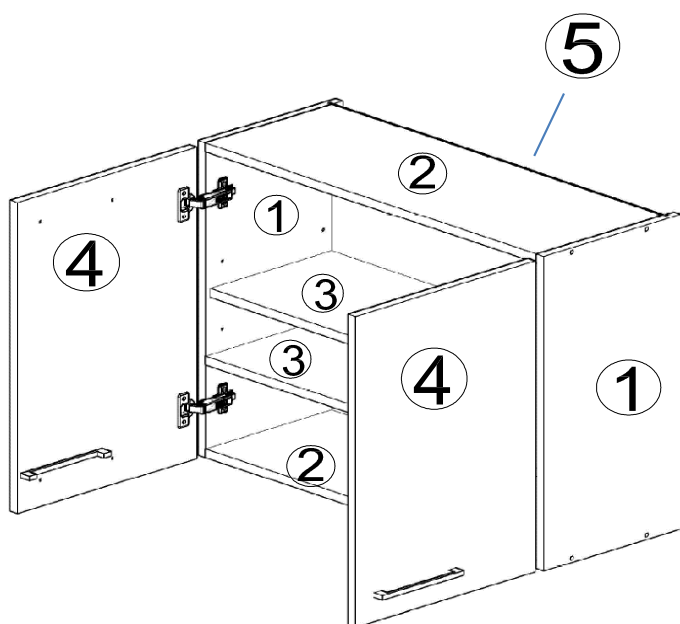

HK 01



PL 16



AK 103



DR 42 4*30



HK 01



KO 01 8*30



KN 03 7*50



PL 12



PP 01



PN 01



PD 01



UC 11 (128 mm)



DR 27 3,5*16



DR 25 4*25



KV 01 1,5*20




UC 06




KL 01 4 mm




1.

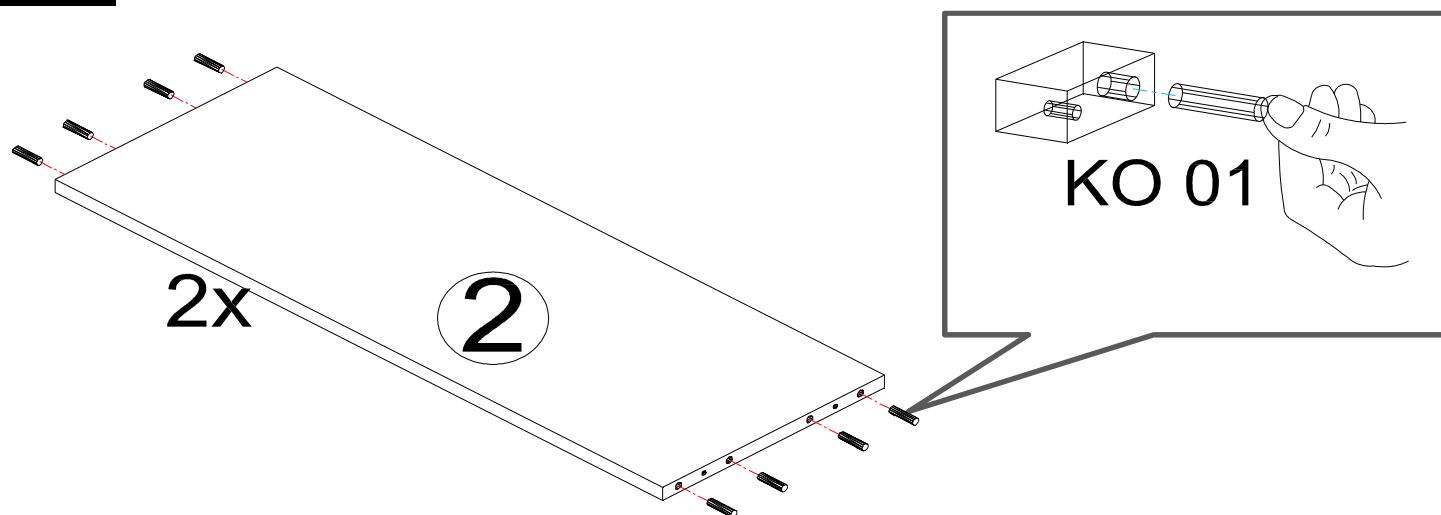


2.

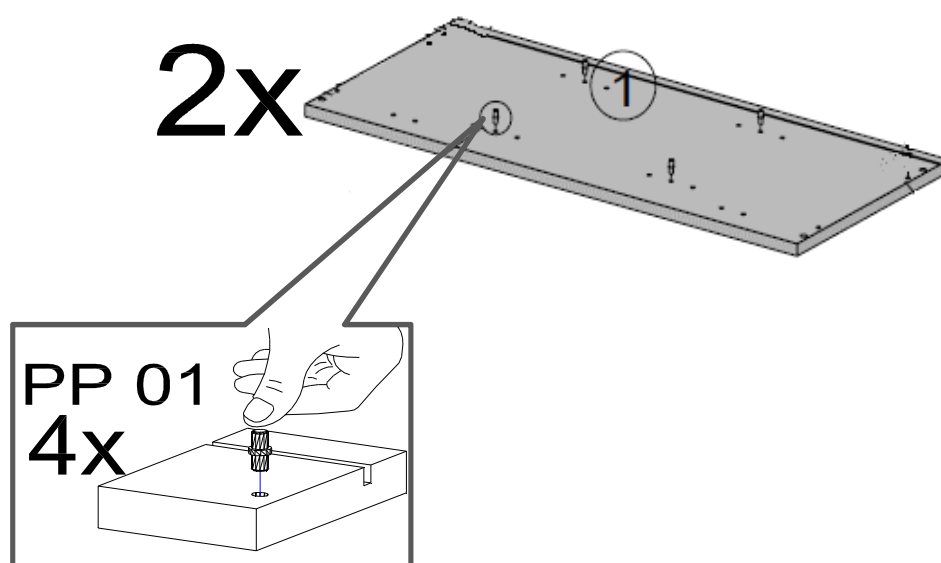


3.

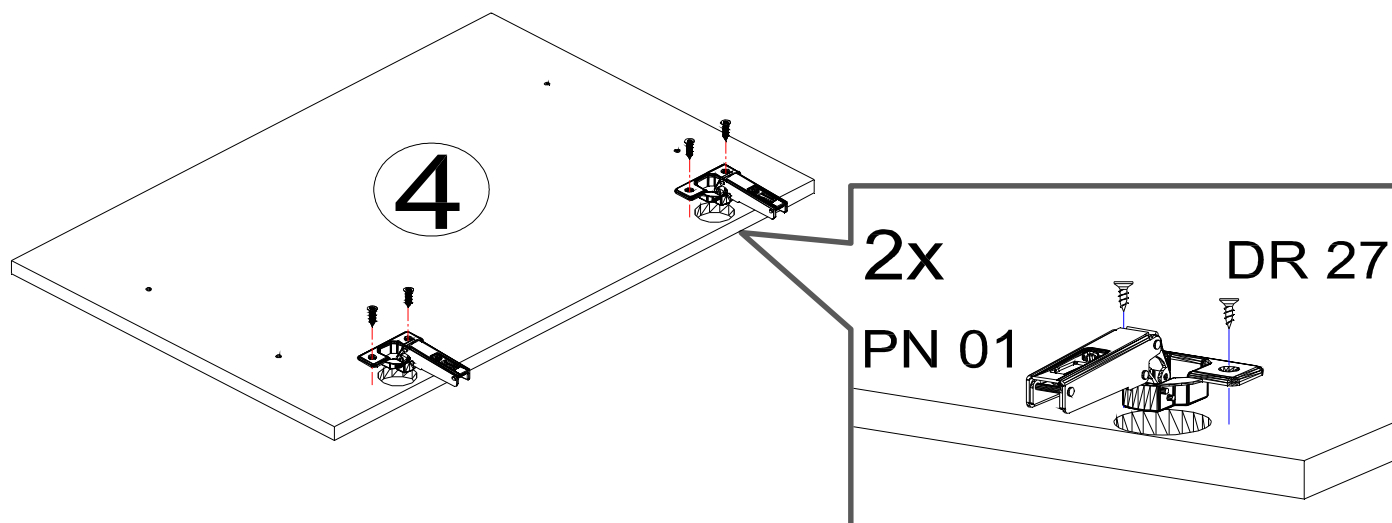


4.

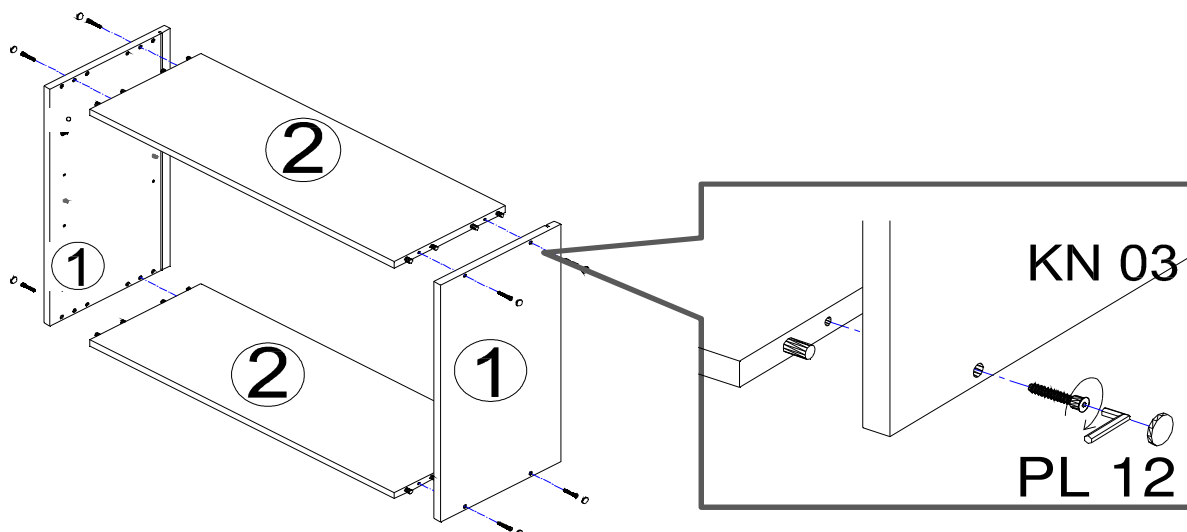



5.

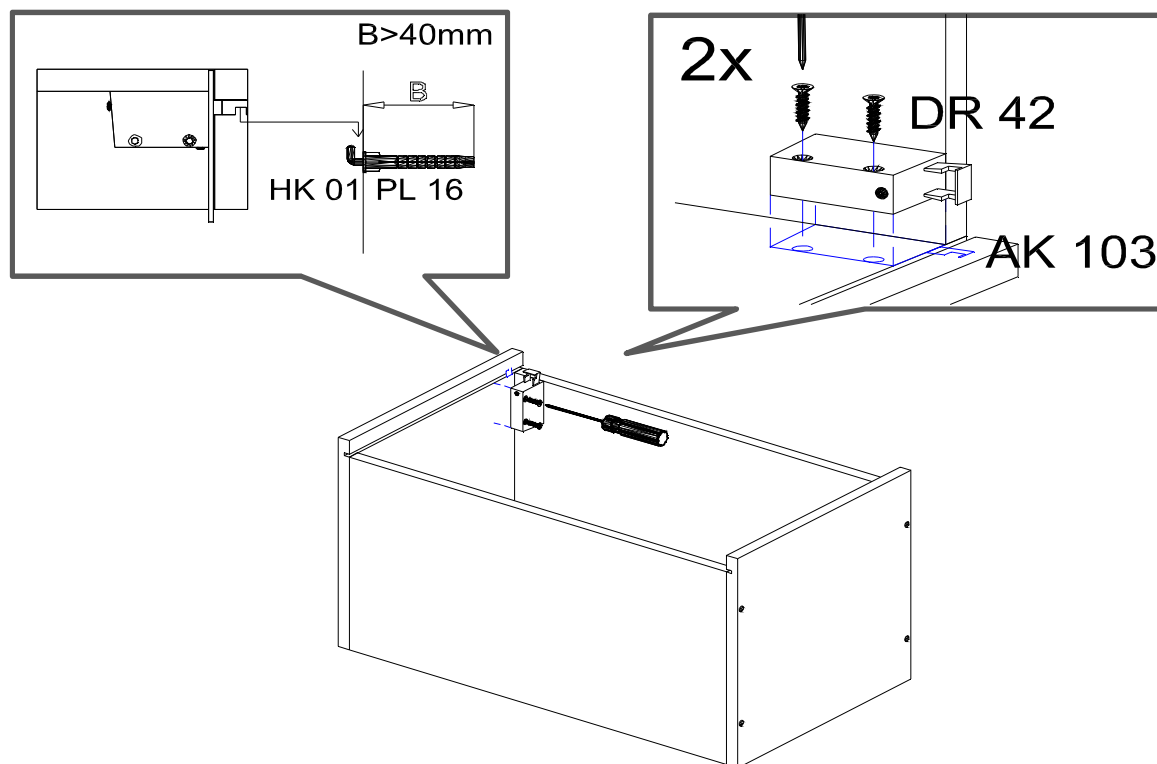




6.

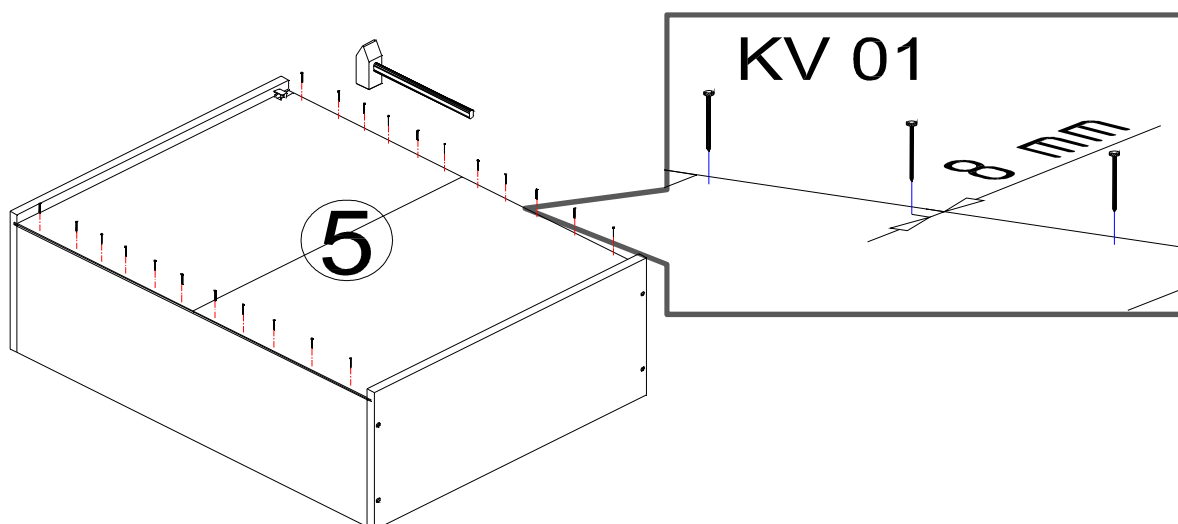

7.

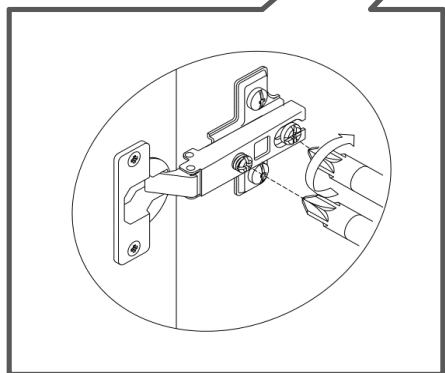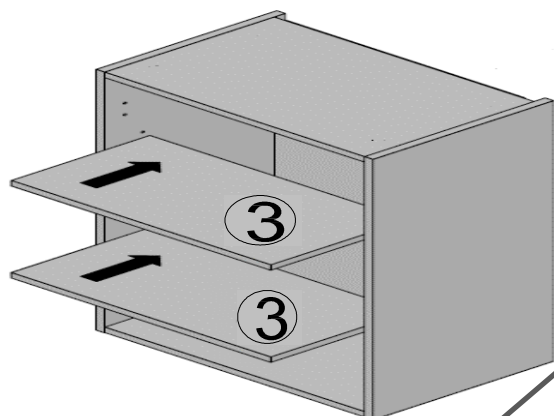

8.

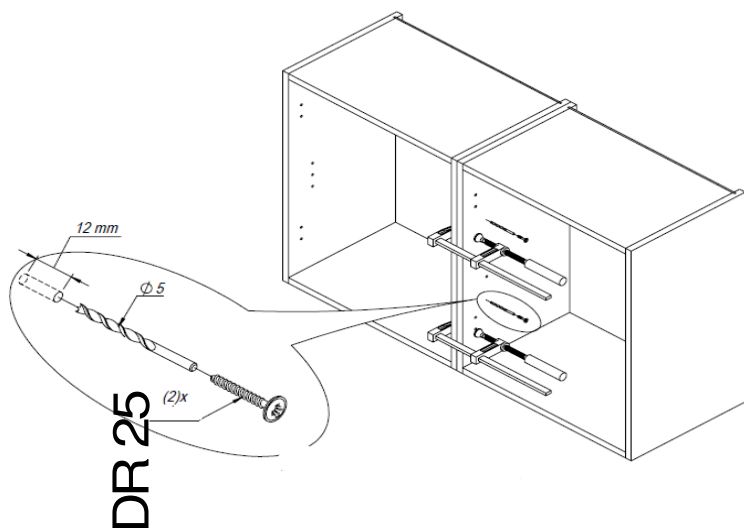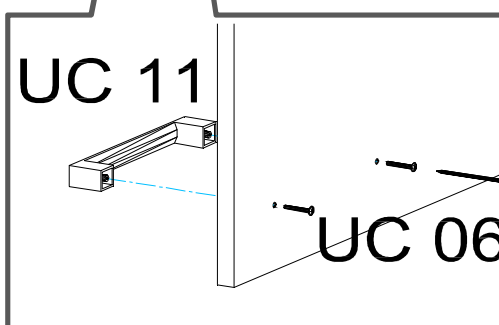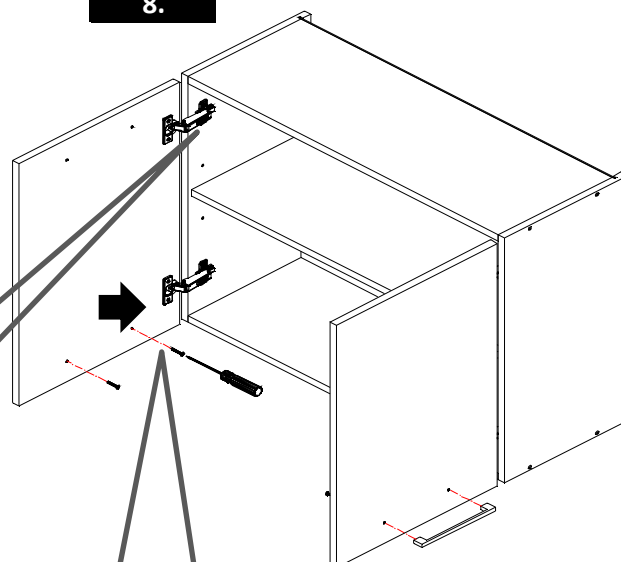

Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!

