

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**



KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
 (kWh/a): 234 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 76 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 184 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550
 mm
 Nettogewicht: 54.5 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Gerätetyp: Vollintegriert



**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperGefrieren: ja
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Scharnierart: Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Zubehör




- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**

Maße in mm

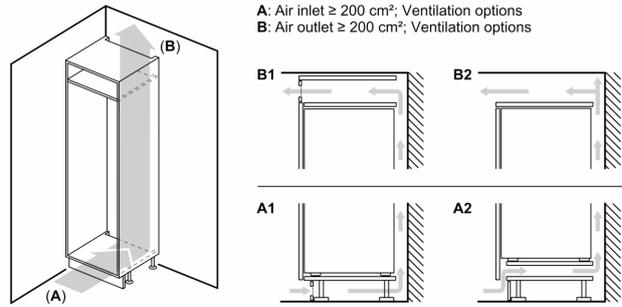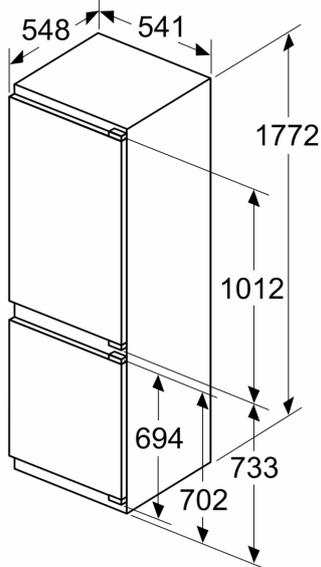

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

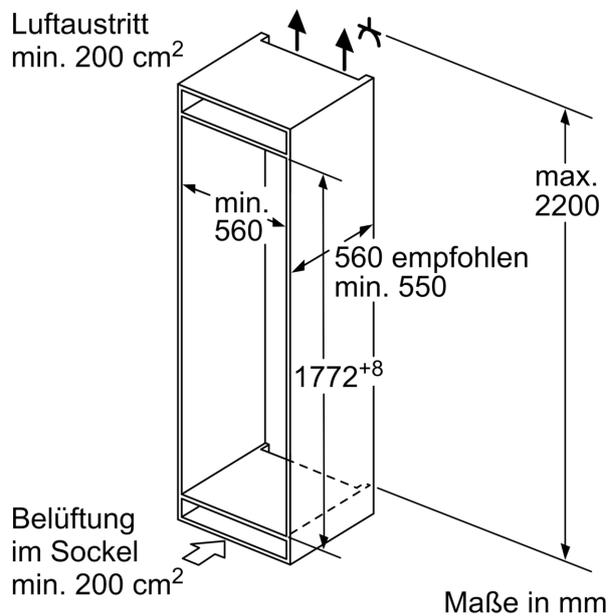


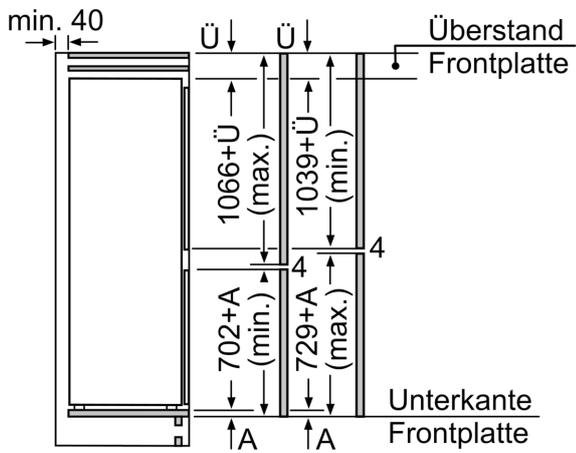

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

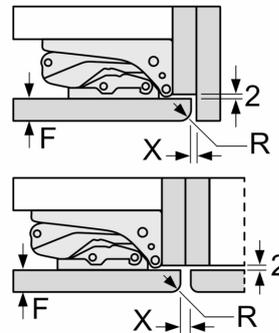

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.