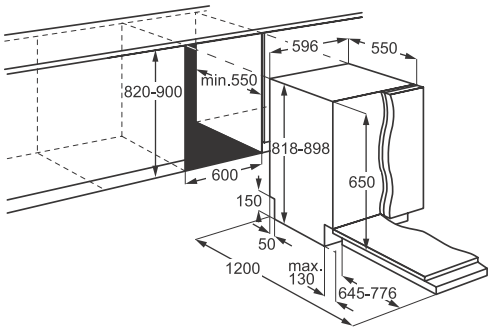
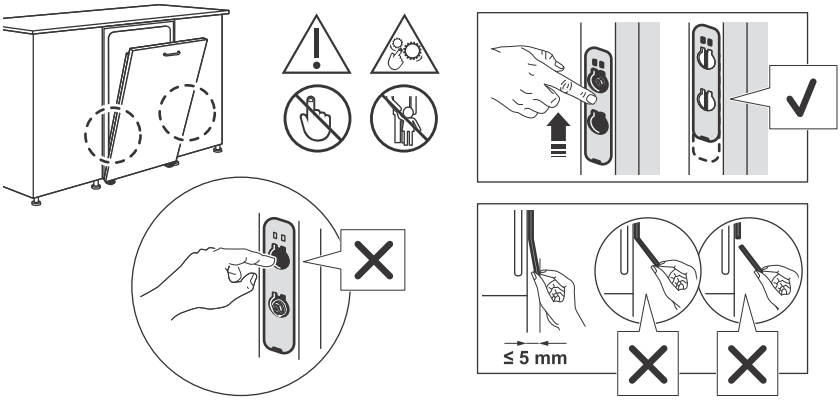
MONTAGE


596
550
820-900
min.550
818-898
600
650
150
50
1200
max.
130
645-776


≤ 5 mm