




fúró Ø5

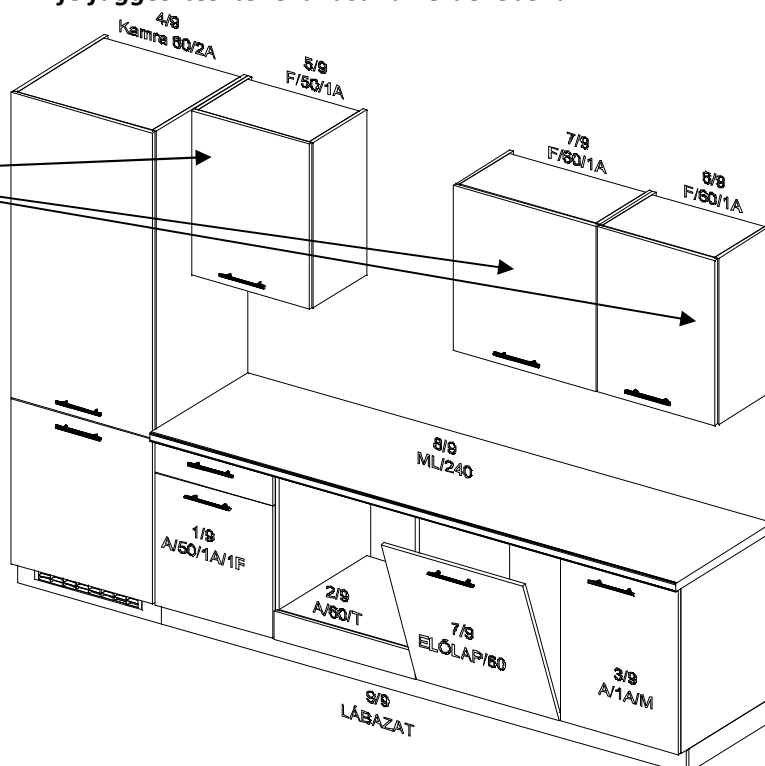

20min


Egy szaksterületen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésben. Használjon mindenképpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!

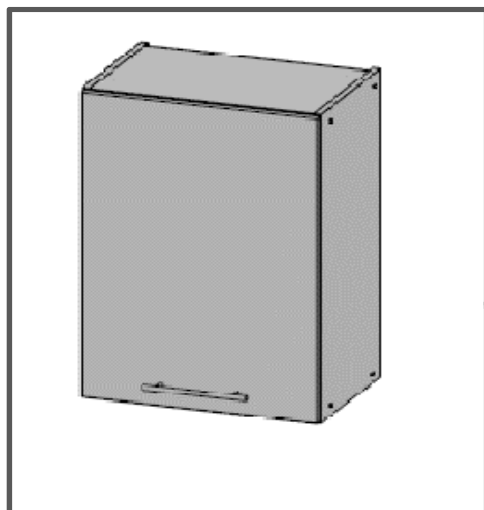

5/9 Csomag F/50/1A

6/9 Csomag F/50/1A

7/9 Csomag tartalmazza a F/60/1A elemet és a Mosogatógép előlapot

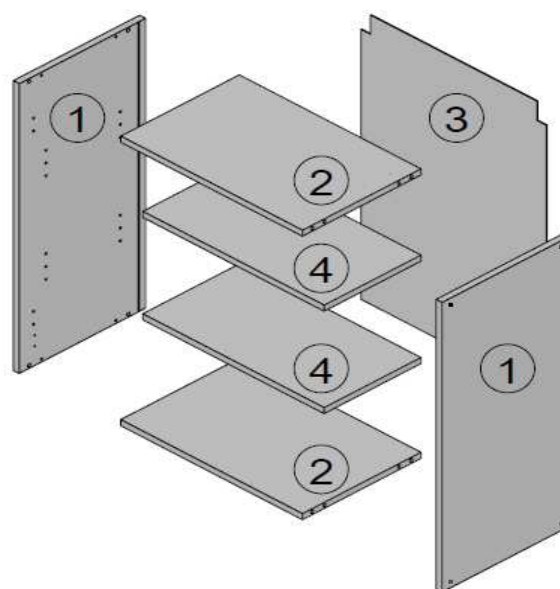

PL 16

2x



HK 01

2x



UC 11 (224mm)

1 X



KO 01 8*30

8x



KN 03 7*50

8x



PL 12

8x



PP 01

4x



PN 01 SOFT CLOSE

2x



AK 103

2x



DR 42 4*30

4x



DR 27 3,5*16

4x



DR 25 4*25

2x



KV 01 1,5*20

30x



PD 01

2x




KL 01 4 mm


1x




1.

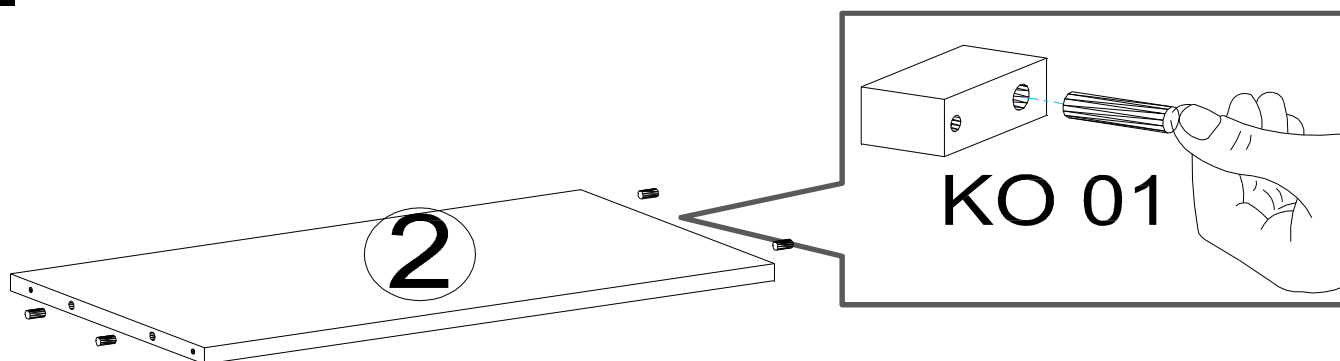



2.

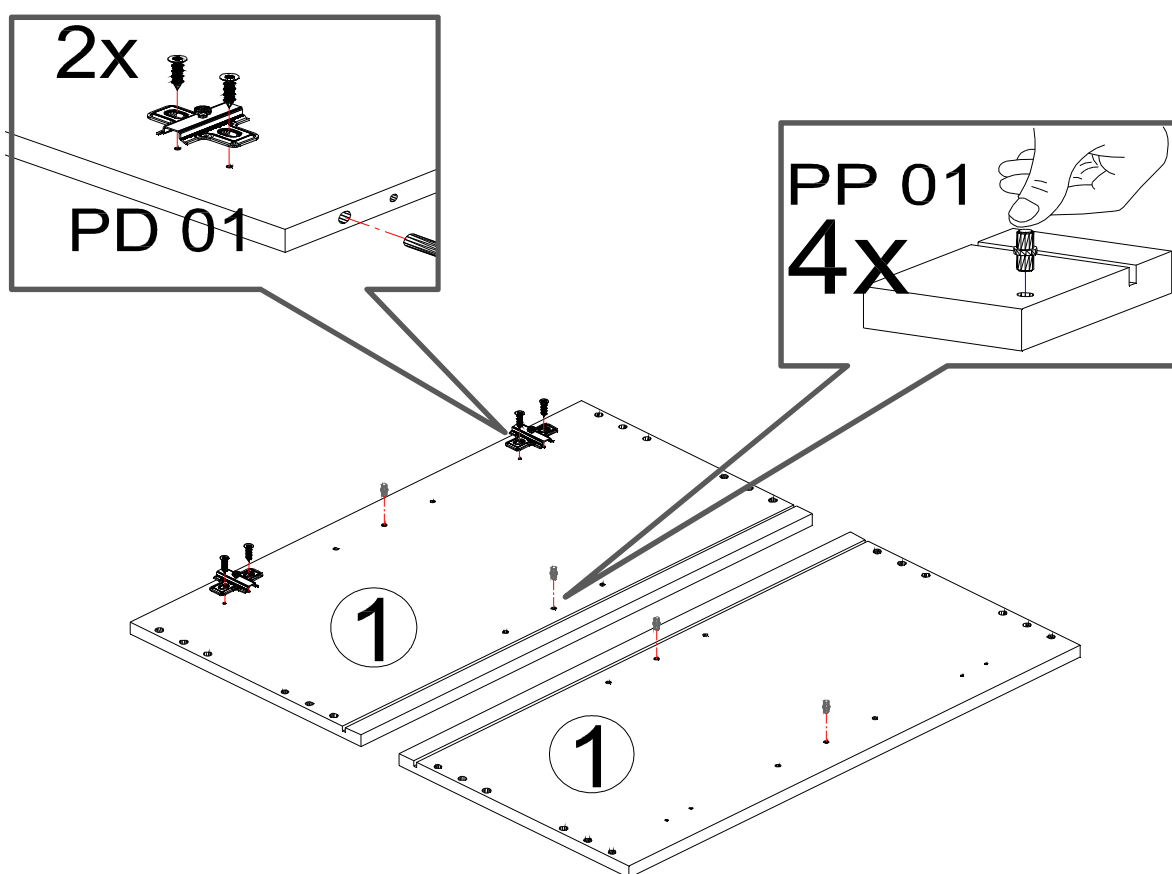



3.

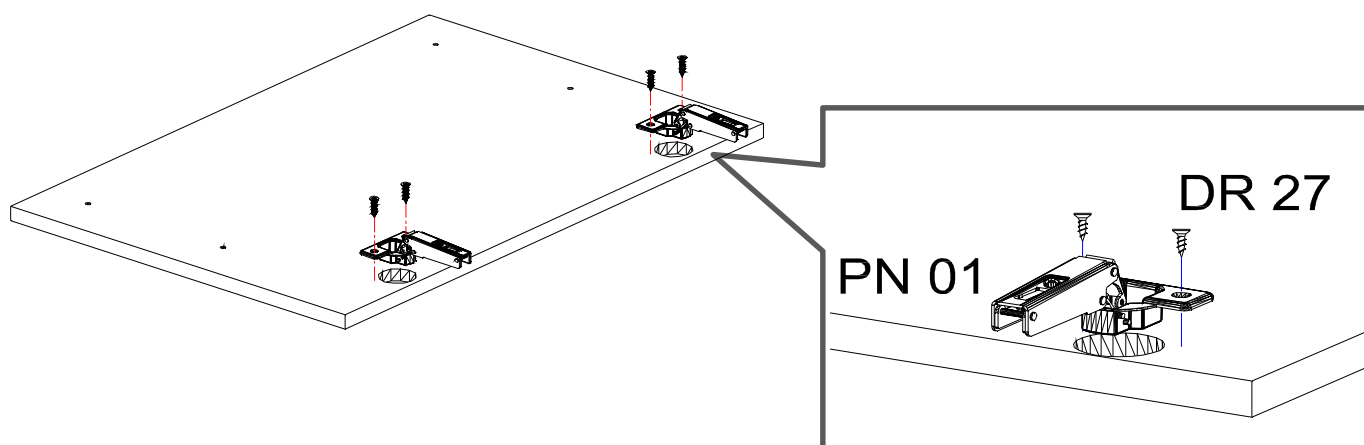



4.

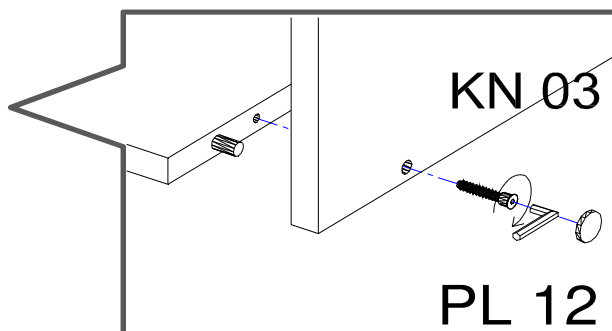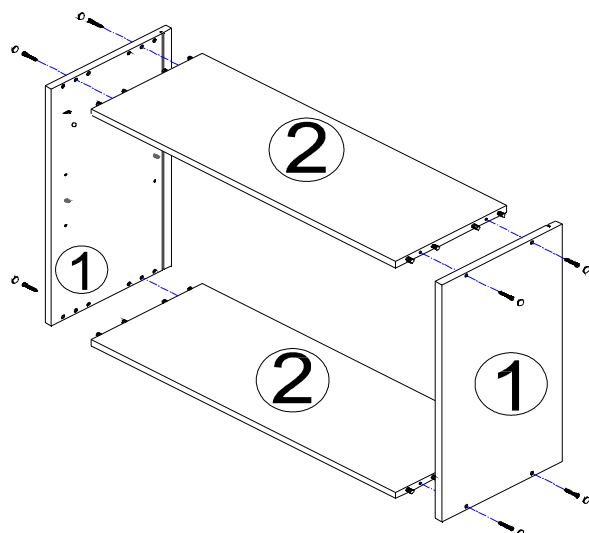





5.

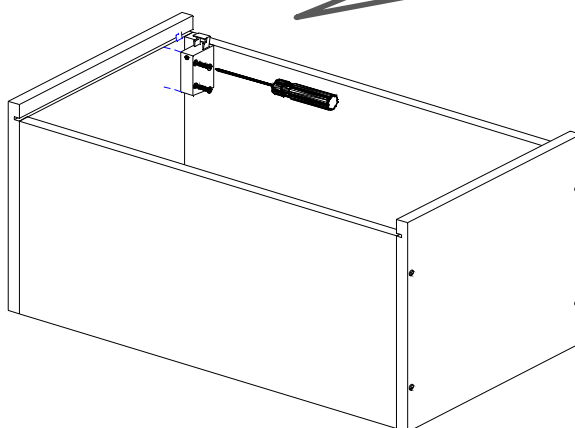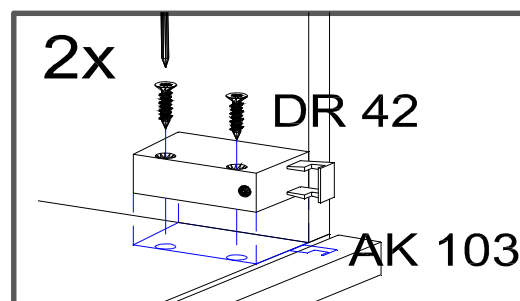

6.

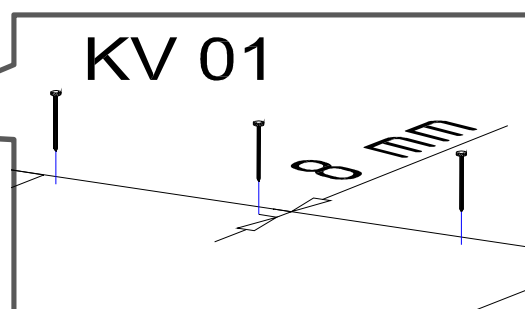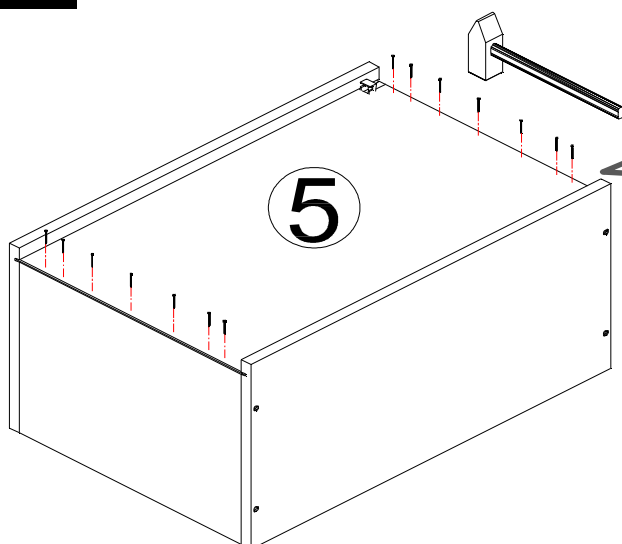

7.

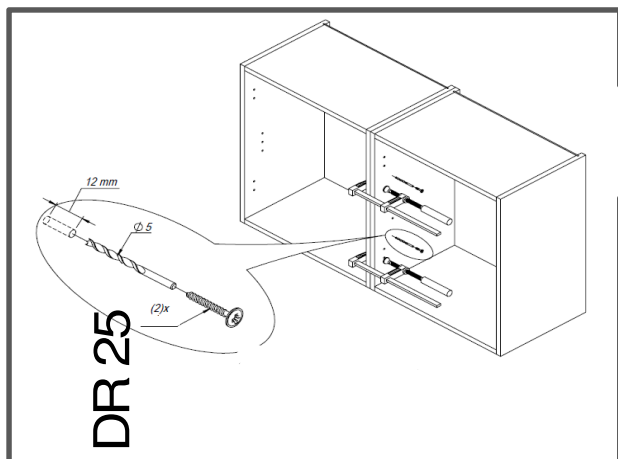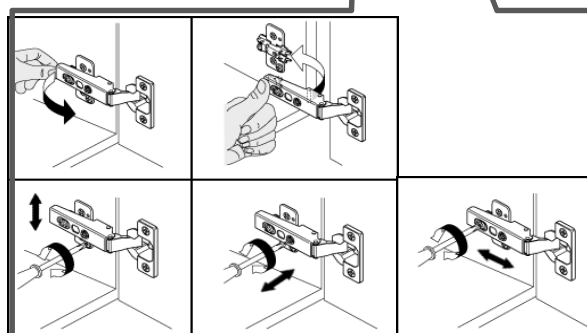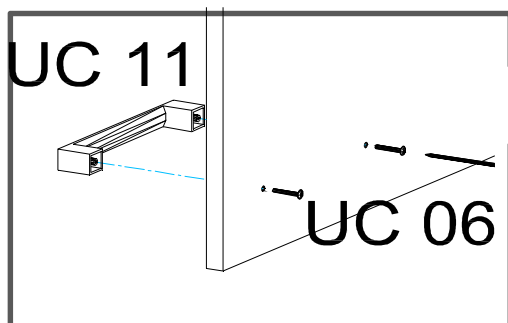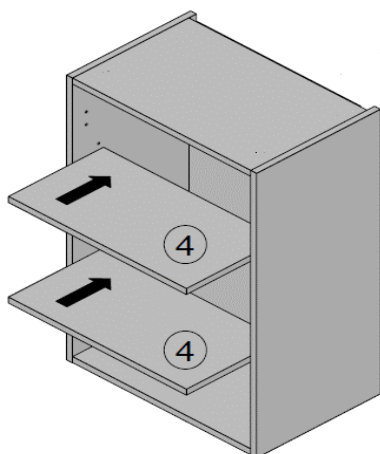

Az elemek megfelelő stabilitása és baleset-megelőzés céljából az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!

