








# Szerelési útmutató:

Fali szekrény 40/72




# MICHELLE

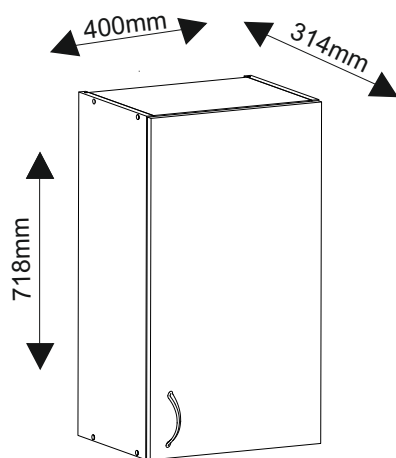

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 2x<br>o21  | 2x<br>j5 <sup>1</sup> | 2x<br>j5 <sup>2</sup> |
| 8x<br>e1   | 8x<br>s1              | 4x<br>d1              |
| 1x<br>a2/1 | 1x<br>b4              | 10x<br>l1             |
| 1x<br>a2   | 1x<br>b1              | 4x<br>e2              |
| 5x<br>p1   | 2x<br>j1              | 2x<br>n22             |
|            |                       | 4x<br>f1              |
|            |                       | 1x<br>c47             |
|            |                       | 4x<br>p21             |
|            |                       | 2x<br>n10             |

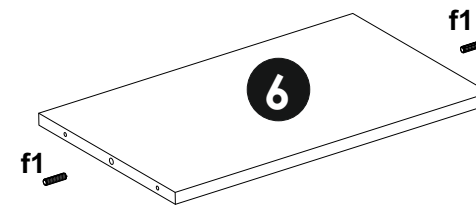
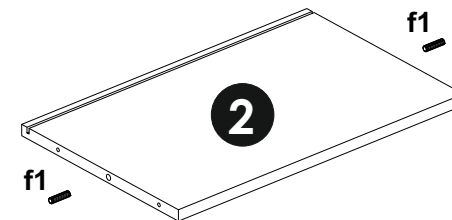
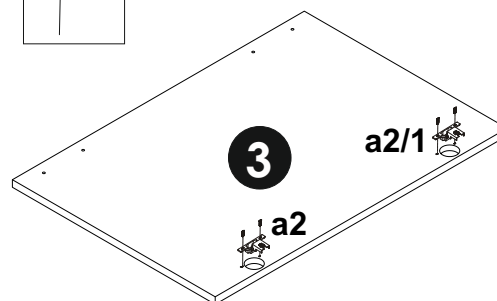



3

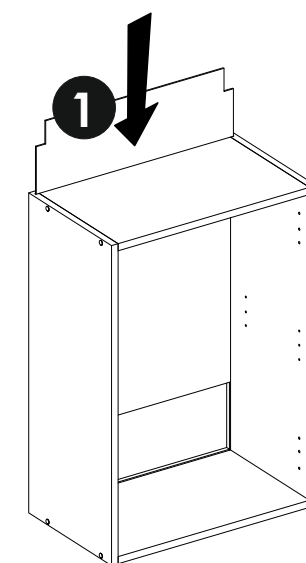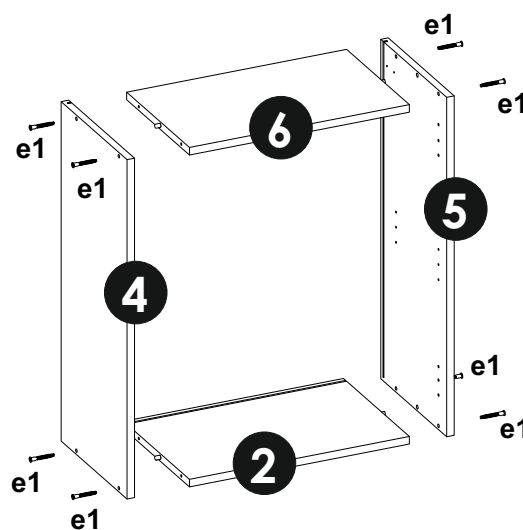


4






5

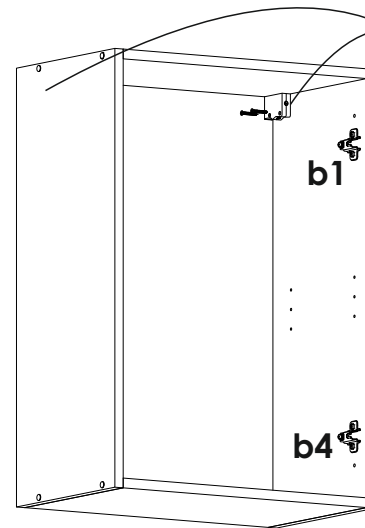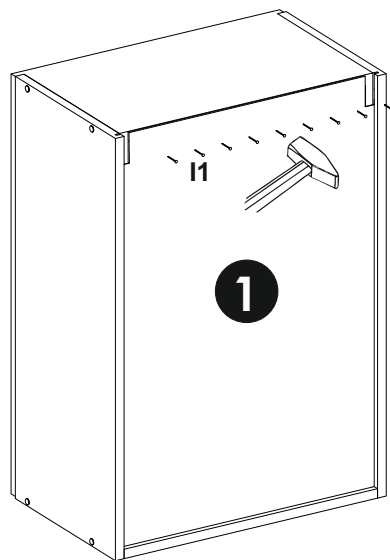




6

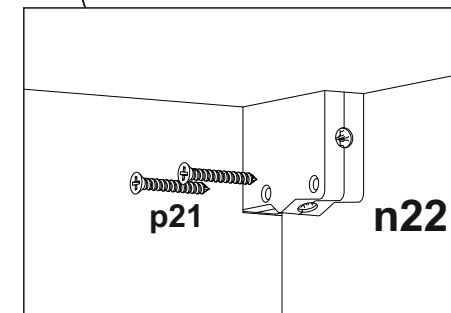




7

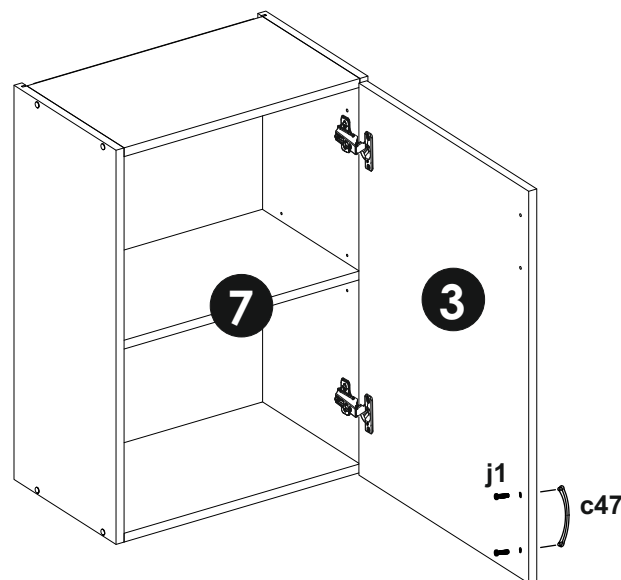



a2/1 + b4



a2 + b1





8

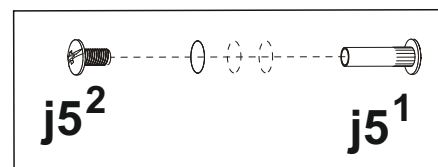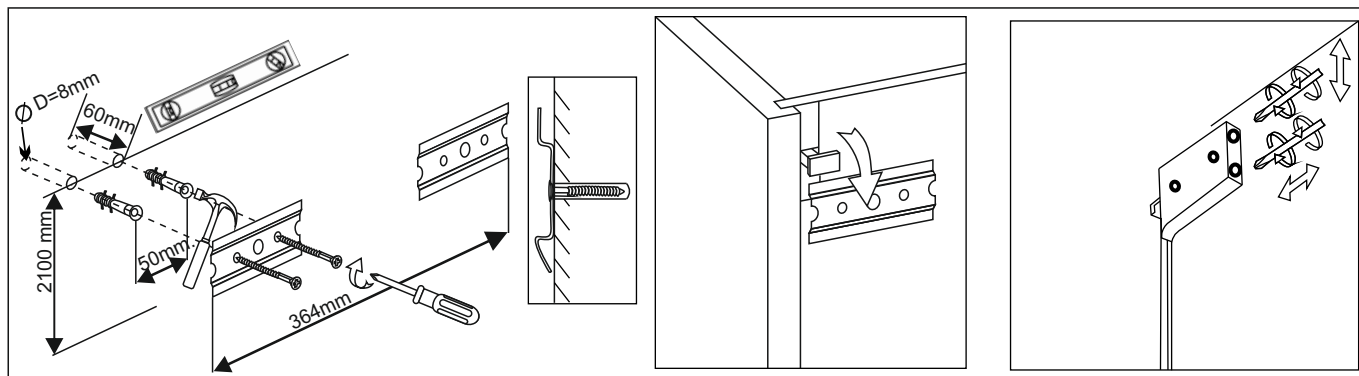

j5<sup>2</sup>

j5<sup>1</sup>

9

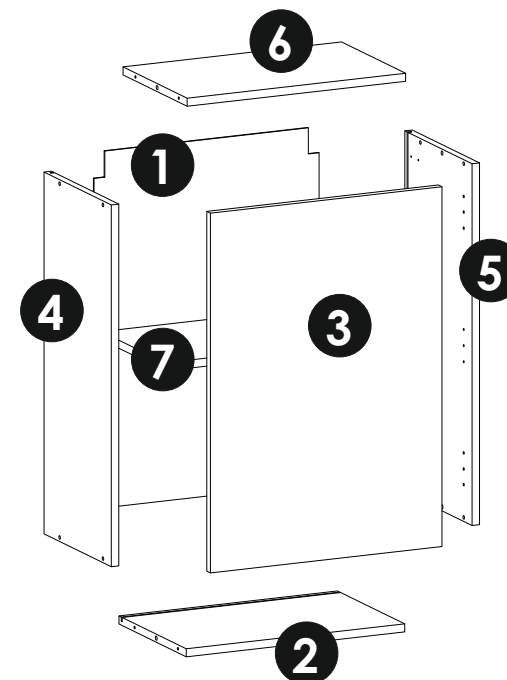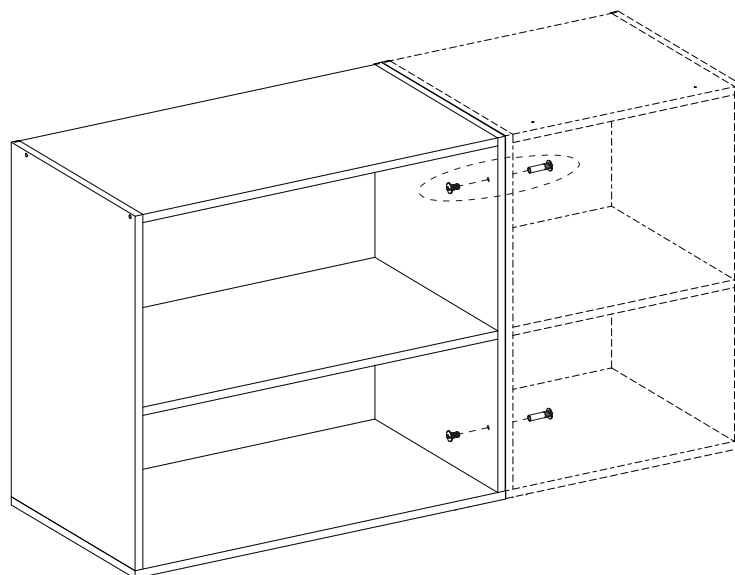

| # | Width | Length | Qty |
|---|-------|--------|-----|
| 1 | 708   | 382    | 1   |
| 2 | 298   | 368    | 1   |
| 3 | 714   | 396    | 1   |
| 4 | 298   | 718    | 1   |
| 5 | 298   | 718    | 1   |
| 6 | 284   | 368    | 1   |
| 7 | 274   | 367    | 1   |

## HU Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk gyártott elemes bútor alkatrészeit és végezt választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy a használati útmutató betartásával és a bútor ápolásával a termék élettartama meglehetősen hosszú lesz. Ön elégedett lesz azzal, hogy termékünkét választotta.

**A bútor biztonságos használata és ápolása**

Mielőtt megvásárolja a bútor részeit, ellenőrizze az elemek hiánytalan meglétét és külső minőségi jellemzőiket. Bármilyen hiba észlelésekor forduljon az eladóhoz annak kiküszöbölése végett. A bútor elemeinek a Gyártó stílusbeli elképzeléséből eredő sajátosságai nem tekintendők a bútor részei hibáinak. Nem tekinthetők hibának az anyagok természetes sajátosságai: a tömörfa, furnér, természetes kő, stb. faktúrájának és árnyalatainak jelentéktelen eltérései

**Az egyes alkatrészek és vázak késztermékké való összeszerelése.**

A bútor késztermékké való összeállítását az egyes alkatrészek és vázak egymáshoz való rögzítése sorrendjének pontos betartásával kell elvégezni. A bútor összeszerelésének folyamatában a bútorlap alkatrészek láthatatlan, bevonat nélküli élire (amennyiben vannak ilyenek) védőréteget kell felvinni, amelyek a következők lehetnek: latex festék; paraffin; diszperziós PVA; öntapadó alapú papír. A felső dobozokat téglá- vagy betonfalra   nylon tipli segítségével ajánlott rögzíteni; egyéb anyagból készült falhoz megfelelő rögzítést kell beszerezni. A bútortermékek önálló szállítás, összeszerelés és összeállítás során keletkezett hiányosságai és hibái nem háríthatók el.

A bútor biztonságos használatának (tárolásának) és ápolásának általános feltételei.

Az időtartam, ami alatt a bútor megőrizi a külalakját és hibátlanságát nagyban függ a használati feltételektől. Mivel a bútortermékek érzékenyek a túlzott fényre, nedvességre, szárazságra, megre és hidegre, ajánlott elkerülni azt, hogy ki legyen tartósan téve ezen feltételek egyikének vagy egyszerre többnek, mivel ez kíváltja a lakkfesték bevonat gyors öregedését, a bútor fa elemeinek púposodását és deformációját, a dekor anyagának elválását.

• **Fény**

Kerülje, hogy közvetlen napfény hatás érje a bútorterméket. Az egyes részeket   huzamos ideig érő közvetlen fény kiválthatja a kromatikus jellemzők csökkenését (kifakulás) azokhoz a részekhez képest, amelyeket kevésbé ért a sugárzás. Az elemek más-más időpontban történő cseréje és/vagy bővítése esetén előfordulhat az modulok színbeli eltérése. Ez a különbség, ami idővel kevésbé feltűnővé válik, teljesen természetes és ezért nem tekinthető a bútortermék alkotóelemei alacsony minőségének.

•**Hőmérséklet**

A nagy meleg vagy hideg, valamint a hirtelen hőmérsékletingadozás komolyan károsíthatja a bútorterméket vagy annak részeit. A bútortermékeket a hőforrásoktól legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. Amennyiben a bútortermék a hőforrás közvetlen közelében kerül elhelyezésre, a felületeit használat közben védeni kell a felmelegedéstől, a температура нагрееа элементов мебели не должна превышать a termék felmelegedése nem haladhatja meg a +40 °C-t. Kerülje, hogy forró tárgyak (vasaló, forró vizet tartalmazó edény, stb.), vagy huzamos ideig tartó, a termék felmelegedését elősegítő sugárzás (nagyteljesítményű lámpák, nem árnyékolt mikrohullámú sugárforrások, stb.) érjék a bútorterméket

• **Nedvesség**

A bútorterméket tartalmazó helyiség javasolt relatív páratartalma 60% -70%. Nem javasolt a helyiség szélsőségesen nedves vagy száraz páratartalmának fenntartása, még kevésbé a periodikus váltakozása. Idővel ezek a feltételek hatással lehetnek a bútortermékek és azok elemeinek épségére. Ezzel együtt, amennyiben nem tudja elkerülni az ilyen feltételek kialakulását, ajánlott a helyiség gyakori szellőztetése, szárító vagy párologtató eszközök használata a páratartalom normalizálása végett. A bútor felületét tartsa teljesen szárazon. A bútor elemeinek felületét száraz, puha anyaggal (pamut, flanel, plüss, lenvászon) kell áttörölni. A munkafelületek (konyhalapok, mosogatók) ápolását általáno szabályként puha, nedves ronggyal, bútortörölő szivaccsal vagy speciális kefékkel kell elvégezni, szükség esetén megfelelő tisztítószer alkalmazásával. Ajánlott a bútor beszennyeződött részének mielőbbi megtisztítása. Amennyiben a szennyeződés egy ideig a felületen marad, jelentősen megnő a foltok és sérülések kialakulásának veszélye a bútortermékeken, azok részein. Makacs szennyeződések esetén speciális tisztítószerek alkalmazása ajánlott. Minden esetben be kell tartani a tisztítószerek gyártóinak a szer alkalmazási rendjére és területére (milyen felületekre és anyagokra ajánlott) vonatkozó használati utasításait.

• **Agresszív közegek és abrazív (csiszoló) anyagok**

Mindenképpen elkerülendő, hogy a bútorterméket agresszív folyadék (sav, lúg, olaj, oldószer), vagy ilyen folyadékok, annak gőzét tartalmazó termék érje. Az ilyen szerek és vegyületek kémiaiilag aktívak – a velük való reakció negatív következményekkel járhat a vagyonára, sőt, az egészségére nézve is. Ugyancsak érdemes megjegyezni, hogy egyes specifikus tisztítószerek magas koncentrációban tartalmazhatnak agresszív vegyi anyagokat és (vagy) abrazív alkotórészeket. Az ilyen tisztítószerek használata tilos!

• **Szellőztetés.**

Ajánlott az elektromos háztartási gépek szellőztetéséhez szükséges rácsok és légterető furatok szabadon hagyása.

Az elemes bútorok használatának sajátosságai.

A nehéz tárgyakat úgy kell elhelyezni a szekrényekben, hogy biztosítva legyen a terhelés egyenletes eloszlása a teljes területen, valamint a csőszó részek szükséges egyensúlya.

- A tárgyakat a polcokon a következő elv szerint ajánlott elrendezni: a legnehezebbeket a szélekhez (támasztékokhoz közelebb, a könnyebbeket – a középpont felé. A magasabb elemek (oszlopok, többszintes szekrények, stb.) alsó részeit ajánlott inkább terhelni az elemek jobb stabilitásának biztosítása végett.
- Az elemes bútor használata során nem megengedett a statikus függőleges terhelés (különösen az egy pontban való erőkifejtés): a fiókok aljárá – több mint 5 daN\*, a polcokra (szekrény, polcrendszer) – több mint 10 daN\*. Az ajtó nyításának normális erőfeszítése – 3 daN\*-ig; a fiókok kihúzásának – 5 daN\*-ig.
- Ne fejtsen ki nagy erőt a toló- és szárnyasajtókra és a kicsúsztható bútoralkatrészekre. Ez az alkatrészek meghibázodásához, valamint emberi sérüléséhez vezethet.

- Ne mozgasson a bútor felületén tárgyakat és ne üsse hegyes (éles) vagy nehéz, szilárd tárgyakkal.

- Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a konyhai garnitúrának a gáz- vagy elektromos tűzhelyhez közel fekvő, nagy hőterhelésnek kitett elemeit ajánlott megfelelő hőszigetelő anyaggal elválasztani a hőforrásoktól.
- Kérjük Önt, vegye figyelembe, hogy a bútortermékre kizárólag speciális „beépíthető” háztartási készülékek szerelhetők be. Az ilyen készülékeket a gyártók a specifikus normáknak és technikai feltételeknek megfelelően állítják elő.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**JEGYEZZE MEG!** *Semmilyen esetben nem szabad a megszokott háztartási készülékeket beépíthetőként használni, ez az emberi élet és egészség és/vagy a vagyon épségének valós veszélyeztetésével jár!*

**Az elemes bútor ápolásának sajátosságai.**  
A dekoratív és munkafelületek ápolásához a felület anyagának megfelelő szereket kell alkalmazni.

- „Laminált” felületek.** Az általános ápolási feltételeken túl (lásd feljebb), műanyagokhoz használatos fényezők alkalmazása is lehetséges.
- Fa felületek** (beleértve a természetes furnéborítást) Érdemes megjegyezni, hogy idővel minden fafelület nem csak a klimatikus jellemzők és a környezeti feltételek miatt változhat meg, de amiatt is, ahogyan a tulajdonosa ápolta. Az általános ápolási feltételeken túl (lásd feljebb), a tisztítás során túlnyomórészt puha rongy vagy velúr használata ajánlott. A tisztítás végén a benedvesített felületeket minden esetben gondosan szárítsa meg (törölje át száraz anyaggal). Jó alternatíva a puha kefés fejű porszívóval történő rendszeres száraz tisztítás. Fához való fényezők használata javasolt.

- Lakkozott felületek** Érdemes megjegyezni, hogy minden lakkozott felület idővel nem csak a klimatikus jellemzők és a környezeti feltételek, az ápolás jellege miatt, de, ami a legfontosabb – a fény hatása következtében is megváltoztathatja a színét. A tisztításhoz leginkább száraz, puha rongy vagy velúr használata javasolt a kifejezetten ezt a célt szolgáló tisztítószerek alkalmazásával. Lakkozott bútorra szánt fényező alkalmazása is lehetséges. Emellett minden típusú felület esetében tilos olyan fényezők (más háztartási vegyi anyagok) alkalmazása, amelyek nem érintkezhetnek éllémiszserrel – figyelmesen ismerkedjen meg a használati utasítással! Kategorikusan tilos szilárd célszerszámok (kaparók, plasztik vagy fém munkaborítású, szálserű anyagú szivacs) használata a tisztítás során.

**Hasznos megelőzés:** Egy bizonyos használati időtartamot követően megtörténhet, hogy egyes mechanikus részek (pántok, zárok, stb.) elveszítik a bútor összeszerelésekor beállított optimális szabályozásukat és kenésüket. Ezek a jelenségek recsegésben, az ajtónyitás vagy a fiókok kihúzásának nehézségeiben, stb. nyilvánulhatnak meg. Ezért a háztartási bútor használata során nem kell túlzott erőt kifejteni az ajtók, kiházható fiókok és egyéb mpzgo részek kinyitásához. A megfelelő működésüket a pátok, időben történő szabályozása, a vezetősínek paraffinnal vagy minőségében analóg anyaggal való kenése biztosítja. A menetes kötések csomópontjainak meggyengülésekor periodikusan be kell húzni a csavarokat.

**MDF homlokzatok, PVC fóliával bevonva.**

- Az MDF-ből készült, PVC fóliával bevont bútor homlozatok a hirtelen hőmérséklet-változástól mentes és nem több, mint +85% relatív páratartalmú helyiségekbe színt elemes bútorba való beszerelésre szolgálnak.
- Nem ajánlott a homlokzatot huzamos forró levegő hatásának kitenni (például, a nem szorosan zárt sütőből származó), mivel ez a fólia leválásához vagy deformációjához vezethet. A nem beépített sütő és a bútor között maradjon rés (legalább 15 mm mindkét oldalon).
- Kerülje a homlokzat direkt kontaktusát az olyan felületekkel, amelyek hőmérséklete meghaladja a +60 °C-t.
- Ne tegye ki a homlokzatokat hirtelen hőmérséklet-változásnak!
- A tisztításhoz ne használjon csiszolóporokat és oldószereket. A bútorhomlokzatok előlapjainak felületeit szükség esetén puha anyagokkal ajánlott tisztítani, háztartási szappan vagy egyéb tisztítiszerek használatával, majd azt szárazra kell törölni.
- Nem ajánlott a homlokzatok, különösen a fényes fóliával ellátottak dörzsölése, mivel ez a visszavert fénynél szembeötölő, kis karcolásokat okozhat.
- A fényes PVC-vel borított homlokzatokról a védőfóliát csak akkor lehet eltávolítani, ha a bútor **éles szerszám** használata nélkül a **helyére került**. A homlokzatok **védőfóliától való megszabadítását követően legalább 72 óráig, a végső kristályosodás befejezéséig és a fényezett felület kialakulásáig óvni kell a felületet, mielőtt mechanikai hatásnak teszi ki, kizárólag az erre szánt anyagok használatával**.
- ELEKTROMOS PÁRAELSZÍVÓ beszerelése ajánlott annak elkerülésére, hogy a pára közvetlenül a homlokzatra jusson, mert ez károsíthatja a külalakját, a fólia elválását vagy deformációját okozhatja.
- Az edényeket csakis száraz állapotban lehet a konyhabútorban tárolni. Az elemes bútorokat (szekrényeket, polcrendszereket, előszoba bútort, konyhát, asztalokat, éjjeliszekrényeket, stb.) az egyes elemek funkcionális céljának megfelelően kell használni.

**Mukalap.**

A munkalapok érintkezési felületét szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A fal melletti perem tömítése szorosan érintkezik a munkalap felületével. A munkalapok szekcióit a berendezésekkel való érintkezési felületeken (beillesztett tűzhely, mosogató gép) szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A berendezés beépítésekor a mellékelt tömítések használandóak.

**Az asztallapok használata:**

- A munkalapokat +10°C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű, valamint 45-70%-os relatív páratartalmú helyiségekben ajánlott használni.
- A munkalapokat tilos állandó jelleggel hideg, nedves falak mentén vagy pedig hőforrás (fűtőtest és melegítő berendezések) mellett elhelyezni.
- Kerülje a munkalapok folyadékkal, főleg a lakkoldókkal (aceton, benzin, szesz, stb.), való érintkezését. A munkalapra véletlenül rákerült folyadékot azonnal, száraz puha ronggyal ajánlott letörölni.
- A víz nincs káros hatással a munkalap felületére, de negatív hatással lehet az alaprézr anyagára. Az munkalapra került vizet azonnal le kell törölni, azért, hogy a folyadék ne szívódjon az alapba, pl. az érintkezési felületeken keresztül.
- A konyhabútor munkalapjai az érintkezési felületek mentén különösen érzékenyek a nedvességre. Emiatt szigorúan tilos megsérteni a hermetikus réteget az érintkezési pontokon, ha pedig víz kerül oda, akkor azonnal szárazra kell törölni, hogy megelőzzük az alaprézbe való felszívódását.
- Amennyiben a munkalapra forró víz vagy forró étel fröccsen, még ha a műanyag felület nem is károsul, mégis mély foltok keletkezhetnek, nedves szalvétával mindenképp törölje le a munkalapot.
- Az műanyag felületre tilos égő cigarettát, forró vasalót, egyenesen a sütőből vagy tűzhelyről serpenyőt és fazekat stb. helyezni. Mindenképp használjon hőszigetelő alátétet.
- Tilos kifagyasztani és huzamosabb ideig fagyasztott terméket hagyni a felületen, mivel a hirtelen hőmérsékletváltozás kárt okozhat a munkalap alaprézében.
- Tilos a munkalap felületén megmunkálni és felválni termékeket, azt késsel vagy más eszközzel megkarcolni.
- Amennyiben céklalé, lékoncentrátum, festékananyag, vegyi anyag, erős hatású anyagok, olyan tisztítószerek kerülnek a munkalapra, amelyek fehéritenek, azt azonnal le kell törölni, azután pedig alaposan megtisztítani a felületet.
- A felületet enyhén nedves puha ronggyal ajánlott törölgetni.
- Nem bútorápolásra szolgáló szóda, tisztítópor, súrolókrém használata tilos.

**JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG**  
**Jótállással és szavatossággal kapcsolatos ügyeket a Polgári Törvénykönyv és megfelelő rendeletek szabályozzák.**  
**VEGA-IMPEX Kft.**  
**1025 Budapest Felső Zöldmáli út 74.**  
**Adószám: 10583379-2-41** termékre a jótállást, 12 hónapra garantálja szavatosságként.